

Технический паспорт изделия

340-024D-05-S2/8Fx Силовой привод с пружинным возвратом для противоподымной и противопожарной защиты

Описание

Силовой привод с пружинным возвратом для регулировки заслонок в установках ОВКВ

- Продолжительность работы двигателя 40 с/90°
- Время срабатывания пружины 20 с/90°
- Вращательный момент двигателя 3 Нм
- Вращательный момент пружины 3 Нм
- Номинальное напряжение 24 В переменного/постоянного тока
- Управление в 2 точках
- Вспомогательный переключатель 2 стационарных, нерегулируемых
- Соединительная муфта геометрическое замыкание 8 мм (8F 8)
геометрическое замыкание 10 мм (8F10)
геометрическое замыкание 12 мм (8F12)



Технические характеристики

Электрические характеристики	Номинальное напряжение	24 В переменного/постоянного тока, 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения	19 ... 29 В переменного/постоянного тока
	Потребляемая мощность мотора (в действии)	5,0 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания (конечное положение)	1,5 Вт
	Калибр проволоки	7,0 BA
	Управление	в 2 точках
	Сигнал обратной связи	-
	Вспомогательный переключатель	2 однополюсных двухпозиционных выключателя (AgAu)
	Контактная нагрузка	1 мА...5 (2,5) А, 5 В пост. тока...250 В перем. тока
	Узел коммутации	5° / 80°
	Подключение мотора	кабель 1000 мм, 2 x 0,75 мм ² (не содержащий галогенов)
	Подключение вспомогательного переключателя	кабель 1000 мм, 6 x 0,75 мм ² (не содержащий галогенов)
	Подключение GUAC	-
	Технологические данные	Вращательный момент двигателя
Вращательный момент пружины		3 Нм

Технические характеристики

Технологические данные	Синхронизированная скорость	-	
	Направление вращения	задается при монтаже	
	Перевод на ручное управление	ручное управление	
	Угол вращения	-5°...макс. +90°	
	Продолжительность работы двигателя	40 с/90°	
	Время срабатывания пружины	20 с/90°	
	Уровень звуковой мощности двигателя	<45 дБ (A)	
	Уровень звуковой мощности пружины	<65 дБ (A)	
	Соединительная муфта	геометрическое замыкание 8 мм (8F 8), 10 мм (8F10) и 12 мм (8F12)	
	Индикация положения	механическая со стрелкой	
	Срок службы	> 60 000 циклов (-5°... + 90°... -5°)	
	Тепловой расцепитель	-	
	Температура TF1	-	
	Температура TF2	-	
	Безопасность	Класс защиты	III (безопасное сверхнизкое напряжение)
		Степень защиты	IP 54
ЭМС		CE (2014/30 / EC)	
LVD		CE(2014/35/EU)	
RoHS		CE (2011/65/EU - 2015/863/EU - 2017/2102/EU)	
Режим работы		Тип 1 (EN 60730-1)	
Номинальное импульсное напряжение		0,8 кВ (EN 60730-1)	
Контроль степени загрязнения		3 (EN 60730-1)	
Температура окружающей среды при нормальной работе		-30°C...+50°C	
Температура окружающего воздуха при нормальной работе		-	
Температура хранения		-30°C...+50°C	
Влажность окружающей среды		5...95% отн. влажность, без конденсации (EN 60730-1)	
Техническое обслуживание		не требует обслуживания	
Габаритные размеры/Вес	Габаритные размеры	145 x 75 x 70 мм	
	Вес	1500 г	

Функциональность/Свойства

Режим работы

При подаче напряжения питания на провода 1+2 привод перемещается в положение 1, одновременно с этим взводится предварительно напряженная пружина. При снятии напряжения питания усилие пружины возвращает привод в положение 0. При этом привод сохраняет минимальный вращательный момент на оси заслонки. Привод защищен от перегрузок, не требует наличия концевых выключателей и автоматически останавливается при достижении концевого упора.

Прямой монтаж

Простая установка напрямую на вал заслонки с подгонкой формы, защита от проворачивания с помощью закрытого фиксатора против проворачивания или, скорее, в предполагаемых точках крепления.



Перевод на ручное управление

В отсутствие напряжения питания приводом можно управлять только вручную. Входящий в поставку рычаг служит для перевода заслонки в открытое и закрытое положение. Блокировка сохраняется до включения напряжения питания.

Сигнализация

Два встроенных вспомогательных переключателя срабатывают в заданных рабочих положениях ($> 5^\circ$ и $> 80^\circ$). Положение заслонки можно проверить по механическому указателю.


Разъем/Примечание по безопасности

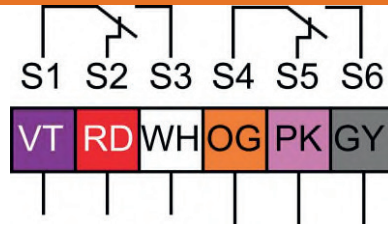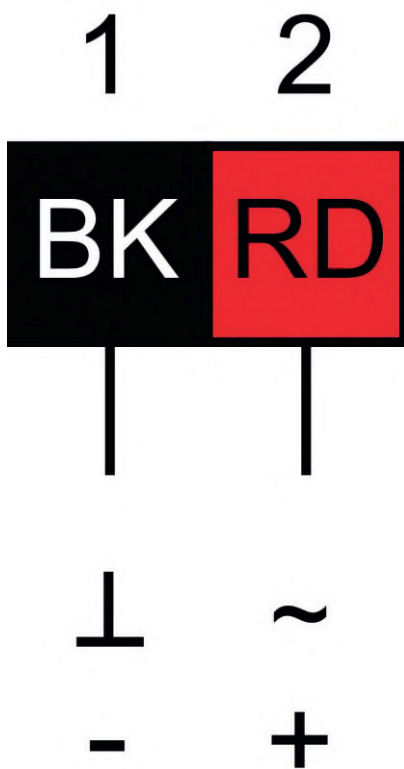

Замечания по безопасности

- Подключать через безопасный изолирующий трансформатор!
- Запрещается использовать устройство не по указанному назначению, особенно в самолетах.
- Может устанавливаться только специально обученным персоналом. Во время сборки необходимо соблюдать все применимые правовые нормы и правила.
- Открывать устройство можно только на площадке производителя.
- Запрещается утилизировать устройство как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные нормы и требования.
- При расчете требуемого крутящего момента необходимо учитывать спецификации, предоставленные производителем заслонки (поперечное сечение, конструкция, место установки), а также условия обтекания воздушным потоком.
- Данное устройство адаптировано и смонтировано изготовителем заслонки на заслонке противодымной и противопожарной защиты. Поэтому данное устройство поставляется только напрямую изготовителю защитной заслонки. Полную ответственность за правильное функционирование заслонки несет изготовитель.

Чертеж

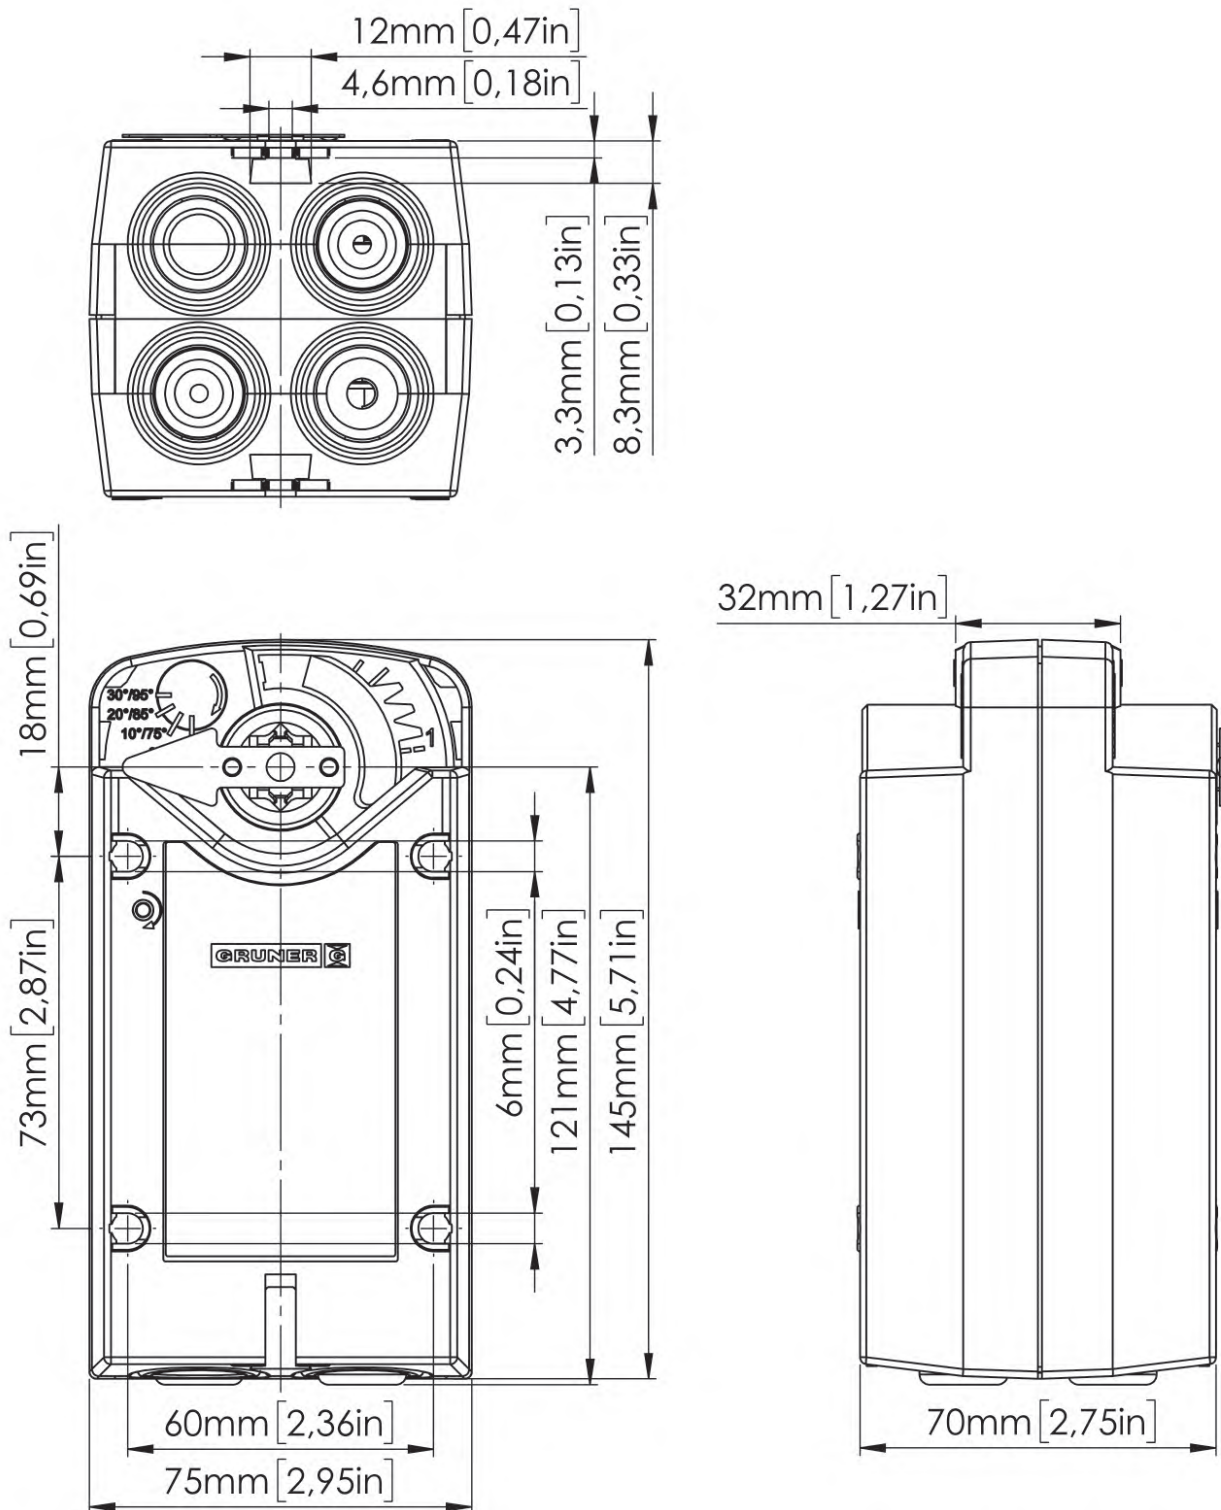

Эксплуатация

Запрещается:

- эксплуатировать изделие при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе и при поврежденных соединителях;
- накрывать изделие какими-либо материалами, размещать на нем приборы и другие предметы.

Обслуживание

При нормальной эксплуатации изделия не требуют технического обслуживания, кроме очистки.

Утилизация

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 020/2011 «Электроприводы совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Декларация о соответствии : EAЭС N RU Д-Л.АЯ46.В.9479 3/ EAЭС N RU Д-Л.АЯ46.В.94796

Срок действия : с 29/06/2017 по 28/06/2022

Код ТН ВЭД 8501101009

Декларация о соответствии обновляется регулярно.

Декларация о соответствии выдана:

SIA «Green Trace», Адрес: Латвия, LV- 1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia

Изготовитель - предприятие : «GRUNER AG» Postfach 1149, D-78560, Wehingen, Германия, тел.: (+49)7426/948-163.

Гарантийные обязательства

С момента продажи на изделие действует гарантия на весь срок эксплуатации.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.)

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области применения; использования изделия не по прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
 - наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
 - ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
 - неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - неправильного хранения изделия;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
 - дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.
- В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.