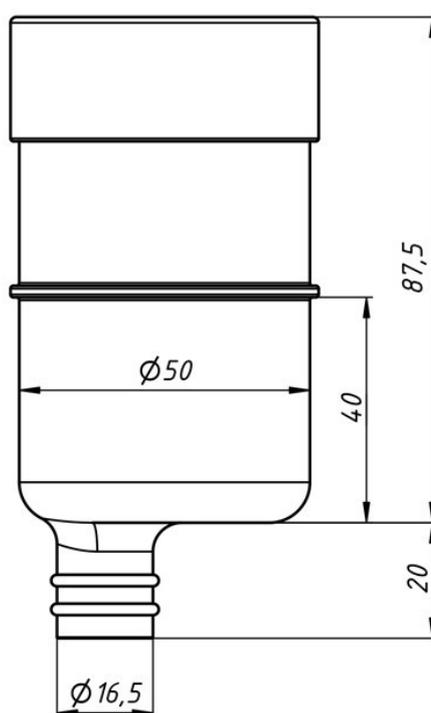
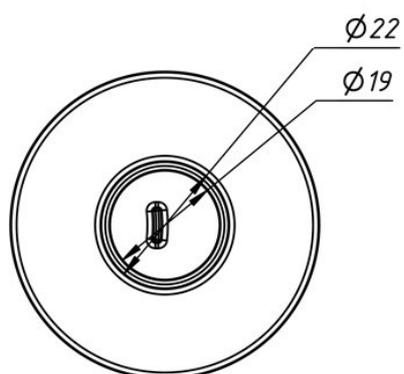
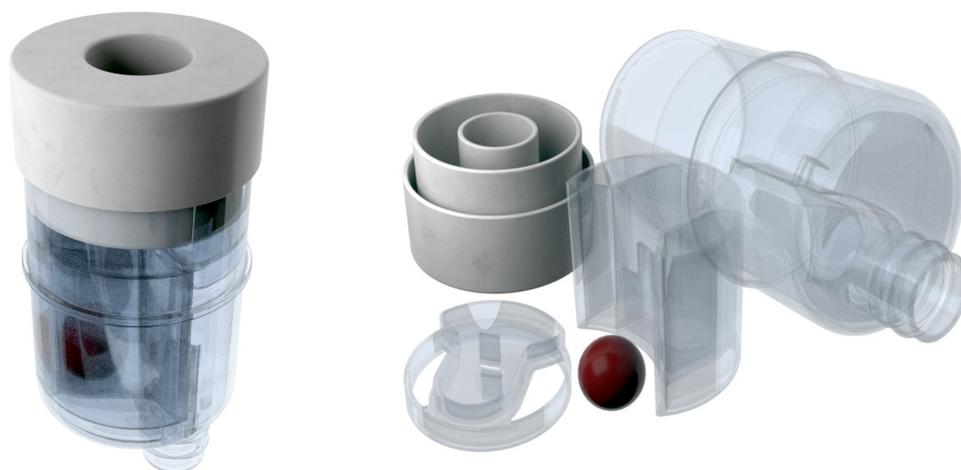

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Уважаемые партнеры, коллеги!
Представляем Вашему вниманию нашу новинку:

Сифон для сбора конденсата G-35 MINI



Назначение и область применения:

Сифон применяют в системах кондиционирования для отвода конденсата в канализацию.

Описание:

Сифон оснащен механическим запирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе. Высота гидрозатвора 40 мм. В конструкции предусмотрен выпускной патрубок DN 16 и длиной 20мм.

Рекомендации по установке сифона G-35 MINI:

Первый вариант установки: Сифон установить вертикально в канализационную трубу диаметром 50 мм, к сифону подвести дренажную трубу диаметром 16 или 20 мм, идущую от кондиционера (см. Рис. № 1).



Рисунок № 1

Второй вариант установки: Сифон установить в любом удобном участке дренажной трассы в вертикальном положении. К сифону с верхней стороны подвести дренажную трубу, идущую от кондиционера. К нижнему выходному отверстию прикрепить дренажную трубу диаметром 16 мм идущую в канализацию (см. Рис. № 2).

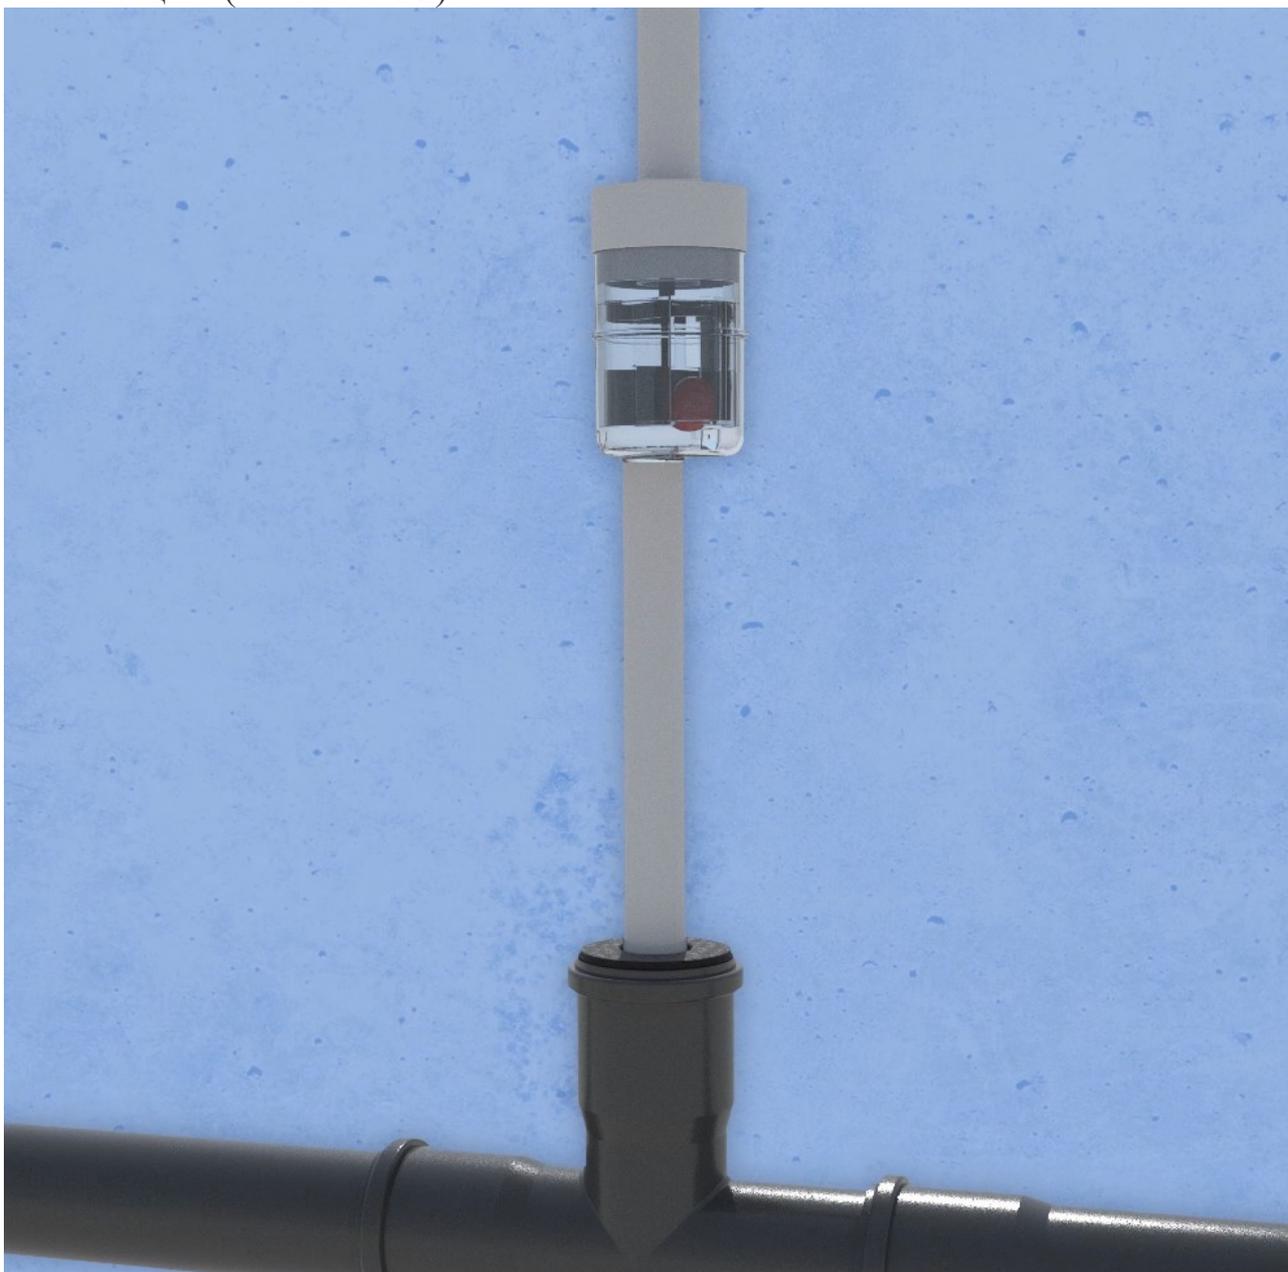


Рисунок № 2

Сифон G-35 MINI: можно зафиксировать к любой жесткой поверхности с помощью крепежа для канализационной трубы диаметром 50мм.

Технические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Пропускная способность	325 л/ч (0.09 л/с)
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 100°C
Присоединительный размер	DN16/DN50
Масса	0,8 кг
Артикул	RG001020
Срок службы	не менее 50 лет
