



ФОРМИРУЕТ НАСТОЯЩЕЕ. ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ

Климатическая техника премиум-класса AURUS — эталон инноваций, эффективности и надежности. Эксклюзивные технологии, применяемые в устройствах AURUS, мотивируют к новой философии жизни. Это философия чистой эстетики, неиссякаемой энергии и неизменной гармонии.

СОВЕРШЕНСТВО, ВОЗВЕДЕННОЕ В АБСОЛЮТ

Выдающаяся формула красоты, реализованная в технике AURUS, демонстрирует истинное величие. Высококачественные материалы, используемые в производстве оборудования AURUS, обрамлены в четкие, совершенные формы благородных оттенков.



ИСКУССТВО КОМФОРТА В УПРАВЛЕНИИ КЛИМАТОМ

Климатическая техника AURUS — незаменимые ассистенты, которые каждую секунду заботятся о создании благоприятной атмосферы. В этом каталоге представлены все направления климатической техники, устройства которых незаметно, но верно влияют на качество жизни, обеспечивая комфортную среду для работы и отдыха.

Все продукты бренда выполнены из высококачественных материалов, с использованием изящной цветовой гаммы и неповторимого дизайна. Это позволило создать технику, которая стала самостоятельными интерьерными шедеврами. Строгая лаконичность в новом прочтении и роскошь классических форм материализовались в климатической технике AURUS.


Все устройства прошли сертификацию и получили документальное подтверждение высокой энергоэффективности. Инновационные технологии и уникальные разработки позволяют снизить затрачиваемые ресурсы до минимальных показателей. Интеллектуальные системы и непрерывное управление алгоритмами

работы делают персональный микроклимат не только комфортным, но экологичным и рациональным. Водонагреватели гарантируют автономность и свободу, предоставляя непрерывный доступ к горячей воде. Обогреватели поддерживают комфортную температуру в холодные дни, обеспечивая уютную, согревающую атмосферу. Кондиционеры подарят свежесть и желанную прохладу в жаркое время года. Приборы наделены всеми возможными системами, обеспечивающими абсолютную безопасность. Кондиционеры оборудованы мелкодисперсными фильтрами, которые способны задерживать частицы пыли, водонагреватели оснащены опцией, которая запоминает привычки пользователя, а конвекторы — системой отключения при падении. Все устройства AURUS подключаются к системе «Умный дом». Интеллектуальная система в несколько кликов позволит создать и контролировать микроклимат в помещении. Главная ее функция — удаленное управление техникой через мобильное приложение HOMMYN.



СОДЕРЖАНИЕ

Системы кондиционирования	3
Инверторные сплит-системы	5
Колонные кондиционеры	13
Инверторные мульти-сплит-системы	19
VRF-системы	25
 Водонагревательная техника	41
Накопительные водонагреватели с инверторным управлением	43
 Тепловая техника	51
Интеллектуальная система электрического отопления	53
Интерьерные инфракрасные обогреватели	59
 Техническая информация	65

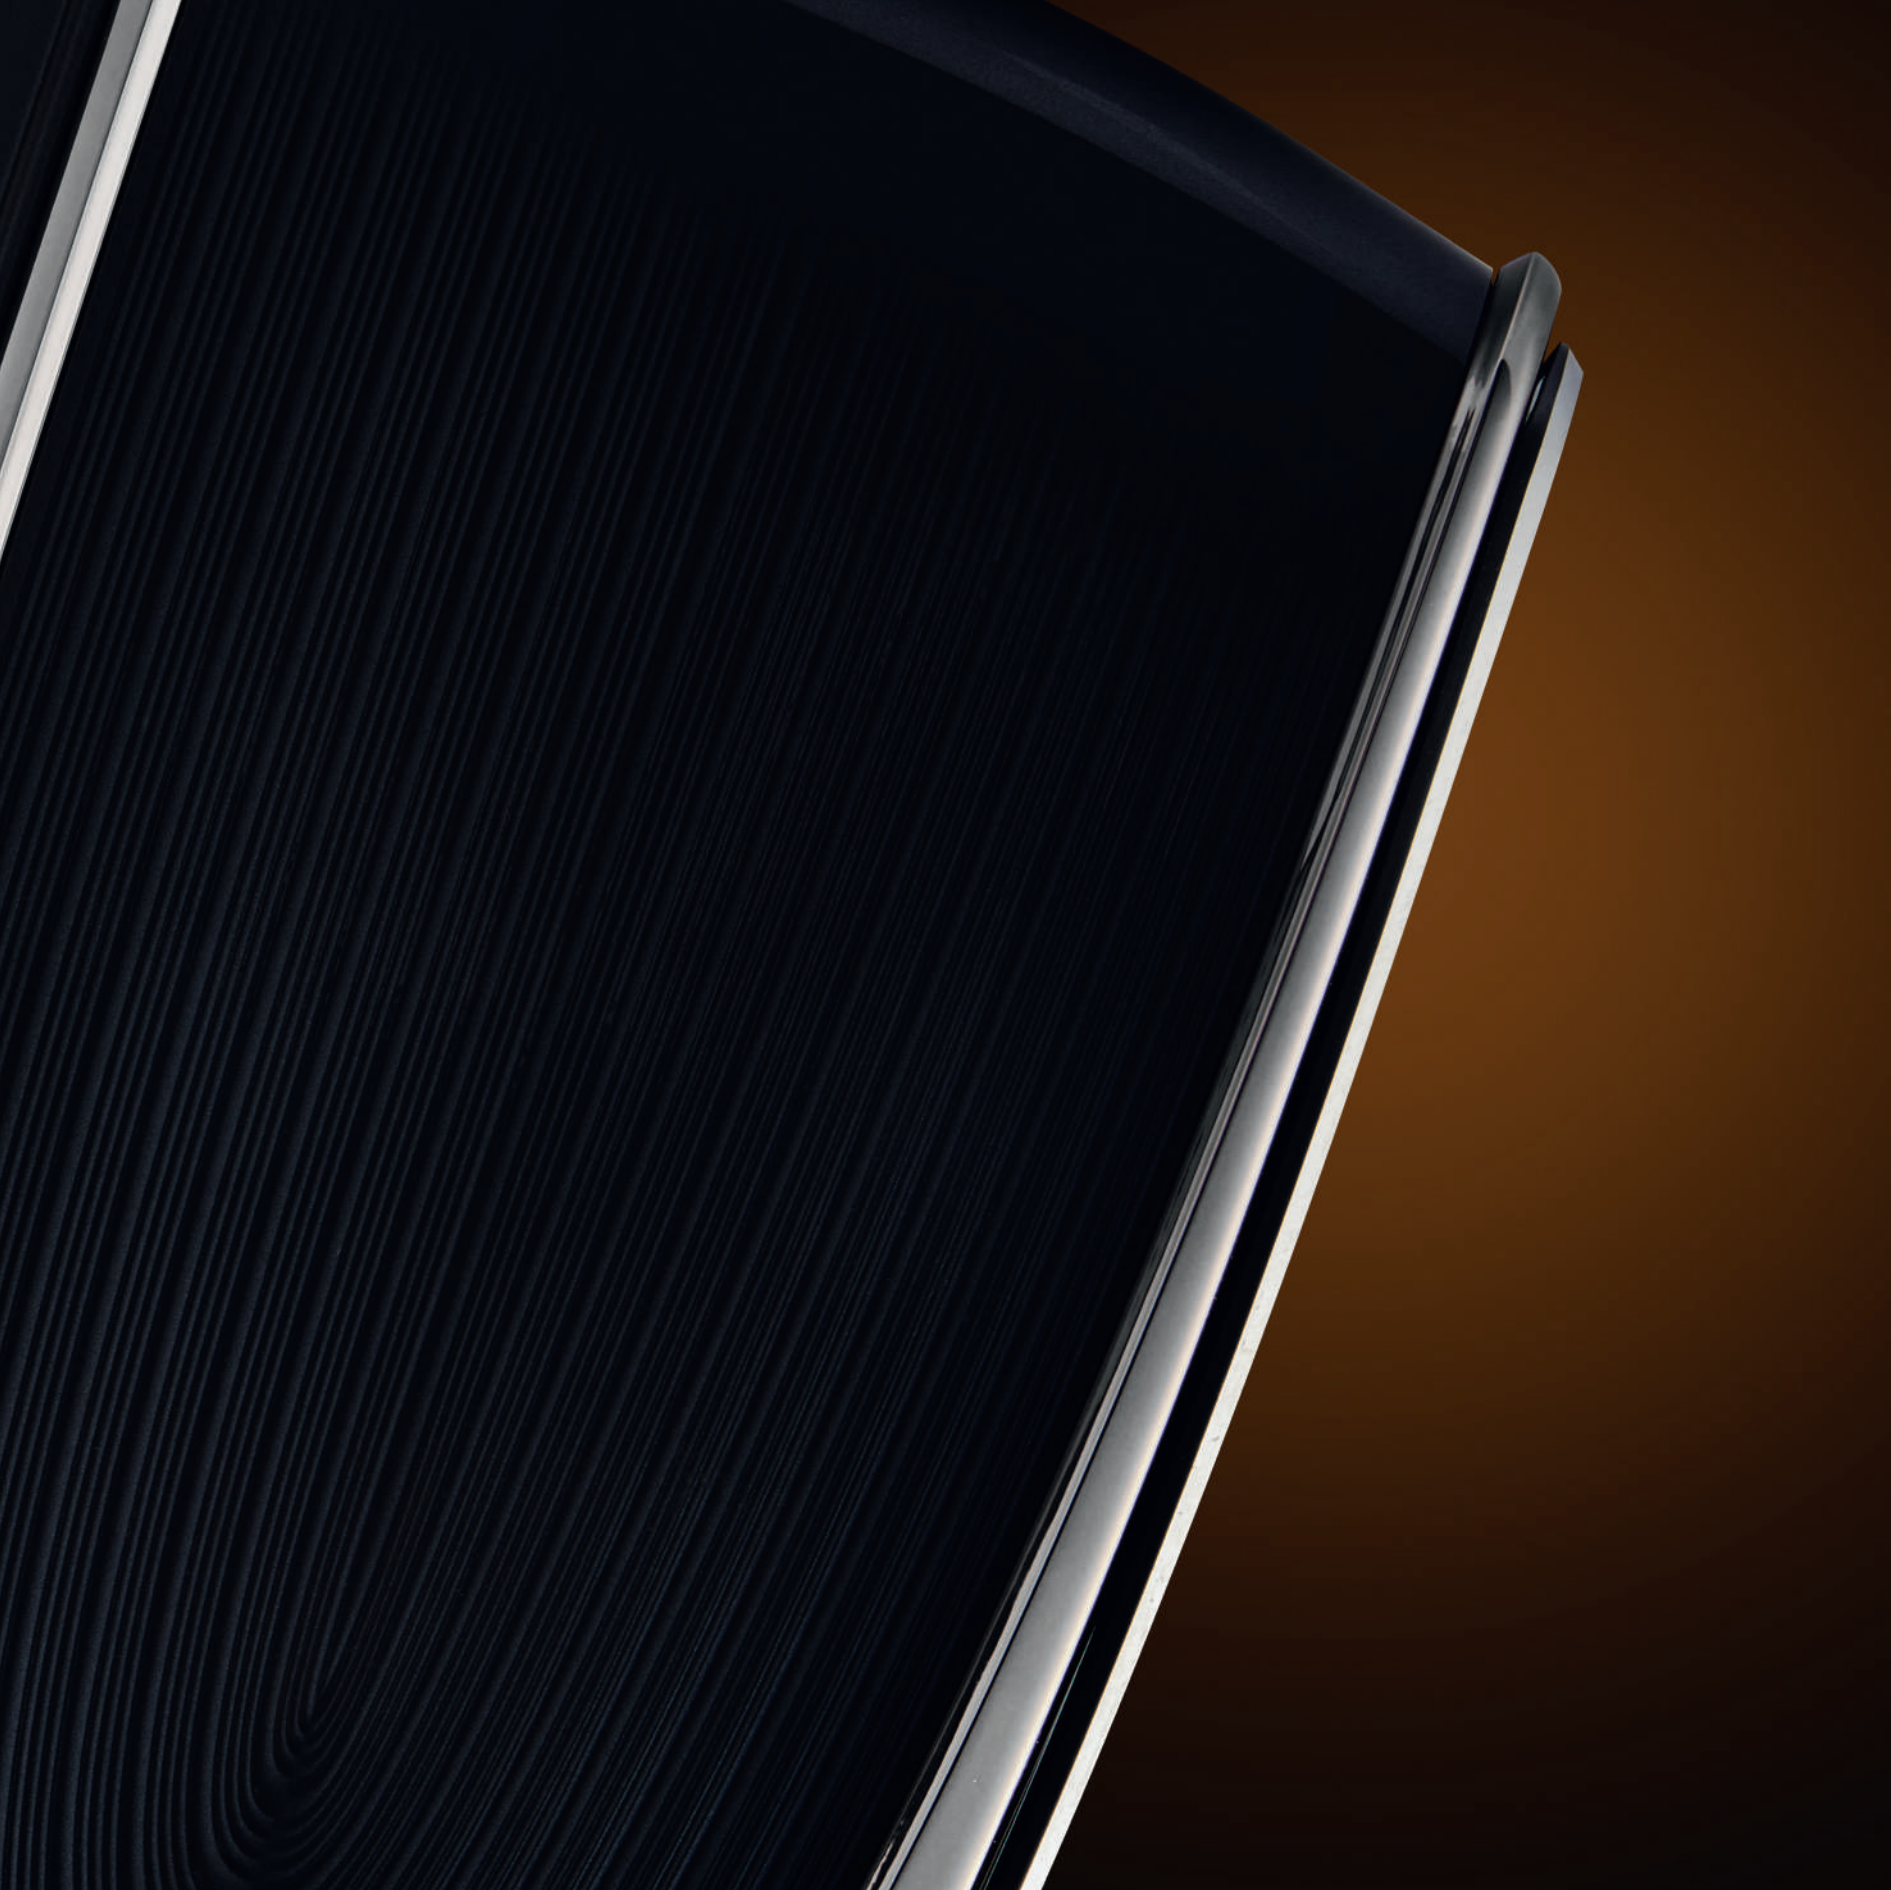

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Системы кондиционирования AURUS разработаны по последним технологическим принципам, а часто даже опережают их благодаря оригинальным инженерным решениям. Главная цель систем кондиционирования воздуха — создать комфортное и располагающее внутреннее пространство, а также поддерживать оптимальную температуру для работы и отдыха.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные сплит-системы AURUS достигли вершины технологичности, чтобы гарантировать современный подход к потреблению электроэнергии, а также предоставить максимальный набор характеристик и функций, обеспечивающих удобство управления и многогранный комфорт.





ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Все внутренние блоки сплит-систем имеют уникальный в своем роде и доскональный в каждом элементе дизайн, любой из которых вне зависимости от стиля будет гармоничен в интерьере и продемонстрирует изысканный вкус владельца устройства.



ОБЪЕМНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Жалюзи внутренних блоков регулируются не только по горизонтали, но и по вертикали. Управлять воздушным потоком можно направляя его в ту зону, где сейчас находится пользователь или устремить воздухопоток в зону, где никого нет.



АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА

Сплит-системы сочетают в себе образцовые характеристики: рациональную энергоэффективность и повышенную надежность благодаря DC-инверторному компрессору и DC-двигателям вентиляторов. Минимальный возможный показатель шума при работе устройства достигает рекорда и не превышает 15 дБ(А).



FULL DC INVERTER TECHNOLOGY

Самые современные сплит-системы AURUS оборудованы инверторным управлением, которое наделяет приборы долгим сроком службы, высочайшим уровнем энерго-эффективности и максимальным функционалом. Двигатель вентилятора постоянного тока плавно изменяет скорость вращения, что позволяет быстро, но с максимальной возможной энергоэффективностью достигать необходимой мощности, соблюдая при этом температурный режим с точностью до 0,5°C.





Серия А AAI-10/13HN8/White/Gold/Blue

Выразительные цвета сплит-системы привнесут новый акцент в интерьер, сделав его более эффектным и насыщенным. Несмотря на тот факт, что корпус сплит-системы серии А ультратонкий — его ширина 17 см, в устройстве собраны самые передовые инженерные достижения современности. AURUS — красота, не уступающая технологиями.

- Модельный ряд: 10 000 и 13 000 BTU
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Система притока свежего воздуха 70м³/ч
- Система очистки воздуха
- 5D-распределение потока воздуха
- Премиальная гарантия 7 лет



Класс энергоэффективности
SEER A+++



Ультратихий режим работы
15 дБ(А)



Широкий диапазон работы
-22 - +53°C



Серия D ADI-09/12HN8/Black/Gold

Изысканные фирменные цвета, корпус из высококачественных и прочных материалов, четкая прямая геометрия корпуса сплит-системы демонстрируют неукоснительную строгость и станут не только эффективным источником необходимых температур, но и гармоничным дизайнерским дополнением современных пространств.

- Модельный ряд: 9 000 и 12 000 BTU
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Уникальная конструкция роботизированных жалюзи
- Интеллектуальное управление влажностью
- Стабильная работа в диапазоне 130-265V
- Премиальная гарантия 7 лет



Класс
энергоэф-
фективности
SEER A+++



5D-распределение
потока воздуха



Широкий
диапазон работы
-20 - +53°C



КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Колонные кондиционеры AURUS – это стильные и мощные устройства, разработанные с применением самых современных инженерных решений и предназначенные для пространств, из-за особенностей экстерьера которых, невозможно установить другой вид кондиционеров. Основные атрибуты комфорта в устройстве – скорость достижения заданной температуры, высококачественные материалы и возможность снабжения помещения свежим воздухом.



ВСЕГДА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Инновационные технологии позволили наделить колонный кондиционер уникальной для такого типа оборудования функцией приточной вентиляции, чтобы в помещении всегда была свежая и здоровая атмосфера. Объем обогащенного кислородом воздуха составит 100 м³ в час.



МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ

За счет большой мощности устройств даже выдающиеся по площади помещения в считанные минуты наполняются прохладой летом и теплом в осенний период. А автоматические жалюзи в максимально короткие сроки распределят воздушные потоки равномерно и по горизонтали, и по вертикали.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Изысканный облик колонных кондиционеров станет идеальным решением для помещений, где высокие требования к дизайну встречаются со сложной архитектурой. Каждая деталь проработана с особым вниманием и тщательностью, что создает уникальный продукт, который способен продемонстрировать утонченность и исключительность, а высококачественные материалы и изящные декоративные элементы станут завершающими деталями на пути к абсолютному благородству красоты.





Серия V AVI-24 HN8

Премиальные материалы, неповторимый внешний вид, высочайшая производительность и технологии последнего поколения — то, что сделало колонный кондиционер AURUS образцом для подражания и надежным партнером в создании идеального микроклимата.

- Модельный ряд: 24 000 BTU
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- DC-инверторные технологии
- Система притока свежего воздуха 100м³/ч
- Система очистки воздуха
- Премиальная гарантия 7 лет

*Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Распределение
потока воздуха
на 180°C



Система притока
и очистки
воздуха



Широкий
диапазон работы
-20 - +53°C

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Для создания микроклимата, соответствующего требованиям пользователей, в больших зонированных пространствах или отдельных помещениях используются мульти-сплит-системы. Их особенность — в способности одного наружного блока организовывать работу нескольких внутренних блоков, которые могут функционировать вне зависимости друг от друга.



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Один внешний блок AURUS способен поддерживать работу до 5 внутренних блоков любого типа, каждый из которых может быть настроен автономно, что позволяет создавать различные климатические условия в разных зонах дома или офиса. Каждый внутренний блок обеспечивает присущие только ему мощность и дизайн.



ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Внедрение инверторных технологий обеспечивает более эффективное использование энергии, более плавное регулирование температуры и точное ее поддержание, что в свою очередь гарантирует едва заметный уровень шума — до 15 дБ(А).




РАБОТА БЕЗ УЧЕТА ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

Наружный модуль способен функционировать при самых неблагоприятных погодных условиях. Рабочий диапазон внешних температурных показателей мульти-сплит-системы AURUS от -20°C до +53°C.



МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мульти-сплит-система AURUS способна достигать рекордных результатов, которые по многим параметрам опережают свое время и не имеют альтернативы на отечественном рынке: длина трассы системы кондиционирования составляет 80 м, а площадь помещений для охлаждения или обогрева может достигать до 200 м².

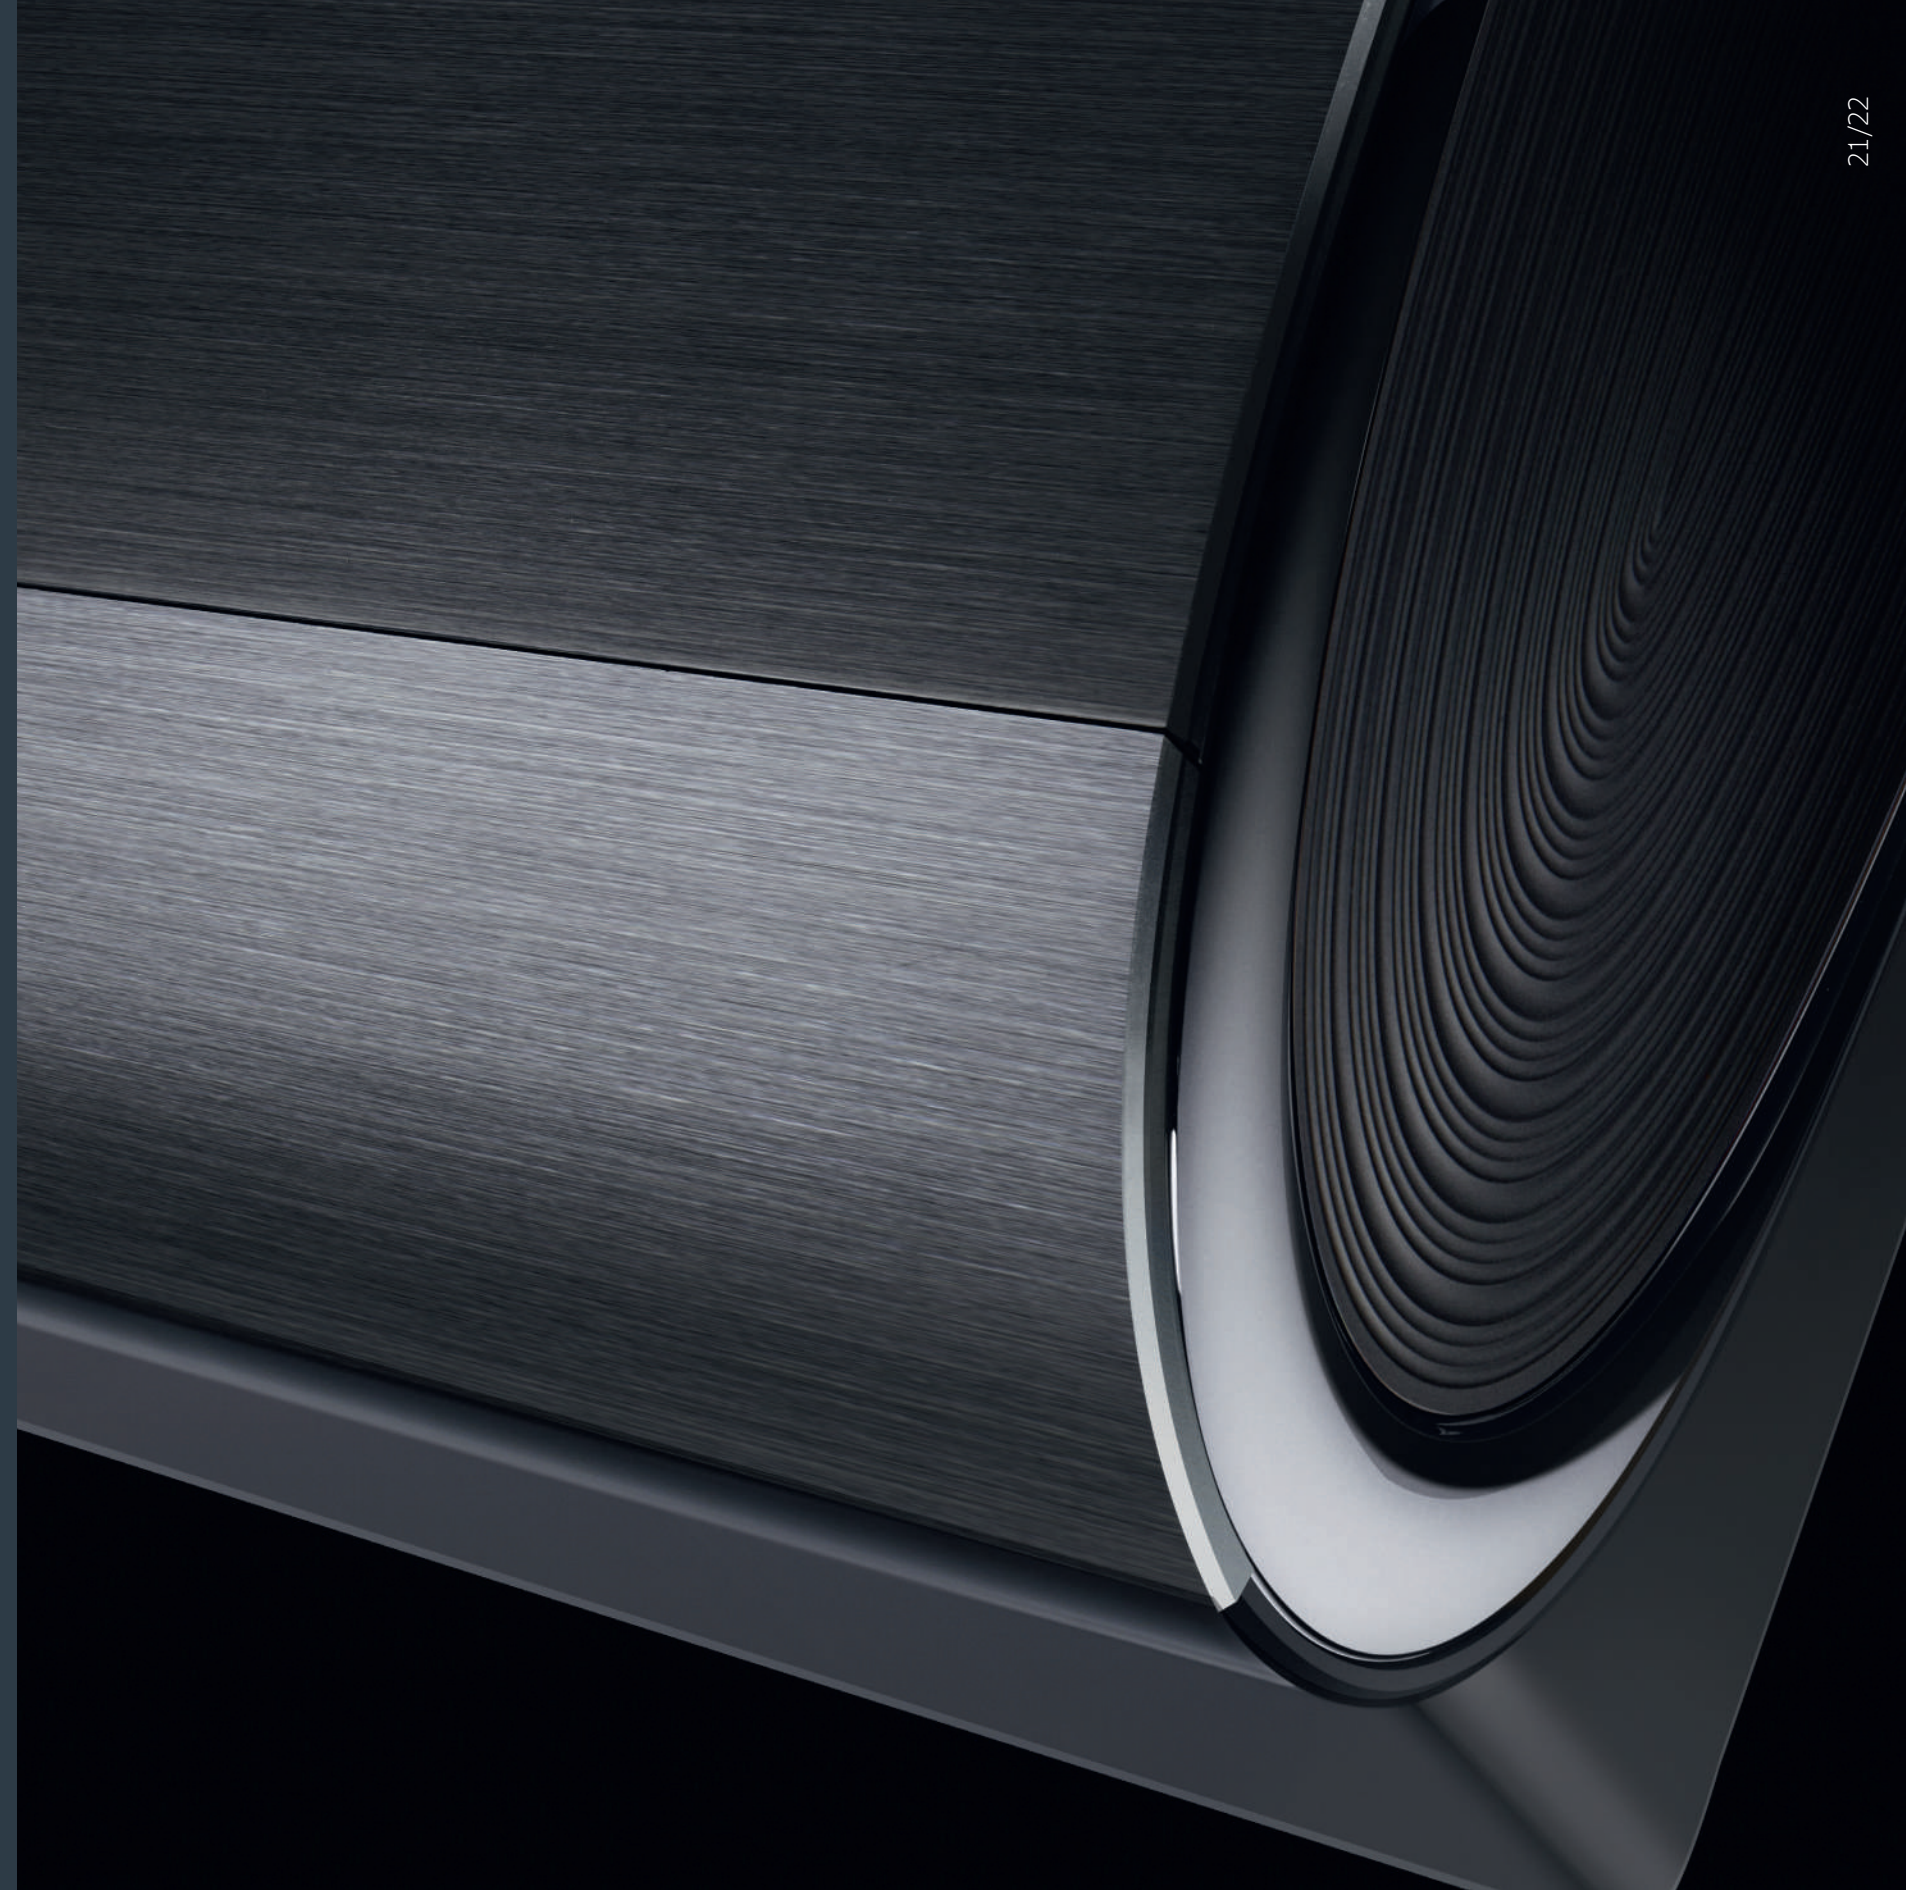



Серия DM ADMI/out-18/24/36/42HN8 ADI/in-09/12HN8/Black/Gold

Неограниченные требования к серии DM сделали мульти-сплит-систему AURUS высокотехнологичным продуктом с максимальной производительностью, обеспечивающим полный спектр условий, создающих комфортную обстановку в помещении. Вариативность в выборе делает прибор способным охватить архитектурные объекты разного назначения: от многокомнатных квартир и коттеджей до офисов.

- Модельный ряд: 18 000, 24 000, 36 000, 42 000 BTU
- Высокая энергоэффективность (SEER 7,2 и SCOP 4,0)
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Система автоматической защиты
- Эффективный обогрев при -20°C на улице
- Премиальная гарантия 7 лет

A
≤80 м
B

Длина
трассы
80 метров

130-
265V

Стабильная
работа
в диапазоне
130-265V

+53
-20

Широкий
диапазон работы
-20 - +53°C

VRF-СИСТЕМЫ

VRF AURUS — оборудование, которое идеально подходит для организации управляемого микроклимата современного дома и офиса.

Свободная интеграция в системы автоматизации и энергоучета делает VRF AURUS естественным элементом инженерной системы здания.

Продуманная конструкция и низкие шумовые характеристики внутренних блоков делают системы AURUS не только эффективными, но и незаметными для пользователя. Это позволяет применять системы в помещениях с дизайном любой сложности.



ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В основе конструкции системы применены «зеленые» инверторные технологии, минимизирующие расход электроэнергии. В зависимости от выбранного решения энергоэффективность VRF AURUS может достигать фантастических показателей: в режиме охлаждения до ERR 8,6; в режиме обогрева до SCOP 9.



ОДНОВРЕМЕННЫЕ ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

В отличие от многих систем мультizonального кондиционирования, AURUS может работать в двух противоположных режимах, рекуперировав тепловую энергию в одной микроклиматической зоне и используя ее в другой.



«НЕВИДИМЫЕ» НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


Нет необходимости размещать наружные блоки AURUS на крыше или техническом балконе. Специальные наружные блоки типа «вода-фреон» можно разместить в любом техническом помещении внутри здания.



VIP-РЕЖИМ

Системы оснащены специальными VIP-режимом и режимом ночной работы. Режимы позволяют устанавливать приоритет первоочередного охлаждения или обогрева для помещений, снижать уровень шума работы наружных блоков, программировать работу всей системы или отдельных блоков по расписанию.



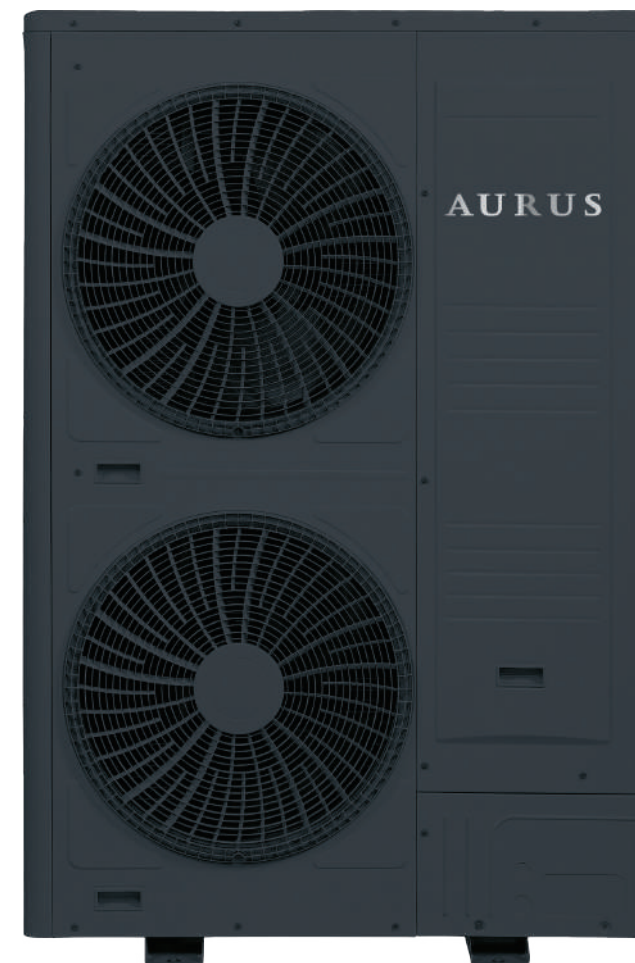

Серия AURV-GT AURV-GT-120/140/160L AURV-GT-224/280/335-SC

Серия AURV-GT самый современный, энергоэффективный и прогрессивный способ кондиционирования сложных по архитектуре помещений и зданий.

В конструкции наружных блоков серии сочетаются:

- мощность: максимальная длина трассы системы — до 300 метров, холодопроизводительность блоков от 8 до 33 кВт;
- компактность и возможность настенного размещения: блоки можно встроить как в фасад здания, так и разместить на крыше или в удалении от здания.

- Модельный ряд: от 22,4 до 33,5 кВт
- Возможность присоединения до 19 внутренних блоков
- Компактные размеры
- Подключение к вентиляционным установкам комплектом DX KIT
- Общая длина трассы — 300 метров
- Широкий диапазон условий эксплуатации



Длина
трассы до 300
метров



Возможно
размещение
на стене здания



6 мощностей:
от 10 до 33 кВт



Серия AURV-S3 AURV-GT-224/280/335/400/450/500/560/615/680/725/800

Новое поколение VRF-систем создано на основе передовых энергосберегающих технологий. Благодаря использованию цикла рекуперации тепла блоки могут поддерживать одновременную работу на охлаждение и обогрев. При этом система рекуперировует тепловую энергию из одной микроклиматической зоны и использует ее в другой. Блоки оснащены коррозионнстойкими теплообменниками Black Fin, гарантирующими сохранение эффективности работы в течение всего срока эксплуатации.

- Модельный ряд: от 22,4 до 80 кВт
- Универсальный наружный блок подходит как к двух, так и к трехтрубной системе
- Одновременная работа внутренних блоков на охлаждение и обогрев с помощью блока-переключателя
- Общая длина трассы — 1200 метров
- «Ночной режим» — понижения уровня шума до 42 дБ(А)
- Статический напор до 110 Па




Одновременная
работа в режиме
обогрева и
кондиционирования



Феноменальная
энерго-
эффективность



Устойчивый
к коррозии
теплообменник
BLACK FIN

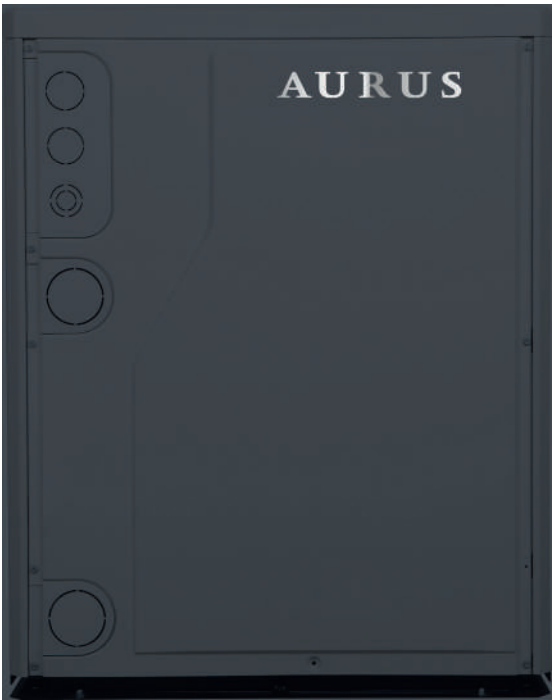

Серия AURV-W3 AURV-GT-224/280/335/400/450/500/560-W3

AURV-W3 — серия «по-настоящему невидимых» наружных блоков скрытого монтажа. В конструкции блоков использован принцип работы вода-фреон, благодаря этому блоки можно размещать внутри помещений, в венткамерах, закрытых строительных нишах. Применение блоков AURV-W3 позволяет создавать современные системы кондиционирования без нанесения ущерба архитектурному виду здания.

- Модельный ряд: от 22,4 до 56 кВт
- Серия наружных блоков внутренней установки
- Стабильная работа при экстремальных температурах наружного воздуха
- Сохранение внешнего вида фасада здания
- Низкий уровень шума, комфорт для пользователей
- Высокая эффективность благодаря конденсатору с водяным охлаждением: EER до 5,82, COP до 6,12



Скрытый
монтаж внутри
здания



Феноменальная
энерго-
эффективность



Низкий
уровень шума



Серия AUMDS AUMDS-GT-17/22/28/36/45/50/56/71DC

Внутренние блоки системы кондиционирования позволяют сохранять эстетический облик помещения, поскольку размещаются в подпотолочном пространстве. Приборы обладают уникально низким уровнем шума (от 21 дБА). Помимо вентиляции и антибактериальной фильтрации, прибор обладает режимами кондиционирования, отопления и осушения воздуха.

- Модельный ряд: от 1,7 до 7,1 кВт
- Уровень звукового давления от 21 дБ(А)
- Высота блока 192 мм
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1200 мм
- ЭРВ встроен в корпус блока
- Фильтр и проводной пульт в комплекте
- Подключение к гостиничной ключ-карте



Скрытый монтаж



Низкий уровень шума



Контроль микроклимата



Серия AUMU AUMU-GT-28/45/56/71

Внутренние блоки наделены самыми передовыми инженерными решениями, высоким качеством материалов и возможностью скрытого размещения в декоративных нишах помещения. Устройства обладают уникально низким уровнем шума (от 21 дБ(А)). Режимы работы: кондиционирование, отопление, вентиляция, антибактериальная фильтрация и осушение воздуха.

- Модельный ряд: от 2,8 от 7,1 кВт
- Высокочастотный встроенный ЭРВ
- Компактные размеры
- Вертикальный монтаж «под окно»
- Широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования
- Возможность кондиционирования нескольких помещений



Скрытый монтаж



Низкий уровень шума



Контроль микроклимата




Серия AUMC4/C и AUMC4 AUMC4/C-GT-15/22/28/36/45/50/56 AUMC4-GT-56/7190/112/140/160

Серия уникальных блоков оснащена скрытыми ИК-приемниками и панелями индикации. Решетки декоративных панелей блоков созданы по запатентованному принципу ламинарного воздушораспределения. Эффективность работы блока на 15% выше, чем у аналогов, а уровень шума ниже на 5-10%. Режимы работы: кондиционирование, отопление, вентиляция, антибактериальная фильтрация и осушение воздуха.

- Модельный ряд: от 5,6 до 16 кВт
- Максимально быстрое создание зоны комфорта
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1200 мм
- ЭРВ встроен в корпус блока
- Датчик движения (опция), комфортное воздушораспределение
- Раздельное управление воздушных заслонок при использовании проводного пульта
- Фильтр и дренажная помпа в комплекте

*Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Технология
объемного воздухо-
распределения



Прецизионный
контроль
микроклимата



Раздельное
управление
воздушными
заслонками



Серия AUMW AUMW-GT-17/22/28/36 White/Gold/Blue

Серия блоков, обладающих элегантным дизайном, отличается низким уровнем шума — от 21 дБ(А) и большой вариативностью режимов воздушораспределения. В серии представлены модели в трех цветовых исполнениях корпуса. Режимы работы: кондиционирование, отопление, антибактериальная фильтрация и осушение воздуха.

- Модельный ряд: от 1,7 до 3,6 кВт
- Функция отключения блока при открытии окна или двери
- Полноразмерный теплообменник (длина теплообменника соответствует длине корпуса блока)
- Направляющие жалюзи особой конструкции позволяют равномерно распределять воздух в помещении
- Высокочастотный ЭРВ (2000 импульсов в минуту) позволяет прецизионно поддерживать заданную температуру с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ и обеспечивает низкий уровень шума
- Шесть скоростей вентилятора



Супертихая
работа



Прецизионный
контроль
микроклимата



Ультратонкий
дизайн



Серии AUMY AUMY-11NC

Пульт оснащен большим информативным дисплеем, русскоязычным интуитивно понятным интерфейсом и эргономичным дизайном. В серии представлены модели в двух цветовых исполнениях корпуса. Устойчивая дальность сигнала — 15 метров. Функции: мониторинг, управление и программирование работы внутреннего блока по таймеру или календарю, параметрам воздуха.

- Функция блокировки
- Таймер
- Режим «Каникулы»
- Недельный таймер
- Индикация замены фильтра
- Меню ошибок

*Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Интуитивно
понятный
интерфейс



Контроль
от одного блока
до 16 блоков



Более 10 программ
управления

Серия AUME AUME-VA01

Пульт управления оснащен широким информативным дисплеем с русскоязычным интуитивно понятным интерфейсом. Уникальный дизайн позволяет создать эффект парения в воздухе. Пульт интегрируется в единую систему управления с ИК-пультом, центральным пультом, системой BMS здания. Функции: мониторинг, управление и программирование работы внутреннего блока или группы блоков по таймеру или календарю, параметрам воздуха.

- LCD-экран с подсветкой
- Удобное меню
- Функция блокировки
- Таймер
- Режим «Каникулы»
- Недельный таймер
- Индикация замены фильтра
- Меню ошибок



Эксклюзивный
дизайн



Контроль
от одного блока
до 16 блоков



Более 10 программ
управления



Серия AUMJ AUMJ-RA10

Центральный пульт позволяет управлять системами, включающими до 160 внутренних блоков, создавать до 64 уникальных микроклиматических зон, интегрировать систему в BMS здания, осуществлять мониторинг и программирование работы отдельных блоков, групп блоков, а также системы в целом.

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентилятор, авто
- Настройка скорости вентилятора, направления жалюзи
- Настройка температуры (охлаждение — 19~30 °C, обогрев —17~30 °C)
- Настройка недельного таймера и выходных (праздников)
- Отображение ошибок, запись истории состояний
- Мониторинг состояния работы
- Отключение проводного контроллера
- Возможность задавать имена зон и внутренних блоков
- Контроль условий эксплуатации
- Показания и расчет суммарного времени работы внутреннего блока для каждой группы
- Регистрация и показания контактной служебной информации
- Максимальная дистанция 1000 м, размер пульта 220×53×148 мм

*Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Интеллектуальное управление от одного блока до целого здания



Интуитивно понятный интерфейс



Возможность создания до 64 микроклиматических зон



ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Для AURUS нет ничего невозможного, поэтому с премиальной водонагревательной техникой вы почувствуете полную свободу и абсолютный контроль над любыми условиями и будете распоряжаться временем по собственным правилам. Воплощение уникальной функциональности и практичного удобства в безупречном дизайне реализованы брендом класса люкс.





НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Водонагреватели с инверторным управлением оснащены самыми передовыми инновационными разработками, которые способны оптимизировать и рационализировать использование ресурсов и минимизировать потери тепла. Интеллектуальные системы управления с педантичной точностью контролируют алгоритмы работы и регулируют мощность нагрева, что гарантирует безупречный и многогранный комфорт.



ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL INVERTER

С технологией digital INVERTER сохранение энергоресурсов выходит на совершенно новый, высший уровень. Отсутствие скачков в электрической сети и плавность изменения мощности прибора дает возможность сберечь до 50% потребляемого ресурса и существенно продлить срок службы водонагревателя.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА А

Водонагреватели класса А задают образцовые стандарты энергоэффективности за счет значительного сокращения используемой электроэнергии. Безальтернативное решение в стремлении к устойчивому и эффективному использованию ресурсов предоставляют приборы бренда AURUS.



ТЕХНОЛОГИЯ SMART SCHEDULE MEMORY

Истинный комфорт обеспечивает технология Smart Schedule Memory. Водонагреватель изучает режим дня пользователя, после чего выстраивает свою работу таким образом, чтобы подготавливать воду только тогда, когда это действительно необходимо, без избыточного потребления энергии.



ОСОБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Электронный анод и магнитный фильтр в конструкции водонагревателя защищают внутренние резервуары и ТЭНы от коррозии и негативного воздействия жесткой водопроводной воды. Устройство находится под надежной защитой на протяжении всего срока эксплуатации.





Серия R AWH SS/SE 30/50/80/100 R White/Silver/Grait

Искусству получать удовольствие от повседневной жизни послужат современные решения, реализованные в водонагревателях серии R. Простое регулирование параметров работы, повышенная надежность, представительский уровень комфорта и аскетичный дизайн воссоздадут чувство подлинного наслаждения.

- Модельный ряд: 30, 50, 80, 100 литров
- Энергоэффективность класса А и В. Разумный подход к энергопотреблению
- Интеграция в систему «Умный дом» от HOMMYN
- Встроенный Wi-Fi для легкости управления вашим прибором в любое время и в любом месте
- Альтернатива выбора внутреннего бака:
 - Inox+ Technology. Из нержавеющей стали
 - Elastic Cobalt Defence. Из эмалированной стали
- Скрытый монтаж
- Эргономичный внешний стальной корпус в трех уникальных цветах
- AntiFrost Protection
- AntiBacteria System. Безопасность воды под контролем
- Режим запоминания привычек пользователя Smart Schedule Memory
- digital INVERTER. Инновационная технология для умного энергопотребления



Встроенный Wi-Fi



Сухие ТЭНы




Энергоэф-
фективность
класса А




Серия F AWH SS/SE 30/50/80/100 F White/Silver/Grait

Инновации будущего, энергоэффективные технологии и надежные элементы конструкции прибора, которые уже сегодня реализованы в водонагревательных приборах AURUS серии F, создают несравнимые чувства легкой безмятежности, внутреннего умиротворения и полной уверенности в независимости от внешних обстоятельств, в то время как безупречная красота прибора придает интерьеру неповторимую индивидуальность.

- Модельный ряд: 30, 50, 80, 100 литров
- Энергоэффективность класса А и В. Разумный подход к энергопотреблению
- Интеграция в систему «Умный дом» от HOMMYN
- Встроенный Wi-Fi для легкости управления прибором в любое время и в любом месте
- Альтернатива выбора внутреннего бака:
 - Inox+ Technology. Из нержавеющей стали
 - Elastic Cobalt Defence. Из эмалированной стали
- Скрытый монтаж
- Эргономичный внешний стальной корпус в трех уникальных цветах
- AntiFrost Protection
- AntiBacteria System. Безопасность воды под контролем
- digital INVERTER. Инновационная технология для умного энергопотребления



Встроенный Wi-Fi



Электронный анод



Технология digital INVERTER



Серия S AWH SS/SE 30/50/80/100 S White/Silver/Grait

Серия S вобрала в себя лучшие элементы современного дизайна и стиля «минимализм»: корпус водонагревателей не имеет лишних деталей, а лишь украшен сенсорным дисплеем. Удаленное управление через смартфон, уникальные технологии, революционный подход к энергопотреблению воплощены в водонагревателе для беспрецедентного комфорта.

- Модельный ряд: 30, 50, 80, 100 литров
- Энергоэффективность класса А и В. Разумный подход к энергопотреблению
- Интеграция в систему «Умный дом» от HOMMYN
- Альтернатива выбора внутреннего бака:
 - Inox+ Technology. Из нержавеющей стали
 - Elastic Cobalt Defence. Из эмалированной стали
- Электронный анод. Надежная забота о ваших инвестициях
- Режим Smart Schedule Memory
- AntiFrost Protection
- AntiBacteria System. Безопасность воды под контролем
- Demo-режим. Современный формат знакомства с прибором
- digital INVERTER. Инновационная технология для умного энергопотребления



Эргономичная форма корпуса



Увеличенная теплоизоляция



Скрытый монтаж



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

Отопительные приборы AURUS станут элегантным элементом интерьера. Благодаря изящным формам и стильному дизайну они гармонично вписываются в любое помещение, становятся ярким акцентом в оформлении и придают пространству утонченности, а самые современные технологии для энергоэффективного и комфортного обогрева погружают в невероятную атмосферу тепла и уюта.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ

Электрические конвекторы AURUS — незаменимые спутники в создании идеального микроклимата и поддержании точной постоянной температуры в загородном доме или квартире. Они обеспечивают оптимальный температурный баланс, автоматически подбирая необходимый режим мощности, и создают комфортные условия для жизни и отдыха. Эксклюзивный дизайн можно назвать эстетическим феноменом современности, а новейшие инженерные достижения — уникальным образцом высшего уровня технологичности.





ВЫСШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В КЛАССЕ КОНВЕКТОРОВ

Инновационная технология по обеспечению энергоэффективности digital INVETER применяемая во всей коллекции конвекторов AURUS позволяет экономить до 70% потребляемой электроэнергии благодаря плавному регулированию мощности нагревательного элемента. Сочетание в приборах интеллектуальной технологии digital INVERTER, нагревательного элемента X-THORN technology и инновационной формы конвекционной камеры с аэродинамическими воздуховыпускными решетками обеспечивают наилучший результат для достижения максимального комфорта.



ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА ОБОГРЕВА

Электрические конвекторы AURUS могут быть объединены в единую систему отопления, с широкими возможностями для пользователя и рекордными показателями энергоэффективности. Система отопления позволяет дистанционно управлять температурой, создавать отдельные зоны с комфортными режимами для любого помещения в загородном доме или квартире. Пользователям предоставлена возможность объединить любое количество конвекторов AURUS без ограничений, а также настроить индивидуальное программирование работы всей системы или отдельных устройств 24/7. Корректировать работу системы отопления AURUS можно с любого мобильного цифрового устройства с помощью приложения HOMMUN.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из самых главных целей стала безупречная безопасность в использовании конвекторов, именно поэтому приборы оснащены многоуровневой системой безопасности для безукоризненной работы. Многочисленные испытания в независимых лабораториях и стресс-тесты подтверждают исключительную надежность продукции. Ничто не мешает наслаждаться теплой атмосферой дома или оставаться спокойными за его пределами.





Серии P, PF

ACH 1000/1500/2000/2500 P

ACH 1001/1501/2001/2501 PF

ACH 1002/1502/2002/2502 PF

Конвектор серии P и PF – это инновационные решения и осмысленный ответ на запрос самых взыскательных пользователей. Дизайн устройства в аэродинамичной форме разнообразен по фактуре и цветам, поэтому впишется в любой интерьер, а технологичность конвектора – фундамент, гарантирующий комфорт.

- Модельный ряд: 1000, 1500, 2000, 2500 Вт
- Аэродинамическая форма конвекционной камеры способствует ускоренному воздухообмену и быстрому прогреву помещения
- Инновационный нагревательный элемент X-Thorn с увеличенной площадью теплоотдачи
- Энергосберегающая технология digital INVERTER
- Интеллектуальный блок управления с интуитивно понятной навигацией
- Температурные режимы: комфортный, экономичный, антизамерзание
- Программирование работы 24/7 для максимального удобства и экономии электроэнергии
- Объединение любого количества приборов в единую систему инверторного отопления
- Кронштейны для настенного монтажа и шасси для напольной установки в комплекте
- Модели в классическом исполнении и в дизайнерском варианте в ткани

*Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Технология
digital
INVERTER



Управление
по Wi-Fi



Дизайнерское
решение



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

С инфракрасными обогревателями пространство в считанные мгновения наполнится приятным теплом, согревающим бережно и равномерно. Торжеством исключительности выступают эксклюзивность дизайна и интеллектуальные смарт-системы, реализованные в инфракрасных обогревателях бренда.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн инфракрасного обогревателя поражает своей неординарностью: стеклянные панели толщиной 10 мм, обрамление из металла и «парящая» в пространстве система освещения. Их союз отличается изящным своеобразием и собственным характером.



МЯГКОЕ ТЕПЛО

Исключительные инженерные решения обогревателей позволяют ощутить тепло сразу после включения прибора. Инфракрасные лучи подобны солнечным, поэтому греют бережно и не сушат воздух.



БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для создания непревзойденного дизайна, которому не будет равных в своем совершенстве, были использованы уникальные технические достижения, разработанные в R&D центре бренда, и применяемые в отечественной климатической технике впервые.



ДЕЛИКАТНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

При зонировании пространства инфракрасный обогреватель станет важным элементом микроклиматической системы. Помимо основного назначения обогреватель может быть использован как дополнительный источник света, цветовую температуру и яркость которого можно регулировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.





Потолочный инфракрасный обогреватель AIN W 1000/1500/2000

Уникальные инженерные решения воплощены в выдающемся дизайне ультратонкого потолочного инфракрасного обогревателя с контурной подсветкой. Функциональность и эстетика стеклянной модели будут поддерживать чувство комфорта и уюта.

- Модельный ряд: 1000, 1500 и 2000 Вт
- Новейшая запатентованная технология производства HEATING GLASS
- Система освещения на основе новейших светодиодов высокой яркости
- Плавная регулировка яркости и цветовой температуры
- Ультратонкие панели толщиной 10 мм
- Повышенная степень пылевлагозащиты IP54
- Интеграция в систему «Умный дом» от HOMMYN



Управление
по Wi-Fi



Мягкое
настраиваемое
освещение



Невидимость
в интерьере



Модель		AAI-10HN8	AAI-13HN8
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	10000 (3400-13000)	13000 (3400-14350)
	Обогрев	12000 (5500-13650)	14500 (5500-15700)
Электропитание, В/Гц/ф.		220-240/50/1	
Потребляемая мощность, Вт/ч	Охлаждение	603 (180-900)	859 (180-920)
	Обогрев	805 (300-1260)	1025 (300-1280)
Номинальный ток, А	Охлаждение	2,4	3,5
	Обогрев	3,3	4,5
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A+++	A+++
	Обогрев	A+++	A+++
Уровень шума, дБ(А)	Внутренний блок	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
	Наружный блок	48	49
Производительность по воздуху, м³/ч	Внутренний блок	440/480/520/560/600	460/500/540/580/630
	Наружный блок	2200	2200
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	Внутренний блок	980×330×178	980×330×178
	Наружный блок	810×585×280	810×585×280
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	Внутренний блок	1090×430×380	1090×430×380
	Наружный блок	940×630×385	940×630×385
Вес нетто/брутто, кг	Внутренний блок	10,0/12,5	10,0/12,5
	Наружный блок	33,0/37,0	33,0/37,0
Тип хладагента		R32	
Заправка хладагента, кг		0,780	0,780
Дозаправка хладагента, г/м		20	20
Диаметр труб, дюйм	Жидкость	1/4"	1/4"
	Газ	3/8"	3/8"
Максимальная длина трассы, м		20	20
Максимальный перепад высот, м		10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15 - +43/-22 - +24°C	



Модель		ADI-09HN8	ADI-12HN8
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	9212 (2900-10918)	11942 (2900-15354)
	Обогрев	10236 (3412-11942)	13000 (3412-16718)
Электропитание, В/Гц/ф.		220-240/50/1	
Потребляемая мощность, Вт/ч	Охлаждение	675 (100-1300)	875 (100-1600)
	Обогрев	750 (180-1600)	952 (180-1800)
Номинальный ток, А	Охлаждение	2,8	4,0
	Обогрев	3,2	4,4
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A+++	A+++
	Обогрев	A+++	A+++
Уровень шума, дБ(А)	Внутренний блок	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
	Наружный блок	48	49
Производительность по воздуху, м³/ч	Внутренний блок	400/440/480/540/620	420/460/500/560/670
	Наружный блок	2200	2200
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	Внутренний блок	915×311×170	915×311×170
	Наружный блок	802×555×350	802×555×350
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	Внутренний блок	1000x395x197	1000x395x197
	Наружный блок	869×594×395	869×594×395
Вес нетто/брутто, кг	Внутренний блок	11,5/14,5	11,5/14,5
	Наружный блок	30,0/32,5	30,0/32,5
Тип хладагента		R32	
Заправка хладагента, кг		0,700	0,800
Дозаправка хладагента, г/м		16	16
Диаметр труб, дюйм	Жидкость	1/4"	1/4"
	Газ	3/8"	3/8"
Максимальная длина трассы, м		20	20
Максимальный перепад высот, м		10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15 - +50/-20 - +24°C	



Модель		ADMI/out-18H2N8	ADMI/out-24H3N8	ADMI/out-36H4N8	ADMI/out-42H5N8
Количество портов		2	3	4	5
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	18100 (7300-19800)	24200 (7850-32400)	36200 (8900-40900)	41300 (8900-51900)
	Обогрев	19300 (8800-22200)	29300 (12500-30000)	40900 (10200-47800)	44400 (10200-52900)
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1				
Потребляемая мощность, кВт/ч	Охлаждение	1,48	1,88	3,00	3,40
	Обогрев	1,25	2,23	3,04	3,19
Номинальный ток, А	Охлаждение	6,56	8,35	13,31	15,08
	Обогрев	5,55	9,89	13,49	14,15
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A++	A++	A++	A++
	Обогрев	A+	A+	A+	A+
Уровень шума, дБ(А)	Наружный блок	50	57	60	60
Производительность по воздуху, м³/ч	Наружный блок	2300	3800	5800	5800
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	Наружный блок	745×550×300	889×654×340	1020×826×427	1020×826×427
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	Наружный блок	872×620×398	1032×737×456	1090×870×494	1090×870×494
Вес нетто/брутто, кг	Наружный блок	32.0/34.5	47.5/52.0	72.0/79.0	72.0/79.0
Тип хладагента		R32			
Заправка хладагента, кг		0,900	1,700	2,400	2,400
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м		20/40	20/60	25/80	25/100
Максимальная длина трассы / перепад высот, м		15	15	25	25
Максимальная длина трассы / перепад высот, м		-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24



Модель	ADI/in-09HN8	ADI/in-12HN8
Средняя площадь помещения, м²	27	35
Производительность (охлаждение), BTU/ч	9212 (2900-10918)	11942 (2900-15354)
Производительность (охлаждение), кВт	2,7 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,5)
Производительность (обогрев), BTU/ч	10236 (3412-11942)	13000 (3412-16718)
Производительность (обогрев), кВт	3,0 (1,0-3,5)	3,8 (1,0-4,9)
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	400/440/480/540/620	420/460/500/560/670
Габаритные размеры, мм	915×311×170	915×311×170
Размер упаковки, мм	1000x395x197	1000x395x197
Вес (нетто/брутто), кг	11,5/14,5	11,5/14,5
Тип хладагента	R32	R32
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4"	1/4"
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8"	3/8"




Модель	AURV-GT-120-L	AURV-GT-140-L	AURV-GT-160-L	AURV-GT-224-SC	AURV-GT-280-SC	AURV-GT-335-SC
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	11,2/12,5	14/16,0	15,5/18,0	22,4/25,0	28,0/31,5	33,5/37,5
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт	2,6/2,78	3,46/3,71	4,21/4,47	6,37/5,84	7,75/7,00	10,30/10,00
EER/COP	4,31/4,5	4,31/4,5	4,31/4,5	3,52/4,28	3,61/4,50	3,25/3,75
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальный ток, А	28	28	28	22	28	28
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев/«Ночной режим»), дБ(А)	50/52/42	52/54/42	53/55/45	57/58/47	58/59/48	59/60/48
Расход воздуха, м³/ч	5400	5400	6000	7620	9000	9780
Максимальное количество внутренних блоков, шт.	9	11	11	15	18	19
Номинальная производительность подключаемых внутренних блоков (мин./макс.), %	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150
Максимальная длина фреонопровода, м	100	100	100	150	150	150
Общая длина трассы, м	150	150	150	300	300	300
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м	50	50	50	50	50	50
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м	15	15	15	15	15	15
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	9,53/15,88	9,53/15,88	9,53/15,88	9,53/19,05	12,7/22,2	12,7/25,4
Размеры блока, мм	950×1380×370	950×1380×370	950×1380×370	950×1380×370	1100×1650×390	1100×1650×390
Вес, кг	93	95	97	124	145	158
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество направленного хладагента, кг	3,8	3,8	4,1	5,63	5,5	6,5
Температурный диапазон (охл./обогр.), °С	-5...+46/-20...+15,5					



Модель	AURV-GT-224	AURV-GT-280	AURV-GT-335	AURV-GT-400	AURV-GT-450	AURV-GT-500	AURV-GT-560	AURV-GT-615	AURV-GT-680	AURV-GT-725	AURV-GT-800
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	22,4/25	28/31,5	33,5/37,5	40,0/45,0	45,0/50,0	50,0/56,0	56,0/63,0	61,5/69,0	68,0/75,0	72,5/80,0	80,0/90,0
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт	5,21/5,77	7/7,59	8,65/9,21	10,53/11,72	12,5/13,70	15,63/16,97	17,9/19,87	20,5/22,48	22,82/24,59	24,58/26,67	27,59/30,41
EER/COP	4,3/4,33	4/4,15	3,87/4,07	3,8/3,84	3,6/3,65	3,2/3,30	3,13/3,17	3/3,07	2,98/3,05	2,95/3,00	2,9/2,96
SEER/SCOP	6,8/3,6	7,7/4,0	7,6/4,0	7,0/3,7	6,9/3,7	6,9/3,9	6,8/3,8	6,5/3,8	6,5/3,7	6,4/3,7	2,9/2,96
Электропитание, В/Гц/ф.	380-415/50/3										
Номинальный ток, А	17,2	22,5	23,5	28,6	33	38,6	44,5	49,8	52,4	56,9	58,2
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев/«Ночной режим»), дБ(А)	59/59/42	60/60/42	62/62/44	62/62/44	62/62/45	62/62/46	63/63/47	64/64/48	66/66/48	67/67/49	67/67/49
Расход воздуха, м³/ч	10980	10980	10980	12000	12000	12000	16020	17760	17760	21000	21000
Максимальное количество внутренних блоков, шт.	13	16	19	23	26	29	33	36	40	43	47
Номинальная производительность подключаемых внутренних блоков (мин./макс.), %	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150
Максимальная длина фреонопровода, м	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	9,53/19,05	9,53/22,2	12,7/25,4	12,7/25,4	12,7/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	19,05/31,75	19,05/31,75
Размеры блока, мм	950×1730×750	950×1730×750	950×1730×750	1210×1730×750	1210×1730×750	1210×1730×750	1350×1730×750	350×1730×750	1350×1730×750	1600×1730×750	1600×1730×750
Вес, кг	219	239	240	295	296	345	363	371	372	394	395
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество направленного хладагента, кг	7,4	8,6	9,5	12	12	13,2	14,3	15,5	15,5	17,3	17,3
Температурный диапазон (охл./обогр.), °С	-15...+56/-25...+27										



Модель	AURV-GT- 224-W3	AURV-GT- 280-W3	AURV-GT-335-W3	AURV-GT-400-W3	AURV-GT-450-W3	AURV-GT-500-W3	AURV-GT-560-W3
Холодопроизводительность/ теплопроизводительность, кВт	22,4/25	28/31,5	33,5/37,5	40/45,0	45/50,0	50/56,0	56,0/63,0
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт	3,85/4,08	5,04/5,25	6,32/6,45	7,84/8,03	8,11/8,33	9,43/9,62	10,98/10,86
EER/COP	5,82/6,12	5,55/6,00	5,3/5,81	5,1/5,60	5,55/6,00	5,3/5,82	5,1/5,80
Электропитание, В/Гц/ф.	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальный ток, А	16,1	18,7	22,5	28,1	28,6	30,1	31,9
Расход воды, л/мин	76,7	96	115	138,3	153,3	166,7	193,3
Температура воды, °С	10~45	10~45	10~45	10~45	10~45	10~45	10~45
Давление воды, кПа	30	45	45	60	40	45	60
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев/«Ночной режим»), дБ(А)	49/51	51/53	53/54	55/57	51/52	53/53	53/55
Номинальная производительность подключаемых внутренних блоков (мин./ макс.), %	50–130	50–130	50–130	50–130	50–130	50–130	50–130
Максимальная длина фреонопровода, м	500	500	500	500	500	500	500
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Диаметр фреонопровода для 3-х трубной системы (жидкость/газ высокого/низкого давления/газ низкого давления), мм	9,53/15,88/19,05	9,53/19,05/22,2	12,7/22,2/25,4	12,7/22,2/25,4	12,7/22,2/28,6	15,88/22,2/28,6	15,88/22,2/28,6
Диаметр водяного трубопровода, мм	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм / Диаметр дренажного шланга, мм	18	18	18	18	18	18	18
Размеры блока, мм	820×1030×560	820×1030×560	820×1030×560	820×1030×560	1040×1030×560	1040×1030×560	1040×1030×560
Вес, кг	166	560	171	171	245	246	246
Тип хладагента	R410A						
Количество заправленного хладагента, кг	3,5	3,5	4,7	4,7	6,2	7	7

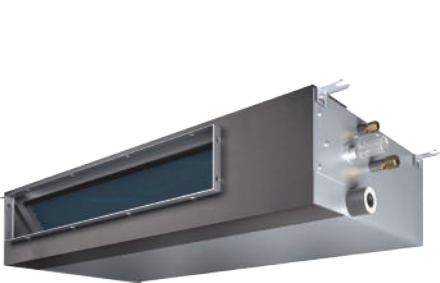


Модель	AUMDS-GT-17DC	AUMDS-GT-22DC	AUMDS-GT-28DC	AUMDS-GT-36DC	AUMDS-GT-45DC	AUMDS-GT-50DC	AUMDS-GT-56DC	AUMDS-GT-71DC
Холодопроизводительность/ теплопроизводительность, кВт	1,7/1,9	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,0/5,6	5,0/5,6	7,1/8,0
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,09
Номинальный ток, А	0,4	0,4	0,54	0,54	0,63	0,63	0,06	0,94
Статическое давление, Па	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30
Расход воздуха (охлаждение, выс./средн./низк.), м3/ч	420/390/366/342/318/288	420/390/366/342/318/288	540/486/438/402/354/312	540/486/438/402/354/312	720/648/564/486/408/330	720/648/564/486/408/330	810/750/672/600/528/462	1080/966/858/738/630/522
Уровень звукового давления, (выс./средн./низк.), дБ(А)	28/27/26/24/23/21	28/27/26/24/23/21	35/32/32/30/26/23	35/32/32/30/26/23	35/32/32/30/26/23	35/32/32/30/26/23	35/32/30/28/25/23	38/36/35/33/31/24
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88	9,53/15,88
Размеры блока, мм	700×192×447	700×192×447	700×192×447	700×192×447	910×192×447	910×192×447	1180×192×447	1180×192×447
Вес, кг	16	16	17	17	20	20	24	24
Диаметр дренажного шланга, мм	VP25 (наружный диаметр 32)							



Модель	AUMU-GT-28	AUMU-GT-45	AUMU-GT-56	AUMU-GT-71
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	2,8/3,3	4,3/4,9	5,6/6,5	7,1/8,5
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,05	0,08	0,09	0,12
Номинальный ток, А	0,46	0,56	0,7	0,83
Расход воздуха (охлаждение, выс./средн./низк.), м³/ч	510/450/380	620/540/480	890/740/630	980/830/710
Уровень звукового давления, (выс./средн./низк.), дБ(А)	34/31/27	40/36/34	41/36/32	44/40/36
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	6,35/12,7	6,35/12,7	3,35/15,88	9,53/15,88
Размеры блока, мм	948x620x220	948x620x220	1218x620x220	1218x620x220
Вес, кг	18	22	26	27
Диаметр дренажного шланга, мм	VP25 (наружный диаметр 32)			



Модель	AUMC4/C-GT-15	AUMC4/C-GT-22	AUMC4/C-GT-28	AUMC4/C-GT-36	AUMC4/C-GT-45	AUMC4/C-GT-50	AUMC4/C -GT-56
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	1,5/2,0	2,2/2,5	2,8/3,3	3,6/4,2	4,5/5,0	5/5,0	5,6/6,3
Электропитание, В/Гц/ф.	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,014	0,014	0,014	0,016	0,022	0,03	0,04
Номинальный ток, А	0,15	0,15	0,15	0,16	0,23	0,3	0,39
Уровень звукового давления (выс./средн./низк.), дБ(А)	30/29/28/26	30/29/28/26	32/30/28/26	34/32/29/26	38/36/31/28	42/39/36/31	45/42/38/34
Расход воздуха (выс./средн./низк.), м³/ч	430/390/370/335	430/390/370/335	470/430/390/350	490/430/390/350	560/524/424/400	660/570/524/424	750/650/560/480
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Диаметр дренажного шланга, м	VP25 (наружный диаметр 32)						
Напор дренажной помпы, мм водяного столба	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Размеры блока, мм	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570
Вес блока, кг	14,5	14,5	14,8	14,8	15,8	15,8	15,8
Декоративная панель	ASVMCP - 600S						
Размеры панели, мм	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620
Вес панели, кг	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

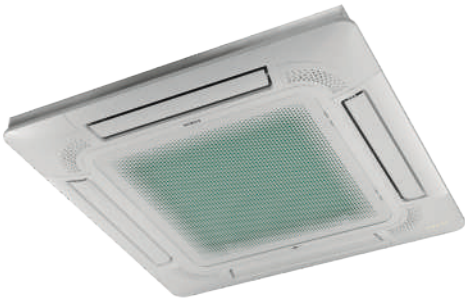

Модель	AUMC4-GT-56	AUMC4-GT-71	AUMC4-GT-90	AUMC4-GT-112	AUMC4-GT-140	AUMC4-GT-160
Холодопроизводительность/ теплопроизводительность, кВт	5,6/6,3	7,1/8,0	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Электропитание, В/Гц/ф.	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,04	0,07	0,06	0,13	0,13	0,13
Номинальный ток, А	0,4	0,7	0,6	1,2	1,2	1,2
Уровень звукового давления (выс./средн./низк.), дБ(А)	34/31/30/28/28/26	36/33/32/31/29/28	37/36/35/33/31/30	42/40/38/36/34/33	46/44/40/38/36/34	46/44/41/40/38/36
Расход воздуха (выс./средн./низк.), м³/ч	1560/1200/1098/1020/906/780	1620/1260/1146/1080/978/882	1620/1380/1242/1176/1062/966	2220/1800/1644/1488/1344/1176	2220/2010/1776/1632/1452/1344	2220/2040/1842/1734/1536/1428
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	6,35/12,7	9,53/15,88	9,53/15,88	9,53/15,88	9,53/15,88	9,53/15,88
Диаметр дренажного шланга, мм	VP25 (наружный диаметр 32)					
Напор дренажной помпы, мм водяного столба	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Размеры блока, мм	840×238×840	840×238×840	840×288×840	840×288×840	840×288×840	840×288×840
Вес блока, кг	21	23	26	26	26	26
Декоративная панель	ASVMCP-900S					
Размеры панели, мм	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950
Вес панели, кг	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7



Модель	AUMW-GT-17	AUMW-GT-22	AUMW-GT-28	AUMW-GT-36
Холодопроизводительность/ теплопроизводительность, кВт	1,7/2,0	2,2/2,5	2,8/3,3	3,6/4,0
Электропитание, В/Гц/ф.	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,02	0,02	0,02	0,03
Номинальный ток, А	0,34/0,34	0,36/0,36	0,36/0,36	0,38/0,43
Уровень звукового давления, дБ(А)	33/32/32/30/30/28	36/35/33/32/30/28	36/35/33/32/30/28	38/35/33/32/30/28
Расход воздуха, м³/ч	520/500/490/450/430/420	590/550/520/490/450/420	590/550/520/490/450/420	620/550/520/490/450/420
Деаметр дренажного шланга, мм	18	18	18	18
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53
Вес, кг	9,5	9,5	9,5	9,5
Размеры блока, мм	950x270x190	950x270x190	950x270x190	950x270x190



Модель	AWH 30 R	AWH 50 R	AWH 80 R	AWH 100 R
Класс энергоэффективности	A	B	B	B
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Мощность ТЭНа, кВт	2	2	2	2
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Время нагрева с 10 до 75 С, мин.	65	108	148	185
Габариты (ВхШхГ), мм	740x440x274	1070x440x274	1045x560x366	1248x560x366
Вес нетто/брутто , кг	13/15	17,5/20	21/23	25/28



Модель	AWH 30 F	AWH 50 F	AWH 80 F	AWH 100 F
Класс энергоэффективности	A	B	B	B
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Мощность ТЭНа, кВт	2	2	2	2
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Время нагрева с 10 до 75 С, мин.	65	108	148	185
Габариты (ВхШхГ), мм	740x440x274	1070x440x274	1045x560x366	1248x560x366
Вес нетто/брутто , кг	13/15	17,5/20	21/23	25/28



Модель	AWH 30 S	AWH 50 S	AWH 80 S	AWH 100 S
Класс энергоэффективности	A	B	B	B
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Мощность ТЭНа, кВт	2	2	2	2
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Время нагрева с 10 до 75 С, мин.	65	108	148	185
Габариты (ВхШхГ), мм	740x440x274	1070x440x274	1045x560x366	1248x560x366
Вес нетто/брутто , кг	13/15	17,5/20	21/23	25/28



Модель	ACH 1000 P	ACH 1500 P	ACH 2000 P	ACH 2500 P
Мощность, кВт	1	1,5	2	2,5
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Класс электрозащиты	II	II	II	II
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева, м²	10-15	15-20	20-25	25-30
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50



Модель	ACH 1001 PF	ACH 1501 PF	ACH 2001 PF	ACH 2501 PF
Мощность, кВт	1	1,5	2	2,5
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Класс электрозащиты	II	II	II	II
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева, м²	10-15	15-20	20-25	25-30
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50



Модель	ACH 1002 PF	ACH 1502 PF	ACH 2002 PF	ACH 2502 PF
Мощность, кВт	1	1,5	2	2,5
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Класс электрозащиты	II	II	II	II
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева, м²	10-15	15-20	20-25	25-30
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50



Модель	AIH W 1000	AIH W 1500	AIH W 2000
Номинальная мощность, кВт	1	1,5	2
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Номинальный ток, А	4,4	6,6	8,7
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м²	до 10	до 15	до 20
Высота установки, м	2,2-3,5	2,2-3,5	2,5-4,5
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	880x330x15	880x415x15	880x430x15
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	910x350x45	910x430x45	910x450x45
Вес нетто, кг	4,5	5,7	7,2
Вес брутто, кг	5,2	6,4	7,9



2024