

17.09.2018г

Письмо

Дополнение к руководству по эксплуатации Модуля съёмного управляющего Ballu Smart Wi-Fi ВЕС/WF-01 (далее – Wi-Fi модуль) с Блоком управления Transformer Digital Inverter Ballu ВСТ/EVU-I (далее – блок управления конвектора).

1. Перед началом эксплуатации Wi-Fi модуля необходимо на лицевой панели блока управления удалить силиконовую заглушку USB-разъема (фото №1).
2. Аккуратно приподнимите силиконовую заглушку и с усилием потяните ее вверх.
3. После удаления силиконовой заглушки вставьте Wi-Fi модуль в USB-разъем и следуйте инструкции по эксплуатации Wi-Fi модуля.

Удаление силиконовой заглушки не несет за собой внесения изменений в конструктив устройства и не нарушает условий предоставления гарантии.

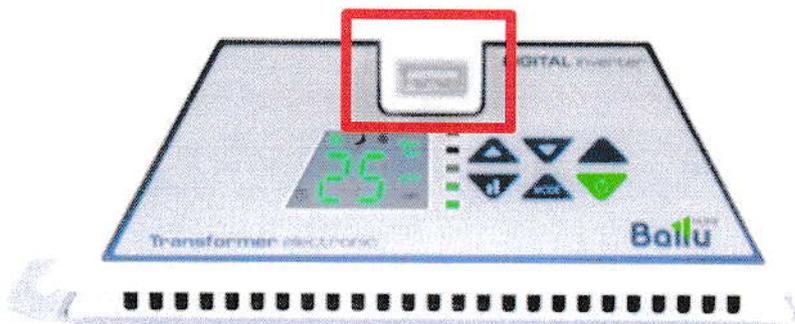
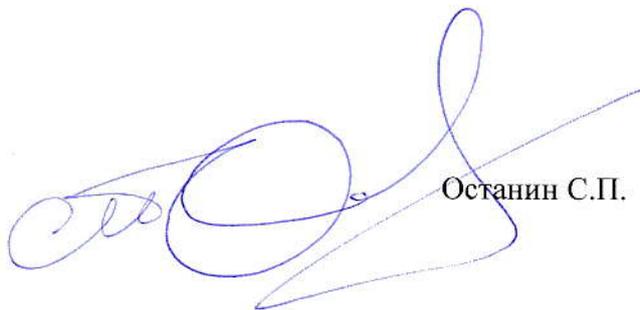


Фото №1

Директор дивизиона тепловой техники


Останин С.П.