



ФОРМИРУЕТ
НАСТОЯЩЕЕ.
ОПРЕДЕЛЯЕТ
БУДУЩЕЕ

Климатическая техника премиум-класса AURUS — эталон инноваций, эффективности и надежности. Эксклюзивные технологии, применяемые в устройствах AURUS, мотивируют к новой философии жизни. Это философия чистой эстетики, неиссякаемой энергии и неизменной гармонии.

СОВЕРШЕНСТВО, ВОЗВЕДЕННОЕ В АБСОЛЮТ

Выдающаяся формула красоты, реализованная в климатической технике AURUS, демонстрирует истинное величие. Высококачественные материалы, используемые при производстве оборудования AURUS, обрамлены в четкие, совершенные формы благородных оттенков.



ИСКУССТВО КОМФОРТА В УПРАВЛЕНИИ КЛИМАТОМ

Климатическая техника AURUS — незаменимые ассистенты, которые каждую секунду заботятся о создании благоприятной атмосферы. В этом каталоге представлены все направления климатической техники, устройства которых незаметно, но верно влияют на качество жизни, обеспечивая комфортную среду для работы и отдыха.

Все продукты бренда выполнены из высококачественных материалов с использованием изящной цветовой гаммы и неповторимого дизайна. Это позволило создать технику, которая стала самостоятельными интерьерными шедеврами. Строгая лаконичность в новом прочтении и роскошь классических форм материализовались в климатической технике AURUS.

Все устройства прошли сертификацию и получили документальное подтверждение высокой энергоэффективности. Инновационные технологии и уникальные разработки позволяют снизить затрачиваемые ресурсы до минимальных показателей. Интеллектуальные системы и непрерывное управление алгоритмами

работы делают персональный микроклимат не только комфортным, но экологичным и рациональным.


Водонагреватели гарантируют автономность и свободу, предоставляя непрерывный доступ к горячей воде. Обогреватели поддерживают комфортную температуру в холодные дни, обеспечивая уютную, согревающую атмосферу. Кондиционеры подарят свежесть и желанную прохладу в жаркое время года.

Приборы наделены всеми возможными системами, обеспечивающими абсолютную безопасность. Кондиционеры оборудованы мелкодисперсными фильтрами, которые способны задерживать частицы пыли; водонагреватели оснащены опцией, которая запоминает привычки пользователя, а конвекторы — системой отключения при падении. Все устройства AURUS подключаются к системе умного дома. Интеллектуальная система в несколько кликов позволит создать и контролировать микроклимат в помещении. Главная ее функция — удаленное управление техникой через мобильное приложение HOMMYN.



СОДЕРЖАНИЕ

Системы кондиционирования	4
Инверторные сплит-системы	6
Интерьерные напольные кондиционеры	14
Инверторные мульти-сплит-системы	20
VRF-системы	26
Системы вентиляции	48
Водонагревательная техника	56
Накопительные водонагреватели с инверторным управлением	58
Электрические проточные водонагреватели	64
Система сушки и гигиены рук	70
Тепловая техника	76
Интеллектуальная система электрического отопления	78
Интерьерные инфракрасные обогреватели	84
Техническая информация	90

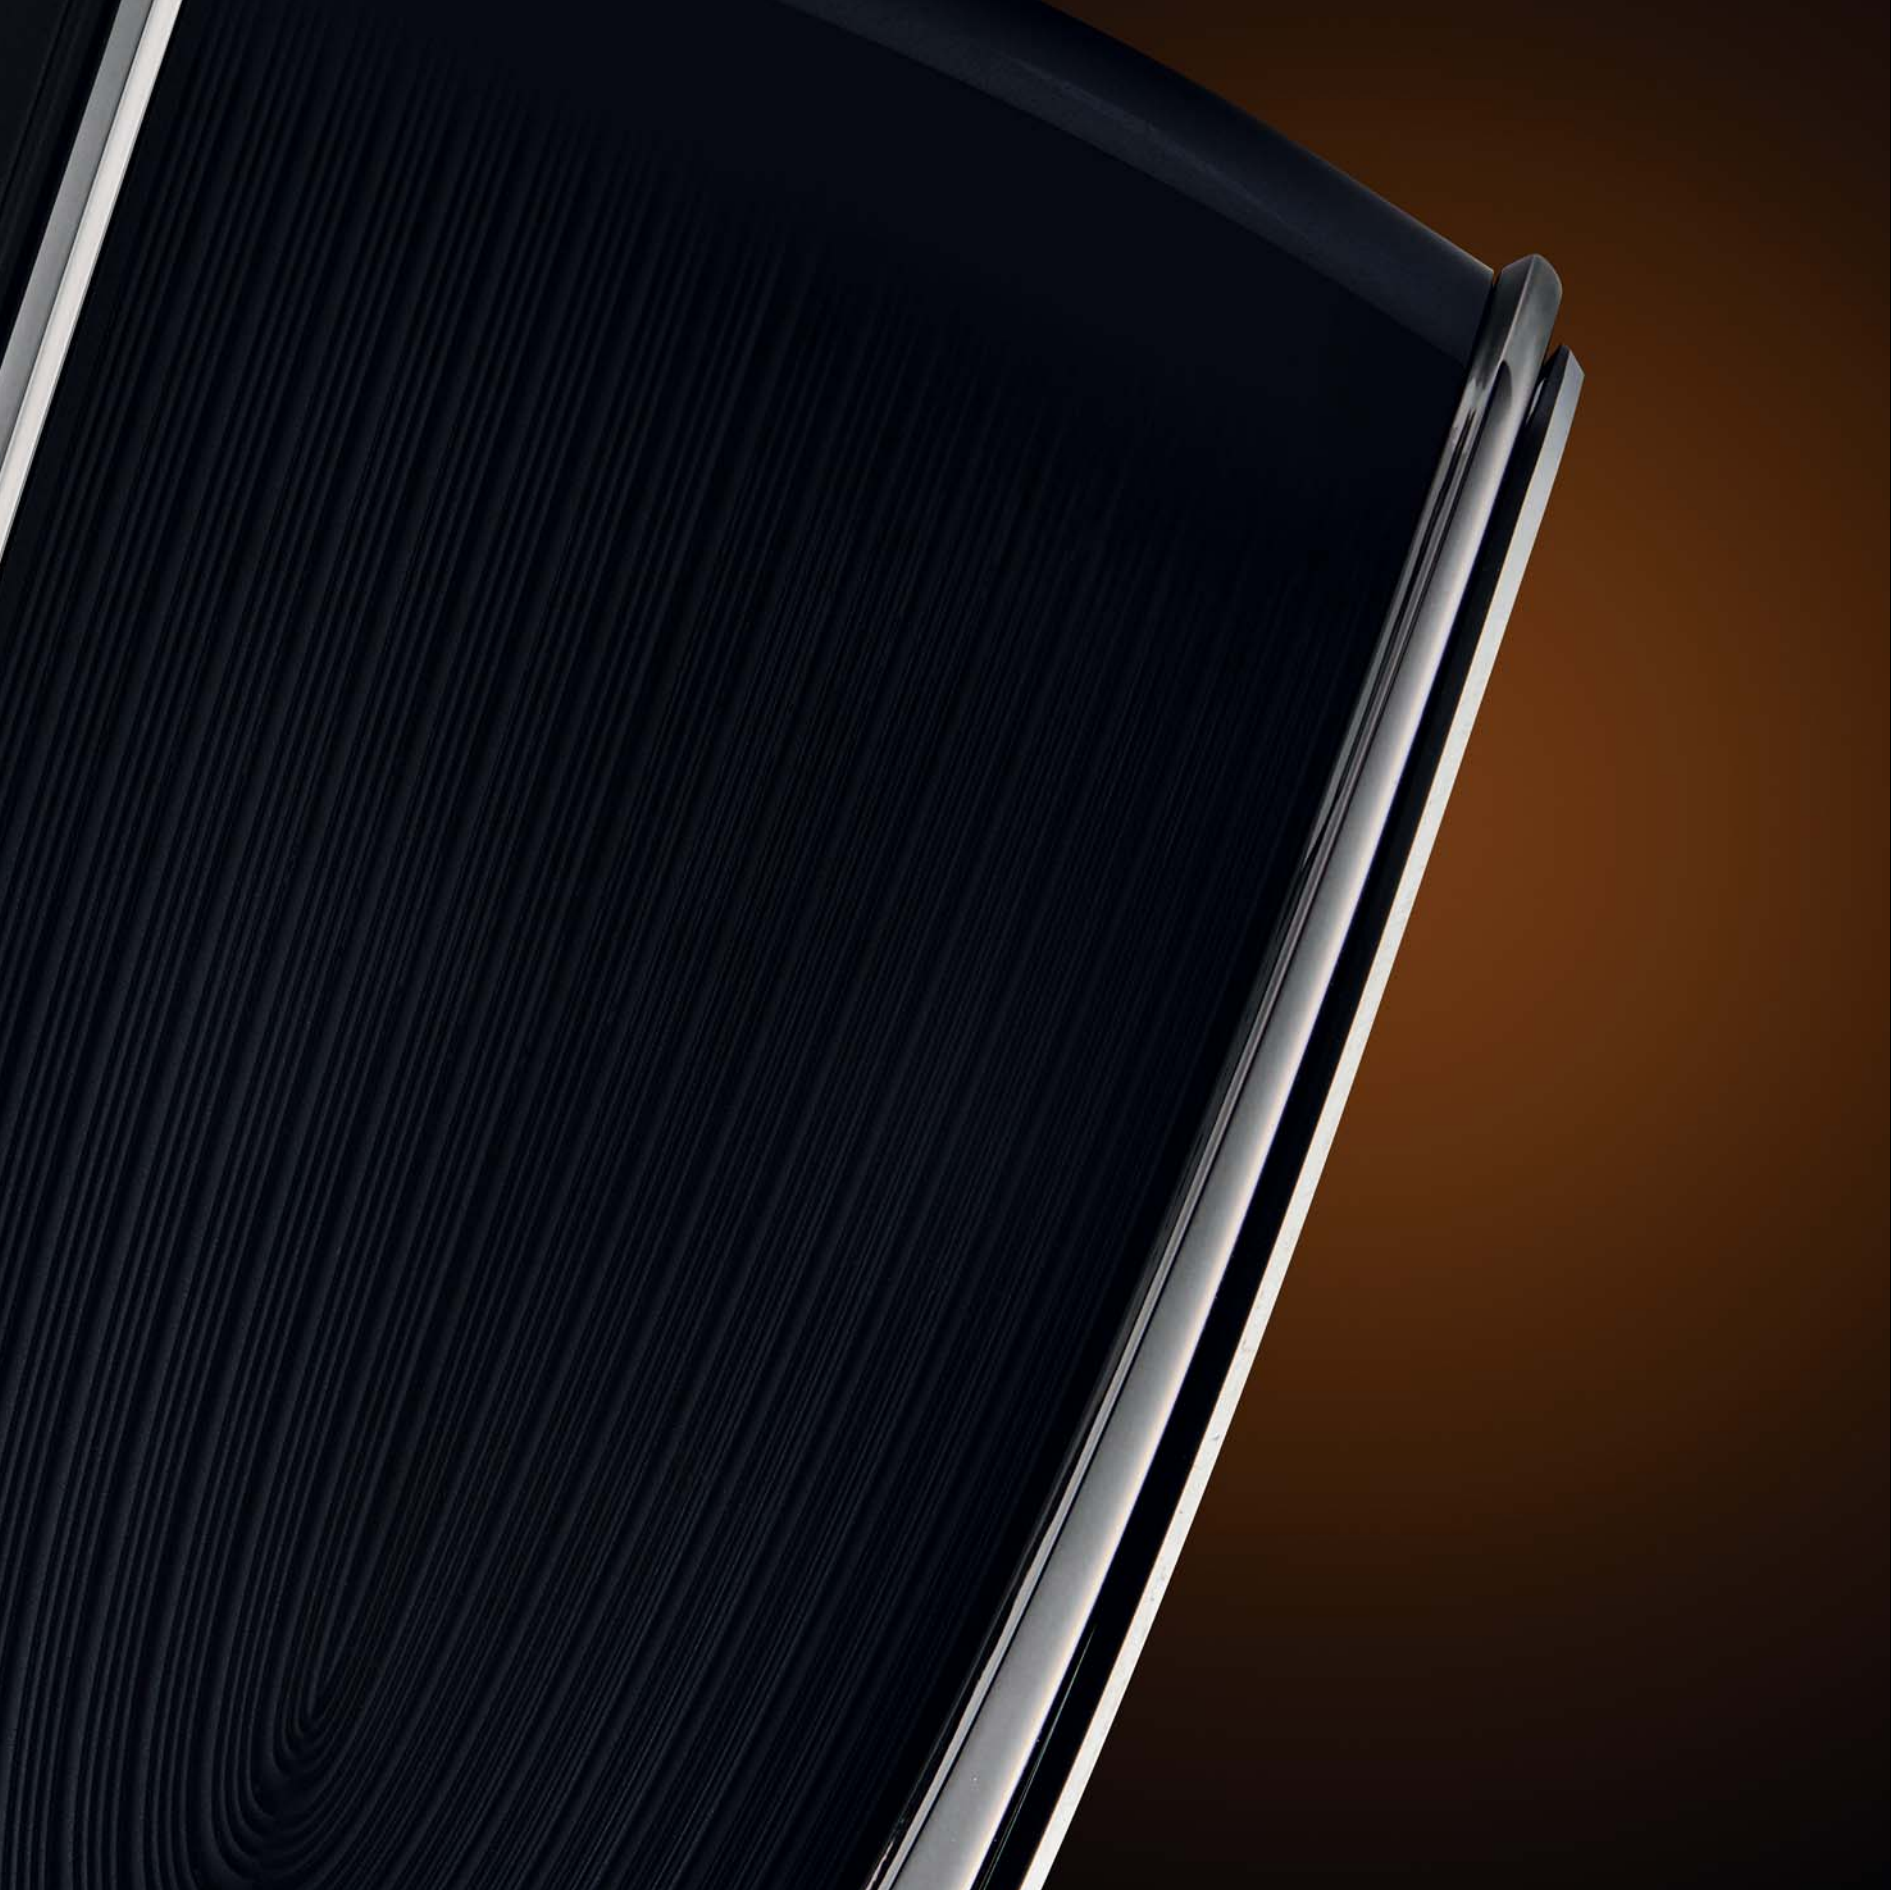

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Системы кондиционирования AURUS разработаны согласно последним технологическим принципам, а часто даже опережают их благодаря оригинальным инженерным решениям. Главная цель систем кондиционирования воздуха — создать комфортное и располагающее внутреннее пространство, а также поддерживать оптимальную температуру для работы и отдыха.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные сплит-системы AURUS достигли вершины технологичности, чтобы гарантировать современный подход к потреблению электроэнергии, а также предоставить максимальный набор характеристик и функций, обеспечивающих удобство управления и многогранный комфорт.





ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Сплит-системы демонстрируют уникальный и продуманный дизайн каждого внутреннего блока, который гармонично вписывается в любой интерьер. Эти устройства не только обеспечивают комфорт, но и демонстрируют высокий уровень вкуса их владельца.



ОБЪЕМНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Жалюзи внутренних блоков регулируются не только по горизонтали, но и по вертикали. Направлять воздушный поток можно в ту часть помещения, где сейчас находится пользователь, или устремить его в зону, где никого нет.



АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА

Сплит-системы сочетают в себе образцовые характеристики: рекордную энергоэффективность и повышенную надежность благодаря DC-инверторному компрессору и DC-двигателям вентиляторов. Минимально возможный показатель шума при работе устройства достигает 15 дБ(А).



FULL DC INVERTER TECHNOLOGY

Самые современные сплит-системы AURUS оборудованы инверторным управлением, которое наделяет приборы долгим сроком службы, высочайшим уровнем энергоэффективности и максимальным функционалом. Двигатель вентилятора постоянного тока плавно изменяет скорость вращения, что позволяет быстро, но с максимально возможной экономичностью достигать необходимой мощности, соблюдая при этом температурный режим с точностью до 0,5 °С.



Белая платина



Розовое золото



Стальной голубой

Серия A AAI-10/13HN8

Выразительные цвета сплит-системы создадут новый акцент в интерьере, сделав его более эффектным и насыщенным. Несмотря на тот факт, что корпус сплит-системы серии A ультратонкий — его ширина составляет всего 17 см, — в устройстве собраны самые передовые инженерные достижения современности.

- ◆ Модельный ряд: 10 000 и 13 000 BTU
- ◆ Уровень шума от 15 дБ(А)
- ◆ Системы притока свежего воздуха 60 м³/ч
- ◆ Система очистки HEPA 11
- ◆ 5D-распределение потока воздуха
- ◆ Премиальная гарантия — 7 лет

SEER
A+++

Класс энерго-
эффективности
SEER A+++



Система притока
и очистки
воздуха

+43
-22

Широкий
диапазон работы
-22...+43 °C



Черная платина



Русское золото

Серия D ADI-09/12HN8

Изысканные фирменные цвета, корпус из высококачественных и прочных материалов, четкая прямая геометрия форм внутреннего блока сплит-системы демонстрируют неукоснительную строгость и станут не только эффективным источником необходимых температур, но и гармоничным дизайнерским дополнением современных пространств.

- ◆ Модельный ряд: 9000 и 12000 BTU
- ◆ Уровень шума от 15 дБ(А)
- ◆ Уникальная конструкция роботизированных жалюзи
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Премиальная гарантия — 7 лет

SEER
A+++

Класс
энерго-
эффективности
SEER A+++



5D-распределение
потока воздуха

+54
-25

Широкий
диапазон работы
-25...+54 °C

ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Интерьерные напольные кондиционеры AURUS — это стильные и мощные устройства, разработанные с применением самых современных инженерных решений. Главные особенности — скорость достижения заданной температуры, высококачественные материалы и функция притока свежего воздуха в помещение. Внутренний блок напольного кондиционера обладает возможностью скрытого монтажа, что гарантирует безупречный внешний вид пространства.





ВСЕГДА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Благодаря встроенной системе приточной вентиляции напольные кондиционеры AURUS могут подавать до 80 м³ свежего воздуха в час. Оснащенный системой очистки на основе фильтра HEPA кондиционер позволяет качественно очистить воздух от различных загрязнений, примесей и бактерий. Высокоэффективный фильтр HEPA задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, пыльцы и других загрязнителей от 2 мкм.



МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ

За счет увеличенной мощности даже большие по площади помещения в считанные минуты наполняются прохладой летом и теплом в холодный период. Автоматические жалюзи в максимально короткие сроки распределят воздушные потоки равномерно: и по горизонтали, и по вертикали.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Изысканный облик напольных кондиционеров станет идеальным решением для помещений, где высокие требования к дизайну встречаются со сложной архитектурой пространства. Каждая деталь проработана с особым вниманием и тщательностью, что создает уникальный продукт, который способен продемонстрировать утонченность и исключительность, а высококачественные материалы и изящные декоративные элементы станут завершающими деталями дизайна устройства.





Серия V AVI-24 HN8

Премиальные материалы, неповторимый внешний вид, высочайшая производительность и технологии последнего поколения — то, что сделало интерьерный напольный кондиционер AURUS образцом для подражания и надежным партнером в создании идеального микроклимата.

- ◆ Модельный ряд: 24000 BTU
- ◆ Распределение притока воздуха 80 м³/ч
- ◆ Система очистки воздуха HEPA 11
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Скрытый монтаж
- ◆ Премиальная гарантия — 7 лет

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Распределение
потока воздуха
на 180 °C



Система притока
и очистки
воздуха



Широкий
диапазон работы
-15...+50 °C

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Для создания микроклимата, соответствующего требованиям каждого пользователя, в больших зонированных пространствах или отдельных помещениях используют мульти-сплит-системы. Их особенность заключается в подключении одного наружного блока к нескольким внутренним устройствам, которые могут функционировать независимо друг от друга.



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Один внешний блок AURUS способен поддерживать работу до 5 внутренних блоков с возможностью автономной настройки, что позволяет установить индивидуальные параметры для каждого помещения.



FULL DC INVERTER TECHNOLOGY

Инверторные технологии обеспечивают наиболее эффективное использование энергии, максимально плавное регулирование температуры и точное ее поддержание, что гарантирует едва заметный уровень шума — 15 дБ(А).



РАБОТА В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ

Наружный блок способен функционировать при самых неблагоприятных погодных условиях. Рабочий диапазон внешних температурных показателей мульти-сплит-системы AURUS составляет от -20 до +53 °С.



МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мульти-сплит-система AURUS способна достигать высоких результатов: длина трассы системы кондиционирования составляет 80 м, а площадь помещений для охлаждения или обогрева может достигать 200 м².



Черная платина



Русское золото

Серия DM ADMI/out-18/24/36/42HN8 ADI/in-09/12HN8

Инверторные мульти-сплит-системы AURUS разработаны для загородных домов, многокомнатных квартир, небольших офисов и ресторанов, где требуется создать идеальный микроклимат в каждом помещении. Компрессоры повышенной мощности обеспечивают длину трассы до 80 м. Это значительно расширяет возможности выбора места для установки оборудования.

- ◆ Модельный ряд: 18000, 24000, 36000, 42000 BTU
- ◆ Уровень шума от 15 дБ(А)
- ◆ Стабильная работа в диапазоне 130-265 V
- ◆ Эффективный обогрев при уличной температуре до -20 °C
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Премиальная гарантия — 7 лет



Длина трассы — 80 метров



Подключение до 5 внутренних блоков



Широкий диапазон работы -20...+53 °C

VRF-СИСТЕМЫ

VRF AURUS — оборудование, которое идеально подходит для организации управляемого микроклимата современного дома и офиса. Свободная интеграция в структуру автоматизации и энергоучета делает VRF AURUS естественным элементом инженерной системы здания. Продуманная конструкция и низкие шумовые характеристики внутренних блоков делают устройства AURUS не только эффективными, но и незаметными для пользователя. Это позволяет применять данные решения в помещениях с дизайном любой сложности.



ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В основе конструкции системы использованы зеленые инверторные технологии, минимизирующие расход электроэнергии. В зависимости от выбранного решения энергоэффективность VRF AURUS может достигать рекордных показателей: в режиме охлаждения до SEER 8,6, а в режиме обогрева до SCOP 9.



ОДНОВРЕМЕННЫЕ ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

В отличие от многих систем мультizonального кондиционирования, AURUS может работать в двух противоположных режимах, рекуперировав тепловую энергию в одной микроклиматической зоне и используя ее в другой.




НЕВИДИМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Нет необходимости размещать наружные блоки AURUS на крыше или техническом балконе. Специальные внешние блоки типа «вода-фреон» можно установить в любом техническом помещении внутри здания.



VIP-РЕЖИМ

Системы оснащены специальными VIP-режимом и режимом ночной работы. Особые настройки позволяют устанавливать приоритет первоочередного охлаждения или обогрева для помещений, снижать уровень шума работы наружных блоков, программировать работу всей системы или отдельных блоков по расписанию.

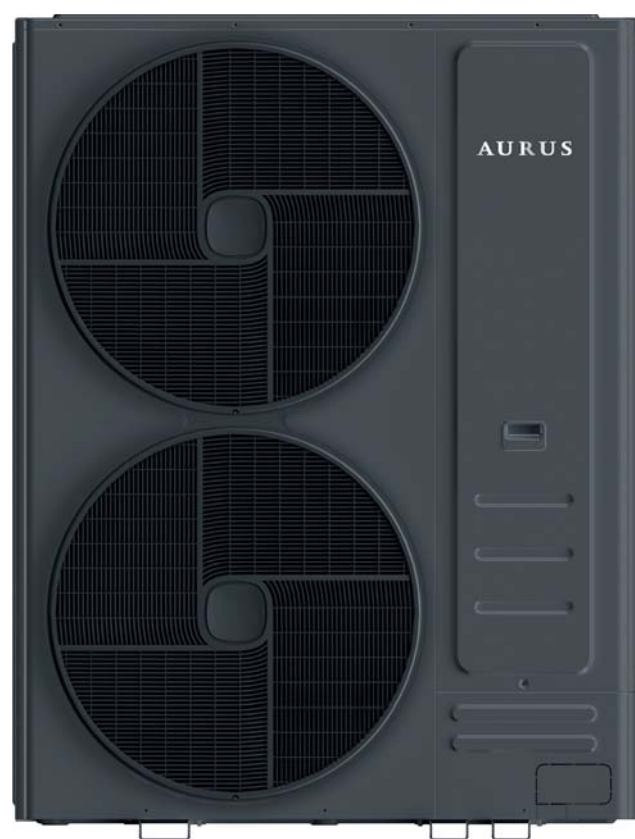

Серия E

AUMV-E/N8-120/140/160/
AUMY-E/N8-224/280/335/400/450

Серия AUMV/AUMY-E представляет собой современное экологичное решение для проектов, где важны аспекты устойчивого развития и минимизации углеродного следа. Блоки отличаются компактными размерами и простотой монтажа. Диаметр вентилятора расширен с 544 мм до 700 мм (600 мм — для одновентиляторных блоков), обеспечивает увеличение воздушного потока на 44% при той же скорости вращения, что повышает энергоэффективность на низких скоростях и охлаждающую способность на высоких.

- ◆ Модельный ряд: от 12 до 45 кВт
- ◆ Возможность присоединения до 34 внутренних блоков
- ◆ Функция группового управления master/slave
- ◆ Высокое статическое давление: до 50 Па
- ◆ Коэффициент загрузки: 50-150%




Хладагент



Длина трассы — до 500 метров



Комбинация до 90 кВт

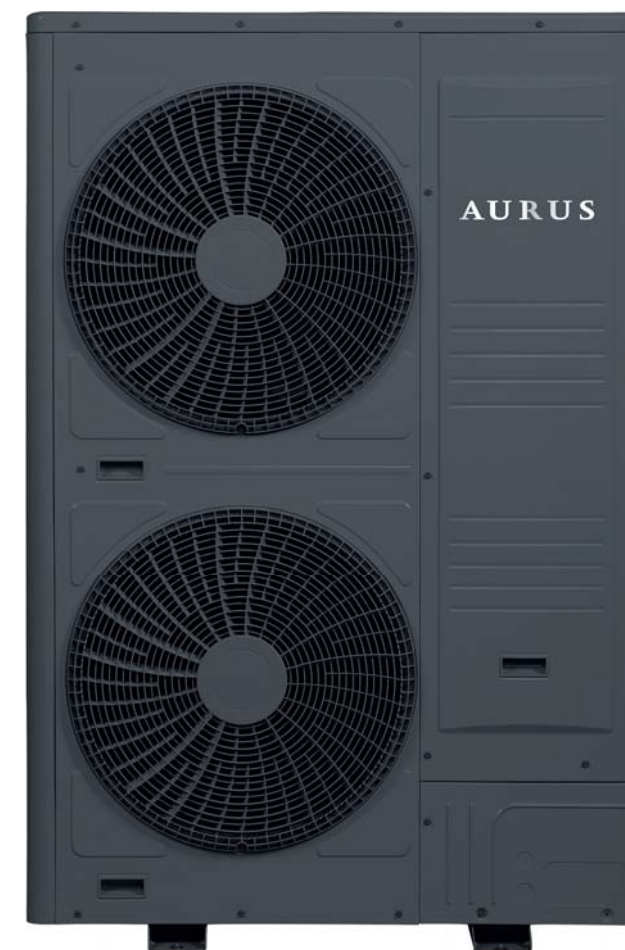

Серия F

AUMV-F/N1-80/100/125
AUMV-F/N1-120/140/160
AUMY-F/N1-224/280/335

Серия компактных наружных блоков AUMV/AUMY-F — самый современный, энергоэффективный и прогрессивный способ кондиционирования сложных по архитектуре помещений и зданий с возможностью настенного размещения: блоки можно встроить как в фасад здания, так и разместить на крыше или в отдалении от здания.

- ◆ Модельный ряд: от 8 до 33,5 кВт
- ◆ Возможность присоединения до 19 внутренних блоков
- ◆ Подключение к фреоновым секциям приточных установок
- ◆ Небольшие ячейки решетки защищают от попадания мелких предметов в крутящийся вентилятор
- ◆ Гибкое соединение труб



DC-инверторная технология



Возможно размещение на стене здания



Хладагент R410A



Серия А

AUNY-A / N1-224 / 280 / 335 / 400 / 450 / 500 / 560 / 615 / 680 / 725 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1070 / 1120 / 1200

Серия AUNY-A с увеличенным диапазоном мощностей и рекордной длиной трасс ориентирована на крупные коммерческие объекты и сложные по архитектуре здания. Благодаря более мощным блокам до 120 кВт, модульности до нескольких блоков в одной системе и работе в диапазоне от -30°C на нагрев до $+55^{\circ}\text{C}$ на охлаждение обеспечивает стабильный микроклимат и высокую энергоэффективность даже в экстремальных климатических условиях.

- ♦ Модельный ряд: от 22,4 до 120 кВт
- ♦ Технология NFC для беспроводного подключения
- ♦ Технология охлаждения плат инвертора закрытого типа
- ♦ Коэффициент энергоэффективности EER 4,77, COP 4,91
- ♦ Возможность присоединения до 84 внутренних блоков
- ♦ Высокое статическое давление 110 (150 — опция) Па
- ♦ Эквивалентная длина трассы — 260 м
- ♦ Оптимизированная конструкция — площадь установки для новых блоков сокращается на 15%




Ночной режим —
39 дБ(А)



Степень защиты
электрического
шкафа



Диапазон
нагрузки системы —
от 10-200%

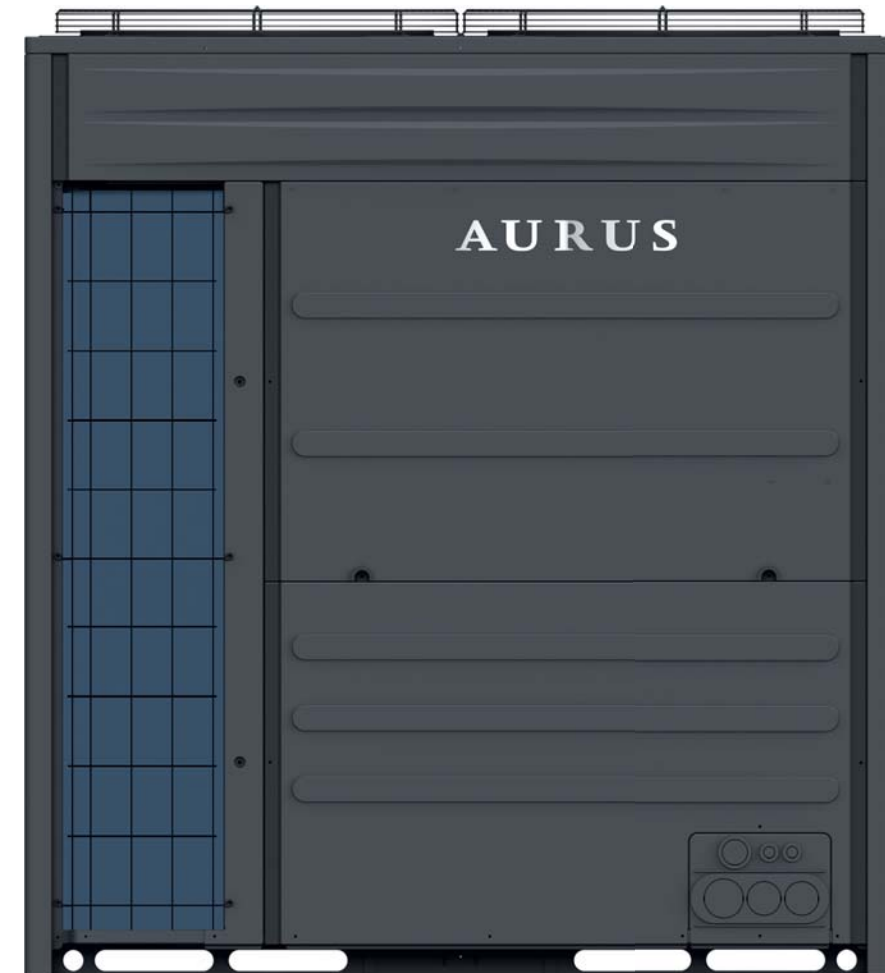

Серия В

AUNY-B / N1-224 / 280 / 335 / 400 / 450 / 500 / 560 / 615 / 680 / 725 / 800

Серия наружных блоков AUNY-B — это современная мультizonальная климатическая система, сочетающая высокую энергоэффективность, гибкость проектирования и комфорт для пользователей. Создана для сложных коммерческих и жилых объектов, где важно обеспечить точный микроклимат в каждом помещении и надежную работу в самых разных условиях эксплуатации.

- ♦ Модельный ряд: от 22,4 до 80 кВт
- ♦ Эквивалентная длина трассы — 225 м
- ♦ Интеллектуальная система возврата масла
- ♦ Технология охлаждения плат инвертора закрытого типа
- ♦ Ночной режим — снижение уровня шума до 42 дБ(А)
- ♦ Статический напор: до 110 Па




Объединение
в систему до 4
наружных блоков



Авторестарт



Устойчивый к коррозии
теплообменник
BLACK FIN

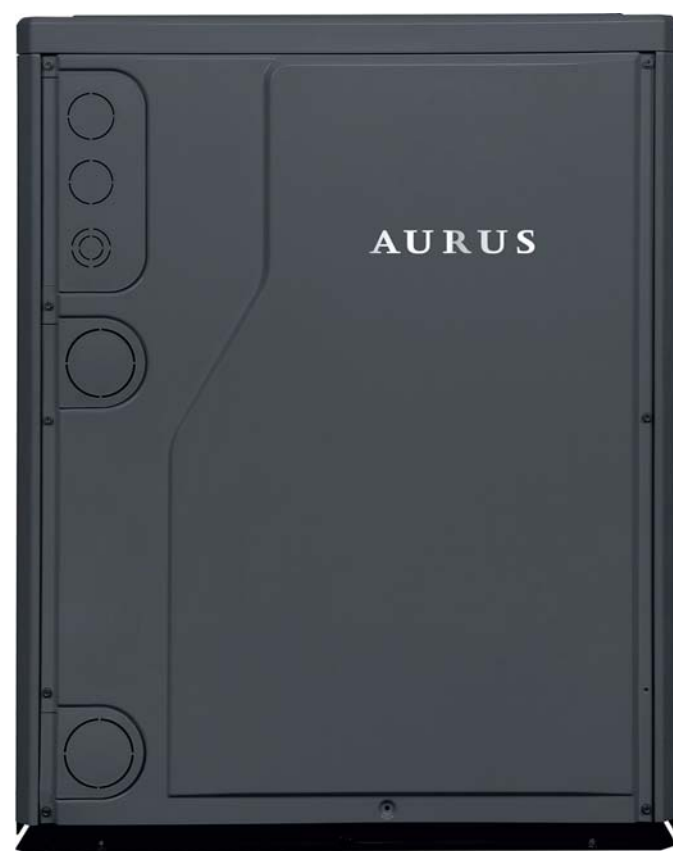

Серия С AWRY-C/N1-224/280/335/400/450/500/560

Невидимые наружные блоки скрытого монтажа серии С позволяют создавать современные системы кондиционирования без ущерба архитектурному виду здания. В конструкции оборудования использован принцип работы «вода-фреон», благодаря чему блоки можно размещать внутри помещений, в венткамерах, закрытых строительных нишах.

- ◆ Модельный ряд: от 22,4 до 56 кВт
- ◆ Серия наружных блоков внутренней установки
- ◆ Стабильная работа при экстремальных температурах наружного воздуха
- ◆ Сохранение внешнего вида фасада здания
- ◆ Низкий уровень шума, комфорт для пользователей
- ◆ Высокая эффективность благодаря конденсатору с водяным охлаждением: EER до 5,82, COP до 6,12




Скрытый
монтаж внутри
здания



Работа
круглый год



Объединение
до трёх блоков
в одну систему

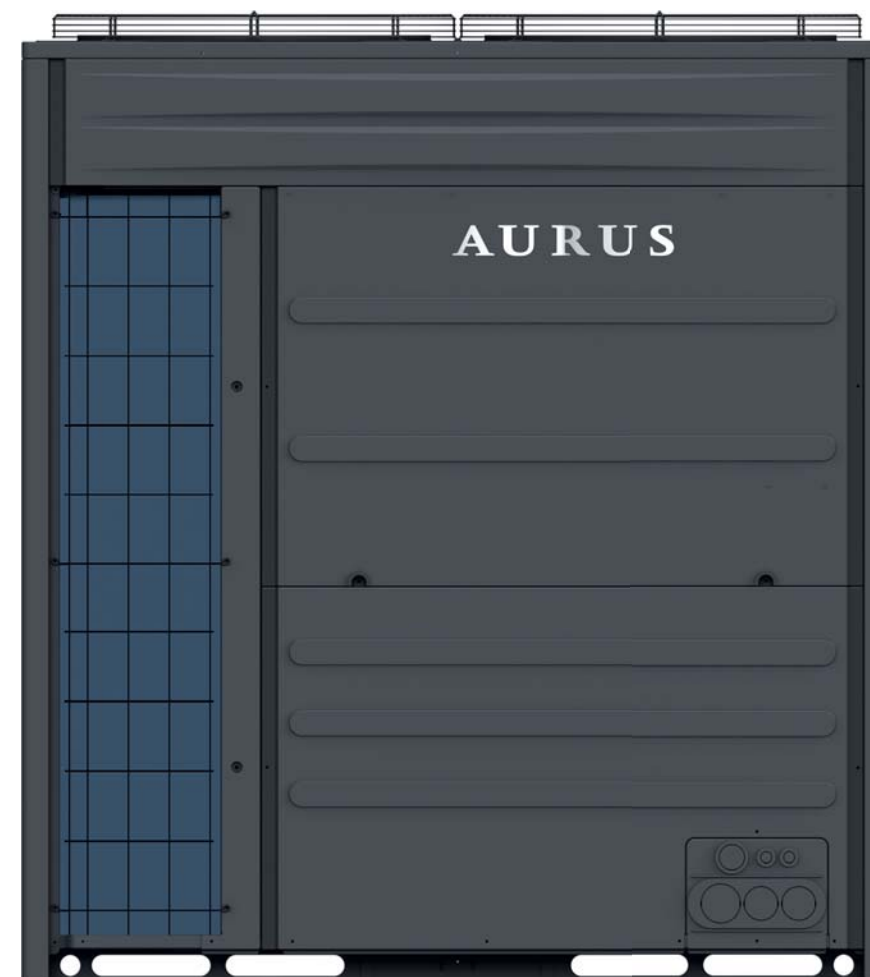

Серия D AURY-D/N1-224/280/335/400/450/500/560/ 615/680/725/800

Новое поколение VRF-систем создано на основе передовых энергосберегающих технологий. Благодаря использованию цикла рекуперации тепла блоки могут поддерживать одновременную работу на охлаждение и обогрев. При этом система рекуперировывает тепловую энергию в одной микроклиматической зоне и использует ее в другой. Блоки оснащены коррозионно-стойкими теплообменниками BLACK FIN, гарантирующими сохранение эффективности работы в течение всего срока эксплуатации.

- ◆ Модельный ряд: от 22,4 до 80 кВт
- ◆ Универсальный наружный блок подходит как к двух-, так и к трехтрубной системе
- ◆ Одновременная работа внутренних блоков на охлаждение и обогрев с помощью блока-переключателя
- ◆ Общая длина трассы — 1200 метров
- ◆ Ночной режим — снижение уровня шума до 42 дБ(А)
- ◆ Статический напор: до 110 Па



Феноменальная
энерго-
эффективность



Одновременная
работа в режиме
обогрева и
кондиционирования



Устойчивый к коррозии
теплообменник
BLACK FIN



Серия ASV-DS ASV-DS/NU-17/22/28/36/45/50/56/71

Серия AEV-DS/N1-17 AEV-DS/NU-17/22/28/36/45/50/56/71

Внутренние блоки системы кондиционирования с DC-инверторным двигателем вентилятора позволяют сохранять эстетичный облик помещения, поскольку размещаются в подпотолочном пространстве. Приборы обладают уникально низким уровнем шума (от 21 дБ(А)). Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов.

- ◆ Модельный ряд: от 1,7 до 7,1 кВт
- ◆ Высота блока: от 192 мм
- ◆ Встроенный дренажный насос для подъема конденсата на высоту до 1200 мм
- ◆ Фильтр в комплекте
- ◆ 3D-панель для управления направлением воздушного потока (опция)
- ◆ Подмес до 10% свежего воздуха напрямую с улицы
- ◆ Встроенный датчик влажности (опция)



Скрытый монтаж



Низкий уровень шума



Хладагент R410A



Серия AEV-D AEV-D/N1-22/28/36/45/50/56/71/90/112/140/160

Серия ASV-D ASV-D/NU-22/28/36/45/50/56/71/90/112/140/160/224/280

Средне- и высоконапорные канальные блоки AEV-D/N1 и ASV-D/NU предназначены для кондиционирования одного или нескольких помещений через систему воздуховодов. Они обеспечивают широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования, сохраняя дизайн и эргономику помещения.

- ◆ Модельный ряд: от 2,2 до 28 кВт
- ◆ Возможность кондиционирования нескольких помещений
- ◆ Автоматическая настройка статического давления 30-250 Па
- ◆ Подмес до 10% свежего воздуха напрямую с улицы
- ◆ Высокочастотный ЭРВ — 2000 импульсов в минуту
- ◆ Возможность подключения к гостиничной ключ-карте
- ◆ Тип используемого фреона: R32/R410A



Скрытый монтаж



Статическое давление — 30-250 Па



Хладагент R410A



Серия AEV-U AEV-U/N1-28/45/56/71

Внутренние блоки наделены самыми передовыми инженерными решениями, высоким качеством материалов и возможностью скрытого размещения в декоративных нишах помещения. Устройства обладают уникально низким уровнем шума. Режимы работы: кондиционирование, отопление, вентиляция, антибактериальная фильтрация и осушение воздуха.

- ◆ Модельный ряд: от 2,8 от 7,1 кВт
- ◆ Настраиваемое статическое давление
- ◆ Комфортное воздухораспределение
- ◆ Вертикальный монтаж под окно
- ◆ Оптимально для мансардных этажей
- ◆ Авторестарт



Скрытый монтаж



Хладагент R410A



Компактные размеры



Серия ASV-C4C ASV-C4C/NU-15/22/28/36/45/50/56

Серия ASV-C4 ASV-C4-56/7190/112/140/160

Серия кассетных четырёхпоточных блоков оснащена скрытыми ИК-приемниками и панелями индикации. Решетки декоративных панелей блоков созданы по запатентованному принципу ламинарного воздухораспределения. Эффективность работы блока на 15% выше, чем у аналогов, а уровень шума ниже на 5-10%.

- ◆ Модельный ряд: от 1,5 до 16 кВт
- ◆ Независимое управление положением жалюзи — 7 режимов
- ◆ Стерилизатор в дренажном поддоне (опция)
- ◆ Подача воздуха через соты в углах панели
- ◆ Скрытые ИК-приемник и панель индикации
- ◆ Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1200 мм
- ◆ Датчик движения (опция)



Технология
объемного воздухо-
распределения



Хладагент
R410A



Раздельное управление
воздушными
жалюзи



Серия ASV-C1 ASV-C1/N1-22/28/36/45/50/56/71

Однопоточные кассетные блоки AEV-C1/N1 обеспечивают идеальный баланс между мощностью, точным поддержанием температуры и возможностью отдельного управления воздушным потоком. Эстетичный внешний вид позволяет гармонично интегрировать блоки в любой интерьер.

- ◆ Модельный ряд: от 2,2 до 7,1 кВт
- ◆ Ультратонкая конструкция высотой 192 мм
- ◆ Монтаж в ограниченном пространстве
- ◆ 7 скоростей вентилятора
- ◆ Подмес до 10% свежего воздуха напрямую с улицы
- ◆ Дренажный насос с подъемом конденсата до 1200 мм



DC-инверторная
технология



Хладагент
R410A



Угол раскрытия
жалюзи
от 17° до 65°



Серия ASV-C2 ASV-C2/N1-22/28/36/45/50/56/71/90/ 112/140/160

Двухпоточные кассетные блоки AEV-C2/N1 встраиваются в подвесной потолок и раздают воздух в двух направлениях, обеспечивают комфортный микроклимат при минимальном уровне шума. Эстетичный дизайн и широкий диапазон мощностей позволяют использовать их в различных типах помещений.

- ◆ Модельный ряд: от 2,2 до 16 кВт
- ◆ 7 вариантов регулировки жалюзи
- ◆ Угол открывания: от 27° до 84°
- ◆ 7 скоростей вентилятора
- ◆ Подмес до 10% свежего воздуха напрямую с улицы
- ◆ Дренажный насос с подъемом конденсата до 1200 мм



DC-инверторная
технология



Хладагент
R410A



Высота корпуса —
298 мм



Серия ASV-W ASV-W/NU-17/22/28/36

Серия настенных блоков ASV-W, обладающих элегантным дизайном, отличается низким уровнем шума — от 24 дБ(А) — и большой вариативностью режимов воздухораспределения. Тонкий профиль идеально вписывается в любой интерьер, подчеркивая статус пространства.

- ◆ Модельный ряд: от 1,7 до 3,6 кВт
- ◆ Низкий уровень шума: от 24 дБ(А)
- ◆ Ионизатор воздуха (опция)
- ◆ Высокочастотный ЭРВ с точностью до 0,5 °C
- ◆ 7 скоростей вентилятора
- ◆ Универсальное подключение трубопроводов
- ◆ Тип используемого фреона: R32/R410A



DC-инверторная технология



Экорегим



Ультратонкий корпус



Серия ASV-WE/NU ASV-WE/NU-45/56/71/84

За изысканным дизайном скрывается выдающаяся мощность: высокопроизводительное охлаждение до 8,4 кВт обеспечивает комфорт даже в самых требовательных условиях. Технология бесшумной работы гарантирует тишину без компромиссов для продуктивности и отдыха.

- ◆ Модельный ряд: от 4,5 до 8,4 кВт
- ◆ Полноразмерный теплообменник
- ◆ Высокочастотный ЭРВ с точностью до 0,5 °C
- ◆ 7 скоростей вентилятора
- ◆ Универсальное подключение трубопроводов
- ◆ Тип используемого фреона: R32/R410A



DC-инверторная технология



Экорегим



Ультратонкий корпус



Серия ASV-K ASV-K/N1-15/22/28/36/45/50

Внутренние блоки консольного типа предназначены для вертикального размещения на стене или на полу. Направляя охлажденный воздух вдоль стен в двух направлениях — вверх-вниз или вправо-влево, — они позволяют равномерно распределять воздух по всему объему помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

- ◆ Модельный ряд: от 1,5 до 5,0 кВт
- ◆ Уникальная система распределения воздушного потока в зависимости от режима работы
- ◆ Фильтр высокой очистки
- ◆ Встроенный датчик влажности (опция)
- ◆ Точность поддержания температуры до 0,5 °C
- ◆ Низкий уровень шума: от 24 дБ(А)



Низкий
уровень
шума



Хладагент
R410A



DC-инверторная
технология



Серия AUMI-08W / В Пульт управления беспроводной

Дистанционный пульт управления обладает большим информативным дисплеем, русскоязычным интуитивно понятным интерфейсом и эргономичным дизайном. В серии представлены модели в двух цветовых исполнениях корпуса. Устойчивая дальность сигнала — 15 метров. Функции: мониторинг, управление и программирование работы внутреннего блока по таймеру, календарю или параметрам воздуха.

- ◆ Цветовые исполнения корпуса: черный и белый
- ◆ Регулировка температуры
- ◆ Регулировка жалюзи
- ◆ Индивидуальная регулировка жалюзи кассеты
- ◆ Режим «Бесшумная работа»
- ◆ Режим «Сон»



Интуитивно
понятный
интерфейс



Экорежим



Таймер



Серия AUME-GR401 Пульт управления проводной

Проводной пульт управления оснащен широким информативным дисплеем с русскоязычным интуитивно понятным интерфейсом. Уникальный дизайн позволяет создать эффект парения в воздухе. Устройство интегрируется в единую систему управления с ИК-пультом, центральным пультом, системой BMS здания. Функции: мониторинг, управление и программирование работы внутреннего блока или группы блоков по таймеру или календарю, параметрам воздуха.

- ◆ Контрастный цветной дисплей
- ◆ Размер — 120×120 мм
- ◆ Функция блокировки
- ◆ Таймер
- ◆ Бесшумный режим
- ◆ Режим сна
- ◆ Функция присутствия
- ◆ Доступен к заказу любой цвет по пантону



Эксклюзивный дизайн



Контроль от одного до 16 блоков



Более 10 программ управления



Серия AUMJ-RB10 Пульт управления центральный

Центральный пульт позволяет управлять системами, включающими до 160 внутренних блоков, создавать до 64 уникальных микроклиматических зон, интегрировать систему в BMS здания, осуществлять мониторинг и программирование работы отдельных блоков, групп блоков, а также системы в целом. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентилятор, авто.

- ◆ Возможность задавать имена зонам и внутренним блокам
- ◆ Контроль условий эксплуатации
- ◆ Напоминания и история ошибок
- ◆ Настройка температуры, скорости вентилятора, направления жалюзи
- ◆ Настройка недельного таймера и выходных
- ◆ Отключение проводного контроллера
- ◆ Функция внешнего ввода/вывода
- ◆ Удаленное управление через web-доступ



Интеллектуальное управление от одного блока до целого здания



Интуитивно понятный интерфейс



Возможность создания до 64 микроклиматических зон

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Компактные установки AURUS — современное решение для вентиляции частного дома, квартиры и офиса. Передовые технологии обеспечивают бесшумный энергоэффективный воздухообмен с тонкой очисткой воздуха. Дистанционный пульт с сенсорным дисплеем помогает пользователю легко управлять микроклиматом в помещении.



КОНТРОЛЬ МИКРОКЛИМАТА

Система управления оснащена датчиками температуры, влажности и уровня углекислого газа, что позволяет пользователю осуществлять комплексный мониторинг качества воздуха. Сенсорный пульт с интуитивно понятным интерфейсом и возможность управления через смартфон делают использование установки простым и удобным.



КАСКАДНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Многоступенчатая система фильтрации деликатно подготавливает воздух для подачи в помещение, последовательно удаляя загрязняющие частицы и аэрозоли.



РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Новое поколение рекуператоров повышает энергоэффективность вентиляции, передавая тепло от вытяжного воздуха приточному с КПД до 90%. Полимерно-мембранная конструкция сохраняет комфортный уровень влажности воздуха.



ЕС-ДВИГАТЕЛИ

Применение инверторных ЕС-двигателей наделяет вентиляцию AURUS повышенной производительностью при более низком энергопотреблении и минимальном уровне шума. Адаптивная настройка скорости вращения способствует подбору оптимального воздухообмена для каждого помещения.





Серия AURORA AR-800/1200

Приточные установки AURORA с модулем комплексной очистки воздуха являются воплощением высокой технологичности в сфере климатического оборудования. Созданные для организации оптимального микроклимата в помещениях установки одновременно обеспечивают эффективную вентиляцию, подогрев и комплексную очистку воздуха, формируя чистую и здоровую атмосферу в помещении. Удобное современное управление с помощью пульта или дистанционное по Wi-Fi позволит мгновенно настраивать работу устройств с учетом ваших индивидуальных предпочтений.

- ◆ Каскадный модуль очистки воздуха: базовый фильтр G2, угольный Carb-фильтр, фильтр тонкой очистки F9
- ◆ Очистка от пыли, пыльцы, аллергенов и запахов
- ◆ Встроенный электронагреватель приточного воздуха
- ◆ Wi-Fi-ready — удаленное управление со смартфона
- ◆ Сенсорный 7" пульт управления

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Низкий
уровень
шума



Эффективная
G3 / Carb / F9
фильтрация



Интеграция
в умный дом



Серия APEX AX-300/500

Встраиваемые приточно-вытяжные установки APEX с роторным регенератором, интеллектуальной системой управления и Wi-Fi-модулем обеспечивают эффективную вентиляцию, фильтрацию и кондиционирование воздуха, поддерживая оптимальные условия в пространстве. Устройства разработаны для формирования комфортного микроклимата в помещениях различного назначения. Тихая работа инверторных ЕС-вентиляторов MES обеспечивает акустический комфорт пользователей и делает вентиляцию энергоэффективной. Роторный регенератор формирует высокую эффективность теплообмена, гарантируя стабильную работу системы даже в сложных климатических условиях.

- ◆ Сорбционный роторный регенератор нового поколения с КПД до 90% и защитой от обледенения
- ◆ Инверторные ЕС-вентиляторы MES с низким уровнем шума и адаптивной скоростью вращения
- ◆ Система управления с контролем температуры, CO₂ и влажности
- ◆ Сенсорный 7" пульт управления
- ◆ Wi-Fi-ready — удаленное управление со смартфона

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Регенерация тепла
КПД до 90%



Низкий
уровень шума



Контроль
t°/CO₂/φ
микроклимата



Серия VENTUS VT-500/900

Приточно-вытяжные установки серии VENTUS представляют собой современное решение для обеспечения беспрецедентного уровня климатического комфорта в помещениях любого типа. Оснащенные высокоэффективным энтальпийным рекуператором нового поколения с КПД до 85% системы обладают высочайшим уровнем энергоэффективности. Нагревая приточный воздух за счет тепла удаляемого (вытяжного) воздуха, установка экономит энергию в холодное время года, увлажняет воздух и не выделяет конденсат. Для комфорта пользователей предусмотрен 7-дюймовый сенсорный пульт и удаленное управление по Wi-Fi.

- ◆ Инверторные ЕС-вентиляторы MES с низким уровнем шума и адаптивной скоростью вращения
- ◆ Не требуется отвод конденсата — монтаж в любом положении
- ◆ Сенсорный 7" пульт управления
- ◆ Wi-Fi-ready — удаленное управление со смартфона
- ◆ Компактные габариты установки

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Рекуперация
тепла и влаги



Контроль
t°/CO₂/φ
микроклимата



Низкий
уровень шума

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Для AURUS нет ничего невозможного, поэтому с премиальной водонагревательной техникой вы почувствуете полную свободу и абсолютный контроль над любыми условиями, распоряжаясь временем по собственным правилам. Воплощение уникальной функциональности и практичного удобства в безупречном дизайне реализованы брендом класса люкс.





НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Водонагреватели с инверторным управлением оснащены самыми передовыми инновационными разработками, которые способны оптимизировать и рационализировать использование ресурсов, а также минимизировать потери тепла. Интеллектуальные системы управления с педантичной точностью контролируют алгоритмы работы и регулируют мощность нагрева, что гарантирует безупречный и многогранный комфорт.



ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL INVERTER

С технологией digital INVERTER сохранение энергоресурсов выходит на совершенно новый, высший уровень. Отсутствие скачков в электрической сети и плавность изменения мощности прибора дают возможность сберечь до 50% потребляемого ресурса и существенно продлить срок службы водонагревателя. Технология запатентована.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА А

Водонагреватели класса А задают эталонные стандарты энергоэффективности за счет значительного сокращения используемой электроэнергии. Бескомпромиссное решение в стремлении к устойчивому и эффективному использованию ресурсов предоставляют приборы бренда AURUS.



ТЕХНОЛОГИЯ SMART SCHEDULE MEMORY

Истинный комфорт обеспечивает технология Smart Schedule Memory. Водонагреватель изучает режим дня пользователя, после чего выстраивает свою работу таким образом, чтобы подготавливать воду только тогда, когда это действительно необходимо, без избыточного потребления энергии.



ТЕХНОЛОГИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

В накопительных водонагревателях AURUS реализована уникальная запатентованная в государственном реестре технология скрытого монтажа. Она открывает новые возможности для инсталляции водонагревательных систем. Технология запатентована.





Белая платина

Лунный хром

Черная платина



Белая платина

Лунный хром

Черная платина

Серия F AWH SE 30/50/80/100 F

Инновации будущего, энергоэффективные технологии и надежные элементы конструкции прибора уже сегодня реализованы в водонагревательных приборах AURUS серии F. Простое регулирование параметров работы, повышенная надежность, представительский уровень комфорта и аскетичный дизайн создают чувство подлинного наслаждения.

- ◆ Модельный ряд: 30, 50, 80, 100 литров
- ◆ Энергоэффективность: A и B
- ◆ Технология Smart Schedule Memory
- ◆ Внутренний бак из эмалированной стали: Elastic Cobalt Defence
- ◆ AntiFrost Protection
- ◆ Полный набор аксессуаров для скрытого монтажа в комплекте
- ◆ Магнитный фильтр
- ◆ AntiBacteria System
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Премиальная гарантия — 10 лет



Эргономичная форма корпуса



Электронный анод



Технология digital INVERTER

Серия S AWH SS 30/50/80/100 S

Серия S вобрала в себя лучшие элементы современного дизайна и стиля минимализм: корпус водонагревателей не имеет лишних деталей, а лишь украшен сенсорным дисплеем. Удаленное управление через смартфон, уникальные технологии, революционный подход к энергопотреблению воплощены в водонагревателе для создания беспрецедентного комфорта.

- ◆ Модельный ряд: 30, 50, 80, 100 литров
- ◆ Энергоэффективность: A и B
- ◆ Технология Smart Schedule Memory
- ◆ Внутренний бак из нержавеющей стали: Inox+ Technology
- ◆ AntiFrost Protection
- ◆ Полный набор аксессуаров для скрытого монтажа в комплекте
- ◆ Магнитный фильтр
- ◆ AntiBacteria System
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Премиальная гарантия — 10 лет



Эргономичная форма корпуса



Увеличенная теплоизоляция



Скрытый монтаж

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Проточные водонагреватели AURUS созданы для тех, кто ценит высокое качество, стиль и инновации в каждом аспекте своей жизни.

Уникальные технологии и авторские интонации в дизайне служат ежедневному комфорту пользователя. Устройства являются прекрасной альтернативой основному источнику горячей воды.

Проточные водонагреватели также активно используются в объектах инфраструктуры: фитнес-клубах, ресторанах, салонах красоты.





ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Проточные водонагреватели AURUS — идеальное сочетание эстетики и функциональности. Устройства гармонично вписываются в любой интерьер. Утонченные цветовые решения — графитовый и белый мрамор — идеально дополняются стеклянной панелью с элегантной бело-лунной индикацией, которая гарантирует легкость в использовании.



ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Функция самодиагностики при возникновении неисправностей автоматически информирует пользователя о необходимых действиях, которые следует произвести для восстановления работоспособности прибора. Отображая соответствующую информацию на дисплее, она позволяет быстро и легко определить источник проблем и принять меры по их устранению.



МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР

Оснащенный инновационным магнитным фильтром проточный водонагреватель AURUS обеспечивает надежную очистку воды от вредных примесей. Воздействие магнитных полей меняет структуру воды, устраняя из нее соли и предотвращая появление накипи, что значительно продлевает срок службы устройства.





Белый мрамор



Графитовый мрамор

Серия IN AWH I 8.8 IN

Проточные водонагреватели серии IN — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и эффективность. Интуитивное управление позволяет легко настраивать желаемую температуру, а встроенные датчики гарантируют безопасность и стабильность нагрева воды. Благодаря компактным размерам и элегантным цветовым решениям они легко вписываются в интерьер, создавая гармонию и уют в любом пространстве.

- ◆ Модельный ряд: 8,8 кВт
- ◆ Легкая настройка режимов и температуры нагрева
- ◆ Индикатор расхода воды
- ◆ Автоматическая модуляция нагрева
- ◆ Самодиагностика неисправностей

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Сенсорное управление



Магнитный фильтр



Премиальная гарантия — 7 лет

СИСТЕМА СУШКИ И ГИГИЕНЫ РУК

Система 3 в 1 — органичное дополнение к портфелю климатической техники. Приборы оснащены ультрафиолетовой лампой и HEPA-фильтром, которые позволяют высушить руки обеззараженным воздухом за несколько секунд. Электрические рукосушители могут быть установлены в бизнес-залах аэропортов, премиальных спортивных комплексах или спа-центрах.





СИСТЕМА 3 В 1

Мытье, сушка и дезинфекция рук.
Многофункциональное устройство позволяет сочетать сразу 3 этапа по уходу за руками.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высокоскоростной бесщеточный BLDC-мотор, высокочувствительные сенсоры воды и воздуха с функцией индивидуальной настройки гарантируют бесперебойную работу устройства. Многоуровневая система очистки HEPA 13 и ультрафиолетовая лампа обеспечивают дезинфекцию рук.



УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Эксклюзивный запатентованный дизайн в стиле Hi-Tech — сочетание премиальных материалов, принципов эргономики и эстетики будущего. Каждая линия и форма подчинены идеям инноваций и функциональности.



СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 160 М/С

Благодаря современному высокоскоростному двигателю воздушный поток достигает 160 м/с. Это позволяет высушить руки менее чем за 10 секунд и сделать процесс сушки быстрым и комфортным.





Серия SM AHD 1500 SM

Система сушки и гигиены рук AURUS наделена набором исключительных параметров. Особые технологии, авторские интонации в дизайне, принципы проектирования конструкции способны обеспечить полноценную сушку рук за несколько секунд, гарантируя при этом стерильность воздушного потока, очищаемого HEPA-фильтром.

- ◆ Система 3 в 1: для мытья, сушки и дезинфекции рук
- ◆ Высокоскоростной и надежный двигатель нового поколения
- ◆ Скорость воздушного потока — 160 м/с
- ◆ Сушит руки менее чем за 10 секунд
- ◆ Эксклюзивный запатентованный дизайн в стиле Hi-Tech
- ◆ Индивидуальная настройка сенсоров воды и воздуха
- ◆ Многоуровневая система очистки HEPA 13, ультрафиолетовая лампа



Система
гигиенической
обработки рук



Ультрафиолетовая
лампа



Высокоскоростной
бесщеточный
BLDC-мотор



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

Отопительные приборы AURUS станут элегантным элементом интерьера. Благодаря изящным формам и стильному дизайну они гармонично вписываются в любое помещение, становясь ярким акцентом в оформлении и придавая утонченность пространству.

Самые современные технологии для энергоэффективного и комфортного обогрева погружают в невероятную атмосферу тепла и уюта.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ

Электрические конвекторы AURUS — незаменимые спутники в создании идеального микроклимата и поддержании точной постоянной температуры в загородном доме или квартире. Они обеспечивают оптимальный температурный баланс, автоматически подбирая необходимый режим мощности, и создают комфортные условия для жизни и отдыха.

Эксклюзивный дизайн можно назвать эстетическим феноменом современности, а новейшие инженерные достижения — уникальным образцом высшего уровня технологичности.





ВЫСШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В КЛАССЕ КОНВЕКТОРОВ

Инновационная технология энергоэффективности digital INVERTER, применяемая во всей коллекции конвекторов AURUS, позволяет экономить до 70% потребляемой электроэнергии благодаря плавному регулированию мощности нагревательного элемента. Сочетание в приборах интеллектуальной технологии digital INVERTER, нагревательного элемента X-THORN technology и инновационной формы конвекционной камеры с аэродинамическими воздуховыпускными решетками обеспечивают наилучший результат для достижения максимального комфорта.



ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Электрические конвекторы AURUS могут быть объединены в систему отопления с широкими возможностями для пользователя и рекордными показателями энергоэффективности. Система отопления позволяет дистанционно управлять температурой, создавать отдельные зоны с комфортными режимами для любого помещения в загородном доме или квартире. Пользователям предоставлена возможность объединить любое количество конвекторов AURUS без ограничений, а также настроить индивидуальное программирование работы всей системы или отдельных устройств 24/7. Корректировать работу системы отопления можно с любого мобильного цифрового устройства с помощью приложения HOMMUN.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из самых главных целей стала исключительная безопасность в использовании конвекторов. Именно поэтому приборы оснащены многоуровневой системой защиты для безукоризненной работы. Многочисленные испытания в независимых лабораториях и стресс-тесты подтверждают абсолютную надежность продукции.





Серия PF ACH 1501/2001/2501 PF ACH 1502/2002/2502 PF

Конвекторы серии PF — это инновационные решения и осмысленный ответ на запрос самых взыскательных пользователей. Дизайн устройств в аэродинамичной форме разнообразен по фактуре и цветам, поэтому впишется в любой интерьер, а технологичность конвектора — фундамент, гарантирующий комфорт.

- ◆ Модельный ряд: 1500, 2000, 2500Вт
- ◆ WARM TEXTILE INVERTER — первый и единственный в мире
- ◆ Уникальное термостойкое тканевое покрытие сохраняет цвет как новое на всем сроке службы
- ◆ Технология digital INVERTER — энергопотребление меньше до 70%
- ◆ Аэродинамичная форма конвекционной камеры способствует быстрому прогреву помещения
- ◆ Инновационный нагревательный элемент X-Thoqn с увеличенной площадью теплоотдачи
- ◆ Температурные режимы: комфортный, экономичный, антизамерзание
- ◆ Программирование работы 24/7 для максимального удобства и экономии электроэнергии
- ◆ Объединение любого количества приборов в единую систему инверторного отопления
- ◆ Кронштейны для настенного монтажа и шасси для напольной установки в комплекте



Технология
digital
INVERTER



Управление
по Wi-Fi



Дизайнерское
решение

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

С инфракрасными обогревателями пространство в считанные мгновения наполнится приятным теплом, согревающим бережно и равномерно. Эксклюзивный дизайн и инновационные смарт-системы, реализованные в устройствах, обеспечивают новый уровень комфорта.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн инфракрасного обогревателя поражает своей неординарностью: стеклянные панели толщиной 10 мм, обрамление из металла и парящая в пространстве система освещения. Их союз отличается изящным своеобразием и собственным характером.



МЯГКОЕ ТЕПЛО

Исключительные инженерные решения обогревателей позволяют ощутить тепло сразу после включения прибора. Инфракрасные лучи подобны солнечным, поэтому греют бережно и не сушат воздух.



ДЕЛИКАТНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

При зонировании пространства инфракрасный обогреватель станет важным элементом микроклиматической системы. Помимо основного назначения, устройство может быть использовано как дополнительный источник света, цветовую температуру и яркость которого можно регулировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Запатентованная технология HeatGlass и собственные инженерные разработки R&D-центра позволили повысить энергоэффективность, сохранив при этом высокую производительность обогревателя.





Серия W AIN W 1000 / 1500 / 2000

Уникальные инженерные решения воплощены в выдающемся дизайне ультратонкого потолочного инфракрасного обогревателя с контурной подсветкой. Функциональность и эстетика стеклянной модели будут поддерживать чувство комфорта и уюта.

- ◆ Модельный ряд: 1000, 1500, 2000
- ◆ Ультратонкие прозрачные стеклянные панели толщиной всего 10 мм
- ◆ Инновационная запатентованная технология HeatGlass
- ◆ LED-источник света с плавной регулировкой яркости и цветовой температуры
- ◆ Абсолютно бесшумная работа
- ◆ Технология Bluetooth Low Energy — управление обогревателем и подсветкой пультом ДУ
- ◆ Контроль из любой точки мира (управление по Wi-Fi)
- ◆ Повышенная степень пылевлагозащиты IP54

Дизайн-концепт. Продуктовая линейка находится в разработке.



Управление по Wi-Fi



Мягкое настраиваемое освещение



Невидимость в интерьере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель		AAI-10HN8	AAI-13HN8
Производительность, ВТУ/ч	Охлаждение	10000 (3400-13000)	13000 (3400-14350)
	Обогрев	12000 (5500-13650)	14500 (5500-15700)
Электропитание, В/ф./Гц		220-240/1/50	
Потребляемая мощность, Вт/ч	Охлаждение	603 (180-900)	859 (180-920)
	Обогрев	805 (300-1260)	1025 (300-1280)
Номинальный ток, А	Охлаждение	2,4	3,5
	Обогрев	3,3	4,5
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A+++	A+++
	Обогрев	A+++	A+++
Уровень шума, дБ(А)	Внутренний блок	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
	Наружный блок	48	49
Производительность по воздуху, м³/ч	Внутренний блок	440/480/520/560/600	460/500/540/580/630
	Наружный блок	2200	2200
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	980×330×178	980×330×178
	Наружный блок	810×585×280	810×585×280
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	1090×430×380	1090×430×380
	Наружный блок	940×630×420	940×630×420
Вес нетто/брутто, кг	Внутренний блок	11,0/15,5	11,0/15,5
	Наружный блок	33/37	33/37
Тип хладагента		R32	
Заправка хладагентом, кг		0,780	0,780
Дозаправка хладагента, г/м		20	20
Диаметр труб, дюйм	Жидкость	1/4"	1/4"
	Газ	3/8"	3/8"
Максимальная длина трассы, м		20	20
Максимальный перепад высот, м		10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15...+43/-22...+24	



Модель		ADI-09HN8	ADI-12HN8
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	9212 (2900-10918)	11942 (2900-15354)
	Обогрев	10236 (3412-11942)	13000 (3412-16718)
Электропитание, В/ф./Гц		220-240/1/50	
Потребляемая мощность, Вт/ч	Охлаждение	675 (100-1300)	875 (100-1600)
	Обогрев	750 (180-1600)	952 (180-1800)
Номинальный ток, А	Охлаждение	2,8	4,0
	Обогрев	3,2	4,4
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A+++	A+++
	Обогрев	A+++	A+++
Уровень шума, дБ(А)	Внутренний блок	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
	Наружный блок	48	49
Производительность по воздуху, м³/ч	Внутренний блок	580/500/470/420/380/350/300/280	670/620/540/480/380/300/276
	Наружный блок	2200	2200
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	915×311×170	915×311×170
	Наружный блок	802×555×350	802×555×350
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	1003×398×293	1003×393×293
	Наружный блок	872×620×398	872×620×398
Вес нетто/брутто, кг	Внутренний блок	12/15	12/15
	Наружный блок	27/30	30,0/32,5
Тип хладагента		R32	
Заправка хладагентом, кг		0,700	0,800
Дозаправка хладагента, г/м		16	16
Диаметр труб, дюйм	Жидкость	1/4"	1/4"
	Газ	3/8"	3/8"
Максимальная длина трассы, м		20	20
Максимальный перепад высот, м		10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-18...+54/-25...+24	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель		AVI-24 HN8
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	25 000 (2 560-32 000)
	Обогрев	36 300 (2 900-42 100)
Электропитание, В/ф./Гц		220-240/1/50
Потребляемая мощность, Вт/ч	Охлаждение	2 000 (250-3260)
	Обогрев	2 950 (250-4565)
Номинальный ток, А	Охлаждение	9,1
	Обогрев	13,6
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A
	Обогрев	A
Уровень шума, дБ(А)	Внутренний блок	34/36/38/39/41/42/47
	Наружный блок	56/58/60/62/66
Производительность по воздуху, м³/ч	Внутренний блок	720/800/850/900/950/1000/1200
	Наружный блок	3600
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	433×1863×485
	Наружный блок	958×660×402
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	2038×541×494
	Наружный блок	1029×715×453
Вес нетто/брутто, кг	Внутренний блок	28,5/39
	Наружный блок	43/47,5
Тип хладагента		R32
Заправка хладагентом, кг		1,2
Дозаправка хладагента, г/м		16
Диаметр труб, дюйм	Жидкость	1/4"
	Газ	1/2"
Максимальная длина трассы, м		25
Максимальный перепад высот, м		10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15...+50/-15...+30

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель		ADMI/out-18H2N8	ADMI/out-24H3N8	ADMI/out-36H4N8	ADMI/out-42H5N8
Количество портов		2	3	4	5
Производительность, BTU/ч	Охлаждение	18100 (7300-19800)	24200 (7850-32400)	36200 (8900-40900)	41300 (8900-51900)
	Обогрев	19300 (8800-22200)	29300 (12500-30000)	40900 (10200-47800)	44400 (10200-52900)
Электропитание, В/ф./Гц		220-240/1/50			
Потребляемая мощность, кВт/ч	Охлаждение	1,48	1,88	3,00	3,40
	Обогрев	1,25	2,23	3,04	3,19
Номинальный ток, А	Охлаждение	6,56	8,35	13,31	15,08
	Обогрев	5,55	9,89	13,49	14,15
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A++	A++	A++	A++
	Обогрев	A+	A+	A+	A+
Уровень шума, дБ(А)	Наружный блок	50	57	60	60
Производительность по воздуху, м³/ч	Наружный блок	2300	3800	5800	5800
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	Наружный блок	745×550×300	889×654×340	1020×826×427	1020×826×427
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Наружный блок	872×620×398	1032×737×456	1090×870×494	1090×870×494
Вес нетто/брутто, кг	Наружный блок	32,0/34,5	47,5/52,0	72,0/79,0	72,0/79,0
Тип хладагента		R32			
Заправка хладагентом, кг		0,900	1,700	2,400	2,400
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м		20/40	20/60	25/80	25/100
Максимальная длина трассы/перепад высот, м		15	15	25	25
Максимальная длина трассы/перепад высот, м		-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24



Модель	ADI/in-09HN8	ADI/in-12HN8
Средняя площадь помещения, м²	27	35
Производительность (охлаждение), BTU/ч	9212 (2900-10918)	11942 (2900-15354)
Производительность (охлаждение), кВт	2,7 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,5)
Производительность (обогрев), BTU/ч	10236 (3412-11942)	13000 (3412-16718)
Производительность (обогрев), кВт	3,0 (1,0-3,5)	3,8 (1,0-4,9)
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50	
Уровень звукового давления, дБ(А)	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400/440/480/540/620	420/460/500/560/670
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	915×311×170	915×311×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1000×395×197	1000×395×197
Вес (нетто/брутто), кг	11,5/14,5	11,5/14,5
Тип хладагента	R32	
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4"	
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8"	



Серия	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Модель	AUMV-F/N1-80	AUMV-F/N1-100	AUMV-F/N1-125	AUMV-F/N1-120	AUMV-F/N1-140	AUMV-F/N1-160	AUMY-F/N1-224	AUMY-F/N1-280	AUMY-F/N1-335	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	8,0	10,0	12,50	11,20	14,0	15,5	22,40	28,0	33,5
	Потребляемая мощность, кВт	1,93	2,43	2,98	2,60	3,46	4,21	6,37	7,80	10,60
	EER	4,15	4,27	4,19	4,31	4,05	3,68	3,52	3,59	3,16
	SEER	—	—	—	—	—	—	6,62	6,85	6,29
Обогрев	Номинальная производительность, кВт	9,50	11,20	14,00	12,50	16,0	18,0	25,0	31,50	37,5
	Потребляемая мощность, кВт	2,37	3,01	4,15	2,78	3,71	4,47	5,84	7,00	10,11
	COP	4,01	3,72	3,37	4,50	4,31	4,03	4,28	4,50	3,71
Уровень звукового давления (1*)	Стандартный режим (охлаждение/обогрев), дБ(А)	50/52	53/55	54/57	50/52	52/54	53/55	57/58	59/61	59/61
	Тихий режим, дБ(А)	45	45	48	42	42	45	51	52	53
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	950×800×370			950×1380×370			950×1380×370	1100×1650×390		
Вес нетто, кг	65	73	78	93	95	97	124	145	158	
Холодильный контур	Тип фреона	R410a								
	Тип компрессора	Роторный DC-инвертор								
	Бренд	Hitachi					Mitsubishi Electric			
	Количество компрессоров, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Заправка хладагентом (заводская), кг	2,50	2,80	2,80	3,80	3,80	4,10	5,63	5,50	6,50	
Диаметры трубопровода (тепловой насос)	Жидкостная труба, мм	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Газовая труба, мм	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05 (3/4)	Ø25,4 (1)	Ø25,4 (1)
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт.	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	Расход воздуха, м³/ч	2790	4140	4680	5400	5400	6000	7620	9780	9780
Максимальное число блоков, шт.	5	6	8	9	11	11	15	17	19	
Диапазон производительности, %	50-125	50-125	50-125	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	20	20	20	30	30	30	50(40)			
Перепад высот между ВБ, м	3,5	3,5	3,5	10	10	10	15	15	15	
Эквивалентная длина трубопровода, м	25	25	50	75	75	75	100	100	100	
Суммарная длина трассы, м	30	40	60	120	120	120	150	250	250	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °С	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	-5...+46/ -15...+15,5	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.




Серия	E	E	E	E	E	E	
Модель	AUMV-E/N8-120	AUMV-E/N8-140	AUMV-E/N8-160	AUMY-E/N8-120	AUMY-E/N8-140	AUMY-E/N8-160	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
	Потребляемая мощность, кВт	3,3	4,24	4,7	3,3	4,24	4,7
	EER	3,67	3,30	3,3	3,67	3,3	3,3
	SEER	8,2	7,90	7,9	8,2	7,9	7,9
Обогрев	Номинальная производительность, кВт	14,2	16,0	18,0	14,2	16,0	18,0
	Потребляемая мощность, кВт	3,6	4,1	4,8	3,6	4,10	4,8
	COP	3,94	3,90	3,75	3,94	3,9	3,75
Уровень звукового давления (1*)	Стандартный режим, дБ(А)	52	53	54	52	53	54
	Тихий режим, дБ(А)	42	43	44	42	43	44
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1100×840×390	1100×840×390	1100×840×390	1100×840×390	1100×840×390	1100×840×390	
Вес нетто, кг	94	94	94	95	95	95	
Холодильный контур	Тип фреона	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор					
	Бренд	Mitsubishi Electric					
	Количество компрессоров, шт.	1	1	1	1	1	1
Заправка хладагентом (заводская), кг	2	2	2	2	2	2	
Диаметры трубопровода (тепловой насос)	Жидкостная труба, мм	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)
	Газовая труба, мм	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт.	1	1	1	1	1	1
	Расход воздуха, м³/ч	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Статическое давление, Па	35	35	35	35	35	35	
Максимальное число блоков, шт.	10	12	13	10	12	13	
Диапазон производительности, %	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	
Перепад высот между ВБ, м	15	15	15	15	15	15	
Эквивалентная длина трубопровода, м	100	100	100	100	100	100	
Суммарная длина трассы, м	180	180	180	180	180	180	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °С	-10...+52/-25...+26	-10...+52/-25...+26	-10...+52/-25...+26	-10...+52/-25...+26	-10...+52/-25...+26	-10...+52/-25...+26	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Серия	Е	Е	Е	Е	Е	
Модель	AUMY-E/N8-224	AUMY-E/N8-280	AUMY-E/N8-335	AUMY-E/N8-400	AUMY-E/N8-450	
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0
	Потребляемая мощность, кВт	5,89	7,57	9,31	11,43	13,24
	EER	3,80	3,7	3,60	3,5	3,4
	SEER	7,97	8,57	8,53	7,57	7,43
Обогрев	Номинальная производительность, кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0
	Потребляемая мощность, кВт	5,32	7,00	9,15	10,98	12,20
	COP	4,7	4,5	4,1	4,1	4,1
	SCOP	5,5	4,8	4,89	4,75	4,85
Уровень звукового давления (1*)	Стандартный режим, дБ(А)	54/57	55/58	55/58	61/62	62/65
	Тихий режим, дБ(А)	44	44	44	45	45
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1250×1650×440	1250×1650×440	1250×1650×440	1250×1650×440	1250×1650×440	
Вес нетто, кг	191	192	193	215	216	
Холодильный контур	Тип фреона	R32	R32	R32	R32	R32
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор				
	Бренд	Hitachi				
	Количество компрессоров, шт.	1	1	1	1	1
	Заправка хладагентом (заводская), кг	4,0	4,5	5,7	6,0	
Диаметры трубопровода (тепловой насос)	Жидкостная труба, мм	Ø9,53 (3/8)	Ø9,53 (3/8)	Ø12,70 (1/2)	Ø12,70 (1/2)	Ø12,70 (1/2)
	Газовая труба, мм	Ø22,2 (7/8)	Ø22,2 (7/8)	Ø25,40 (1)	Ø25,40 (1)	Ø28,60 (1-1/8)
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт.	2	2	2	2	2
	Расход воздуха, м³/ч	12720	12720	12720	17220	17220
	Статическое давление, Па	30	30	50	50	50
Максимальное число блоков, шт.	17	21	26	31	34	
Диапазон производительности, %	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	
Перепад высот между ВБ, м	40	40	40	40	40	
Эквивалентная длина трубопровода, м	165	165	165	165	165	
Суммарная длина трассы, м	500	500	500	500	500	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °C	-10...+55/-25...+16,5	-10...+55/-25...+16,5	-10...+55/-25...+16,5	-10...+55/-25...+16,5	-10...+55/-25...+16,5	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.

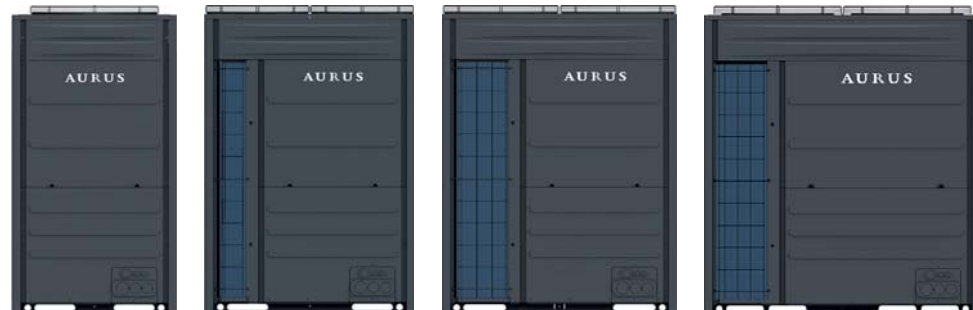


Серия	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	
Модель	AUHY-B/N1-224	AUHY-B/N1-280	AUHY-B/N1-335	AUHY-B/N1-400	AUHY-B/N1-450	AUHY-B/N1-500	AUHY-B/N1-560	AUHY-B/N1-615	AUHY-B/N1-680	AUHY-B/N1-725	AUHY-B/N1-800	
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	22,4	28	33,5	40	45	50	56	61,5	68	72,5	80
	Потребляемая мощность, кВт	5,21	7,00	8,65	10,53	12,50	15,63	17,90	20,50	22,82	24,58	27,59
	EER	4,30	4,00	3,87	3,80	3,60	3,20	3,13	3,00	2,98	2,95	2,90
Обогрев	Номинальная производительность, кВт	25	31,5	37,5	45	50	56	63	69	75	80	90
	Потребляемая мощность, кВт	5,77	7,59	9,21	11,72	13,70	16,97	19,87	22,48	24,59	26,67	30,41
	COP	4,33	4,15	4,07	3,84	3,65	3,30	3,17	3,07	3,05	3,00	2,96
Уровень звукового давления (1*)	Стандартный режим (охлаждение/обогрев), дБ(А)	59	60	62				63	64	66	67	67
	Тихий режим, дБ(А)	42	42	44	44	45	46	47	48	48	49	49
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	950×1730×750			1210×1730×750			1350×1730×750			1600×1730×750		
Вес нетто, кг	219	239	240	295	296	345	363	371	372	394	395	
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI										
	Бренд	Mitsubishi Electric										
	Количество компрессоров, шт.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	Мощность электрического ТЭНа, кВт	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Диаметры трубопровода (тепловой насос)	Заправка хладагентом (заводская), кг	7,4	8,6	9,5	12	12	13,2	14,3	15,5	15,5	17,3	17,3
	Жидкостная труба, мм	9,53	9,53	12,7	12,7	12,7	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05	19,05
Вентилятор	Газовая труба, мм	19,05	22,2	25,4	25,4	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	31,75	31,75
	Количество вентиляторов, шт.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Расход воздуха, м³/ч	10980	10980	10980	12000	12000	12000	16020	17760	17760	21000	21000
Статическое давление, Па	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Максимальное число блоков, шт.	13	16	19	23	26	29	33	36	40	43	47	
Диапазон производительности, %	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	10-150	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Перепад высот между ВБ, м	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Эквивалентная длина трубопровода, м	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
Суммарная длина трассы, м	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °C	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	-15...+56/-25...+27	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Серия	D	D	D	D	D
Модель	AURY-D/N1-224	AURY-D/N1-280	AURY-D/N1-335	AURY-D/N1-400	AURY-D/N1-450
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	22,4/25	28/31,5	33,5/37,5	40/45	45/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	4,87/4,36	6,75/5,63	8,09/7,7	10,26/8,89	12,16/10,32
EER/COP	4,6/5,14	4,15/4,97	4,14/4,35	3,9/4,50	3,7/4,36
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев/тихий режим), дБ(А)	59/59/42	60/60/42	62/62/44	62/62/44	62/62/45
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	950×1730×750	950×1730×750	950×1730×750	1210×1730×750	1210×1730×750
Вес нетто, кг	226	227	246	289	290
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a
	Тип/количество компрессоров, шт	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/1	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/1	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/1	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/1
	Мощность электрического ТЭНа, кВт	0,08	0,08	0,08	0,08
	Заправка хладагентом (заводская), кг	5,60	5,90	6,00	8,80
Диаметры трубопровода, тепловой насос (жидкость/газ), мм	9,53/19,05	9,53/22,2	12,70/25,4	12,70/25,4	12,70/28,6
Диаметры трубопровода, рекуперация тепла (жидкость/газ), мм	9,53/19,05	9,53/22,2	12,70/25,4	12,70/25,4	12,70/28,6
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт	1			
	Расход воздуха, м³/ч	10980			
	Статическое давление, Па	110	110	110	110
Максимальное число блоков (рекомендуемое), шт.	13	16	19	23	26
Диапазон производительности, %	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200
Перепад высот между НБ и ВБ, м	50 (90)	50 (90)	50 (90)	50 (90)	50 (90)
Перепад высот между ВБ, м	30	30	30	30	30
Эквивалентная длина трубопровода, м	190	190	190	190	190
Суммарная длина трассы, м	1000	1000	1000	1000	1000
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °С	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.

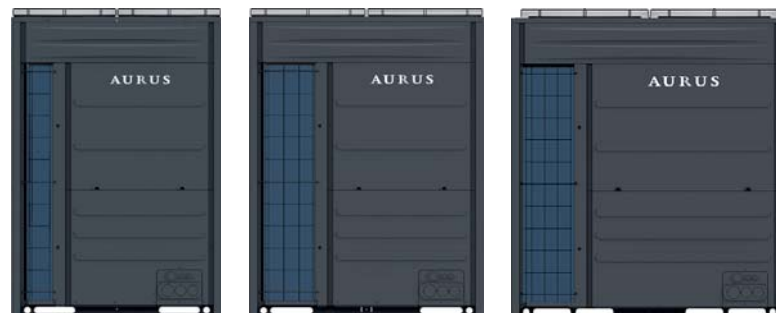


Серия	D	D	D	D	D	D
Модель	AURY-D/N1-500	AURY-D/N1-560	AURY-D/N1-615	AURY-D/N1-680	AURY-D/N1-725	AURY-D/N1-800
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	50/56	56/63	61,5/69	68/75	72,5/80	80/90
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	14,04/12,02	15,6/13,56	18,04/15,89	20,61/18,38	21,9/19,23	24,24/21,92
EER/COP	3,56/4,16	3,59/4,13	3,41/3,87	3,3/3,7	3,31/3,77	3,3/3,65
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев/тихий режим), дБ(А)	62/62/46	63/63/47	64/64/48	66/66/48	67/67/49	67/67/49
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1210×1730×750	1350×1730×750	1350×1730×750	1350×1730×750	1600×1730×750	1600×1730×750
Вес нетто, кг	349	369	377	378	400	401
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Тип/количество компрессоров, шт	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/2	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/2	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/2	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/2	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI/2
	Мощность электрического ТЭНа, кВт	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Заправка хладагентом (заводская), кг	9,20	9,80	10,60	10,60	11,50
Диаметры трубопровода, тепловой насос (жидкость/газ), мм	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	19,05/31,75	19,05/31,75
Диаметры трубопровода, рекуперация тепла (жидкость/газ), мм	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	15,88/28,6	19,05/31,75	19,05/31,75
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт	2				
	Расход воздуха, м³/ч	12000				
	Статическое давление, Па	110	110	110	110	
Максимальное число блоков (рекомендуемое), шт.	29	33	36	40	43	47
Диапазон производительности, %	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200	10 (30)-200
Перепад высот между НБ и ВБ, м	50 (90)	50 (90)	50 (90)	50 (90)	50 (90)	50 (90)
Перепад высот между ВБ, м	30	30	30	30	30	30
Эквивалентная длина трубопровода, м	190	190	190	190	190	190
Суммарная длина трассы, м	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °С	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5	-10...+52/-25...+16,5

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Серия	C	C	C	C	C	C	C	
Модель	AWRY-C/N1-224	AWRY-C/N1-280	AWRY-C/N1-335	AWRY-C/N1-400	AWRY-C/N1-450	AWRY-C/N1-500	AWRY-C/N1-560	
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	22,4/25	28/31,5	33,5/37,5	40/45	45/50	50/56	56/63	
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	3,85/4,08	5,04/5,25	6,32/6,45	7,84/8,03	8,11/8,33	9,43/9,62	10,98/10,86	
EER/COP	5,82/6,12	5,55/6	5,3/5,81	5,1/5,6	5,55/6	5,3/5,82	5,1/5,8	
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев), дБ(А)	49/51	51/53	53/54	55/57	51/52	53/53	53/55	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	820×1030×560	820×1030×560	820×1030×560	820×1030×560	1040×1030×560	1040×1030×560	1040×1030×560	
Вес нетто, кг	166	166	171	171	245	246	246	
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор 1	Спиральный DC-инвертор 1	Спиральный DC-инвертор 1	Спиральный DC-инвертор 1	Спиральный DC-инвертор 2	Спиральный DC-инвертор 2	
	Мощность электрического ТЭНа, кВт	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	Заправка хладагентом (заводская), кг	3,5	3,5	4,7	4,7	6,2	7	
Конденсатор	Тип/материал	Пластинчатый теплообменник/ нержавеющая сталь						
	Номинальный расход воды, м³/ч	4,6	5,76	6,9	8,3	9,2	11,6	
	Диапазон расхода воды, м³/ч	2,3-6,9	2,88-8,64	3,45-10,35	4,15-12,45	4,6-13,8	май.15	5,8-17,4
	Максимальное давление, бар	38	38	38	38	38	38	38
	Диаметр трубы (вход/выход)	DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32
	Соединение	Резьба трубная цилиндрическая — G1-1/4B						
Дренажная труба	18	18	18	18	18	18	18	
Диаметры трубопровода, тепловой насос (жидкость/газ), мм	9,53/15,88	9,53/19,05	12,7/22,2	12,7/22,2	12,7/22,2	15,8/22,2	15,8/22,2	
Диаметры трубопровода, рекуперация тепла (жидкость/газ), мм	9,53/19,05	9,53/22,2	12,7/25,4	12,7/25,4	12,7/28,6	15,88/28,6	15,8/28,6	
Максимальное число блоков (рекомендуемое), шт.	19 (12)	24 (15)	29 (18)	34 (21)	39 (23)	43 (26)	48 (29)	
Диапазон производительности, %	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	50(40)	
Перепад высот между ВБ, м	15	15	15	15	15	15	15	
Эквивалентная длина трубопровода, м	190	190	190	190	190	190	190	
Суммарная длина трассы, м	500	500	500	500	500	500	500	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.

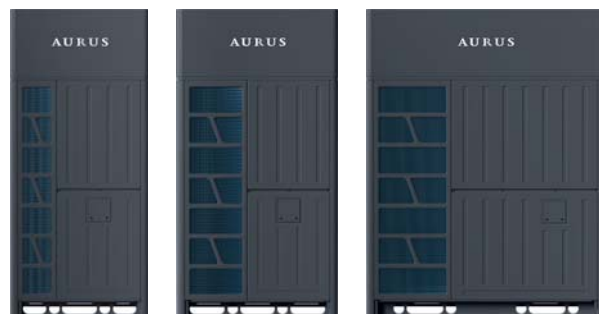

Серия	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Модель	AUHY-A/N1-224	AUHY-A/N1-280	AUHY-A/N1-335	AUHY-A/N1-400	AUHY-A/N1-450	AUHY-A/N1-500	AUHY-A/N1-560	AUHY-A/N1-615	AUHY-A/N1-680	AUHY-A/N1-725	
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	22,45	28	33,5	40	45	50,4	56	61,5	68	73,5
	Потребляемая мощность, кВт	4,70	6,54	7,96	9,64	11,19	12,79	14,70	17,28	18,53	20,76
	EER	4,77	4,28	4,21	4,15	4,02	3,94	3,81	3,56	3,67	3,54
Обогрев	Номинальная производительность, кВт	25	31,5	37,5	45	50	56,5	63	69	75	82,5
	Потребляемая мощность, кВт	5,09	6,70	8,50	10,32	11,68	13,45	15,25	16,90	18,16	20,89
	COP	4,91	4,70	4,41	4,36	4,28	4,20	4,13	4,08	4,13	3,95
Уровень звукового давления (1*)	Стандартный режим, дБ(А)	56	57	59	59	60	61	62	62	62	62
	Тихий режим, дБ(А)	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	800×1800×825			940×1800×825			1390×1800×825				
Вес нетто, кг	211	211	211	222	245	245	267	304	368	368	
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI									
	Бренд	Hitachi									
	Количество компрессоров, шт.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
	Заправка хладагентом (заводская), кг	6,2	6,2	6,2	7,3	7,6	7,6	9,4	9,7	13,1	13,1
	Жидкостная труба, мм	9,53	9,53	12,7	12,7	12,7	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05
	Газовая труба, мм	19,05	22,2	25,4	25,4	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	31,75
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
	Расход воздуха, м³/ч	10620	10620	13500	13500	16500	17520	15480	19020	19020	19020
	Статическое давление, Па	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Максимальное число блоков, шт.	18	20	24	28	32	36	40	44	48	52	
Диапазон производительности, %	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Перепад высот между ВБ, м	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Эквивалентная длина трубопровода, м	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
Суммарная длина трассы, м	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °C	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30	-15...+55/ -30...+30

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Серия	A	A	A	A	A	A	A	A	
Модель	AUHY-A/N1-800	AUHY-A/N1-850	AUHY-A/N1-900	AUHY-A/N1-950	AUHY-A/N1-1000	AUHY-A/N1-1070	AUHY-A/N1-1120	AUHY-A/N1-1200	
Электропитание, В/ф./Гц	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Охлаждение	Номинальная производительность, кВт	78,5	85	90	95,4	101	106,5	112	117,5
	Потребляемая мощность, кВт	22,95	25,37	27,69	29,81	31,86	34,24	36,72	39,17
	EER	3,42	3,35	3,25	3,20	3,17	3,11	3,05	3,00
	Номинальная производительность, кВт	87,5	95	100	106,5	113	119,5	125,5	132
Обогрев	Потребляемая мощность, кВт	22,85	25,61	27,78	30,08	32,29	34,94	37,35	41,77
	COP	3,83	3,71	3,60	3,54	3,50	3,42	3,36	3,16
	Стандартный режим, дБ(А)	63	63	64	66	66	67	67	67
Уровень звукового давления (1 ^м)	Тихий режим, дБ(А)	40	40	40	40	40	40	40	40
	Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1600×1800×825	1600×1800×825	1880×1800×825	1880×1800×825	1880×1800×825	1880×1800×825	1880×1800×825	1880×1800×825
Вес нетто, кг	406	406	482	482	482	493	493	493	
Холодильный контур	Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Тип компрессора	Спиральный DC-инвертор с технологией EVI							
	Бренд	Hitachi							
	Количество компрессоров, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
	Заправка хладагентом (заводская), кг	11,5	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
	Жидкостная труба, мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газовая труба, мм	31,75	31,75	31,75	31,75	38,1	38,1	38,1	38,1
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт.	2	2	2	2	2	2	2	
	Расход воздуха, м³/ч	24000	24000	24480	24480	28020	28020	28020	28020
	Статическое давление, Па	110	110	110	110	110	110	110	110
Максимальное число блоков, шт.	56	60	64	68	72	76	80	84	
Диапазон производительности, %	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	30-200	
Перепад высот между НБ и ВБ, м	110	110	110	110	110	110	110	110	
Перепад высот между ВБ, м	40	40	40	40	40	40	40	40	
Эквивалентная длина трубопровода, м	260	260	260	260	260	260	260	260	
Суммарная длина трассы, м	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
Условия эксплуатации (охлаждение/обогрев), °С	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	-15...+55/-30...+30	



Модель	ASV-DS/NU-17	ASV-DS/NU-22	ASV-DS/NU-28	ASV-DS/NU-36	ASV-DS/NU-45	ASV-DS/NU-56	ASV-DS/NU-71	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Производительность	Охлаждение, кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев, кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	30	30	50	50	60	60	90
	Обогрев, В	30	30	50	50	60	60	90
Максимальный ток, А	0,32	0,32	0,43	0,43	0,50	0,50	0,75	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	28/27/26/24/23/21	28/27/26/24/23/21	35/32/32/30/26/23	35/32/32/30/26/23	35/32/32/30/26/23	35/32/30/28/25/23	38/36/35/33/31/24	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	7,0/6,5/6,1/5,7/5/3/4,8	7,0/6,5/6,1/5,7/5/3/4,8	9,0/8,1/7,3/6,7/5,9/5,2	9,0/8,1/7,3/6,7/5,9/5,2	12,0/10,8/9,4/8,1/6,8/5,5	13,5/12,5/11,2/10,0/8,8/7,7	18,0/16,1/14,3/12,3/10,5/8,7	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	420/390/366/342/318/288	420/390/366/342/318/288	540/486/438/402/354/312	540/486/438/402/354/312	720/648/564/486/408/330	810/750/672/600/528/462	1080/966/858/738/630/522	
Статическое давление, Па	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	10 (10-30-50)	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накладными гайками)						
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	3/8 Ø12,7
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)						
Дренажная помпа	Встроена в корпус							
Используемый хладагент	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	
Вес нетто, кг	16	16	17	17	20	24	24	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	700×192×447	700×192×447	700×192×447	700×192×447	910×192×447	1180×192×447	1180×192×447	

Модель	AEV-DS/N1-17	AEV-DS/N1-22	AEV-DS/N1-28	AEV-DS/N1-36	AEV-DS/N1-45	AEV-DS/N1-50	AEV-DS/N1-56	AEV-DS/N1-71
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Производительность	Охлаждение, кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев, кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	50	50	70	70	80	80	100
	Обогрев, В	50	50	70	70	80	80	100
Максимальный ток, А	0,25	0,25	0,35	0,35	0,38	0,38	0,46	0,57
Звуковое давление (Hi/Me/Lo), дБ(А)	29/24/22	29/24/22	35/25/23	35/25/23	36/25/23	36/25/23	35/25/23	39/26/25
Расход воздуха (Hi/Me/Lo), м³/мин	7,0/5,5/4,7	7,0/5,5/4,7	9,0/5,7/4,8	9,0/5,7/4,8	12,0/6,3/5,5	12,0/6,3/5,5	13,5/8,0/7,7	18,0/9,3/8,7
Расход воздуха (Hi/Me/Lo), м³/ч	420/330/282	420/330/282	540/342/288	540/342/288	720/378/330	720/378/330	810/480/462	1080/558/522
Статическое давление, Па	10 (10-30)							
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накладными гайками)						
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	1/4 Ø12,7	3/8 Ø12,7
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)						
Дренажная помпа	Встроена в корпус							
Используемый хладагент	R410A							
Вес нетто, кг	16	16	17	17	21	21	25	26
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	700×192×447	700×192×447	700×192×447	700×192×447	910×192×447	910×192×447	1180×192×447	1180×192×447

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	AEV-D/N1-22	AEV-D/N1-28	AEV-D/N1-36	AEV-D/N1-45	AEV-D/N1-56	AEV-D/N1-71	AEV-D/N1-90	AEV-D/N1-112	AEV-D/N1-140	AEV-D/N1-160	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50										
Производительность	Охлаждение, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Обогрев, кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	0,13	0,13	0,16	0,16	0,21	0,24	0,34	0,34	0,45	0,59
	Обогрев, В	0,13	0,13	0,16	0,16	0,21	0,24	0,34	0,34	0,45	0,59
Рабочий ток — охлаждение, А	0,81	0,81	1,3	1,3	1,55	1,55	2,5	2,5	3,5	3,5	
Рабочий ток — обогрев, А	32/27/25	32/27/25	35/32/26	35/32/26	36/35/30	39/32/25	42/39/34	42/39/34	43/40/35	46/40/35	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	9,0/7,0/6,0	9,0/7,0/6,0	12,0/10,0/8,5	12,0/10,0/8,5	15,0/13,0/10,0	19,0/14,0/10,0	28,0/24,0/19,5	28,0/24,0/19,5	35,5/29,0/24,0	39,0/31,0/24,0	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	540/420/360	540/420/360	720/600/510	720/600/510	900/780/600	1140/840/600	1680/1440/1170	1680/1440/1170	2130/1740/1440	2340/1860/1440	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	120(90)	120(90)	120(90)	120(90)	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)									
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)									
Дренажная помпа	Отсутствует										
Используемый хладагент	R410A										
Вес нетто, кг	25	25	25	25	31	31	44	45	53	53	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	650+75×270×720	650+75×270×720	650+75×270×720	650+75×270×720	900+75×270×720	900+75×270×720	1100+75×270×800	1100+75×270×800	1400+75×270×800	1400+75×270×800	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	ASV-D/NU-22	ASV-D/NU-28	ASV-D/NU-36	ASV-D/NU-45	ASV-D/NU-56	ASV-D/NU-71	ASV-D/NU-90	ASV-D/NU-112	ASV-D/NU-140	ASV-D/NU-160	ASV-D/NU-224	ASV-D/NU-280	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50												
Производительность	Охлаждение, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
	Обогрев, кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,05
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	40	40	55	55	55	82	100	132	180	223	610	830
	Обогрев, В	40	40	55	55	55	82	100	132	180	223	610	830
Рабочий ток — охлаждение, А	0,84	0,84	1,14	1,14	1,23	1,69	1,75	2,24	2,76	4,2	3,5	3,5	
Рабочий ток — обогрев, А	30/27/23/21/20/19	30/27/23/21/20/19	35/33/32/28/26/24	35/33/32/28/26/24	33/30/27/25/23/22	36/34/31/28/24/22	34/32/30/28/25/22	37/35/31/29/26/23	38/36/34/31/29/26	41/38/35/33/30/27	49/48/47/46/45/44	53/52/50/49/47/45	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	9,0/8,0/6,8/6,3/5,8/5,3	9,0/8,0/6,8/6,3/5,8/5,3	12,0/11,0/10,0/9,0/8,0/7,2	12,0/11,0/10,0/9,0/8,0/7,2	14,5/13,0/11,5/10,5/9,5/8,7	19,0/17,0/15,0/13,0/11,0/9,5	25,0/23,0/21,0/19,0/17,0/15,0	28,0/25,0/23,0/21,0/19,0/17,0	35,5/32,5/29,5/26,5/23,5/20,5	39,0/35,5/31,0/26,5/23,5/21,8	57,0/54,0/52,0/51,0/49,0/48,0	72,0/68,0/65,0/61,0/58,0/50,0	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	540/480/408/378/348/318	540/480/408/378/348/318	720/660/600/540/480/432	720/660/600/540/480/432	870/780/690/630/570/522	1140/1020/900/780/660/570	1500/1380/1260/1140/1020/900	1680/1500/1380/1260/1140/1020	2130/1950/1770/1590/1410/1230	2340/2118/1860/1590/1410/1308	3420/3240/3120/3060/2940/2880	4320/4080/3900/3660/3480/3000	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	30 (40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150)	50 (60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200)	50 (60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200)	50 (60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200)	50 (60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200)	150(50-250)	150(50-250)	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)										Пайка	
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø22,2 (Ø19,05)	Ø22,2
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)										Отсутствует	
Дренажная помпа	Отсутствует										Отсутствует		
Используемый хладагент	R32/R410A												
Вес нетто, кг	23	23	24	24	30	30	40	40	49	49	104	104	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	650+75×270×720	650+75×270×720	650+75×270×720	650+75×270×720	900+75×270×720	900+75×270×720	1100+75×300×800	1100+75×300×800	1400+75×300×800	1400+75×300×800	1250×470×1120	1250×470×1120	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	AEV-U/N1-28	AEV-U/N1-45	AEV-U/N1-56	AEV-U/N1-71	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50				
Производительность	Охлаждение, кВт	2,8	4,3	5,6	7,1
	Обогрев, кВт	3,3	4,9	6,5	8,5
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	50	80	90	120
	Обогрев, В	50	80	90	120
Рабочий ток — охлаждение, А	0,46	0,56	0,70	0,83	
Рабочий ток — обогрев, А	0,25	0,40	0,43	0,55	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	34/31/27	40/36/34	41/36/32	44/40/36	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	8,5/7,5/6,3	10,3/9,0/8,0	14,8/12,3/10,5	16,3/13,8/11,8	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	510/450/380	620/540/480	890/740/630	980/830/710	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)			
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)			
Используемый хладагент	R410A	R410A	R32/ R410A	R410A	
Вес нетто, кг	18	22	26	27	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	948+139×202×620	948+139×202×620	1218+139×202×620	1218+139×202×620	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	ASV-C1/N1-22	ASV-C1/N1-28	ASV-C1/N1-36	ASV-C1/N1-45	ASV-C1/N1-56	ASV-C1/N1-71	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50						
Производительность	Охлаждение, кВт	2,2	2,8	3,6	4,0	5,6	7,1
	Обогрев, кВт	2,5	3,2	4,0	4,5	6,3	8,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	20	20	30	30	40	80
	Обогрев, В	20	30	40	40	50	100
Рабочий ток — охлаждение, А	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,80	
Рабочий ток — обогрев, А	0,30	0,40	0,50	0,50	0,70	0,90	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	33/32/31/30/29/28	35/34/32/31/29/28	40/36/35/33/30/29	43/39/35/33/31/29	41/39/36/35/33/31	48/46/43/40/37/33	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	6,2/5,9/5,6/5,1/4,8/4,6	6,6/6,2/5,6/5,1/4,8/4,6	8,3/7,3/6,8/6,2/5,6/5,1	8,3/7,3/6,8/6,2/5,6/5,1	12,1/9,9/8,8/8,2/7,8/6,6	15,6/12,6/11,2/9,9/8,4/7,1	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	372/354/336/306/288/276	396/372/336/306/288/276	498/438/408/372/336/306	600/498/408/378/342/312	726/594/528/492/468/396	936/756/672/594/504/426	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)					
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)					
Используемый хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Вес нетто, кг	19	19	20	20	24	24	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	910×192×470	910×192×470	910×192×470	910×192×470	1180×192×470	1180×192×470	
Декоративная панель	Модель	ASVCP1-1100	ASVCP1-1100	ASVCP1-1100	ASVCP1-1100	ASVCP1-1370	ASVCP1-1370
	Цвет панели	Нейтрально-белый					
	Размер панели (Ш×В×Г), мм	1100×55×550	1100×55×550	1100×55×550	1100×55×550	1370×55×550	1370×55×550
	Вес нетто, кг	5	5	5	5	6	6

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	ASV-C2/N1-22	ASV-C2/N1-28	ASV-C2/N1-36	ASV-C2/N1-45	ASV-C2/N1-56	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50					
Производительность	Охлаждение, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Обогрев, кВт	2,8	3,3	4,0	5,0	6,5
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	20	20	20	30	40
	Обогрев, В	20	20	20	30	40
Рабочий ток — охлаждение, А	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Рабочий ток — обогрев, А	0,17	0,17	0,17	0,27	0,37	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	32/30/29/27	33/30/29/28	34/31/30/28	40/37/34/32	42/39/36/33	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	10,0/8,5/7,2/6,0	11,0/9,4/8,2/6,6	12,0/10,5/8,9/7,5	15,0/13,2/11,5/9,9	17,0/14,9/13,0/11,2	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	600/510/432/360	660/564/492/396	720/630/534/450	900/792/690/594	1020/894/780/672	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)				
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)				
Используемый хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Вес нетто, кг	22	22	22	24	24	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	860×298×630	860×298×630	860×298×630	860×298×630	860×298×630	
Декоративная панель	Модель	ASVCP2-1100	ASVCP2-1100	ASVCP2-1100	ASVCP2-1100	ASVCP2-1100
	Цвет панели	Нейтрально-белый				
	Размер панели (Ш×В×Г), мм	1100×30×710	1100×30×710	1100×30×710	1100×30×710	1100×30×710
	Вес нетто, кг	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5



Модель	AEV-C2/N1-71	AEV-C2/N1-90	AEV-C2/N1-112	AEV-C2/N1-140	AEV-C2/N1-160	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50					
Производительность	Охлаждение, кВт	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Обогрев, кВт	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	50	80	90	110	120
	Обогрев, В	50	80	90	110	120
Рабочий ток — охлаждение, А	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	
Рабочий ток — обогрев, А	0,47	0,67	0,77	0,97	1,07	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	45/42/40/36	49/46/42/37	46/44/40/38	48/45/42/38	49/46/43/40	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	19,0/16,4/14,3/12,3	22,0/19,3/16,3/13,1	30,0/26,4/23,1/19,8	35,0/30,8/26,9/21,1	37,0/32,5/28,4/24,1	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	1140/984/858/738	1320/1158/978/786	1800/1584/1386/1188	2100/1848/1614/1266	2222/1950/1704/1446	
Трубопровод	Тип соединения	Конусная гайка				
	Жидкость, мм	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ, мм	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)				
Используемый хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Вес нетто, кг	24	24	39	39	39	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	860×298×630	860×298×630	1420×298×630	1420×298×630	1420×298×630	
Декоративная панель	Модель	AEVCP2-1100	AEVCP2-1100	AEVCP2-1660	AEVCP2-1660	AEVCP2-1660
	Цвет панели	Нейтрально-белый				
	Размер панели (Ш×В×Г), мм	1100×30×710	1100×30×710	1660×30×710	1660×30×710	1660×30×710
	Вес нетто, кг	7,5	7,5	10,5	10,5	10,5



Модель	ASV-C4C/NU-15	ASV-C4C/NU-22	ASV-C4C/NU-28	ASV-C4C/NU-36	ASV-C4C/NU-45	ASV-C4C/NU-50	ASV-C4C/NU-56	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50							
Производительность	Охлаждение, кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6
	Обогрев, кВт	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	5,6	6,3
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	14	14	14	16	22	30	40
	Обогрев, В	14	14	14	16	22	30	40
Рабочий ток — охлаждение, А	0,15	0,15	0,15	0,16	0,23	0,30	0,39	
Рабочий ток — обогрев, А	0,15	0,15	0,15	0,16	0,23	0,30	0,39	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	30/29/28/26	30/29/28/26	32/30/28/26	34/32/29/26	38/36/31/28	42/39/36/31	45/42/38/34	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	7,2/6,5/6,2/5,6	7,2/6,5/6,2/5,6	7,8/7,2/6,5/5,8	7,8/7,2/6,5/5,8	9,3/8,7/7,1/6,7	11,0/9,5/8,7/7,1	12,5/10,8/9,3/8,0	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	430/390/370/335	430/390/370/335	470/430/390/350	490/430/390/350	560/524/424/400	660/570/524/424	750/650/560/480	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)						
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)						
Используемый хладагент	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	
Вес нетто, кг	14,5	14,5	14,8	14,8	15,8	15,8	15,8	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570	
Декоративная панель	Модель	ASVCP-600	ASVCP-600	ASVCP-600	ASVCP-600	ASVCP-600	ASVCP-600	ASVCP-600
	Цвет панели	Нейтрально-белый						
	Размер панели (Ш×В×Г), мм	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620	620×37×620
	Вес нетто, кг	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7



Модель	ASV-C4/NU-56	ASV-C4/NU-71	ASV-C4/NU-90	ASV-C4/NU-112	ASV-C4/NU-140	ASV-C4/NU-160	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50						
Производительность	Охлаждение, кВт	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Обогрев, кВт	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	50	60	70	80	130	130
	Обогрев, В	50	60	70	80	130	130
Рабочий ток — охлаждение, А	0,50	0,55	0,56	0,64	1,20	1,20	
Рабочий ток — обогрев, А	0,50	0,55	0,56	0,64	1,20	1,20	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	34/31/30/28/28/26	36/33/32/31/29/28	37/36/35/33/31/30	42/40/38/36/34/33	46/44/40/38/36/34	46/44/41/40/38/36	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	19,0/15,0/13,9/12,6/11,8/10,5	27,0/21,0/19,1/18,0/15,8/14,7	25,0/22,3/20,3/18,3/16,9/15,3	31,0/29,5/28,7/26,0/23,5/20,5	37,0/33,5/29,6/27,2/24,2/22,4	37,0/34,0/30,7/28,9/25,6/23,8	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	1140/900/834/756/708/630	1620/1260/1146/1080/948/882	1500/1338/1218/1098/1014/918	1860/1770/1722/1560/1410/1230	2220/2010/1776/1632/1452/1344	2220/2040/1842/1734/1536/1428	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)					
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ, мм	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Дренажная труба	Внутренний Ø25 (Наружный Ø32)					
Используемый хладагент	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	
Вес нетто, кг	20	21,5	23,5	26	26	26	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	840×238×840	840×238×840	840×238×840	840×288×840	840×288×840	840×288×840	
Декоративная панель	Модель	ASVCP-950	ASVCP-950	ASVCP-950	ASVCP-950	ASVCP-950	ASVCP-950
	Цвет панели	Нейтрально-белый					
	Размер панели (Ш×В×Г), мм	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950	950×47×950
	Вес нетто, кг	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7



Модель	ASV-W/NU-17	ASV-W/NU-22	ASV-W/NU-28	ASV-W/NU-36	ASV-WE/NU-45	ASV-WE/NU-56	ASV-WE/NU-71	ASV-WE/NU-84	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50								
Производительность	Охлаждение, кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,4
	Обогрев, кВт	2,0	2,5	3,3	4,0	5,0	6,3	8,0	8,4
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	20	20	20	30	20	30	50	80
	Обогрев, В	20	20	20	30	30	30	70	80
Рабочий ток — охлаждение, А	0,27	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	0,46	0,65	
Рабочий ток — обогрев, А	0,27	0,29	0,29	0,34	0,36	0,36	0,60	0,65	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	33/32/32/30/28/24	33/32/32/30/28/24	33/32/32/30/28/24	38/35/33/32/30/28	38/37/36/32/31/29	40/38/36/35/33/31	45/42/41/38/35/31	50/48/45/41/36/33	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	8,7/8,3/8,2/7,5/7,2/7,0	9,8/9,2/8,7/8,2/7,5/7,0	9,8/9,2/8,7/8,2/7,5/7,0	10,3/9,2/8,7/8,2/7,5/7,0	11,5/11,0/10,3/9,0/8,7/8,0	16,2/15,0/14,2/13,3/12,2/11,5	20,0/18,0/17,0/15,0/13,3/11,7	23,3/22,0/20,0/17,0/14,2/12,2	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	520/500/490/450/430/420	590/550/520/490/450/420	590/550/520/490/450/420	620/550/520/490/450/420	690/660/620/540/520/480	970/900/850/800/730/690	1200/1080/1020/900/800/700	1400/1320/1200/1020/850/730	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)							
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Газ, мм	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
	Газ, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
Дренажная труба	Внутренний Ø16 (Наружный Ø22)								
Используемый хладагент	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	
Вес нетто, кг	9,5	9,5	9,5	9,5	13,0	14,4	14,4	14,4	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	950×270×213	950×270×213	950×270×213	950×270×213	960×315×230	1120×315×230	1120×315×230	1120×315×230	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	ASV-K/N1-15	ASV-K/N1-22	ASV-K/N1-28	ASV-K/N1-36	ASV-K/N1-45	ASV-K/N1-50	
Электропитание, В/ф./Гц	220-240/1/50						
Производительность	Охлаждение, кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0
	Обогрев, кВт	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	5,6
Потребляемая мощность	Охлаждение, В	10	11	12	14	18	23
	Обогрев, В	10	11	12	14	18	23
Рабочий ток — охлаждение, А	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24	
Рабочий ток — обогрев, А	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24	
Звуковое давление (6 скоростей), дБ(А)	32/30/29/28/26/24	34/32/31/29/27/26	36/35/32/31/29/27	39/36/34/31/29/27	41/39/37/35/33/32	44/43/41/39/37/36	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/мин	6,0/5,7/5,3/5,1/4,7/4,5	7,4/7,0/6,4/6,0/5,6/5,3	8,0/7,4/7,0/6,4/6,0/5,6	8,2/7,6/6,8/6,2/5,7/5,3	9,0/8,5/7,8/7,2/6,6/6,4	10,1/9,7/9,0/8,5/7,9/7,3,5	
Расход воздуха (6 скоростей), м³/ч	360/342/318/306/282/270	444/420/384/360/336/318	480/444/420/384/360/336	492/456/408/372/342/318	540/510/468/432/396/384	606/582/540/510/474/438	
Трубопровод	Тип соединения	Соединение развальцовкой (с накидными гайками)					
	Жидкость, мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ, мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7
	Газ, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Дренажная труба	Внутренний Ø13 (Наружный Ø18)						
Используемый хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Вес нетто, кг	16,1	16,1	16,1	17,4	17,4	17,4	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	700×630×225	700×630×225	700×630×225	700×630×225	700×630×225	700×630×225	

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	AR-800	AR-1200
Макс. расход, м³/ч	800	1200
Макс. напор, Па	580	700
Электропитание В/ф./Гц	400/3/50	400/3/50
Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А	9,2/14	15/23
Тип вентилятора	постоянного тока (ЕС)	постоянного тока (ЕС)
Фильтры	G2/Carb/EU9	G2/Carb/EU9
Мощность нагревателя, кВт	9	15
Уровень шума, дБ(А)	36	39
Контроль влажности	Да	Да
Контроль CO ₂	Да	Да
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	602×302×1260	833×342×1370
Вес нетто, кг	42	66



Модель	AX-300	AX-500
Макс. расход, м³/ч	300	500
Макс. напор, Па	250	375
Электропитание В/ф./Гц	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А	1,7/8,5	2,7/12,3
Тип вентилятора	постоянного тока (ЕС)	постоянного тока (ЕС)
Тип рекуператора	роторный	роторный
Фильтры прит./выт.	EU9/EU5	EU9/EU5
Макс. КПД рекуператора, %	90	90
Мощность нагревателя, кВт	1,5	2,3
Уровень шума, дБ(А)	34	38
Контроль влажности	Да	Да
Контроль CO ₂	Да	Да
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	590×780×590	
Вес нетто, кг	90	92

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	VT-500	VT-900
Макс. расход, м³/ч	500	900
Макс. напор, Па	390	570
Электропитание В/ф./Гц	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А	3,5/15,5	4,9/21,3
Тип вентилятора	постоянного тока (ЕС)	постоянного тока (ЕС)
Тип рекуператора	пластинчатый энтальпийный	пластинчатый энтальпийный
Фильтры прит./выт.	EU9/EU5	EU9/EU5
Макс. КПД рекуператора, %	83	85
Мощность преднагревателя, кВт	1,2	1,5
Мощность электрического нагревателя, кВт	2	3
Уровень шума, дБ(А)	37	41
Контроль влажности	Да	Да
Контроль CO ₂	Да	Да
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	675×275×1050	825×304×1280
Вес нетто, кг	42	57

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	AWH 30 F	AWH 50 F	AWH 80 F	AWH 100 F
Класс энергоэффективности	A	B	B	B
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Мощность ТЭНа, кВт	2	2	2	2
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Время нагрева с 10 до 75 °С, мин.	65	108	148	185
Габариты (В×Ш×Г), мм	740×440×274	1070×440×274	1045×560×366	1248×560×366
Вес нетто/брутто, кг	17/19	23/15	31/33	35/37



Модель	AWH 30 S	AWH 50 S	AWH 80 S	AWH 100 S
Класс энергоэффективности	A	B	B	B
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено	встроено
Мощность ТЭНа, кВт	2	2	2	2
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Время нагрева с 10 до 75 °С, мин.	65	108	148	185
Габариты (В×Ш×Г), мм	740×440×274	1070×440×274	1045×560×366	1248×560×366
Вес нетто/брутто, кг	13/15	17,5/20	21/23	25/28

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	AWH I 8.8 IN Graphite Marble	AWH I 8.8 IN White Marble
Мощность, кВт	8,8	
Напряжение, В/Гц	220-240/50	
Размер прибора (В×Ш×Г), мм	480×280×65	
Вес нетто, кг	4,7	
Вес брутто, кг	6,2	



Модель	AHD 1500 SM Black-G	AHD 1500 SM Chrome-G
Номинальная мощность, Вт	1500	1500
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	6,6	6,6
Влагозащитное исполнение	IP54	IP54
Класс электробезопасности	I	I
Скорость воздушного потока, м/с	150	150
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	202×280×145 (блок управления)/266×217×100 (смеситель)	202×280×145 (блок управления)/266×217×100 (смеситель)
Вес нетто, кг	4,8	4,8
Вес брутто, кг	5,3	5,3

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



Модель	ACH 1501 PF	ACH 2001 PF	ACH 2501 PF
Мощность, кВт	1,5	2	2,5
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Класс электрозащиты	II	II	II
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева, м²	15-20	20-25	25-30
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50



Модель	ACH 1502 PF	ACH 2002 PF	ACH 2502 PF
Мощность, кВт	1,5	2	2,5
Система управления	digital INVERTER	digital INVERTER	digital INVERTER
Класс электрозащиты	II	II	II
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева, м²	15-20	20-25	25-30
Управление по Wi-Fi	встроено	встроено	встроено
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50



Модель	AIN W 1000	AIN W 1500	AIN W 2000
Номинальная мощность, кВт	1	1,5	2
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Номинальный ток, А	4,4	6,6	8,7
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м²	до 10	до 15	до 20
Высота установки, м	2,2-3,5	2,2-3,5	2,5-4,5
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	880×330×15	880×415×15	880×430×15
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	910×350×45	910×430×45	910×450×45
Вес нетто, кг	4,5	5,7	7,2
Вес брутто, кг	5,2	6,4	7,9

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн прибора может отличаться от прототипов.



2026