

Стальные эмалированные
бойлеры косвенного нагрева
с дополнительным ТЭНом

UBC / UBC DC

- Модельный ряд
- Характеристики и конкурентные преимущества



УВС - СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЭНОМ

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Модели с одним и двумя змеевиками (DC)
- Модель 150 литров с верхним подключением
- ТЭН мощностью 3 кВт во всех моделях

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Два предохранительных клапана в комплекте
- Высококачественное порошковое эмалирование
- Увеличенные магниевые аноды

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокопроизводительный змеевик 24-40 кВт
- Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 40-50 мм



BAXI

БОЙЛЕРЫ UBC - ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



UBC 150

- ✓ Один змеевик
- ✓ Верхнее подключение
- ✓ Один магниевый анод



UBC 100/200/250 /300/400/500

- ✓ Один змеевик
- ✓ Боковое подключение
- ✓ Один (до 100-200 л) или два магниевых анода (от 250 л)



UBC DC 200/300/400/500

- ✓ Два змеевика
- ✓ Боковое подключение
- ✓ Два магниевых анода

БОЙЛЕРЫ UBC - НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- ✓ Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды
- ✓ Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению
- ✓ Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой электрического нагревательного элемента (ТЭНа)
- ✓ Магниеые аноды увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии
- ✓ Кран для слива воды и фиксаторы для датчика температуры бойлера в комплекте



БОЙЛЕРЫ UVC - НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- ✓ Высококачественное порошковое эмалирование запатентованным составом
- ✓ Эмалированы следующие компоненты водонагревателя: внутренний бак, змеевик, нагревательный элемент




** Эмалирование нагревательного элемента (ТЭНа), выполненного из нержавеющей стали, максимально уменьшает скорость образования накипи на гладкой поверхности ТЭНа*



** Двустороннее эмалирование змеевика обеспечивает высокую теплопередачу и высокое качество нагреваемой воды (без следов ржавчины)*

БОЙЛЕРЫ UBC - ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ✓ Высокопроизводительный змеевик от 24 до 40 кВт
- ✓ Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 мм в моделях 100, 200, 250 и 300 л
- ✓ Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 50 мм в моделях 150, 400 и 500 л
- ✓ Змеевик с высокой теплоотдачей в нижней части бака
- ✓ Второй змеевик в верхней части (у моделей UBC DC)

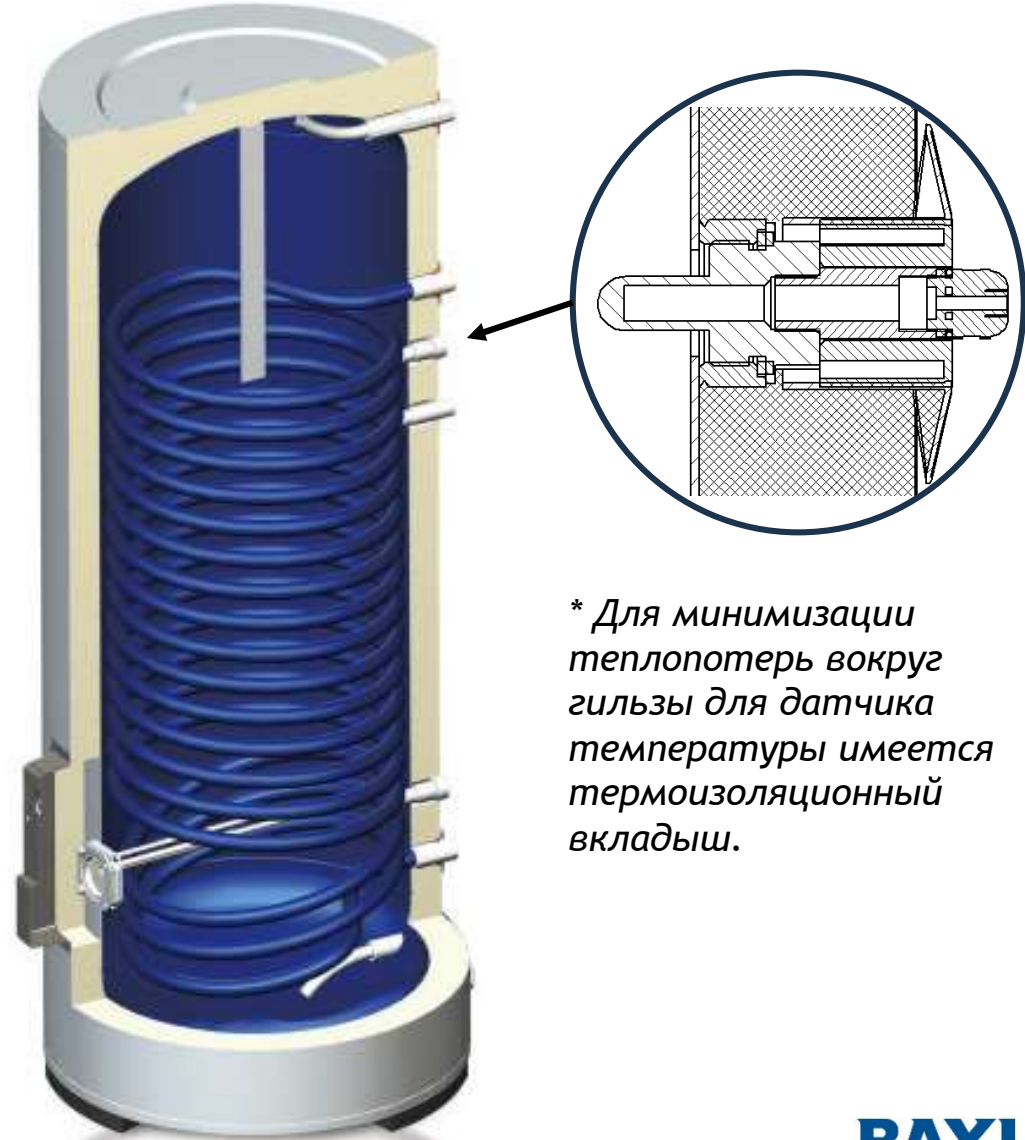

** Для минимизации теплопотерь вокруг гильзы для датчика температуры имеется термоизоляционный вкладыш.*

BAXI

 Luna Team

Бонусная программа для монтажников
 <https://lunateam.club/>


Теперь и в мобильном приложении
BAXI Profi!

App Store



Google Play



Техподдержка
 8 (495) 221-32-86
8 (800) 555-17-18