


Комплект датчика бойлера KITAD212 и комплект датчика подающей линии смесительного контура KITAD199

BDR THERMEA GROUP

Август 2026

De Dietrich 

Комплект датчика подающей линии смесительного контура (аналог AD199) :

Датчик 10 кОм накладной, длина кабеля 3 м.	
Разъем RAST5 2 контактный	
Разъем RAST5 четырехконтактный	
Хомут металл для крепления датчика	
Термопроводящая паста	

Дополнительно: Датчик присоединен к двухконтактному разъему;

Технические характеристики датчика

Температура	Сопротивление	Температура	Сопротивление
10 °C	19 691 Ω	50 °C	3 661 Ω
20 °C	12 474 Ω	60 °C	2 535 Ω
25 °C	10 000 Ω	70 °C	1 794 Ω
30 °C	8 080 Ω	80 °C	1 290 Ω
40 °C	5 372 Ω	90 °C	941 Ω

Комплект датчика ГВС (аналог AD212):

Датчик 10 кОм, длина кабеля 5 м.	
Разъем RAST5 2 конт	
Разъем RAST5 2 конт с подключенными параллельно Емкость 0,1 мкФ и Резистор 22 кОм	
Разъем RAST5 3х контактный	

Дополнительно - Датчик присоединен к двухконтактному разъему

Технические характеристики датчика

Температура	Сопротивление	Температура	Сопротивление
10 °C	19 691 Ω	50 °C	3 661 Ω
20 °C	12 474 Ω	60 °C	2 535 Ω
25 °C	10 000 Ω	70 °C	1 794 Ω
30 °C	8 080 Ω	80 °C	1 290 Ω
40 °C	5 372 Ω	90 °C	941 Ω

Поставка



	Название (RU)	Код	РРЦ	РИЦ
			с НДС, у.е	с НДС, руб
ML88017017	Комплект датчика подающей линии смесительного контура AD199	KITAD199	62,83	4178
ML100000030	Комплект датчика ГВС AD212	KITAD212	49,31	3279

Комплект датчика подающей линии смесительного контура AD199




ML88017017

Изготовлено: ООО «Микро Лайн», 607630, г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

для ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»

г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1, офис 309; +7 (495) 221-31-51;
info@dedietrich.ru

Комплект датчика ГВС AD212

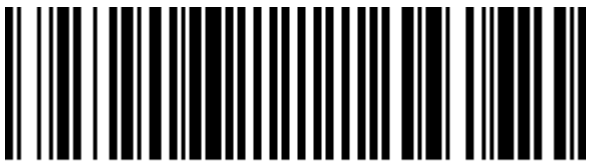

ML100000030

Изготовлено: ООО «Микро Лайн», 607630, г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

для ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»

г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1, офис 309; +7 (495) 221-31-51;
info@dedietrich.ru

