



**Вентилятор канальный  
прямоугольный с вынесенным  
электродвигателем ВКПН**



## Общие сведения

- Сокращённое обозначение вентиляторов:

**ВКПН – В 30\*15 2D -1,6**

- Основные выпускаемые типоразмеры (номера):

| 30*15 | 40*20 | 50*30 | 60*35 | 70*40 | 80*50 | 100*50 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|


- Изготовлены по ТУ 28.25.20-002-85589750-2017
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Расположение двигателя вне канала предохраняет его от воздействия нежелательных примесей воздушного потока
- Возможные варианты исполнения:
  - В - Взрывозащищенное из разнородных материалов
  - ВК - Взрывозащищенное кислотостойкое
  - К - Общепромышленное кислотостойкое
  - КХ - Кухонное
- Изготовлены из нержавеющей либо оцинкованной (в зависимости от варианта исполнения) стали и предназначены для перемещения слабоагрессивных газо-паровоздушных смесей или среды с повышенной температурой ((в зависимости от варианта исполнения)
- Степень защиты двигателей во взрывозащищенном исполнении: 1ExdIIBT4 (возможен вариант защиты 1ExdIICT4)
- Установка в любом положении
- Выпускаются в типоразмерах от 30\*15 до 100\*50
- Условия эксплуатации: допускается применение по 2-ой категории размещения при условии защиты вентилятора от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 30-15/ВКПН-В 30-15


| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                            |       | Рабочее напряжение | Фазность | Max расход воздуха,<br>м³/ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                             |                   |           |
| ВКПН 30*15 2D-1,6                       | 1,6                        | 0,18             | 3000                       | 56A2  | 380                | 3        | 800                         | 300               | 10,8      |
| ВКПН 30*15 2Е-1,6                       | 1,6                        | 0,12             | 3000                       | E56B2 | 220                | 1        | 800                         | 300               | 10,9      |
| ВКПН-В 30*15 2D-1,6                     | 1,6                        | 0,37             | 3000                       | 63A2  | 380                | 3        | 800                         | 300               | 10,8      |

\*При изменении типа двигателя масса может меняться

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 30-15/ВКПН-В 30-15

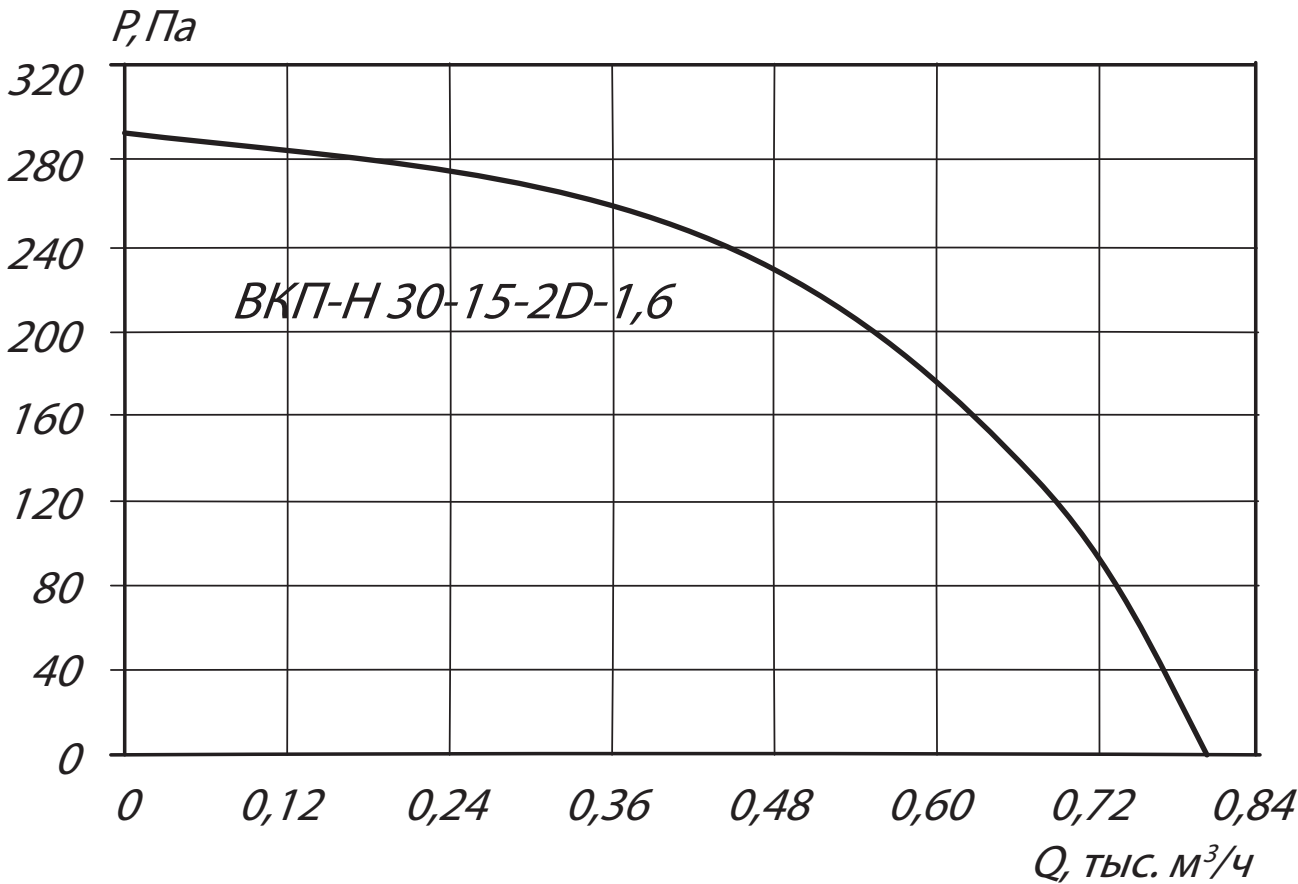

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 30-15/ВКПН-В 30-15

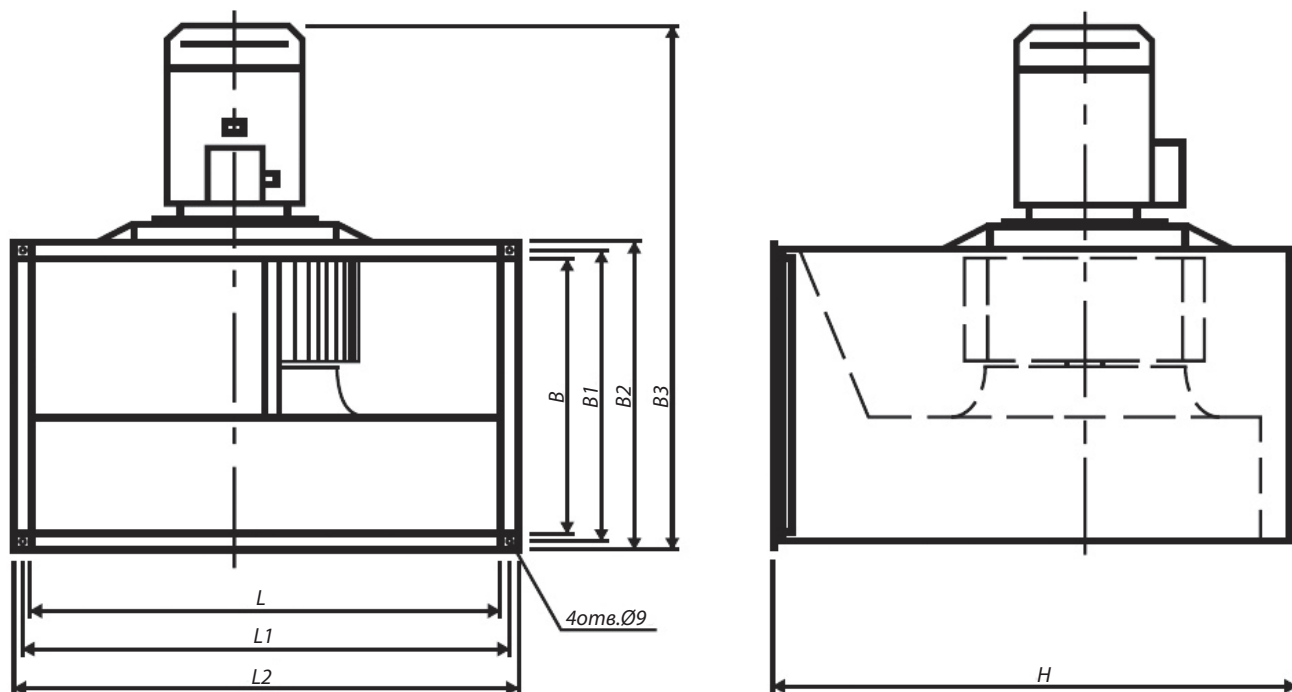

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 30-15/ВКПН-В 30-15

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 30*15 2Д-1,6</b>                | 300   | 320    | 340    | 150   | 170    | 190    | 340    | 420   |
| <b>ВКПН 30*15 2Е-1,6</b>                | 300   | 320    | 340    | 150   | 170    | 190    | 340    | 420   |


## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 30-15/ВКПН-В 30-15

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>ра</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 30*15 2Д-1,6</b>                | 62                                                                 | 66        |
| <b>ВКПН 30*15 2Е-1,6</b>                | 62                                                                 | 66        |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 40-20/ВКПН-В 40-20

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                               |       | Рабочее напряжение | Фазность | Max расход воздуха,<br>м³/ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                             |                   |           |
| <b>ВКПН 40*20 2D-1,8</b>                | 1,8                        | 0,18             | 3000                          | 56A2  | 380                | 3        | 900                         | 350               | 15,4      |
| <b>ВКПН 40*20 2E-1,8</b>                | 1,8                        | 0,12             | 3000                          | E56B2 | 220                | 1        | 900                         | 350               | 15,4      |
| <b>ВКПН 40*20 2D-2</b>                  | 2                          | 0,18             | 3000                          | 56A2  | 380                | 3        | 1 200                       | 450               | 16,1      |
| <b>ВКПН 40*20 2E-2</b>                  | 2                          | 0,18             | 3000                          | E56B2 | 220                | 1        | 1 200                       | 450               | 16,1      |
| <b>ВКПН-В 40*20 2D-1,8</b>              | 1,8                        | 0,37             | 3000                          | 63A2  | 380                | 3        | 900                         | 350               | 15,4      |
| <b>ВКПН-В 40*20 2D-2</b>                | 2                          | 0,37             | 3000                          | 63A2  | 380                | 3        | 1 200                       | 450               | 16,1      |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 40-20/ВКПН-В 40-20

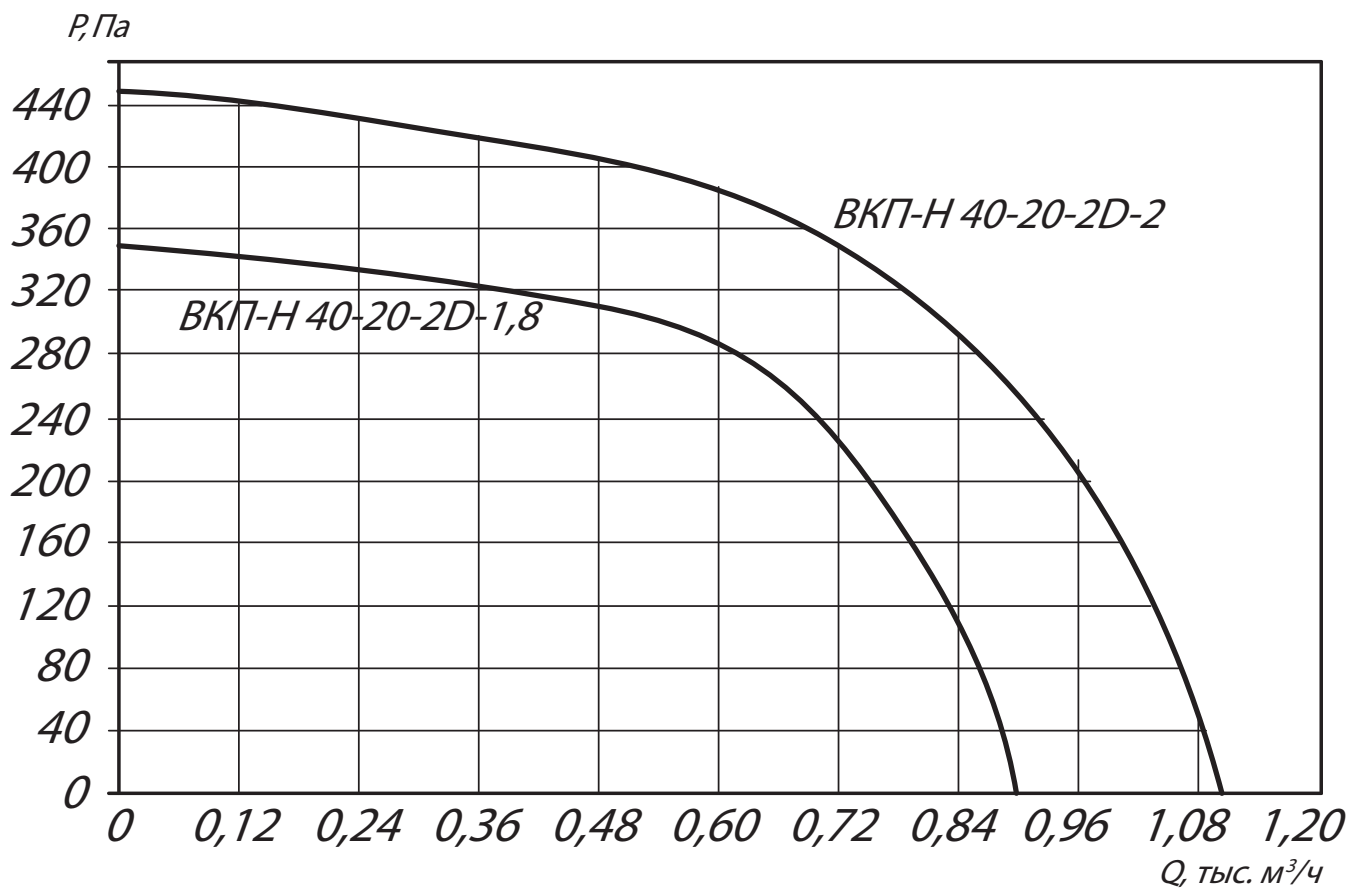

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 40-20/ВКПН-В 40-20

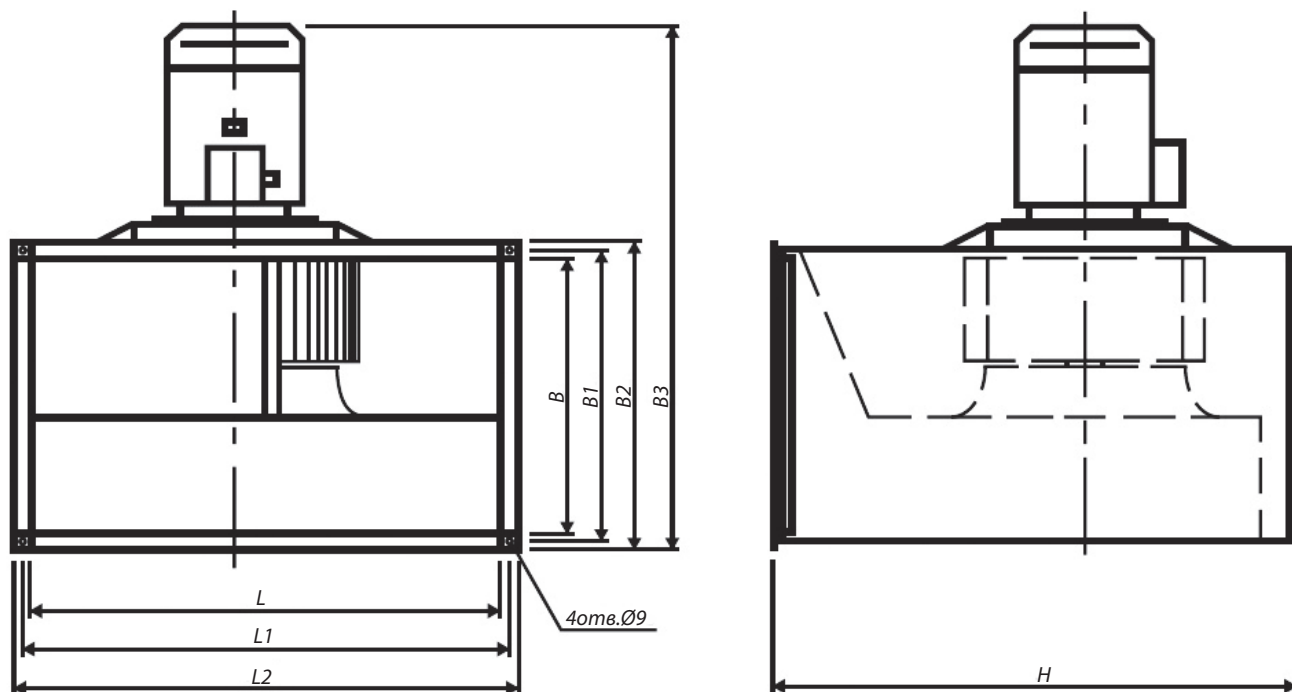

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 40-20/ВКПН-В 40-20

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 40*20 2D-1,8</b>                | 400   | 420    | 440    | 200   | 220    | 240    | 420    | 550   |
| <b>ВКПН 40*20 2E-1,8</b>                | 400   | 420    | 440    | 200   | 220    | 240    | 420    | 550   |
| <b>ВКПН 40*20 2D-2</b>                  | 400   | 420    | 440    | 200   | 220    | 240    | 420    | 550   |
| <b>ВКПН 40*20 2E-2</b>                  | 400   | 420    | 440    | 200   | 220    | 240    | 420    | 550   |


## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 40-20/ВКПН-В 40-20

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>pa</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 40*20 2D-1,8</b>                | 67                                                                 | 74        |
| <b>ВКПН 40*20 2E-1,8</b>                | 67                                                                 | 74        |
| <b>ВКПН 40*20 2D-2</b>                  | 69                                                                 | 73        |
| <b>ВКПН 40*20 2E-2</b>                  | 69                                                                 | 73        |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-25/ВКПН-В 50-25

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                               |       | Рабочее напряжение | Фазность | Мак расход воздуха,<br>м³/ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                             |                   |           |
| ВКПН 50*25 2D-2,25                      | 2,25                       | 0,37             | 3000                          | 63A2  | 380                | 3        | 2 000                       | 580               | 23,9      |
| ВКПН 50*25 2E-2,25                      | 2,25                       | 0,37             | 3000                          | E63B2 | 220                | 1        | 2 000                       | 580               | 23,9      |
| ВКПН 50*25 2D-2,5                       | 2,5                        | 0,55             | 3000                          | 63B2  | 380                | 3        | 2 450                       | 700               | 25,6      |
| ВКПН 50*25 2E-2,5                       | 2,5                        | 0,55             | 3000                          | E71A2 | 220                | 1        | 2 450                       | 700               | 25,6      |
| ВКПН 50*25 4D-2,5                       | 2,5                        | 0,12             | 1500                          | 56A4  | 380                | 3        | 1 200                       | 180               | 23,1      |
| ВКПН 50*25 4E-2,5                       | 2,5                        | 0,12             | 1500                          | E56A4 | 220                | 1        | 1 200                       | 180               | 23,1      |
| ВКПН-В 50*25 2D-2,25                    | 2,25                       | 0,37             | 3000                          | 63A2  | 380                | 3        | 2 000                       | 580               | 23,9      |
| ВКПН-В 50*25 2D-2,5                     | 2,5                        | 0,55             | 3000                          | 63B2  | 380                | 3        | 2 450                       | 700               | 25,6      |
| ВКПН-В 50*25 4D-2,5                     | 2,5                        | 0,25             | 1500                          | 63A4  | 380                | 3        | 1 200                       | 180               | 23,1      |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-25/ВКПН-В 50-25

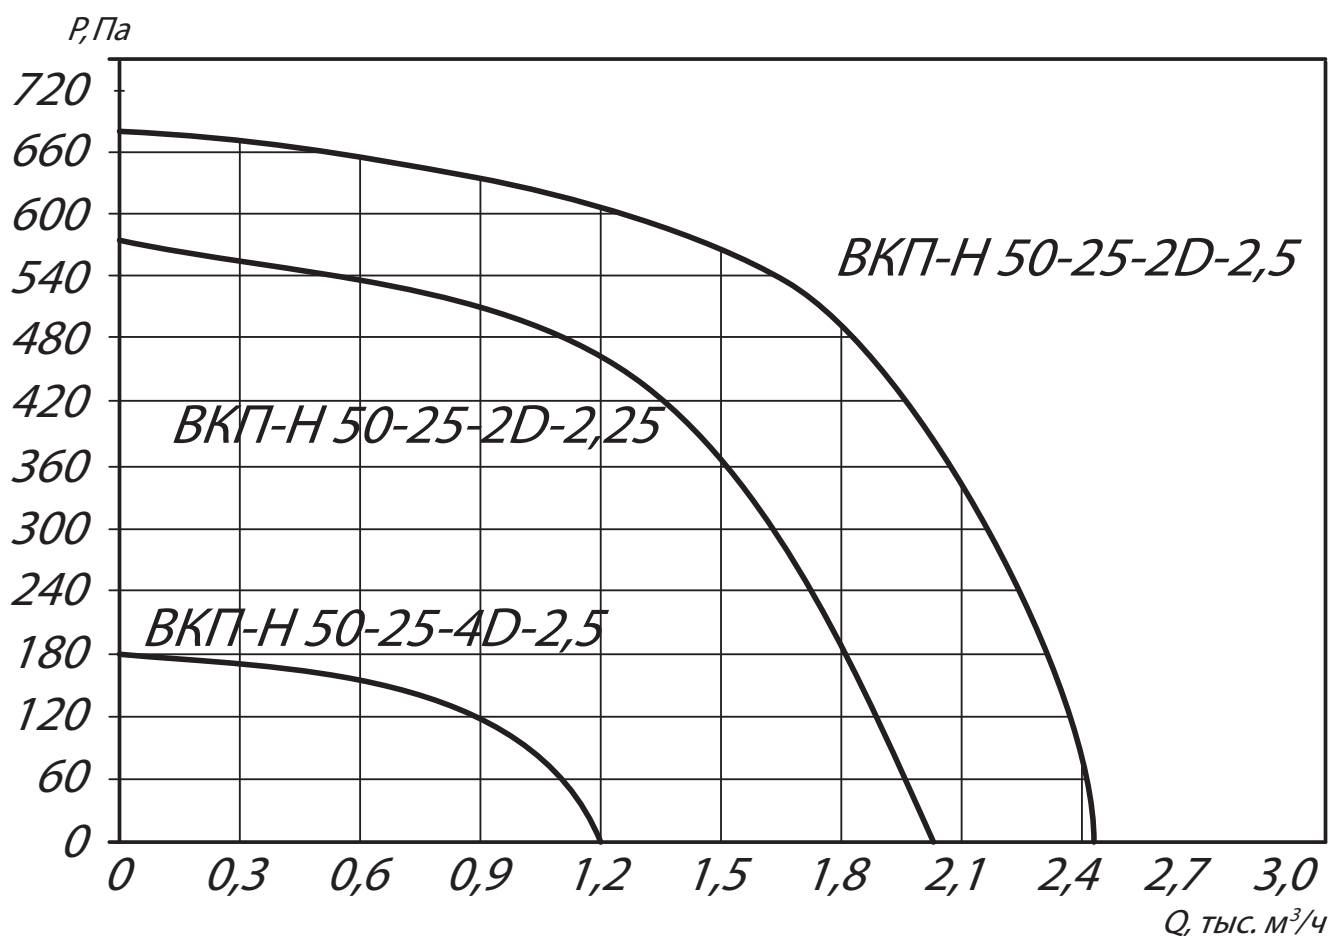

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 50-25/ВКПН-В 50-25

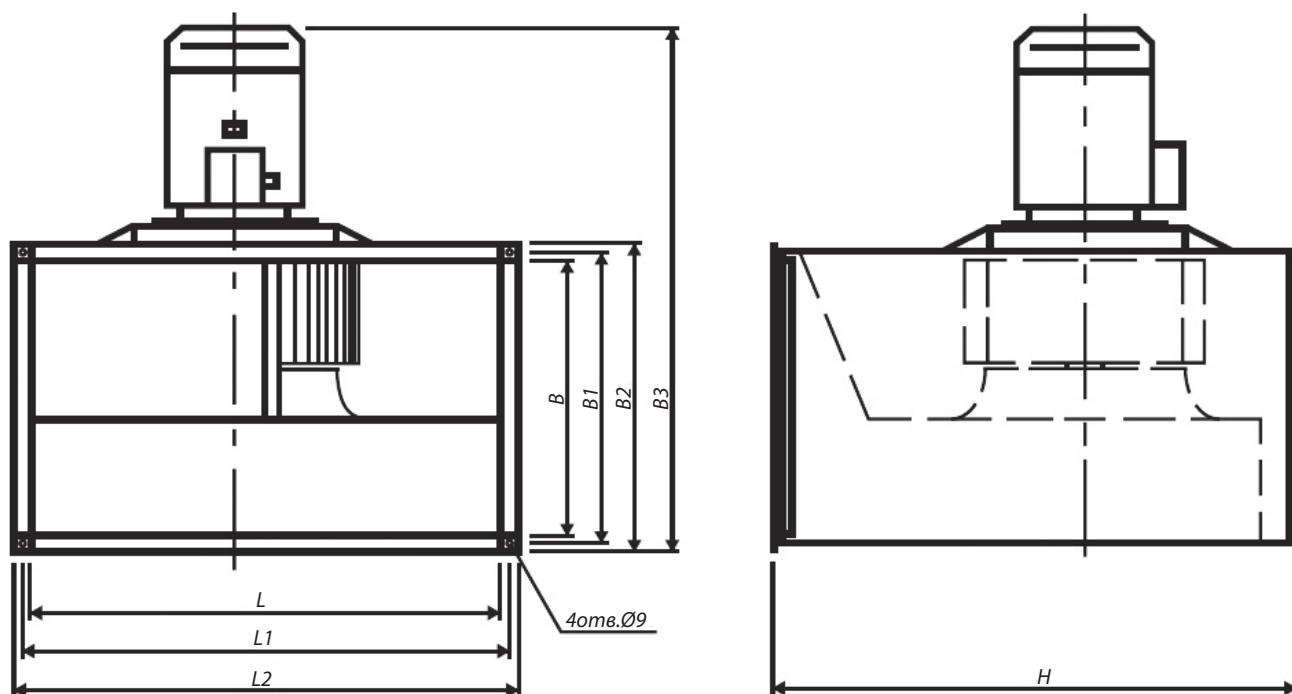

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 50-25/ВКПН-В 50-25

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 50*25 2D-2,25</b>               | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 475    | 615   |
| <b>ВКПН 50*25 2E-2,25</b>               | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 475    | 615   |
| <b>ВКПН 50*25 2D-2,5</b>                | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 475    | 615   |
| <b>ВКПН 50*25 2E-2,5</b>                | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 475    | 615   |
| <b>ВКПН 50*25 4D-2,5</b>                | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 440    | 615   |
| <b>ВКПН 50*25 4E-2,5</b>                | 500   | 520    | 540    | 250   | 270    | 290    | 440    | 615   |


## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-25/ВКПН-В 50-25

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>pa</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 50*25 2D-2,25</b>               | 72                                                                 | 79        |
| <b>ВКПН 50*25 2E-2,25</b>               | 72                                                                 | 79        |
| <b>ВКПН 50*25 2D-2,5</b>                | 76                                                                 | 80        |
| <b>ВКПН 50*25 2E-2,5</b>                | 76                                                                 | 80        |
| <b>ВКПН 50*25 4D-2,5</b>                | 57                                                                 | 61        |
| <b>ВКПН 50*25 4E-2,5</b>                | 57                                                                 | 61        |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-30/ВКПН-В 50-30

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                               |       | Рабочее напряжение | Фазность | Мак расход воздуха,<br>м³/ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                             |                   |           |
| <b>ВКПН 50*30 2D-2,8</b>                | 2,8                        | 1,1              | 3000                          | 71B2  | 380                | 3        | 3 800                       | 900               | 32,4      |
| <b>ВКПН 50*30 4D-2,8</b>                | 2,8                        | 0,12             | 1500                          | 56A4  | 380                | 3        | 2 000                       | 230               | 26,5      |
| <b>ВКПН 50*30 4E-2,8</b>                | 2,8                        | 0,12             | 1500                          | E56A4 | 220                | 1        | 2 000                       | 230               | 26,5      |
| <b>ВКПН 50*30 2D-3,15</b>               | 3,15                       | 2,2              | 3000                          | 80B2  | 380                | 3        | 5 200                       | 1 130             | 39,7      |
| <b>ВКПН 50*30 4D-3,15</b>               | 3,15                       | 0,25             | 1500                          | 63A4  | 380                | 3        | 2 250                       | 290               | 30,9      |
| <b>ВКПН 50*30 4E-3,15</b>               | 3,15                       | 0,25             | 1500                          | E63B4 | 220                | 1        | 2 250                       | 290               | 30,9      |
| <b>ВКПН-В 50*30 2D-2,8</b>              | 2,8                        | 1,1              | 3000                          | 71B2  | 380                | 3        | 3 800                       | 900               | 32,4      |
| <b>ВКПН-В 50*30 4D-2,8</b>              | 2,8                        | 0,25             | 1500                          | 63A4  | 380                | 3        | 2 000                       | 230               | 26,5      |
| <b>ВКПН-В 50*30 2D-3,15</b>             | 3,15                       | 2,2              | 3000                          | 80B2  | 380                | 3        | 5 200                       | 1 130             | 39,7      |
| <b>ВКПН-В 50*30 4D-3,15</b>             | 3,15                       | 0,25             | 1500                          | 63A4  | 380                | 3        | 2 250                       | 290               | 30,9      |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-30/ВКПН-В 50-30

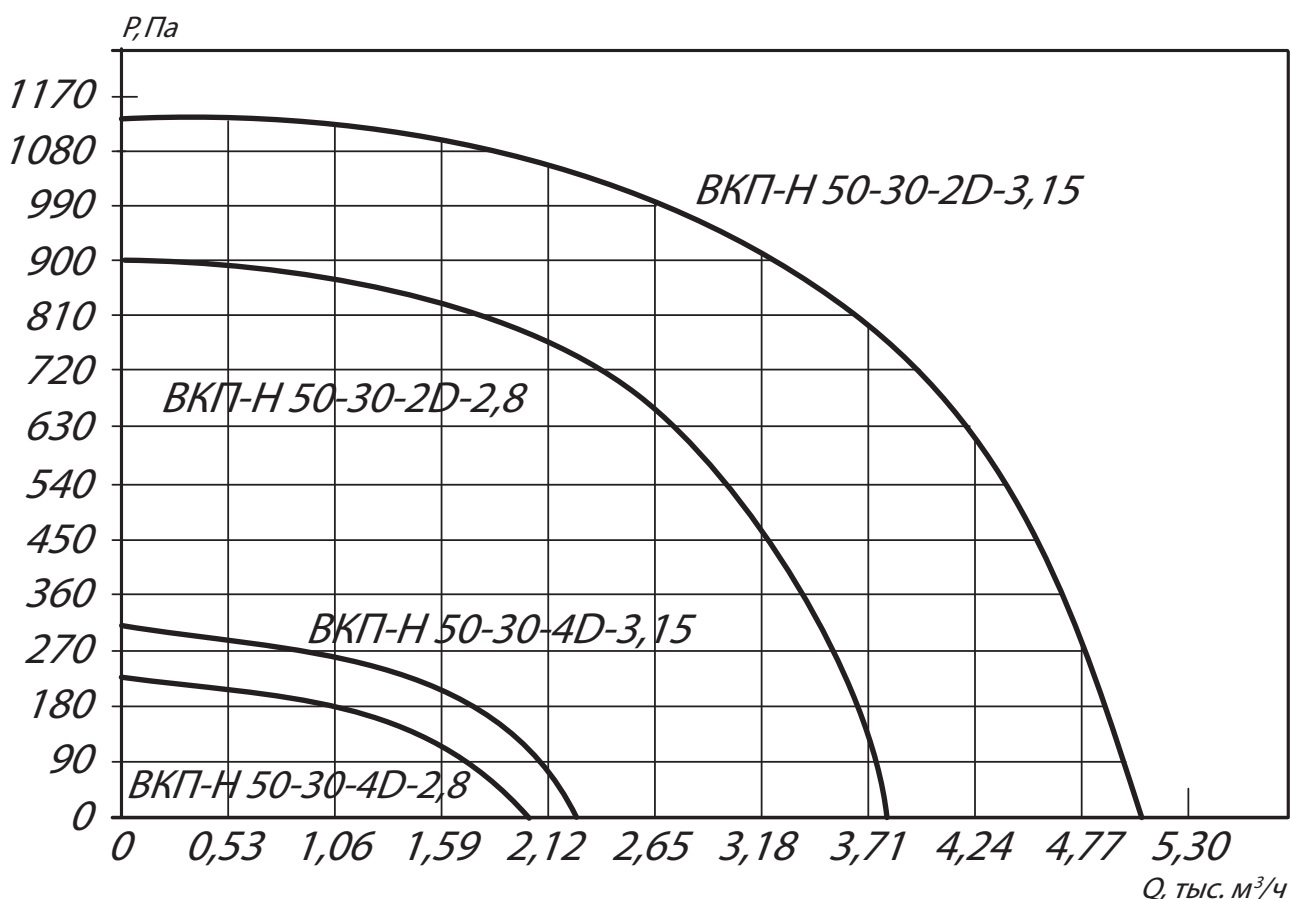

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 50-30/ВКПН-В 50-30

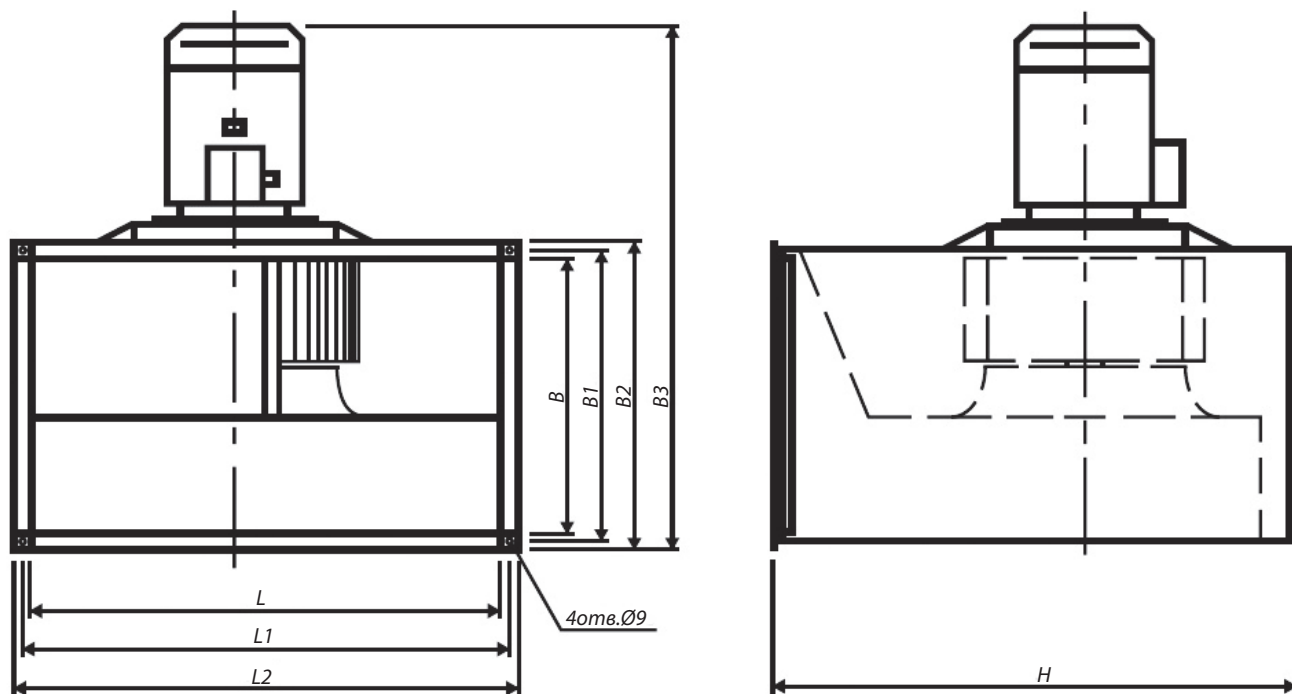

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 50-30/ВКПН-В 50-30

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 50*30 2D-2,8</b>                | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 560    | 630   |
| <b>ВКПН 50*30 4D-2,8</b>                | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 520    | 630   |
| <b>ВКПН 50*30 4E-2,8</b>                | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 520    | 630   |
| <b>ВКПН 50*30 2D-3,15</b>               | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 585    | 630   |
| <b>ВКПН 50*30 4D-3,15</b>               | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 520    | 630   |
| <b>ВКПН 50*30 4E-3,15</b>               | 500   | 520    | 540    | 300   | 320    | 340    | 520    | 630   |


## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 50-30/ВКПН-В 50-30

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>pa</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 50*30 2D-2,8</b>                | 62                                                                 | 69        |
| <b>ВКПН 50*30 4D-2,8</b>                | 60                                                                 | 64        |
| <b>ВКПН 50*30 4E-2,8</b>                | 60                                                                 | 64        |
| <b>ВКПН 50*30 2D-3,15</b>               | 66                                                                 | 73        |
| <b>ВКПН 50*30 4D-3,15</b>               | 65                                                                 | 69        |
| <b>ВКПН 50*30 4E-3,15</b>               | 65                                                                 | 69        |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 60-35/ВКПН-В 60-35

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                               |       | Рабочее напряжение | Фазность | Мак расход воздуха,<br>м <sup>3</sup> /ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                                          |                   |           |
| <b>ВКПН 60*35 2D-3,55</b>               | 3,55                       | 3                | 3000                          | 90L2  | 380                | 3        | 7 800                                    | 1 400             | 52,8      |
| <b>ВКПН 60*35 4D-3,55</b>               | 3,55                       | 0,37             | 1500                          | 63B4  | 380                | 3        | 3 800                                    | 350               | 40,0      |
| <b>ВКПН 60*35 4E-3,55</b>               | 3,55                       | 0,37             | 1500                          | E71A4 | 220                | 1        | 3 800                                    | 350               | 40,0      |
| <b>ВКПН-В 60*35 2D-3,55</b>             | 3,55                       | 3                | 3000                          | 90L2  | 380                | 3        | 7 800                                    | 1 400             | 52,8      |
| <b>ВКПН-В 60*35 4D-3,55</b>             | 3,55                       | 0,37             | 1500                          | 63B4  | 380                | 3        | 3 800                                    | 350               | 40,0      |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 60-35/ВКПН-В 60-35

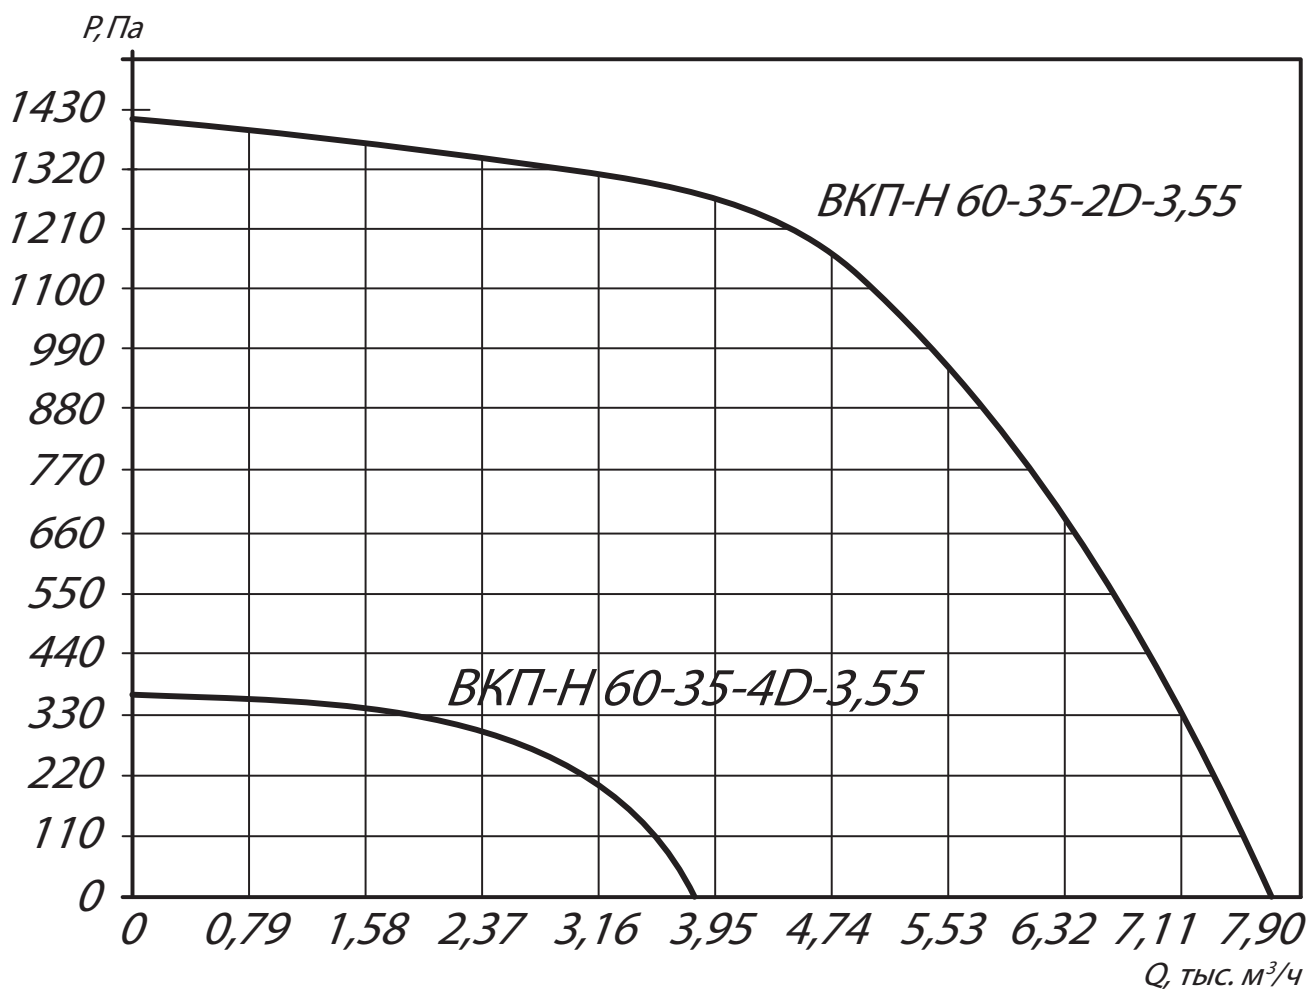

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 60-35/ВКПН-В 60-35

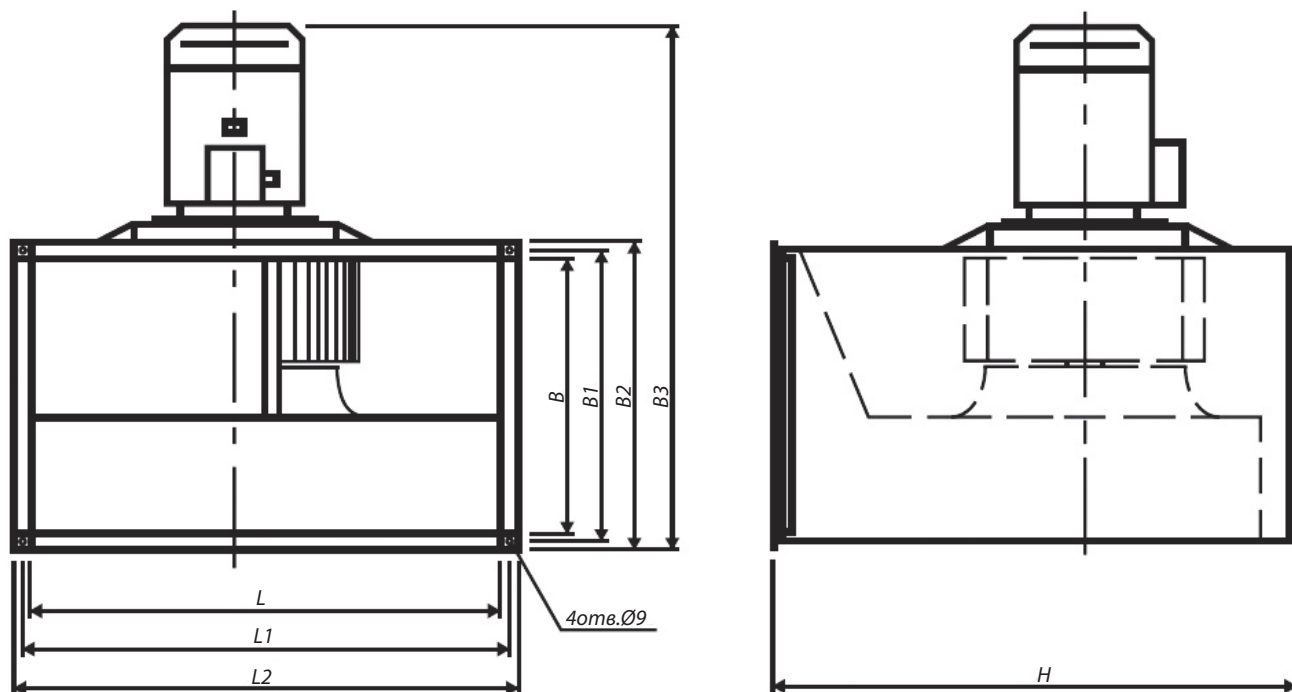

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 60-35/ВКПН-В 60-35




| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 60*35 2D-3,55</b>               | 600   | 620    | 640    | 350   | 370    | 390    | 665    | 715   |
| <b>ВКПН 60*35 4D-3,55</b>               | 600   | 620    | 640    | 350   | 370    | 390    | 575    | 715   |
| <b>ВКПН 60*35 4E-3,55</b>               | 600   | 620    | 640    | 350   | 370    | 390    | 575    | 715   |

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 60-35/ВКПН-В 60-35


| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>ра</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 60*35 2D-3,55</b>               | 81                                                                 | 68        |
| <b>ВКПН 60*35 4D-3,55</b>               | 67                                                                 | 71        |
| <b>ВКПН 60*35 4E-3,55</b>               | 67                                                                 | 71        |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 70-40/80-50/100-50**

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | D рабочего колеса,<br>в дм | Двигатель        |                               |       | Рабочее напряжение | Фазность | Max расход воздуха,<br>м³/ч | Давление<br>р, Па | масса, кг |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                            | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения<br>об/мин | Тип   |                    |          |                             |                   |           |
| <b>ВКПН 70*40 4D-4</b>                  | 4                          | 0,75             | 1500                          | 71B4  | 380                | 3        | 5 200                       | 450               | 53,7      |
| <b>ВКПН 80*50 4D-4,5</b>                | 4,5                        | 1,5              | 1500                          | 80B4  | 380                | 3        | 7 800                       | 550               | 79,4      |
| <b>ВКПН 80*50 4D-5</b>                  | 5                          | 2,2              | 1500                          | 90L4  | 380                | 3        | 10 400                      | 700               | 79,4      |
| <b>ВКПН 100*50 4D-5,6</b>               | 5,6                        | 4                | 1500                          | 100L4 | 380                | 3        | 14 400                      | 900               | 110,6     |
| <b>ВКПН-В 70*40 4D-4</b>                | 4                          | 0,75             | 1500                          | 71B4  | 380                | 3        | 5 200                       | 450               | 53,7      |
| <b>ВКПН-В 80*50 4D-4,5</b>              | 4,5                        | 1,5              | 1500                          | 80B4  | 380                | 3        | 7 800                       | 550               | 79,4      |
| <b>ВКПН-В 80*50 4D-5</b>                | 5                          | 2,2              | 1500                          | 90L4  | 380                | 3        | 10 400                      | 700               | 79,4      |
| <b>ВКПН-В 100*50 4D-5,6</b>             | 5,6                        | 4                | 1500                          | 100L4 | 380                | 3        | 14 400                      | 900               | 110,6     |

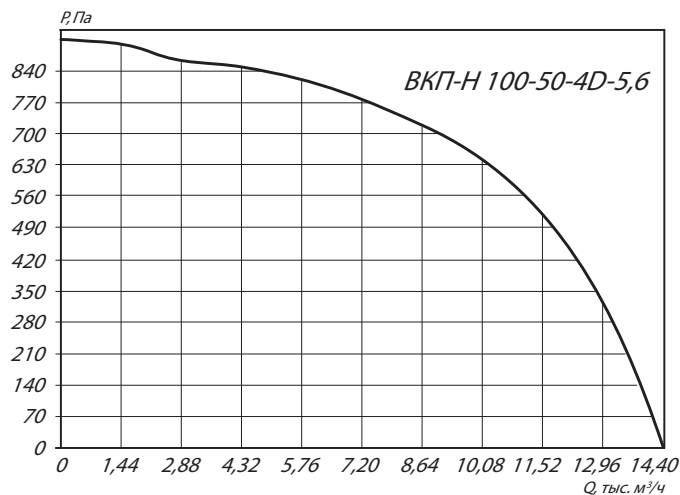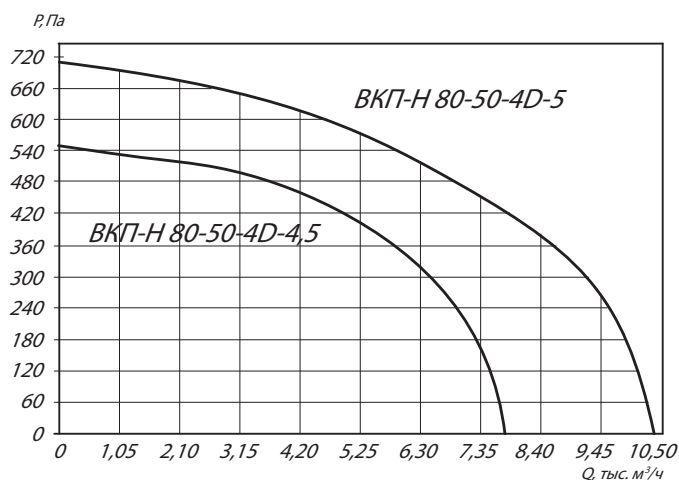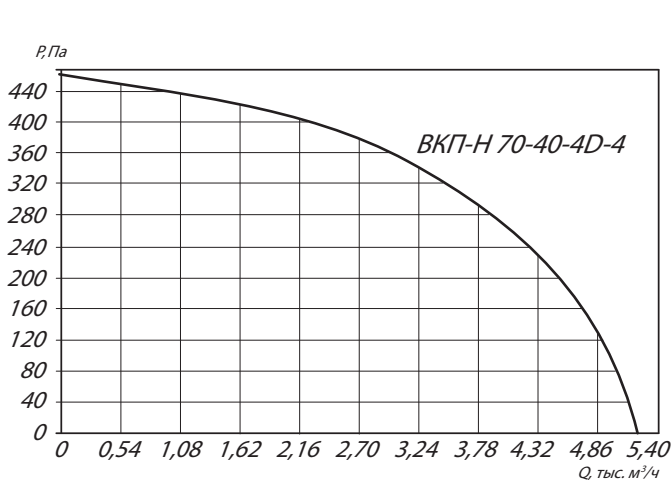**АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 70-40/80-50/100-50**

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 70-40/80-50/100-50

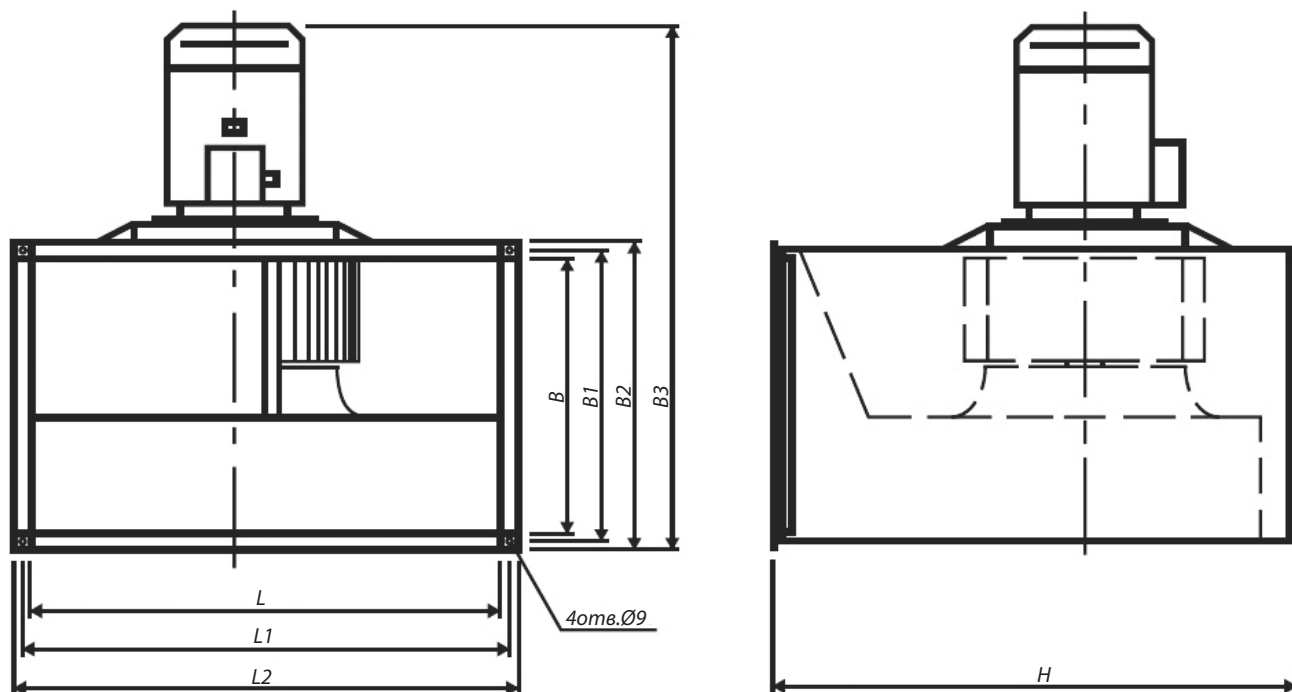

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКПН 70-40/80-50/100-50

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H, мм |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ВКПН 70*40 4D-4</b>                  | 700   | 720    | 740    | 400   | 420    | 440    | 660    | 862   |
| <b>ВКПН 80*50 4D-4,5</b>                | 800   | 530    | 860    | 500   | 530    | 560    | 790    | 956   |
| <b>ВКПН 80*50 4D-5</b>                  | 800   | 530    | 860    | 500   | 530    | 560    | 820    | 956   |
| <b>ВКПН 100*50 4D-5,6</b>               | 1 000 | 1 030  | 1 060  | 500   | 530    | 560    | 975    | 1 122 |

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКПН 70-40/80-50/100-50

| Вентилятор<br>(сокращённое обозначение) | Корректированный уровень звуковой мощности L <sub>ра</sub> , дБ(А) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | на входе                                                           | на выходе |
| <b>ВКПН 70*40 4D-4</b>                  | 72                                                                 | 76        |
| <b>ВКПН 80*50 4D-4,5</b>                | 75                                                                 | 79        |
| <b>ВКПН 80*50 4D-5</b>                  | 79                                                                 | 83        |
| <b>ВКПН 100*50 4D-5,6</b>               | 80                                                                 | 84        |