
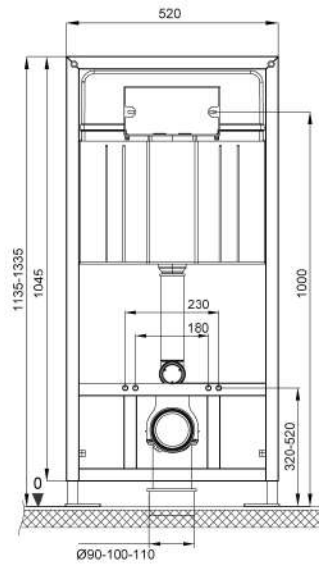


Артикул | 40006456

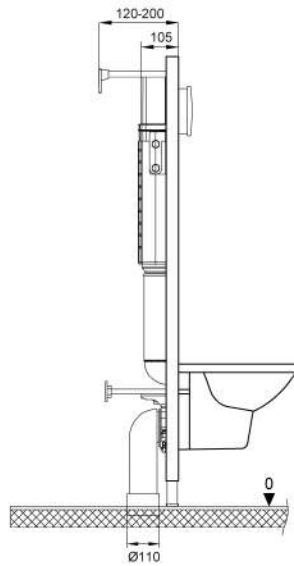

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА**

EU

**ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ**



**6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ И
2 ТОЧКИ В ПОЛ**



**БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124**



**НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ**

K4

**ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ**



**ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ
4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ**



**КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА
ULTRA SLIM
ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ**