

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Изготовитель:
«Sanitary Technic Machinery Co., Ltd.
138, West Zhongshan road, Haishu, Ningbo, Китай.

Группа безопасности



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 -2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Артикулы

Группа безопасности	CARSG001
Группа безопасности (компакт)	CARSGC01



Назначение и область применения

Группа безопасности предназначена для защиты автономных систем отопления от избыточного давления и отвода воздуха и газов из этих систем.

Комплектность, материалы, размеры

	<i>Наименование</i>	<i>шт</i>
1	Консоль латунная	1
2	Предохранительный клапан 3 бар	1
3	Автоматический воздухоотводчик	1
4	Манометр с радиальным подключением	1

Консоль, корпуса предохранительного клапана и автоматического воздухоотводчика изготовлены из латуни ЛС-58-3. Корпус манометра — пластик ABS, стекло манометра — прозрачный пластик (акрил), шкала — алюминий. Крышка предохранительного клапана — нейлон.

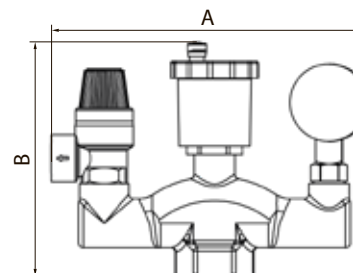

Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
			A	B
CARSG001	1	20	173.5	123.5
CARSGC01	1	20	149.5	116.5

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 -2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Рабочая среда	вода, пар, жидкости не агрессивные к материалам группы
2	Максимальное давление	10 бар
3	Максимальная температура	110°С
4	Диапазон шкалы манометра	0 ... 4 бар
5	Производительность предохранительного клапана	3,9 л/мин
6	Минимальное давление	0,05 бар
7	Даление срабатывания предохранительного клапана	3 бар
8	Максимальная мощность котла*	48 КВт
9	Присоединительные размеры:	
	группы безопасности к системе	1" дюйм
	манометр	1/4" дюйм
	предохранительный клапан	1/2" дюйм
10	Срок службы	15 лет

* Определяется производительностью предохранительного клапана.

При замене клапана на более производительный мощность возрастает

Указания по монтажу

Группа безопасности устанавливается вертикально выше уровня котла на его выходе. На участке между группой и котлом не должно быть запорной арматуры. Выпуск предохранительного клапана должен быть направлен таким образом, чтобы производимый сброс теплоносителя не подвергал людей опасности. После заполнения системы теплоносителем с помощью воздухоотводчика спустить воздух, после этой процедуры группа готова к работе. Раз в 2 месяца, во избежание прикипания золотника, необходимо проверять работоспособность спускного предохранительного клапана поворотом крышки.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 -2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия хранения и транспортировки

Хранение должно производиться в упаковке производителя согласно условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в указанных документах.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты возникшие в случаях:

- Наличие следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия
- Наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия
- Нарушение паспортных условий хранения и транспортировки
- Повреждений возникших при воздействии пожаров, наводнений и иных форс-мажорных ситуаций.

Гарантийный срок хранения составляет 3 года со дня продажи конечному покупателю.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Затраты связанные с монтажом, демонтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованной претензии, затраты на диагностику и экспертизу оплачиваются покупателем.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 -2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара – _____

Марка, артикул, типоразмер _____

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г. Подпись продавца _____

**Штамп или печать
торгующей организации**

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: Покупатель _____
(подпись)

Гарантийный срок - двадцать четыре месяца с даты продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий обращаться в сервисный центр по адресу: _____

Тел./факс: _____

Необходимые документы при предъявлении претензии к качеству товара:

- Заявление в произвольной форме, с указанием:
 - названия организации или ФИО покупателя, фактического адреса и контактных данных;
 - названия и адреса организации, производившей монтаж;
 - краткого описания дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Акт гидравлического испытания системы, к которой монтировалось изделие.
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

" ____ " _____ 20 ____ г. Подпись _____