



**Фильтры для систем вентиляции прямоугольного сечения марки SHUFT
серий FBRr-K / FRKr**

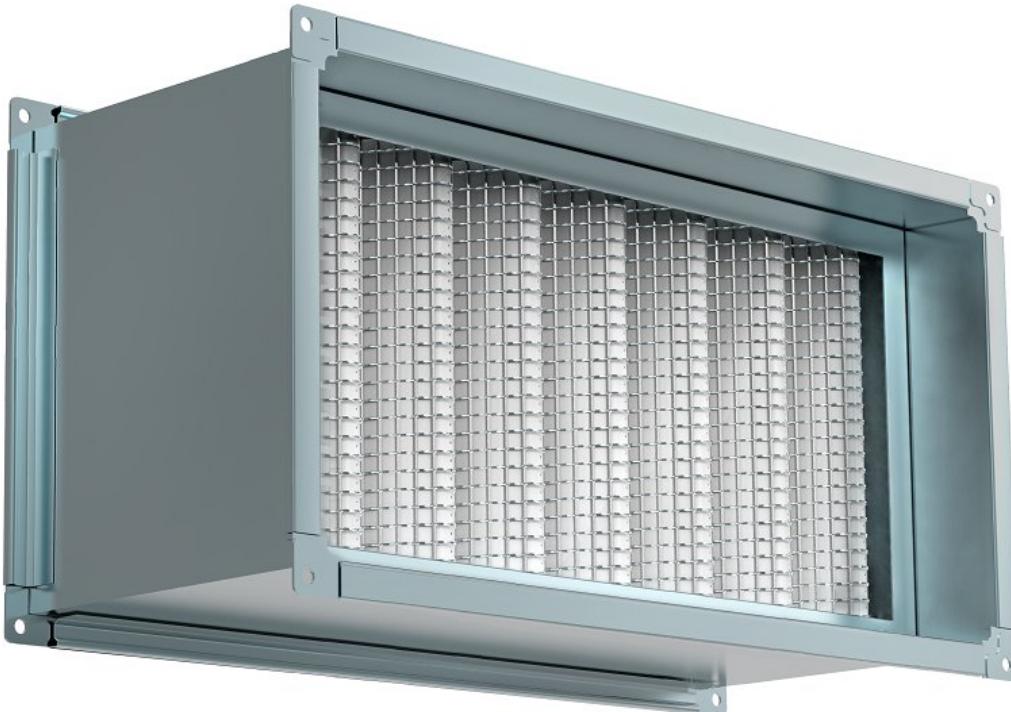

FBRr-K

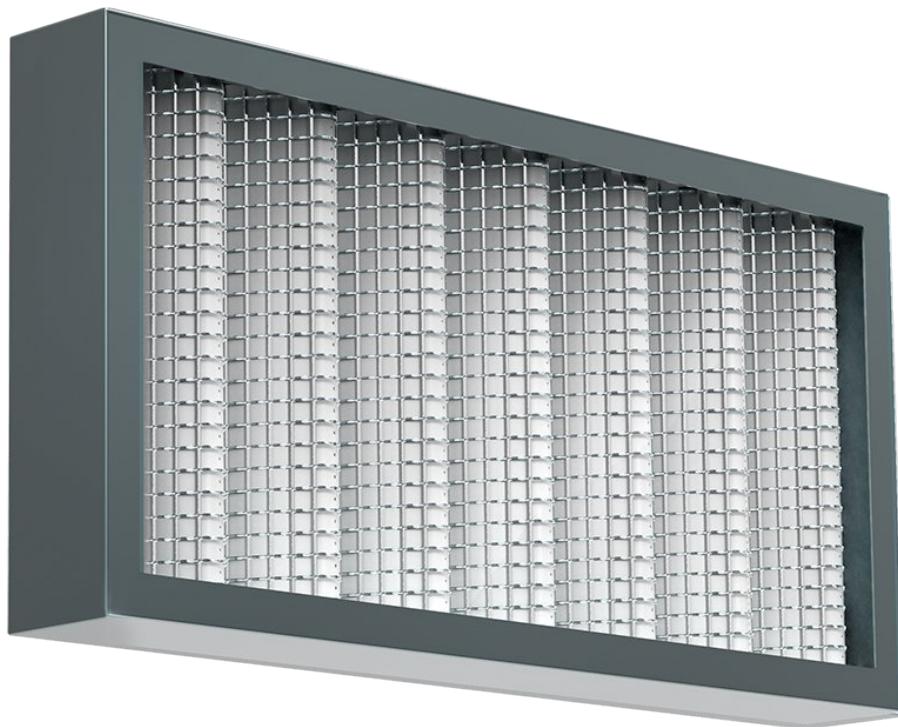


FRKr

Назначение и применение

Предназначены для промышленного применения – очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах вентиляции производственных помещений, в том числе цехов, складов, административных зданий.


Расшифровка обозначения фильтра

FBRr-K 400×200



сечение воздушного канала, мм
кассетный фильтр-бокс
для прямоугольных каналов
серии FBRr-K

FRKr (G3) 400×200/50

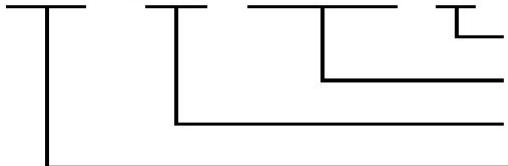

толщина фильтрующей кассеты, мм
сечение воздушного канала, мм
класс очистки (G3 — по умолчанию, F5, F7)
фильтрующая кассета для фильтр-бокса
серии FBRr-K

Монтаж

В любом положении. Фланцевое соединение.

Конструкция и материалы

Корпус из оцинкованной стали с направляющими для фильтрующих вставок 50 и 100 мм.
Фильтрующая вставка FRKr (опция) — рамка с каркасной сеткой из оцинкованной стали
с материалом класса очистки G3.

Классификация фильтров

Применение	Степень очистки	Класс фильтрующей вставки	Рекомендуемый предельный перепад давления, Па
При высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее. Кондиционирование воздуха, приточная и вытяжная вентиляции с невысокими требованиями к чистоте воздуха в помещении	грубая	G3	180
		F5	230
Сепарирование тонкой пыли в вентиляционном оборудовании, применяемом в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха	тонкая	F7	280

Массо-габаритные характеристики

Модель	Размеры, мм							Вес, кг
	W	H	W1	H1	W2	H2	L	
FBRr-K 300×150	300	150	320	170	344	194	238	5,1
FBRr-K 400×200	400	200	420	220	444	244	238	6,5
FBRr-K 500×250	500	250	520	270	544	294	238	7,9
FBRr-K 500×300	500	300	520	320	544	344	238	8,5
FBRr-K 600×300	600	300	620	320	644	344	238	9,3
FBRr-K 600×350	600	350	620	370	644	394	238	9,9
FBRr-K 700×400	700	400	720	420	744	444	238	11,3
FBRr-K 800×500	800	500	820	520	844	544	238	13,2
FBRr-K 900×500	900	500	920	520	944	544	238	14
FBRr-K 1000×500	1000	500	1020	520	1044	544	238	15

