

RM179E

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-------------|
| RM179X103 | 3/4"x(16x2) |
| RM179X106 | 3/4"x(20x2) |
| RM179Y113 | 1/2"x(16x2) |
| RM179Y116 | 1/2"x(20x2) |

Прямой никелированный фитинг-переходник с гайкой для соединения E



RM19

| КОД | РАЗМЕР |
|----------|-------------|
| RM19Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM19Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM19Y049 | 3/4"x(26x3) |

Угловой фитинг-переходник 90° из 3 частей с внутренней резьбой



Указания по монтажу

Монтаж пресс-фитингов следует производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 41-102-98; СП 40-103-98 и СНиП 3.05.01-85.

При монтаже системы следует придерживаться следующего порядка:

- отрезать металлопластиковую трубу нужной длины, строго перпендикулярно оси трубы;
- подготовить трубу к монтажу пресс-фитинга (откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску);
- вставить штуцер фитинга в трубу, не повредив уплотнительных колец;
- проверить глубину положения трубы через отверстие в гильзе;
- проверить исправность инструмента, соответствие типа клещей и соответствие клещей диаметру трубы;
- вставить фитинг в насадку пресс-инструмента ручного или электрического типа;
- опрессовать соединение до смыкания губок пресс-насадки;
- снять пресс-клещи с соединения.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Системы с использованием пресс-фитингов допускается использовать для скрытой (в бетонной стяжке) прокладки трубопровода, фитинг не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода. Однако перед тем как забетонировать трубопровод необходимо провести гидравлические испытания системы в соответствии с требованиями СНиП

RM18

| КОД | РАЗМЕР |
|----------|-------------|
| RM18Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM18Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM18Y049 | 3/4"x(26x3) |

Прямой фитинг-переходник из 3х частей с внутренней резьбой



RM173

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------|
| RM173Y033 | 16x(16x2) |
| RM173Y037 | 20x(20x2) |

Вентиль с соединениями под пресс



3.05.01.85. Не допускается использование соединителей с поврежденными уплотнительными кольцами или при их отсутствии.

Условия хранения и транспортировки

Фитинги RM должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ15150-69. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты связанные:

- с неправильным монтажом или эксплуатацией;
- с нарушением правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, испытаниях, эксплуатации и обслуживания изделий;
- с ненадлежащей транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами;
- с наличием следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- с наличием повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными случаями;
- с наличием повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- с наличием следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пресс-фитинги латунные. Серия RM.

Назначение и область применения

Пресс-фитинги RM предназначены для соединения труб, в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления. Фитинги RM совместимы со следующими типами труб Giacomini:

- R999. Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.
- R996T. Труба PE-X из сшитого полиэтилена.
- R978. Труба из полиэтилена PE-RT.


Пресс-фитинги относятся к неразборным соединениям, т.е. соединения трубопроводов не подлежат разборке.

Технические характеристики

Рабочая температура: 5÷110°C;
Максимальное рабочее давление: 10 бар.


Пресс фитинги серии RM

Конструкция и материалы фитинга

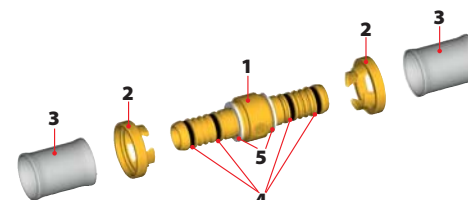

| | |
|---|--|
| 1 Корпус | латунь CW617N - EN 12165 |
| Удерживающее кольцо с про- резами для визуального контроля правильной установки трубы | латунь CW617N - EN 12165 |
| 3 Гильза | нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 5 Изоляционная прокладка | PE-LD (полиэтилен низкой плотности) |

Профиль клещей

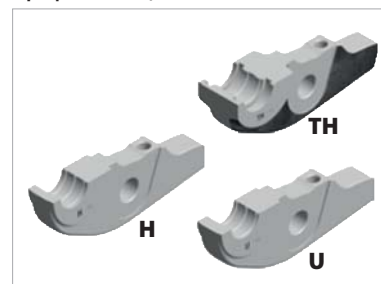

| Размер трубы, мм | Профиль клещей |
|------------------|----------------|
| 16 x 2 | TH - H - U |
| 20 x 2 | TH - H - U |
| 26 x 3 | TH - H |
| 32 x 3 | TH - H - U |
| 40 x 3,5 | TH - U |
| 50 x 4 | TH - U |
| 63 x 4,5 | TH |

GIACOMINI S.P.A.:

Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
Tel.: +39 0322 923 111

Представительство в России:

107045, Москва, Даев пер., 20
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397
info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru

Номенклатура

RM102

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|--------|
| RM102Y003 | 16x2 |
| RM102Y007 | 20x2 |
| RM102Y009 | 26x3 |
| RM102Y011 | 32x3 |
| RM102Y014 | 40x3,5 |
| RM102Y015 | 50x4 |
| RM102Y016 | 63x4,5 |

Прямой фитинг



RM107

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM107Y023 | 3/8"x(16x2) |
| RM107Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM107Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM107Y043 | 3/4"x(16x2) |
| RM107Y047 | 3/4"x(20x2) |
| RM107Y049 | 3/4"(26x3) |
| RM107Y058 | 1"x(26x3) |
| RM107Y059 | 1"x(32x3) |
| RM107Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM107Y077 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM107Y078 | 2"x(50x4) |
| RM107Y088 | 2"x(63x4,5) |
| RM107Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) |

Прямой фитинг с наружной резьбой



RM122

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|--------|
| RM122Y003 | 16x2 |
| RM122Y007 | 20x2 |
| RM122Y009 | 26x3 |
| RM122Y011 | 32x3 |
| RM122Y013 | 40x3,5 |
| RM122Y014 | 50x4 |
| RM122Y015 | 63x4,5 |

Угольник 90°



RM129

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM129Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM129Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM129Y043 | 3/4"x(16x2) |
| RM129Y047 | 3/4"x(20x2) |
| RM129Y049 | 3/4"x(26x3) |
| RM129Y059 | 1"x(32x3) |
| RM129Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM129Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) |
| RM129Y077 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM129Y087 | 2"x(50x4) |
| RM129Y088 | 2"x(63x4,5) |
| RM129Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) |

Угольник 90° с внутренней резьбой



RM103

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-------------------|
| RM103Y010 | (20x2)x(16x2) |
| RM103Y016 | (26x3)x(16x2) |
| RM103Y018 | (26x3)x(20x2) |
| RM103Y020 | (32x3)x(16x2) |
| RM103Y021 | (32x3)x(20x2) |
| RM103Y022 | (32x3)x(26x3) |
| RM103Y064 | (40x3,5)x(26x3) |
| RM103Y065 | (40x3,5)x(32x3) |
| RM103Y075 | (50x4)x(32x3) |
| RM103Y076 | (50x4)x(40x3,5) |
| RM103Y086 | (63x4,5)x(40x3,5) |
| RM103Y087 | (63x4,5)x(50x4) |

Прямой фитинг-переходник



RM109

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM109Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM109Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM109Y043 | 3/4"x(16x2) |
| RM109Y047 | 3/4"x(20x2) |
| RM109Y049 | 3/4"x(26x3) |
| RM109Y058 | 1"x(26x3) |
| RM109Y059 | 1"x(32x3) |
| RM109Y060 | 1"x(40x3,5) |
| RM109Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM109Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) |
| RM109Y077 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM109Y088 | 2"x(63x4,5) |
| RM109Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) |

Прямой фитинг с внутренней резьбой



RM127

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM127Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM127Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM127Y043 | 3/4"x(16x2) |
| RM127Y047 | 3/4"x(20x2) |
| RM127Y049 | 3/4"x(26x3) |
| RM127Y058 | 1"x(26x3) |
| RM127Y059 | 1"x(32x3) |
| RM127Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM127Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) |
| RM127Y077 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM127Y087 | 2"x(50x4) |
| RM127Y088 | 2"x(63x4,5) |
| RM127Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) |

Угольник 90° с наружной резьбой



RM139

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-------------|
| RM139Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM139Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM139Y049 | 3/4"x(26x3) |

Угловой фитинг 90° с кронштейном и внутренней резьбой



RM150

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|--------|
| RM150Y003 | 16x2 |
| RM150Y007 | 20x2 |
| RM150Y009 | 26x3 |
| RM150Y011 | 32x3 |
| RM150Y012 | 40x3,5 |
| RM150Y013 | 50x4 |
| RM150Y014 | 63x4,5 |

Тройник



RM153

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-------------|
| RM153Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM153Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM153Y049 | 3/4"x(26x3) |
| RM153Y059 | 1"x(32x3) |

Тройник с наружной резьбой



RM179SP

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM179Y043 | 3/8"x(16x2) |
| RM179Y053 | 1/2"x(16x2) |
| RM179Y056 | 1/2"x(20x2) |
| RM179Y063 | 3/4"x(16x2) |
| RM179Y066 | 3/4"x(20x2) |
| RM179Y069 | 3/4"x(26x3) |
| RM179Y073 | 1"x(26x3) |
| RM179Y074 | 1"x(32x3) |
| RM179Y082 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM179Y093 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM179Y097 | 2"x(63x4,5) |

Прямой фитинг-переходник с гайкой и плоским кольцом



RM128

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|--------------------------|
| RM128X034 | (16x2)x16 - длина 300 мм |

Угольник 90° с медной хромированной трубкой Ø16



RM158

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|------------------|
| RM158X034 | (16x2)x16x(16x2) |

Тройник с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16



RM144

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|--------|
| RM144Y009 | 26x3 |
| RM144Y011 | 32x3 |
| RM144Y012 | 40x3,5 |
| RM144Y013 | 50x4 |
| RM144Y014 | 63x4,5 |


Угольник 45°



RM151

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|----------------------------|
| RM151Y045 | (16x2)x(20x2)x(16x2) |
| RM151Y063 | (20x2)x(16x2)x(16x2) |
| RM151Y064 | (20x2)x(16x2)x(20x2) |
| RM151Y065 | (20x2)x(20x2)x(16x2) |
| RM151Y067 | (20x3)x(26x3)x(20x2) |
| RM151Y083 | (26x3)x(16x2)x(16x2) |
| RM151Y084 | (26x3)x(20x2)x(20x2) |
| RM151Y085 | (26x3)x(16x2)x(26x3) |
| RM151Y086 | (26x3)x(20x2)x(26x3) |
| RM151Y089 | (26x3)x(26x3)x(20x2) |
| RM151Y090 | (32x3)x(16x2)x(32x3) |
| RM151Y091 | (32x3)x(20x2)x(32x3) |
| RM151Y092 | (32x3)x(26x3)x(26x3) |
| RM151Y093 | (32x3)x(26x3)x(32x3) |
| RM151Y094 | (32x3)x(20x2)x(20x2) |
| RM151Y095 | (32x3)x(20x2)x(26x3) |
| RM151Y145 | (40x3,5)x(20x2)x(40x3,5) |
| RM151Y146 | (40x3,5)x(26x3)x(40x3,5) |
| RM151Y147 | (40x3,5)x(32x3)x(40x3,5) |
| RM151Y148 | (40x3,5)x(32x3)x(32x3) |
| RM151Y157 | (50x4)x(26x3)x(50x4) |
| RM151Y158 | (50x4)x(32x3)x(50x4) |
| RM151Y159 | (50x4)x(40x3,5)x(50x4) |
| RM151Y167 | (63x4,5)x(32x3)x(63x4,5) |
| RM151Y168 | (63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5) |

Тройник-переходник



RM154

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------------|
| RM154Y033 | 1/2"x(16x2) |
| RM154Y037 | 1/2"x(20x2) |
| RM154Y049 | 3/4"x(26x3) |
| RM154Y050 | 3/4"x(32x3) |
| RM154Y056 | 3/4"x(40x3,5) |
| RM154Y057 | 3/4"x(50x4) |
| RM154Y059 | 1"x(32x3) |
| RM154Y062 | 1"x(63x4,5) |
| RM154Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) |
| RM154Y068 | 1 1/4"x(50x4) |
| RM154Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) |
| RM154Y077 | 1 1/2"x(50x4) |
| RM154Y088 | 2"x(63x4,5) |
| RM154Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) |

Тройник с внутренней резьбой



RM179

| КОД | РАЗМЕР |
|-----------|-----------|
| RM179X023 | 16x(16x2) |
| RM179X033 | 18x(16x2) |

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой

