Теплый пол

Электрический кабельный на клейкой сетке

Набор "Greenwich" М2- 75-0,5



Гарантия качества

0,5 м²
укладка

150Вт/м²
мощность

1 х 0,5 м
Размер мата



Заземляющий проводник

Две греющие жилы
луженая медь

Изоляция FEP
с температурой плавления 200°С.

Экран из алюминиевой фольги
обеспечивающий пожарную
и электробезопасность системы.

Наружная оболочка
из ПВХ стойкая к влаге
с температурой плавления 105°С.

Надежно прикреплен к сетке
с клеевой основой,
что упрощает раскладку
кабеля на поверхность пола

Комплектация


Нагревательный мат

Коробка упаковочная



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Гофрированная трубка для датчика температуры

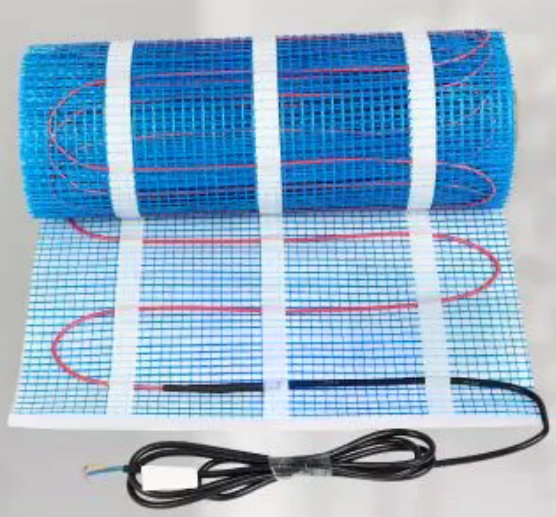

Безопасность


Теплый пол на основе нагревательных матов Greenwich производится с соблюдением всех технических условий и норм. Качество соединений и материалов определяет длительный и безопасный срок использования теплого пола, что очень важно, так как укладка керамического покрытия – достаточно трудоемкий и затратный процесс.

0,5 м²

Минимальная площадь позволяет обогревать даже самые маленькие помещения (например, туалет).

Муфта повышенной герметичности

В соединениях секции исключает попадание влаги и воздуха внутрь кабеля.

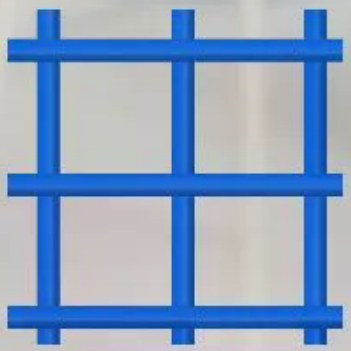

Удобство

Сетка имеет клеевую основу, она не съезжает и не скользит при монтаже.

25 лет

Гарантия с даты продажи

Подходит для любых жилых помещений, для укладки **под керамогранит и декоративную плитку**. Идеальный вариант для:



Ванной




Кухни



Прихожей



Применяется для укладки в **слой плиточного клея** для комфортного обогрева пола.

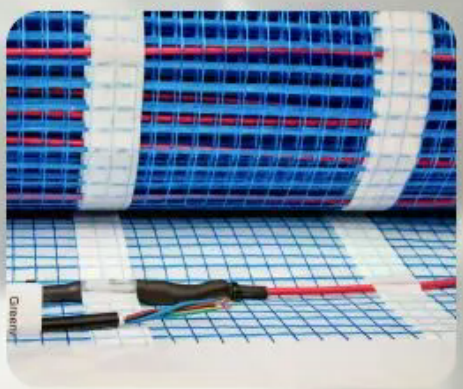


Легко укладывается по инструкции благодаря клеевой подложке, не увеличивает высоту пола.


Абсолютно пожаробезопасен. Качество подтверждено сертификатами и отзывами потребителей.

Пример схемы укладки

Нагревательный мат укладывается на полезную площадь помещения, свободную от мебели без ножек.

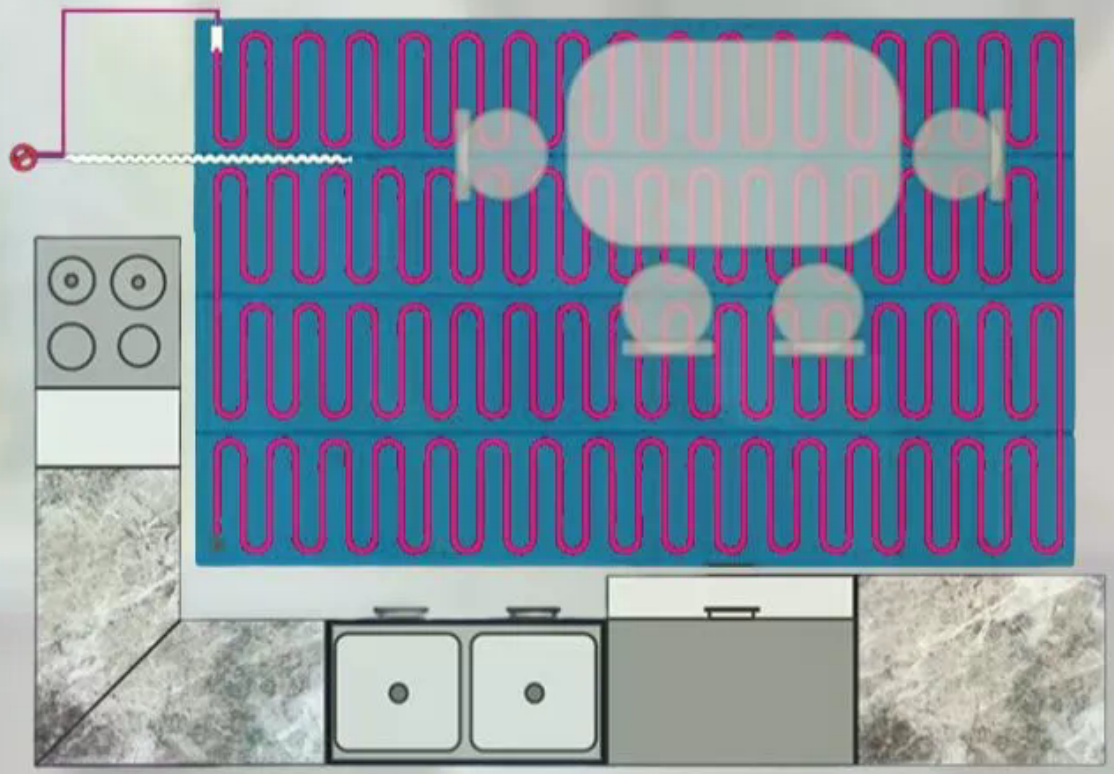

Монтаж нагревательного мата

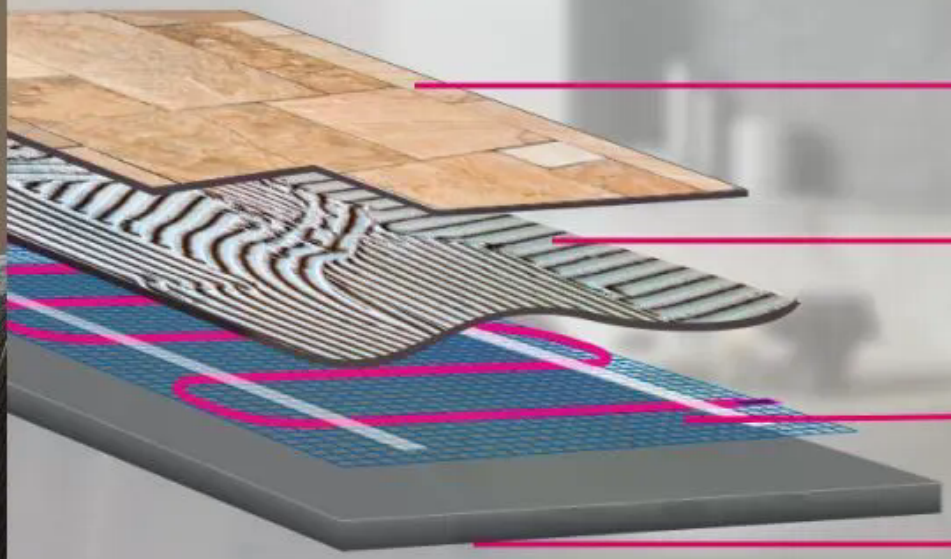

Декоративное покрытие

Плиточный клей

Нагревательный мат

Основа пола