


Артикул | 40006450

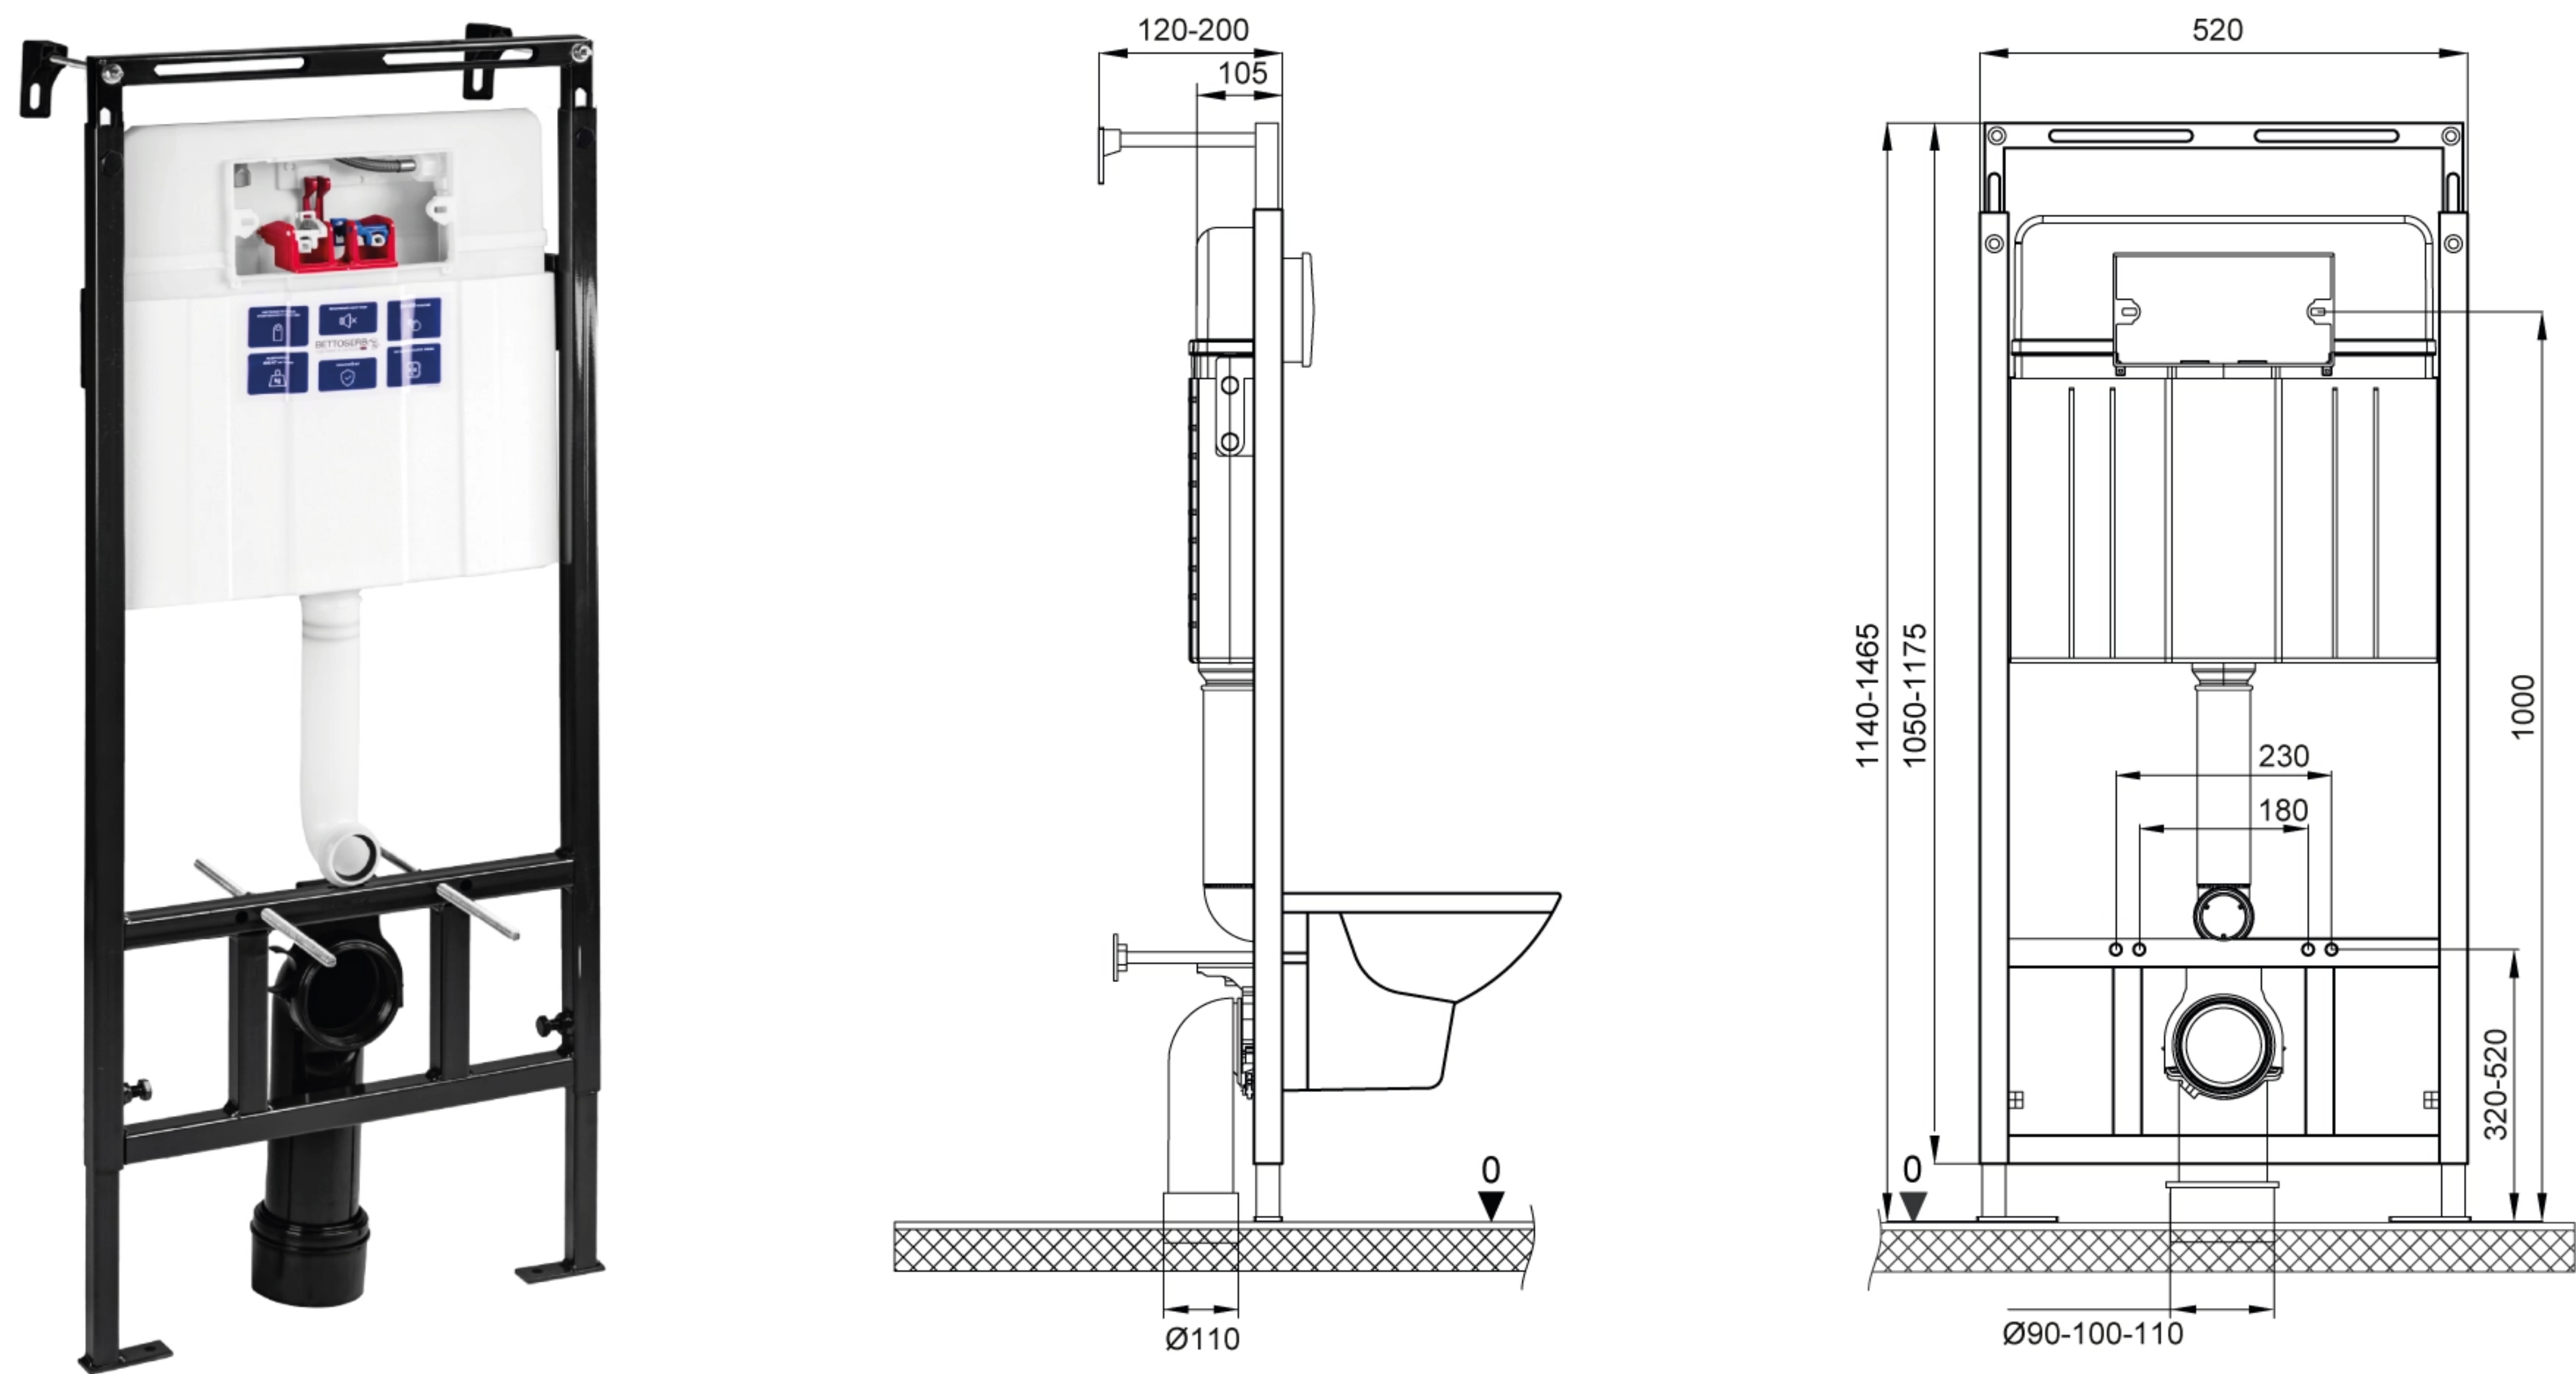


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Верхняя регулировка рамы с возможностью крепления к стене в любом месте, для обхода коммуникаций
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА

	ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА		ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО		ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
	6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ И 2 ТОЧКИ В ПОЛ		БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН (КЛАСС II). СЕРТИФИКАТ EN14124		НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ СМЫВА - 200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 400 КГ		ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ 4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ		КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ULTRA SLIM ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ