

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IQ-метеопульт для увлажнителя-есоBIOCOMPLEX Модель: ENU/RC-10, ENU/RC-15

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации IQ-метеопульта.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.home-comfort.ru

Инфракрасный IQ-метеопульт дистанционного управления, благодаря функции I-Feel, способен передавать на увлажнитель-есоBIOCOMPLEX данные о температуре и влажности воздуха в точке размещения пульта. Это позволяет увлажнителю-есоBIOCOMPLEX, ориентируясь на данные IQ-метеопульта, создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в любой точке помещения.

В тексте этой инструкции увлажнитель-есоBIOCOMPLEX может называться увлажнителем, прибором и т.д.



Для эффективной работы IQ-метеопульт должен постоянно находиться в прямой видимости увлажнителя-есоBIOCOMPLEX. В противном случае возможна потеря сигнала. IQ-метеопульт должен быть направлен излучателем/приемником сигнала на дисплей прибора, при этом не должно быть преград между дисплеем и пультом.

Обмен информацией по температуре и влажности между пультом ДУ и прибором происходит 1 раз в 9 минут*. В связи с этим данные на приборе и пульте в течение этого времени могут различаться. В самом приборе данные по влажности и температуре обновляются 1 раз в 3 минуты.

Рекомендуемое расстояние для управления прибором с пульта ДУ 1-5 метра.



Если влажность в месте установки прибора будет равна или выше заданной, то прибор будет отключаться до момента обмена данными с IQ-метеопультом. Возобновление работы увлажнителя произойдет после получении информации от пульта (в случае, если в зоне пульта влажность ниже установленной на приборе).

Ввод с эксплуатацию

Откройте крышку батарейного отсека, потянув на себя. Аккуратно, соблюдая полярность, установите два элемента питания типа AAA в батарейный отсек. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER** (рис.2) в течение 2 секунд, чтобы включить индикации дисплея IQ-метеопульта (рис.3)



Не забывайте заменять батареи, по крайней мере, один раз в год.

Рис.1 Установка IQ-метеопульта на базу **





Рис.2 Кнопки IQ-метеопульта

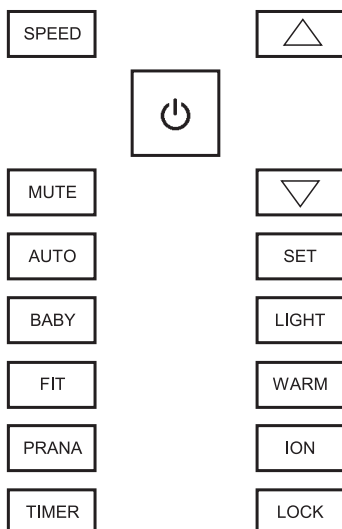


* интервал предусмотрен для экономии ресурса элементов питания (батарей).

**При установке IQ-метеопульта на базу синхронизация данных с прибором не возможна.

SPEED	Нажатие этой кнопки переводит прибор в Ручной режим и позволяет задать желаемую интенсивность испарения - от 1 до 3: ⇒ Минимальная интенсивность испарения ⇒ Средняя интенсивность испарения ⇒ Максимальная интенсивность испарения ⇒
MUTE	Нажатие этой кнопки отключает/включает все звуковые сигналы прибора, кроме Будильника и Таймеров для медитации.
AUTO	Нажатие этой кнопки позволяет выбрать один из SMART-режимов работы: ⇒ Автоматический режим AUTO SMART ⇒ Ночной режим NIGHT SMART ⇒
BABY	Нажатие этой кнопки позволяет выбрать один из специальных режимов для людей с чувствительными дыхательными путями: ⇒ Детский режим BABY ⇒ Иммуностимулирующий режим HEALTH ⇒
FIT	Нажатие этой кнопки позволяет выбрать один из режимов, ограниченных по времени: ⇒ Режим для занятий спортом FITNESS ⇒ Режим для занятий йогой YOGA ⇒ Режим медитации MEDITATION ⇒ Альтернативная функция кнопок ▲▼: В режиме MEDITATION время медитации можно изменить кнопками ▲▼. Через 10 секунд после последнего нажатия установленное время запоминается.
PRANA	Нажатие этой кнопки активирует дыхательный тренажер PRANA MANUAL с индивидуальными настройками. Дыхательные упражнения начинаются через 30 секунд после нажатия кнопки PRANA. Если ранее установленные настройки сбиты, тренажер включается с настройками по умолчанию.
TIMER	Нажатие этой кнопки позволяет выбрать между функциями установки времени: ⇒ Установка таймера на отключение прибора ⇒ Установка времени на IQ-метеопульте ⇒ Альтернативная функция кнопок ▲▼: При установке таймера на отключение с помощью кнопок ▲▼ можно выбрать время отсрочки отключения от 1 до 24 часов (индикация на пульте). Через 10 секунд после последнего нажатия установленное время запоминается. Альтернативная функция кнопок ▲▼ и SET: В процессе установки времени на IQ-метеопульте выберите кнопками ▲▼ требуемое значение часов. Чтобы перейти к установке минут, нажмите кнопку SET. Выберите требуемое количество минут кнопками ▲▼ и опять нажмите кнопку SET. После этого IQ-метеопульт запомнит установленное время. Внимание: IQ-метеопульт обладает самостоятельными часами - время на дисплеях прибора и IQ-метеопульта может различаться.
	Нажатие этих кнопок переводит прибор в Ручной режим и позволяет задать желаемый уровень влажности. Внимание: в режиме MEDITATION и при нажатии кнопки TIMER эти кнопки выполняют альтернативные функции вместо основной.
POWER	Кратковременное нажатие кнопки POWER включает и отключает прибор. Удержание кнопки POWER в течение 2 секунд в целях энергосбережения отключаются индикации дисплея IQ-метеопульта. Чтобы увидеть индикации, повторно нажмите кнопку POWER на 2 секунды.
SET	Нажатием этой кнопки можно выбрать источник света в приборе (работает только при включенной подсветке на приборе): ⇒ Отключение освещения бака для воды ⇒ Отключение верхнего и нижнего источников освещения ⇒ Отключение нижнего контражурного освещения ⇒ Внимание: при установке времени на IQ-метеопульте эта кнопка выполняет альтернативную функцию вместо основной.
LIGHT	Нажатием этой кнопки можно выбрать цвет релаксационного освещения: ⇒ Циклическая смена цветов ⇒ Фиксация синего цвета ⇒ Фиксация зеленого цвета ⇒ Фиксация белого цвета ⇒ Выключение освещения ⇒
WARM	Нажатие этой кнопки позволяет включать отдельные элементы системы стерилизации пара: ⇒ Пастеризация воды (подогрев пара) ⇒ Комбинация пастеризации воды и стерилизации воздуха ультрафиолетовой лампой ⇒ Стерилизация воздуха ультрафиолетовой лампой ⇒ Отключение элементов системы стерилизации пара ⇒
ION	Нажатие этой кнопки позволяет включать функцию ионизации в приборе. Примечание: о возможности применения ионизатора и оптимальном времени его работы рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
LOCK	Нажатие и удержание этой кнопки в течении 2 секунд блокирует все кнопки IQ-метеопульта. Для разблокировки IQ-метеопульта необходимо повторно удерживать кнопку в течении 2 секунд. Внимание: кнопки не будут реагировать на нажатия, если IQ-метеопульт заблокирован.

⇒ - нажатие кнопки

Рис.3 Дисплей IQ-метеопульта

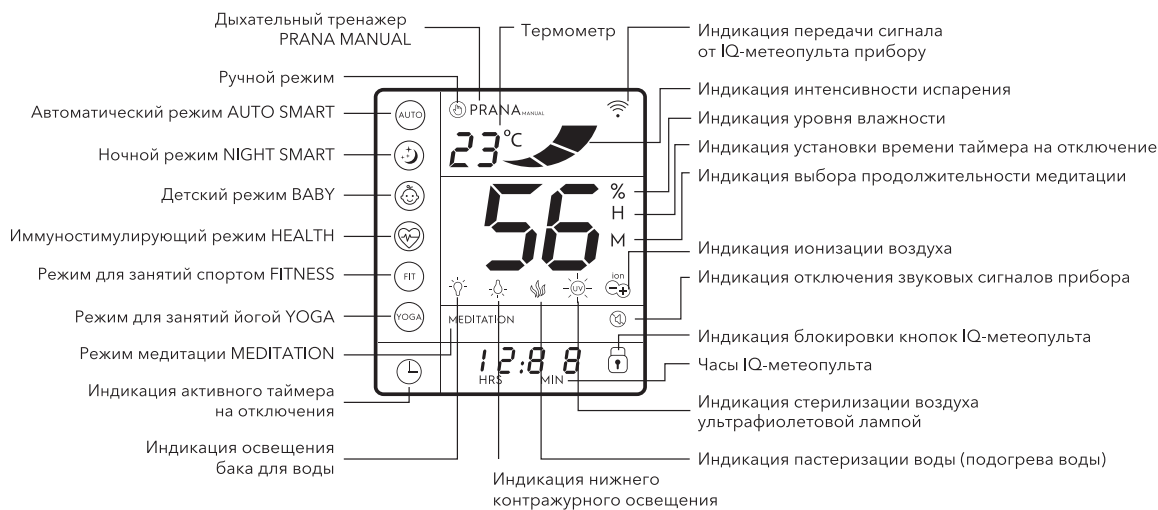

Технические характеристики

Модель	ЕНУ/RC-10, ЕНУ/RC-15
Дистанция приема сигнала	до 5 м
Метод передачи данных	инфракрасная передача данных
Угол передачи данных	до 50 ° (в зоне прямой видимости дисплея)
Питание	2 элемента питания ААА
Размеры (ШхВхГ)	55х160х22,6 мм
Вес нетто	0,1 кг

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления с целью улучшения его свойств, без предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
IQ-метеопульт не реагирует на нажатие кнопок	Нажата кнопка блокировки LOCK	Зажмите кнопку LOCK на 2 секунды
Прибор не реагирует на сигналы с IQ-метеопульта	IQ-метеопульт выключен	Зажмите кнопку POWER на 2 секунды
Передача сигнала от IQ-метеопульта к прибору идет, но прибор не реагирует	IQ-метеопульт находится вне видимости прибора или слишком далеко от прибора	Переместите IQ-метеопульт так, чтобы он находился в прямой видимости от дисплея прибора на расстоянии не далее 5 метров
Подсветка кнопок и дисплея гаснет	В целях энергосбережения подсветка отключается через 3-5 секунд	Если подсветка гаснет ранее чем через 3-5 секунд, замените элементы питания
IQ-метеопульт не включается	Закончился ресурс элементов питания	Замените элементы питания

Комплектация

- IQ-метеопульт
- 2 элемента питания ААА (батарей)
- Инструкция

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °С и относительной влажности до 85% при температуре 25 °С. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 1 год при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики IQ-метеопульта.

Дата изготовления указана на приборе и упаковке.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Изготовитель:
СИА «Грин Трейс», ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.
SIA «Green Trace» LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia.
E-mail: info@greentrace.lv

Импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си»
119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, офис 14.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Сделано в Китае.

www.home-comfort.ru
www.electroliux.ru

