


Общая диаграмма ALF...D



В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

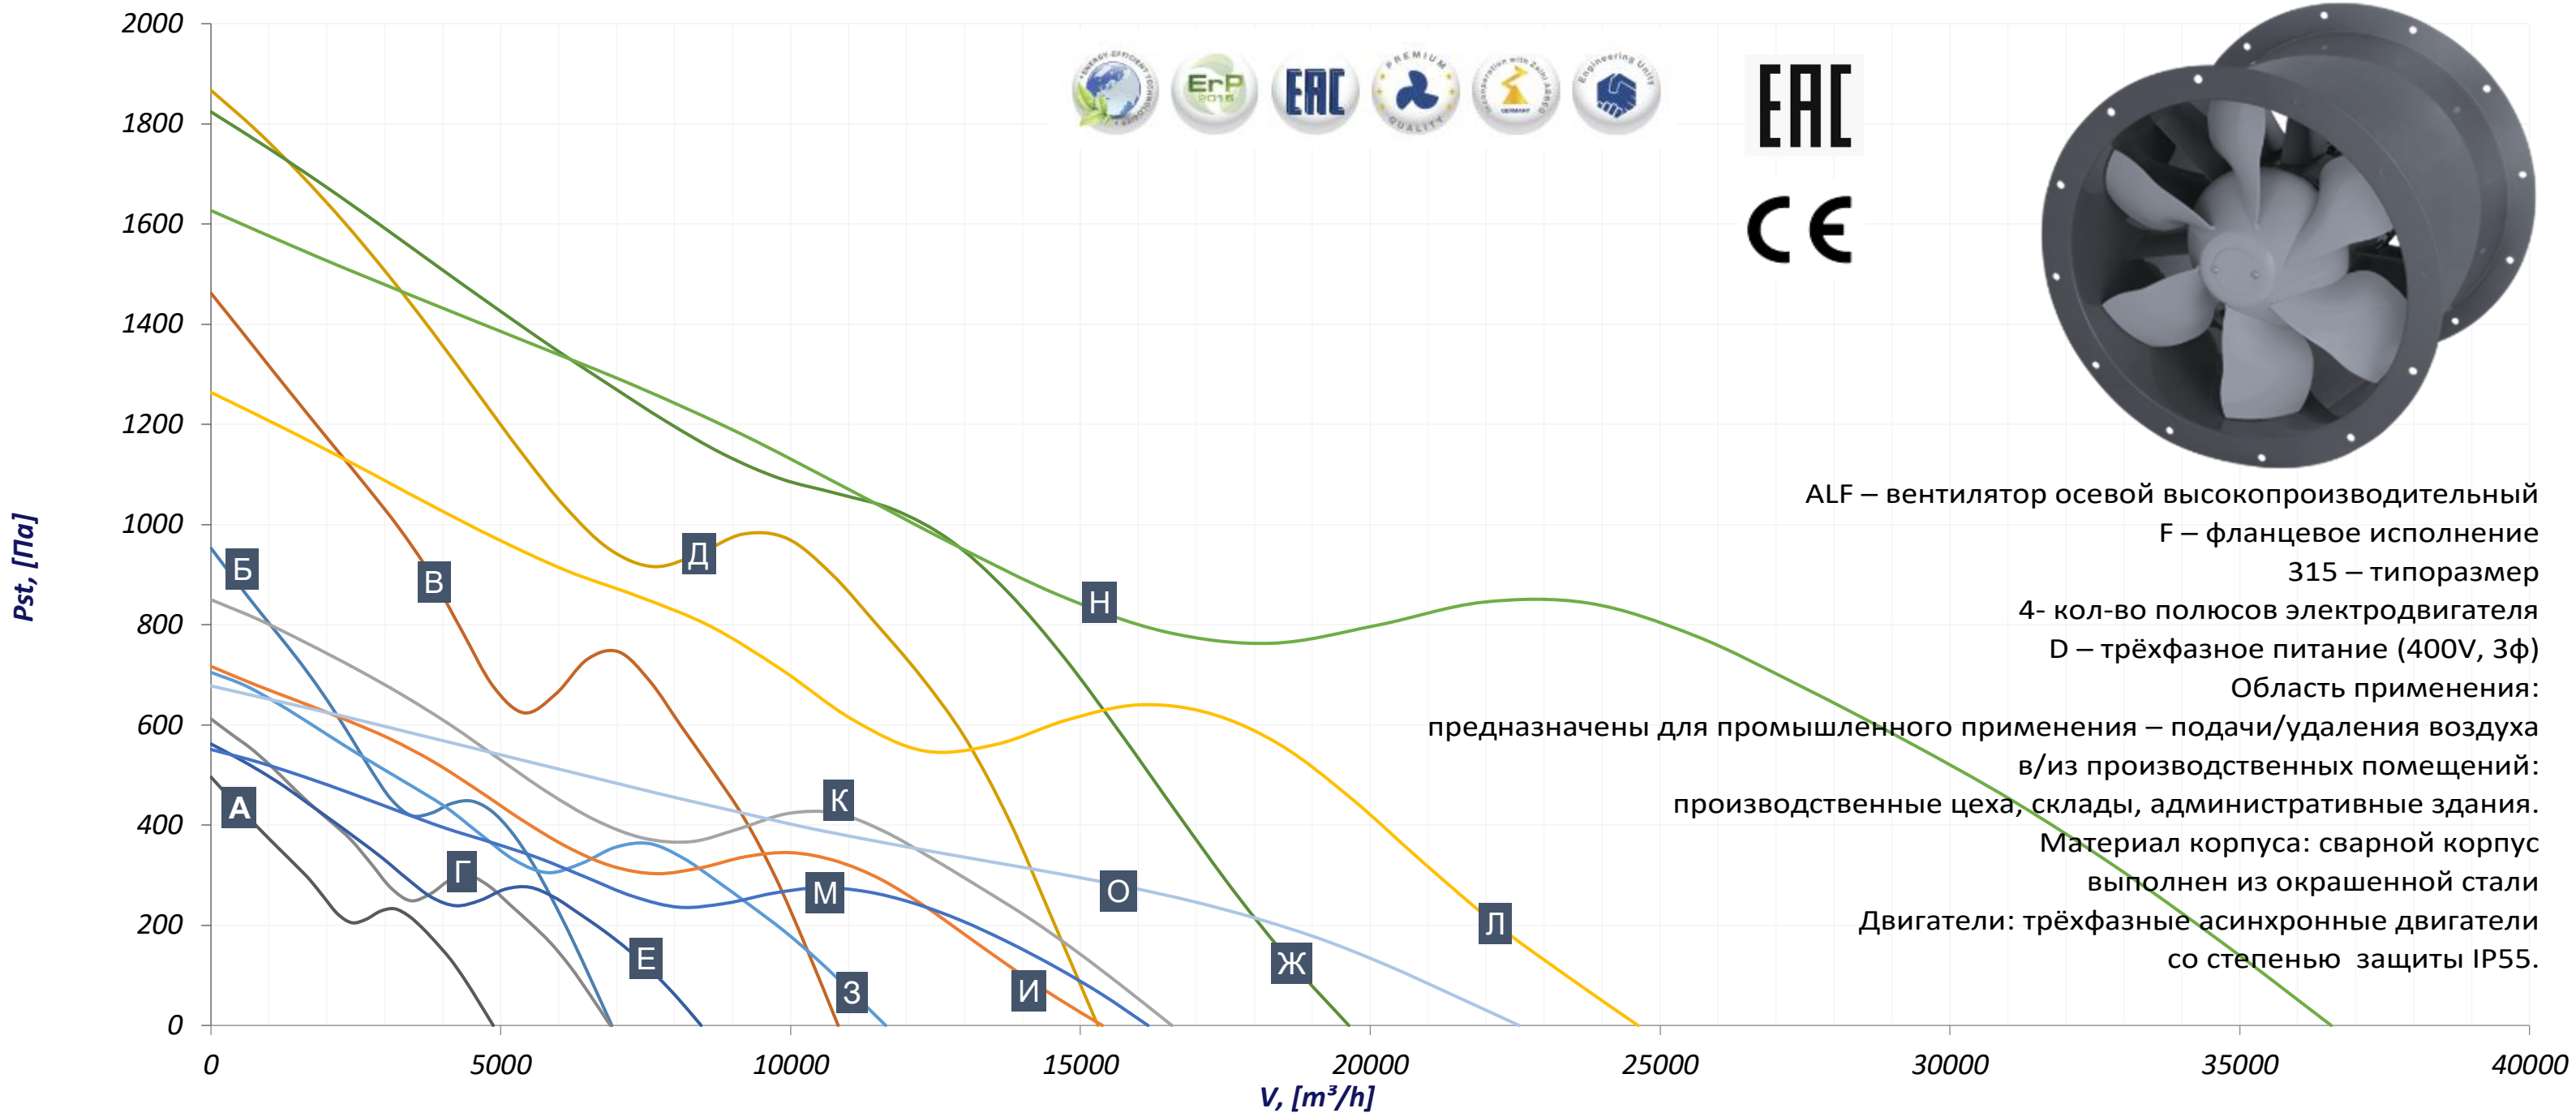

Технические данные 50 Гц - [1*]

Обозначение кривой																					
Модель	Напряжение, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Эл. мощность, [Вт]	Номин. ток, [А]	Расход, [m³/h]	Статическое давление, [Па]	Частота вращения, [об/мин]	Макс. стат. эффективность, [%]	(2*) УМВ, [Вт/(m³/c)]	Температура окружа. среды, градус Цельсия	Температура трансп. возд., градус Цельсия	Мин. рабоч. температура, градус Цельсия	(3*) УЗД на входе, LpA5 [dB(A)], 3м	УЗД на выходе, LpA6 [dB(A)], 3м	УЗД снаружи корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(4*) Регулирование	(5*) Защита двигателя	Защита двигателя IP	Класс изоляции	Вес, [кг]	Конденсатор, [мкФ]
А	ALF 315-2D	400, 3~	50 575	0.8	4870	230	2050	38.1	425	60	60	-20	72	73	55	f		IP55	F	20.3	-
Б	ALF 355-2D	400, 3~	50 1520	2.3	6915	440	2910	49.2	791	60	60	-20	82	84	63	f		IP55	F	21.2	-
В	ALF 400-2D	400, 3~	50 3497	4.5	10820	750	3210	53.8	1164	60	60	-20	87	89	67	f		IP55	F	29.7	-
Г	ALF 400-4D	400, 3~	50 1006	1.3	6890	300	2040	43.5	526	60	60	-20	74	75	59	f		IP55	F	23.2	-
Д	ALF 450-2D	400, 3~	50 6325	8.1	15300	960	3220	55.8	1488	60	60	-20	92	92	73	f		IP55	F	45.6	-
Е	ALF 450-4D	400, 3~	50 1129	1.43	8460	280	1750	48.2	480	60	60	-20	-	-	-	f		IP55	F	25.4	-
Ж	ALF 500-2D	400, 3~	50 5928	10.83	19631	970	2955	54.2	1087	60	60	-20	91	94	75	f		IP55	F	69.3	-
З	ALF 500-4D	400, 3~	50 1817	2.5	11640	360	1760	50.9	562	60	60	-20	-	-	-	f		IP55	F	38.5	-
И	ALF 560-4D	400, 3~	50 2577	3.35	15380	350	1610	51.3	603	60	60	-20	80	81	62	f		IP55	F	42.1	-
К	ALF 560S-4D	400, 3~	50 3162	4.31	16580	430	1760	51.5	687	60	60	-20	-	-	-	f		IP55	F	49.3	-
Л	ALF 630-4D	400, 3~	50 5680	9.1	24620	625	1910	56.6	831	60	60	-20	87	88	69	f		IP55	F	65.2	-
М	ALF 630-6D	400, 3~	50 1245	2.95	16170	260	1260	48.9	277	60	60	-20	77	76	60	f		IP55	F	52	-
Н	ALF 710-4D	400, 3~	50 10200	16.8	36580	855	1920	57	1004	60	60	-20	92	91	73	f		IP55	F	98.5	-
О	ALF 710-6D	400, 3~	50 2212	4.7	22569	320	1180	53.6	353	60	60	-20	78	78	63	f		IP55	F	72.5	-

ПРИМЕЧАНИЯ:
"(1*) Номинальная частота, согласно которой показана кривая на диаграмме; (2*) SFP - Удельная мощность вентилятора в рабочей точке;
(3*) УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ и ДАВЛЕНИЯ для приточно-вытяжных установок указаны для стороны забора воздуха/вход и стороны притока воздуха/выход. Данные стороны вытяжного и выбросного воздуха в данной спецификации не приведены.; (4*) 3-2-1: 3-х ступенчатый переключатель; 4-3-2-1: 4-ступенчатый переключатель; f: частотное регулирование; V: регулирование напряжением; PWM: бесступенчатое управление с помощью широтно-импульсной модуляции;
(5*) ТА - Автоматический термоконтакт. Термоконтакт автоматически сбрасывается после перегрузки. ТМ - Ручной термоконтакт. Термоконтакт сбрасывается после отключения от питания. ... I - Встроено в обмотку (ток двигателя через термоконтакт). ... Е - Внешний контакт (ток двигателя через термоконтакт). ... О - Внешний контакт (встраивание в силовую цепь не допускается). ... U - Внешние контакты могут быть подключены к двигателю. ТЕС - Внутренний электронный контроль температуры."