



Гарантийный талон №

Наименование товара _____

Марка, артикул, типоразмер _____

Название и адрес торгующей организации _____

Контактные телефоны _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г. Продавец _____ / _____
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Данные о монтаже оборудования:

Наименование организации _____

С условиями монтажа ознакомлен _____ / _____
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Дата монтажа « ____ » _____ 20 ____ г. Монтажник _____ / _____
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Гарантийный срок - 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента продажи конечному Потребителю

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Более подробную информацию об ассортименте Royal Thermo можно найти на сайте:

www.royal-thermo.ru

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21

Тел: 8-800-500-07-75

В случае предъявления претензий по качеству изделия в течение гарантийного срока, необходимо предоставить следующие документы:

- Заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- Технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- Документы, подтверждающие покупку изделия;
- Копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которой было установлено изделие, на изменение данной отопительной системы;
- Копию Акта о вводе изделия в эксплуатацию.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____



Наименование:

Клапаны термостатические для радиаторов.

Артикулы:

Название	Тип	Артикул
Клапан термостатический прямой Royal Thermo 1/2" M30x1,5	прямой	RTO 071522
Клапан термостатический угловой Royal Thermo 1/2" M30x1,5	угловой	RTO 071525

Изготовитель:

ZHEJIANG FANSHENG FLUID CONTROL CO., LTD Китай, Putian Industrial Park, Chumen Area, Yuhuan Sity, Zhejiang Province 317605, China

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Р-Климат», Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4.
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67. e-mail: info@rusklimat.ru

Назначение и область применения изделия:

Клапан термостатический предназначен для установки в двухтрубных насосных системах отопления. В работе с установленной термоголовкой представляет собой автоматический регулятор теплоотдачи отопительного прибора.

Комплектация:


- Клапан термостатический
- Паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме)

Технические характеристики:


№	Характеристика	Значение	
1	Условный диаметр, мм	15	
2	Размер и тип резьбы (к радиатору)	1/2" (наружная резьба)	
3	Размер и тип резьбы (к трубопроводу)	1/2" (внутренняя резьба)	
4	Резьба под термостатическую головку	M30x1,5	
5	Рабочее давление, бар	10	
6	Испытательное давление, бар	15	
7	Максимальная рабочая температура, °C	110	
8	Допустимая температура окружающей среды, °C	+5...+45	
9	Максимальный перепад давления на клапане, МПа	0,1	
10	Номинальный перепад давление на клапане, МПа	0,01	
11	Условная пропускная способность, м³/ч	прямой термостатический	1,32
12		угловой термостатический	1,28
13	Момент затяжки накидной гайки полусгона, Нм, не более	20	
14	Момент затяжки корпуса клапана на трубе, Нм, не более	30	
15	Наличие преднастройки	да	
16	Срок службы, лет	30	




Конструкция и материалы:

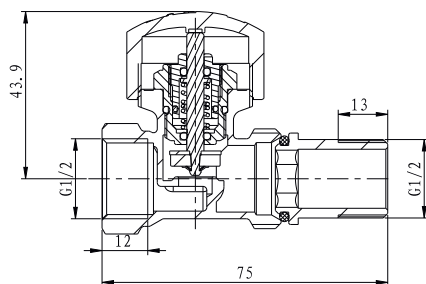


Прямой термостатический клапан

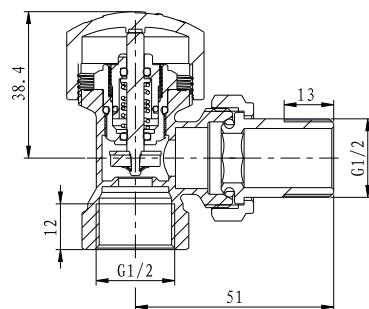

Угловой термостатический клапан

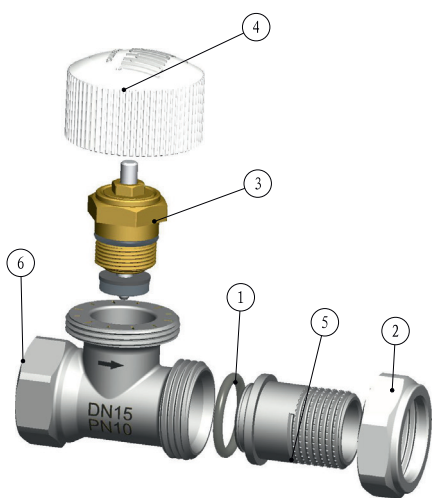

На рисунке представлен прямой термостатический клапан.

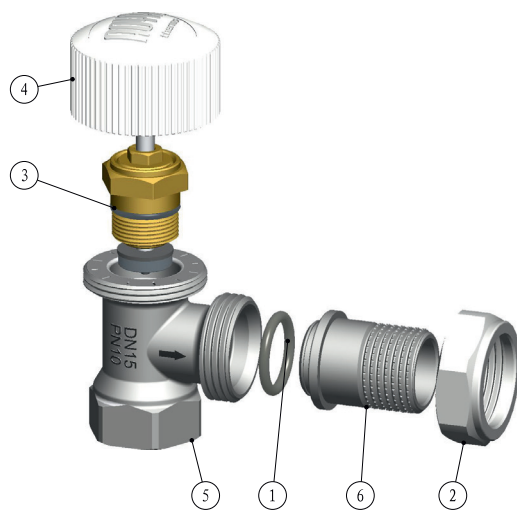

На рисунке представлен угловой термостатический клапан.

№	Название	Материал
1	Уплотнительное кольцо полусгона	EPDM
2	Накладная гайка	латунь CW517N
3	Корпус термостатической вставки	латунь CW517N
4	Колпачок	пластик ABS
5	Резьбовой патрубок полусгона	латунь CW517N
6	Корпус	латунь CW517N




Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж клапанов в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами. Клапаны должны монтироваться таким образом, чтобы на него не передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода. Клапаны должны эксплуатироваться при условиях изложенных в таблице технических характеристик. После осуществления монтажа необходимо произвести проверку на герметичность. Применение газовых рычажных ключей запрещено.

Указания по преднастройке

Преднастройка термостатического клапана производится в следующей последовательности:

1. Поворотом гайки блока термовставки по часовой стрелке полностью закрыть клапан, запомнив риску вокруг штока клапана, на которую указывает метка на гайке. Эта риска соответствует настройке "0", каждая последующая настройка(риска) идет с шагом 0,5. Значения преднастройки представлены в таблице ниже.
2. Отвернуть гайку блока против часовой стрелки до совмещения риски на ней с риской, соответствующей проектному значению преднастройки.



	прямой	угловой
положение	KV, м³/ч	KV, м³/ч
1	0,05	0,05
2	0,17	0,18
3	0,28	0,3
4	0,42	0,41
5	0,48	0,46
6	0,53	0,52
7	0,59	0,56
8	0,62	0,60
9	0,63	0,62
10	0,64	0,63
11	0,66	0,64
12	0,70	0,67

Утилизация:

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Сертификация:

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования». Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-СН.РА10.В.16462/24 от 05.11.2024.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. Гарантийный срок на наборы термостатические Royal Thermo составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем или третьих лиц требований к транспортировке, хранению, монтажу и условиям эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации.
- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия.
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.
- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- в случае ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- в случае стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены только в течение гарантийного срока.