

№1
В РОССИИ

В КАТЕГОРИИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ
ПО ДАННЫМ РАТПЭ ЗА 2023 ГОД



P.I.T.


КАТАЛОГ 2025

P.I.T. ULTRA

СКОРО
В АССОРТИМЕНТЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАДАЧ!

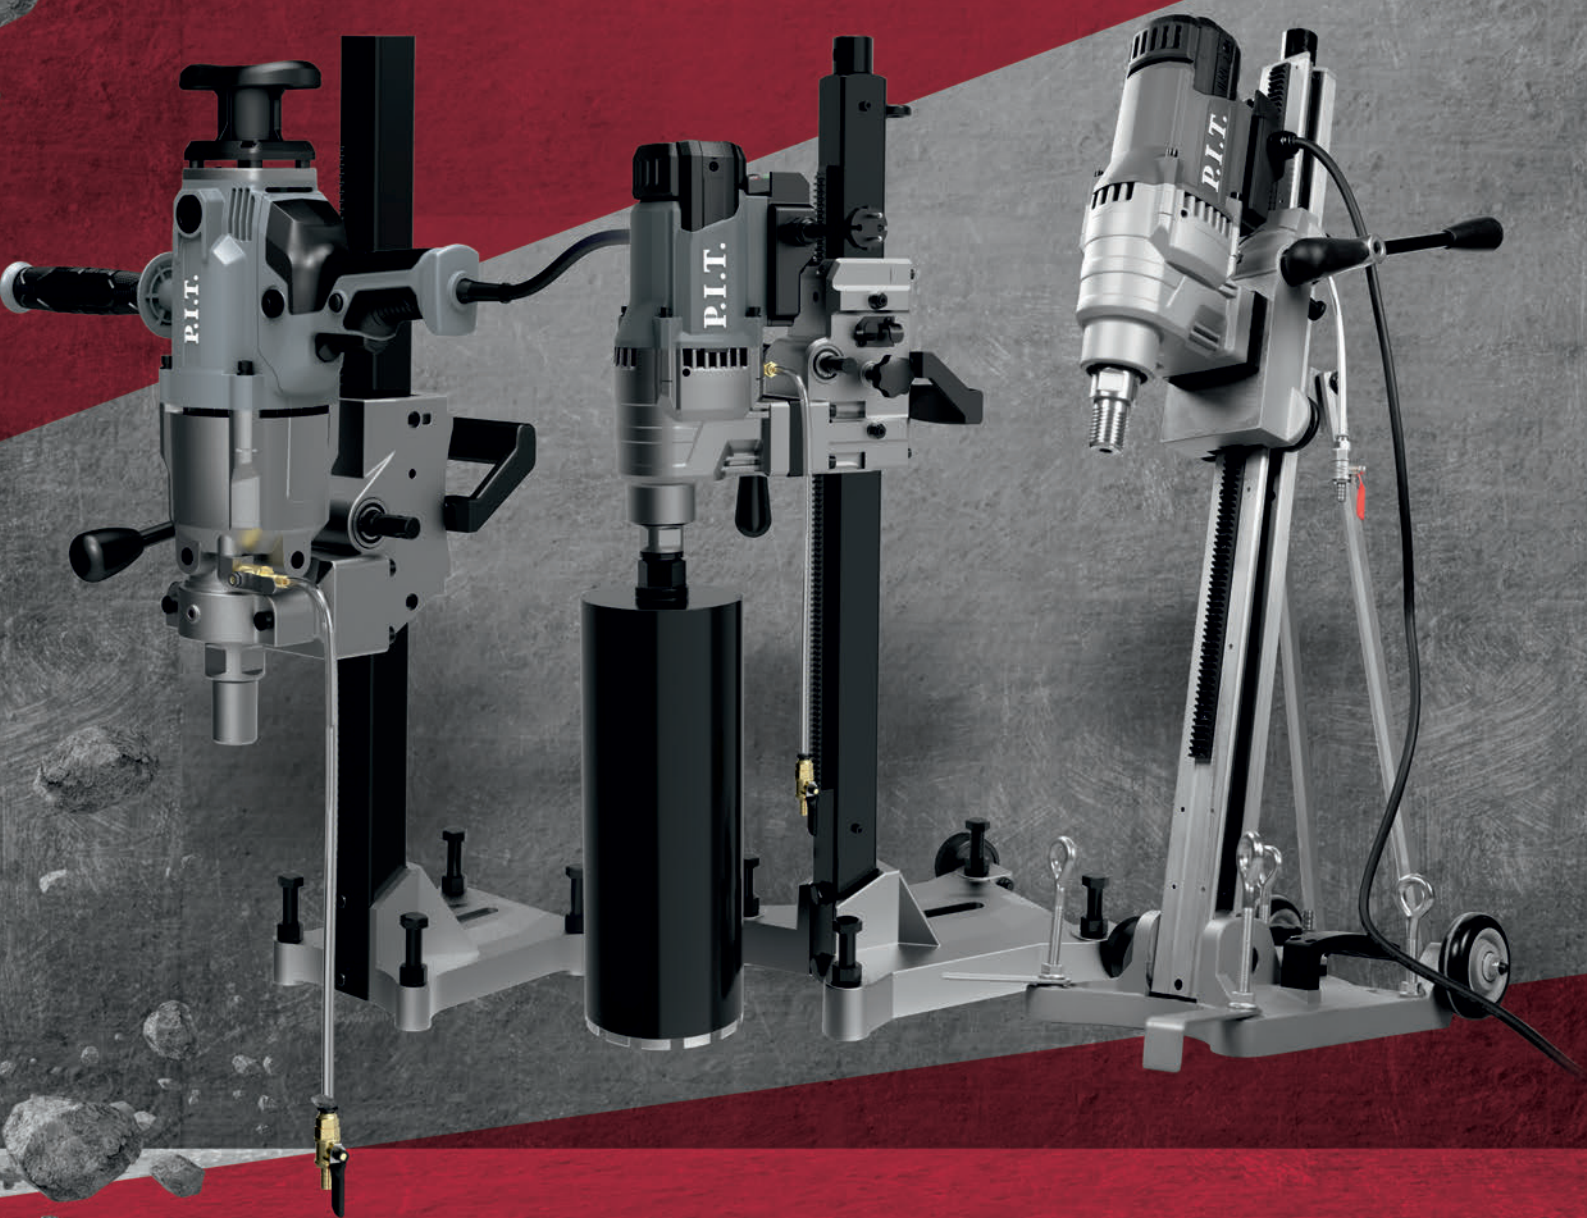

Серия инструментов ULTRA от P.I.T. предназначена для профессионального использования и эксплуатации при активных нагрузках.

Разрабатывая новые инструменты, мы принимаем во внимание требования, предъявляемые профессионалами, и опыт ведущих игроков рынка.

Инструмент проходит испытания в реальных условиях и доводится до совершенства с учетом разработок ведущих инженеров, отзывов сторонних специалистов и будущих покупателей.

Предлагая новый ассортимент P.I.T. ULTRA, мы уверены в его актуальности, соответствии заявленному уровню качества и убеждены, что даём рынку востребованный продукт, который оправдает ожидания самого требовательного пользователя.

О нас

Компания «Турбо-Тулс» – эксклюзивный дистрибьютор инструментов P.I.T. в России. Мы вышли на рынок в 2009 году и уже 15 лет поставляем инструмент для решения различных строительных задач.

По итогам 2023 года компания вошла в ТОП-5 производителей электроинструмента в России по данным РАТПЭ.

Продукт

P.I.T. – это Прогрессивные Инновационные Технологии. Собственное конструкторское бюро и тестовые лаборатории в Китае позволяют обеспечить многоуровневый контроль выпускаемой продукции: от комплектующих до готового изделия.

Следуя тенденциям рынка, мы расширяем и совершенствуем серию аккумуляторного инструмента на единой платформе OnePower, уже насчитывающей более 100 артикулов на одном аккумуляторе. Развитие направлений оснастки и ручного инструмента и постоянное обновление ассортимента позволяют компании закрыть практически все потребности DIY-потребителя.

Модельный ряд продукции охватывает все основные задачи, которые возникают при повседневном использовании инструмента. Сейчас в ассортименте более 2 000 SKU в 7 товарных группах.

Логистика

Географически выгодное расположение наших складов и доставка собственным транспортом или транспортной компанией позволяет ускорить получение товара и оптимизировать затраты на логистику.

Сервис

На территории РФ действует более 300 авторизованных сервисных центров, что позволяет оперативно решить все вопросы с обслуживанием инструмента. При этом покупателям доступен «Экспресс-сервис», позволяющий отправить инструмент в ремонт курьером из городов без сервисных центров.

Гарантия

Мы сконцентрированы на повышении надежности нашего продукта, поэтому ввели расширенную гарантию до 2 лет на весь инструмент.

Маркетинг

Партнёрам компании доступен широкий перечень инструментов маркетинговой поддержки: от совместных промо-акций до рекламной и сувенирной продукции. Действует программа лояльности для продавцов «P.I.T. Bonus».

СООБЩЕСТВО P.I.T.



ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ

Становись частью сообщества P.I.T. и будь в курсе новостей, смотри обзоры новинок и общайся с единомышленниками!



ЭКСПРЕСС- СЕРВИС

ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ

Решаем вопросы гарантийного ремонта, а также возврата инструмента в течение одного рабочего дня с момента обращения в Отдел сервиса P.I.T.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЬ АССОРТИМЕНТ P.I.T.



ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Увеличь срок гарантии до 2-х лет на весь ассортимент инструмента P.I.T. пройдя регистрацию на сайте.



ПРОГРАММА P.I.T. BONUS

ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Вступай в программу лояльности P.I.T. bonus и зарабатывай до 2500 руб. за каждый проданный инструмент брендов P.I.T. и MAXPILER!

СОДЕРЖАНИЕ

01	20В СИСТЕМА ONEPOWER	6
02	12В СИСТЕМА ONEPOWER	22
03	АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	26
04	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	28
05	САДОВАЯ ТЕХНИКА	44
06	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	52
07	СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	58
08	СИЛОВАЯ ТЕХНИКА	62
09	ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ	66
	ОСНАСТКА	68
	Биты	69
	Свёрла	75
	Коронки	84
	Кольцевые пилы	88
	Буры	89
	Зубила	91
	Диски отрезные	93
	Диски и чашки шлифовальные	96
	Круги и листы шлифовальные	98
	Тарелки опорные	101
10	Губки полировальные	102
	Кордщетki	103
	Шарошки	106
	Пилки для лобзика	108
	Полотна для сабельных пил	109
	Ножи для рубанка	111
	Фрезы	112
	Насадки для МФИ	113
	Насадки для строительных миксеров	115
	Клеевые стержни	118
	Скобы и гвозди для степлеров	119
	Цепи и шины для пил	120
	Оснастка для триммеров	121
	Принадлежности для сварки	124
	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	126
11	Столярный и слесарный	127
	Шарнирно-губцевый	134
	Резьбонарезной	138
	Измерительный	140
	Для крепления материала	142
	Для отделки	144
	Хранение инструмента	147
12	СТЕЛЛАЖИ	148

ONEPOWER 20V



Платформа OnePower 20V разработана компанией P.I.T. и на сегодня является одной из лидирующих на рынке аккумуляторных систем.

С момента её запуска мы постоянно расширяем ассортимент совместимых инструментов.

В настоящее время в линейку входит более 80 артикулов.



Система P.I.T. OnePower 20V

Выполняя любые работы по сверлению, резке, обработке металлов и дерева, а также ухаживая за садом или участком, наслаждайтесь свободой от проводов.

Благодаря совместимости со всеми аккумуляторами OnePower 20V вы можете покупать инструменты без аккумуляторов и экономить до 60%.

Используя технологию бесщеточного двигателя, мы повышаем эффективность инструментов на 20%-30%

относительно традиционных щеточных двигателей, при этом срок службы инструмента увеличивается в 2 раза. Мы постоянно расширяем аккумуляторную платформу OnePower, добавляя инновационные и практичные инструменты в нашу продуктовую линейку. Наша цель – помочь вам выполнить свою работу быстрее и проще.

Литий-ионная технология, применяемая P.I.T., обеспечивает оптимальную мощность аккумуляторного инструмента.



- ✓ Равномерная зарядка каждой ячейки.
- ✓ Защита от перегрузки, перегрева, перезаряда и глубокого разряда благодаря интеллектуальной электронной плате управления.
- ✓ Отсутствие эффекта памяти.
- ✓ Отсутствие саморазряда.
- ✓ Резиновые амортизирующие накладки для защиты при падении.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА

10

11

12

13

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

/3 (в кейсе, 1 аккумулятор 4 Ач, зарядное устройство)

/4 (в кейсе, 1 аккумулятор 4 Ач, зарядное устройство)

Дрели

Технические характеристики	Дрель PBM20H-10B SOLO/1	Ударная дрель PSB20H-10C SOLO/1	Ударная дрель PSB20H-13D SOLO/1/3	Ударная дрель PSB20H-13C SOLO/1/2
Напряжение, В	20	20	20	20
Диаметр зажимаемой оснастки, мм	0.8-10	0.8-10	1.5-13	1.5-13
Число оборотов, об./мин	0-450/1450	0-450/1450	0-300/2000	0-600/2100
Частота ударов, уд./мин	—	0-6750-21 750	0-4500/30 000	0-9000/31 500
Макс. крутящий момент, Н·м	30	40	75	110
Число регулировок крутящего момента	20+1	20+3	20+2	20+2
Тип патрона	БЗП, пластик 10 мм	БЗП, пластик 10 мм	БЗП, металл 13 мм	БЗП, металл 13 мм
Число скоростей	2	2	2	2
Блокировка шпинделя	+	+	+	+

Гайковерты/винтоверты

Технические характеристики	Гайковерт PIW20H-300B SOLO/1/4	Гайковерт PIW20H-600A SOLO	Винтоверт IMPACT PSD20H-170A SOLO/1/2	Винтоверт IMPACT PSD20H-230A SOLO
Макс. крутящий момент, Н·м	300	600	170	170
Число оборотов, об./мин	III скорость	0-2420	0-3600	0-3300
	II скорость	0-1900	0-2400	0-2200
	I скорость	0-1200	0-1400	0-1300
Частота ударов, уд./мин	3600	2000 / 2400 / 2900	4800	0-1700 / 0-2600 / 0-3500
Число скоростей	3	3	3	3
Напряжение, В	20	20	20	20
Тип патрона	квадрат, 1/2" + HEX 1/4"	квадрат, 1/2" + HEX 1/4"	HEX 1/4"	HEX 1/4"
Плавная регулировка скорости	+	+	+	+

Угловые шлифмашины

Технические характеристики	Угловая шлифмашина PWS20H-125A SOLO/1	Угловая шлифмашина PWS20H-125B SOLO/1/2	Угловая шлифмашина PWS20H-125C SOLO/1	Угловая шлифмашина PWS20H-125D SOLO/1
Диаметр диска, мм	125	125	125	125
Число оборотов, об./мин	7000	4500/6500/8500	8500	4500/6500/8500
Напряжение, В	20	20	20	20
Регулировка оборотов	нет	да	нет	да
Блокировка шпинделя	+	+	+	+
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

PSB20H-13C

- ✓ **Бесщёточный двигатель**
Высокая мощность, увеличенная производительность и более долгий срок службы
- ✓ **Функция сверления с ударом**
Расширяет возможности инструмента при работе с твёрдыми материалами
- ✓ **Аккумуляторы OnePower**
оснащены интеллектуальной электронной платой управления, благодаря которой аккумулятор защищен от перегрузок, перегрева, перезаряда и глубокого разряда.
- ✓ **Яркая светодиодная подсветка**
Нижнее расположение светодиода обеспечивает освещение рабочей зоны, не отбрасывая тень от патрона
- ✓ **Увеличенная кнопка реверса**
Удобное переключение направления вращения
- ✓ **Эргономичный корпус**
Эргономичная анатомическая обрезиненная рукоятка для комфортной работы
- ✓ **Металлический быстрозажимной патрон**
для быстрой смены оснастки и увеличения срока службы
- ✓ **Регулировка крутящего момента**
Установка наиболее подходящего крутящего момента в зависимости от материала и размера крепежа
- ✓ **Двухскоростной планетарный редуктор**
Выбор оптимального скоростного режима в зависимости от задачи



Напряжение	20 В
Тип двигателя	Бесщёточный
Крутящий момент	110 Н×м
Тип патрона	Кулачковый, 13 мм
Количество скоростей	2
Число оборотов	0-600/0-2100 об./мин
Число регулировок крутящего момента	20+2
Подсветка	LED
Вес без батареи	2.28 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дрель аккумуляторная, дополнительная рукоятка, бита, сверла по дереву 2 шт., сверла по камню 2 шт., сверла по керамике 2 шт., металлическая скоба, руководство по эксплуатации, коробка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА
10

11

12

13

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)



Перфораторы



Технические характеристики		Перфоратор RBH20H-18A SOLO/1	Перфоратор RBH20H-22A SOLO/1	Перфоратор RBH20H-22B SOLO/1/2
Макс. диаметр сверления, мм:	Бетон	18	22	22
	Сталь	13	13	13
	Дерево	18	22	22
Энергия удара, Дж		1,4	2	1,8
Количество режимов		2	2	3
Число оборотов, об./мин		0-1000	0-1150	0-1350
Частота ударов, уд./мин		0-5500	0-5000	0-4700
Тип патрона		SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Напряжение, В		20	20	20

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Буры SDS-Plus

Буры SDS-Plus серии AMAS01 изготовлены из прочной высокоуглеродистой стали с головкой из карбида вольфрама. Высокое качество и точность при производстве обеспечивают ровные круглые отверстия при сверлении твердых материалов. Конструкция головки с двумя режущими кромками и 4-х заходными канавками, а также четыре отводящие спирали обеспечивают высокую эффективность отвода шлама и минимальный износ.

Применяются для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе. Подходят для использования со всеми перфораторами системы SDS-Plus.

Артикул	Размер, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Артикул	Размер, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм
AMAS01-0511	5	50	110	AMAS01-1221	12	150	210
AMAS01-0516	5	100	160	AMAS01-1231	12	250	310
AMAS01-0611	6	50	110	AMAS01-1245	12	390	450
AMAS01-0616	6	100	160	AMAS01-1416	14	100	160
AMAS01-0621	6	150	210	AMAS01-1421	14	150	210
AMAS01-0631	6	250	310	AMAS01-1431	14	250	310
AMAS01-0816	8	100	160	AMAS01-1445	14	390	450
AMAS01-0821	8	150	210	AMAS01-1616	16	100	160
AMAS01-0826	8	200	260	AMAS01-1621	16	150	210
AMAS01-0831	8	250	310	AMAS01-1631	16	250	310
AMAS01-1016	10	100	160	AMAS01-1645	16	390	450
AMAS01-1021	10	150	210	AMAS01-1831	18	250	310
AMAS01-1031	10	250	310	AMAS01-1845	18	390	450
AMAS01-1045	10	390	450	AMAS01-2045	20	390	450
AMAS01-1216	12	100	160	AMAS01-2245	22	390	450



Тип хвостовика..... SDS-Plus
Материал изготовления..... 40CR+YG8
Количество режущих кромок 2
Количество спиралей..... 4



ВИНТОВЕРТ ИМПАКТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

PSD20H-170A

- ✓ **Бесщёточный двигатель**
Повышенная мощность, увеличение эффективности и времени работы
- ✓ **Три скорости + электронная регулировка**
Выбор оптимального скоростного режима с индикацией рекомендованного размера крепежа и плавная электронная регулировка от нажатия
- ✓ **Функция «Автостоп»**
Автоматическая остановка при откручивании крепежа (только в режиме реверса)
- ✓ **Задний концевой подшипник ротора в металлической втулке**
Высокая надёжность и долгий срок службы
- ✓ **Яркая светодиодная LED-подсветка**
Максимальное освещения рабочей зоны
- ✓ **Обрезиненная анатомическая рукоятка**
Отличная эргономика, удобство и комфорт в работе
- ✓ **Держатель насадок с фиксацией**
Исключает выпадение оснастки при работе
- ✓ **Оптимизированная система охлаждения**
Новая конструкция воздуховода позволяет отводить тепло от двигателя и электроники
- ✓ **Тангенциальный ударный механизм**
Возможность работать с крепежом большого размера



Напряжение	20 В
Тип двигателя	Бесщёточный
Крутящий момент	170 Н×м
Тип патрона	HEX 1/4" (6.35 мм)
Количество скоростей	3
Число оборотов	0-1100/0-2100/0-3300 об./мин
Частота ударов	0-3500 уд./мин
Подсветка	LED
Вес без батареи	1.35 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Винтовёрт, кейс,
2 аккумулятора 2Ач,
зарядное устройство,
бита ударная,
руководство о эксплуатации

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА
10

11

12

13

НАБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: УШМ PWS20H-125B + ДРЕЛЬ PSB20H-10C

P0001-02



Технические характеристики

УШМ PWS20H-125B

Напряжение, В	20
Число оборотов, об./мин	4500/6500/8500
Диаметр диска, мм	125 (5")
Резьба шпинделя	M14
Регулировка оборотов	+
Блокировка шпинделя	+

Технические характеристики

Дрель PSB20H-10C

Напряжение, В	20
Тип патрона	БЗП, пластик 10 мм
Число оборотов, об./мин	0-450/0-1450
Частота ударов, уд./мин	0-6750/0-21750
Макс. крутящий момент, Н·м	40
Регулировок крутящего момента	20+3

НАБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: ПЕРФОРАТОР PBN20H-18A + ДРЕЛЬ PBM20H-10B

P0002-02



Технические характеристики

Перфоратор PBN20H-18A

Напряжение, В	20
Тип патрона	SDS-Plus
Число оборотов, об./мин	0-1000
Макс. диаметр сверления, мм	16
Частота ударов, уд./мин	0-5500
Энергия удара, Дж	1.4

Технические характеристики

Дрель PBM20H-10B

Напряжение, В	20
Тип патрона	БЗП, пластик, 10 мм
Число оборотов, об./мин	0-450 / 0-1450
Частота ударов, уд./мин	0-6750 / 0-21750
Макс. крутящий момент, Н·м	30
Регулировок крутящего момента	20+1

НАБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: ПЕРФОРАТОР РВН20Н-22В + ГАЙКОВЕРТ Р1W20Н-300В

P0003-02


Технические характеристики	Перфоратор РВН20Н-22В
Напряжение, В	20
Число оборотов, об./мин	0-1350
Макс. диаметр сверления, мм	22
Частота ударов, уд./мин	0-4700
Энергия удара, Дж	1.8
Тип патрона	SDS-Plus

Технические характеристики	Гайковёрт Р1W20Н-300В
Напряжение, В	20
Число оборотов, об./мин	1200/1900/2400
Макс. крутящий момент, Н·м	300
Частота ударов, уд./мин	3200-3600
Тип патрона	квадрат 1/2"
Держатель бит	HEX 1/4"

НАБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: УШМ РWS20Н-125В + ДРЕЛЬ РSB20Н-10С + ПЕРФОРАТОР РВН20Н-22В

P0005-03


Технические характеристики	УШМ РWS20Н-125В
Напряжение, В	20
Число оборотов, об./мин	4500/6500/8500
Диаметр диска, мм	125
Резьба шпинделя	M14
Блокировка шпинделя	+
Регулировка оборотов	+

Технические характеристики	Перфоратор РВН20Н-22В
Напряжение, В	20
Число оборотов, об./мин	0-1350
Макс. диаметр сверления, мм	22
Частота ударов, уд./мин	0-4700
Энергия удара, Дж	1.8
Тип патрона	SDS-Plus

Технические характеристики	Дрель РSB20Н-10С
Диаметр патрона, мм	0.8-10
Макс. крутящий момент, Н·м	40
Напряжение, В	20
Частота ударов, уд./мин	0-6750/0-21750
Число оборотов, об./мин	0-450/0-1450
Число регулировок крутящего момента	20+3

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)


/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

Циркулярные пилы



Циркулярная пила
PKS20H-165A
SOLO/1

Технические характеристики	
Диаметр диска, мм	165
Число оборотов, об./мин	4300
Глубина пропила при 45°/90°, мм	36/52
Регулировка глубины пропила	+
Блокировка шпинделя	+
Напряжение, В	20

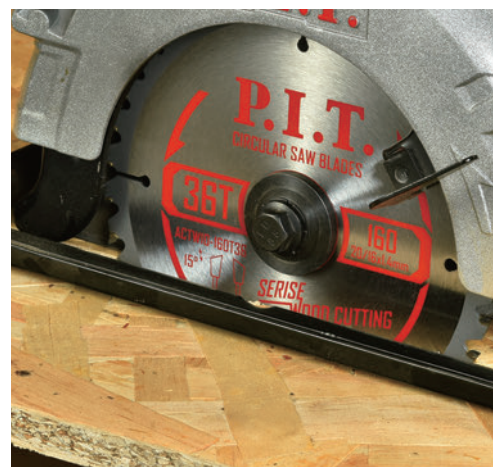

Торцовочные пилы



Пила торцовочная
PMS20H-210A
SOLO

Технические характеристики	
Диаметр диска, мм	210
Число оборотов, об./мин	4500
Параметры пропила при 90°/90°, мм	65x310
Протяжка	+
Лазерный указатель	+
Напряжение, В	20



Пила торцовочная
PMS20H-210B
SOLO

Диаметр диска, мм	210
Число оборотов, об./мин	4200
Параметры пропила при 90°/90°, мм	65x115
Протяжка	нет
Лазерный указатель	+
Напряжение, В	20

Цепные пилы



Цепная пила
PKE20H-100A
SOLO

Технические характеристики	
Длина шины, мм	100
Напряжение, В	20
Шаг цепи, дюйм	1/4
Ширина паза, мм	1,1
Количество звеньев	28
Число оборотов, об./мин	3500
Скорость цепи, м/с	4,8



Цепная пила
PKE20H-150A
SOLO

Длина шины, мм	150
Напряжение, В	20
Шаг цепи, дюйм	0,325
Ширина паза, мм	1,1
Количество звеньев	32
Число оборотов, об./мин	3100
Скорость цепи, м/с	4,7

Цепные пилы



Цепная пила
PKE20H-300A
SOLO

Технические характеристики	
Длина шины, мм	300
Напряжение, В	20
Шаг цепи, дюйм	3/8
Ширина паза, мм	1,5
Количество звеньев, штук	45
Объем масляного бака, мл	300
Скорость цепи, м/с	5



Цепная пила
PKE20H-405A
SOLO

Длина шины, мм	400
Напряжение, В	40 (20+20)
Шаг цепи, дюйм	3/8
Ширина паза, мм	1,3
Количество звеньев, штук	57
Объем масляного бака, мл	220
Скорость цепи, м/с	15

Сабельная пила



**Сабельная пила
PSA20H-115A
SOLO/1**

Технические характеристики		
Глубина пропила, мм:	Дерево	115
	Пластик	26
	Сталь	6
Число ходов, ход/мин	0-2700	
Напряжение, В	20	
Крепление пильного полотна	быстрозажимное	
Длина хода, мм	22	

Пила по бетону



НОВИНКА
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

**Пила отрезная по бетону
PWC20H-300A
SOLO**

Технические характеристики		
Диаметр диска, мм	300	
Глубина пропила, мм	115	
Число оборотов, об/мин	3800	
Тип реза	сухой / мокрый	
Светодиодная подсветка	+	
Напряжение, В	40 (20+20)	

Лобзики



**Лобзик
PST20H-70A
SOLO/1**

Технические характеристики		
Глубина пропила, мм:	Дерево	70
	Сталь	3
Число ходов, ход/мин	0-2400	
Напряжение, В	20	
Крепление пильного полотна	БЗП	
Длина хода, мм	19	



**Лобзик
PST20H-80A
SOLO/1/2**

Технические характеристики		
Глубина пропила, мм:	Дерево	80
	Сталь	4
Число ходов, ход/мин	0-2400	
Напряжение, В	20	
Крепление пильного полотна	БЗП	
Длина хода, мм	25	

Реноваторы



**Реноватор
PMT20H-035A
SOLO/1**

Технические характеристики		
Угол колебаний, °	3,2	
Число колебаний, кол./мин	5000-19 000	
Светодиодная подсветка	-	
Регулировка оборотов	+	
Замена оснастки без ключа	-	
Напряжение, В	20	

НОВИНКА
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



**Реноватор
PMT20H-036B
SOLO**

Технические характеристики		
Угол колебаний, °	3,6	
Число колебаний, кол./мин	5000-19 000	
Светодиодная подсветка	+	
Регулировка оборотов	+	
Замена оснастки без ключа	+	
Напряжение, В	20	

Рубанок



**Электрорубанок
PER20H-82A
SOLO**

Технические характеристики		
Напряжение, В	20	
Число оборотов, об./мин	16 000	
Ширина строгания, мм	82	
Глубина строгания, мм	0-2	
Глубина выборки четверти, мм	0-8	
Количество ножей	2	

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Ножи для рубанков:

APLS09-082A,
APLS09-082B,
APLS09-102A,
APLS09-102B,
APLS09-M082A,
APLS09-M082B,
APLS09-110A



Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

Шлифмашины



Технические характеристики	Орбитальная шлифмашина PDS20H-125A SOLO	Ленточная шлифмашина PBS20H-75A SOLO	Ленточная шлифмашина PBS20H-75B SOLO
Напряжение, В	20	20	20
Число оборотов, об./мин	6000-11 000	—	—
Скорость движения ленты, м/мин	—	120-380	120-380
Диаметр шлифовальной подошвы, мм	125	—	—
Размер шлифовальной ленты, мм	—	76×457	76×457



Технические характеристики	Шлифмашина вибрационная PSP20H-140A SOLO	Мультишлифовальная машина PSP20H-187A SOLO
Напряжение, В	20	20
Число оборотов, об./мин	6000-12 000	6000-12 000
Размер дельтавидной подошвы, мм	140×140×80	140×140×80
Размер прямоугольной подошвы, мм	—	187×90
Диаметр круглой подошвы, мм	—	125
Амплитуда колебаний, мм	2	2



Технические характеристики	Шлифмашина полировальная PPO20H-125A SOLO	Шлифмашина полировальная PPO20H-250A SOLO
Напряжение, В	20	20
Регулировка оборотов	да	нет
Диаметр диска, мм	125	254
Число оборотов, об./мин	2300-3800	2500
Амплитуда колебаний, мм	15	5
Крепление оснастки	липучка	липучка



Степлеры

Технические характеристики	Степлер PST20H-15/1013A SOLO	Степлер PST20H-30/625A SOLO
Напряжение, В	20	20
Число ударов, шт./мин	20	20
Вместимость магазина	100	100
Параметры скоб (шир./толщ./дл.), мм	1.2/0.6/8-14	6/1/15-25
Параметры гвоздей (шир./толщ./дл.), мм	1.25/1/15	1.25/1/15-32
Тип гвоздей	18Ga/F	18Ga/F
Тип скоб	53	18Ga/600

Фрезер

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Количество оборотов, об./мин	12 000-28 000
Размер цанги, мм	6
Макс. диаметр фрезы, мм	8
Глубина фрезерования, мм	20
Число скоростей	5

Заклёпочный пистолет

НОВИНКА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Макс. усилие, Н	1000
Ход штока, мм	20
Диаметр заклепок, мм	2,4-4,8
Подсветка	светодиодная
Индикатор уровня заряда	+

Миксер



Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Количество скоростей	2
Число оборотов, об./мин	0-420 / 0-710
Резьба шпинделя	M14
Диаметр венцов, мм	120

Вибратор для бетона

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Число оборотов, об/мин	3100
Частота вибраций, раз/мин	6200
Длина булав, м	1,5
Вес булав, кг	3

Пистолеты для герметика



Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Скорость подачи, мм/мин	77-90 / 115-135 / 152-180 / 190-230
Объем, мл	300
Макс. усилие выдавливания, Н	3000
Количество скоростей	4



АКБ и ЗУ в комплект не входят

НОВИНКА

Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Скорость подачи, мм/мин	77-90 / 115-135 / 152-180 / 190-230
Объем, мл	300 / 600
Макс. усилие выдавливания, Н	3000
Количество скоростей	4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Скобы для степлера тип 53

Применяются для фиксации и крепления различных материалов к основанию (чаще всего деревянному). Подходит для решения разнообразных задач, например: обивка деревянных поверхностей тканевыми материалами; соединения между собой дерева, пластика, ДВП; фиксации обивки, ковровых покрытий, проводки и т. п.

Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке	Упаковка
ASTP53-006	No. 53	6	11.3	0.5×0.7	1000	цветная коробка
ASTP53-008	No. 53	8	11.3	0.5×0.7	1000	цветная коробка
ASTP53-010	No. 53	10	11.3	0.5×0.7	1000	цветная коробка
ASTP53-012	No. 53	12	11.3	0.5×0.7	1000	цветная коробка
ASTP53-014	No. 53	14	11.3	0.5×0.7	1000	цветная коробка



Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

Клеевой пистолет



Клеевой пистолет
PEC20H-11A
SOLO

Технические характеристики	
Напряжение, В	20
Температура, °C	200
Расход клея, г/ч	450
Диаметр клеевого стержня, мм	11
Подсветка	светодиодная
Время нагрева, мин	4

Строительный фен



Строительный фен
PNH20H-550A
SOLO

Технические характеристики	
Напряжение, В.	20
Температура, °C	550
Воздушный поток, л/мин.	200
Подсветка	светодиодная
Защита от перегрева	да
Количество нагревательных элементов, шт.	2

Краско-распылитель



Краскораспылитель
PSG20H-900A
SOLO

Технические характеристики	
Диаметр сопла, мм	2
Максимальная вязкость краски, DIN	60
Напряжение, В	20
Объем бака, л	0.9
Производительность, л/мин	0.7

Кусторез



Кусторез
PNE20H-450A
SOLO

Технические характеристики	
Длина ножей, мм	450
Длина хода лезвия, мм	16
Напряжение, В	20
Число ходов, ход/мин	1100
Макс. толщина реза, мм	16

Газонокосилки



Газонокосилка
PLM20H-330B
/1

Технические характеристики	
Число оборотов, об./мин	3300
Ширина кошения, мм	330
Высота кошения, мм	25-75
Объем травосборника, л	30
Напряжение, В	20



Газонокосилка
PLM20H-380B
SOLO



Технические характеристики	
Число оборотов, об./мин	2900
Ширина кошения, мм	380
Высота кошения, мм	25-75
Объем травосборника, л	40
Напряжение, В	40 (20+20)



Воздуходувки



Воздуходувка
PBO20H-300A
SOLO

Технические характеристики	
Вес без батареи, кг	1.95
Количество скоростей	1
Напряжение, В	20
Производительность, м³/мин	0-2.8
Рабочие режимы	обдув, всасывание
Число оборотов, об./мин	0-18000



Воздуходувка
PBO20H-450A
SOLO

Технические характеристики	
Вес без батареи, кг	1.1
Количество скоростей	2
Напряжение, В	20
Производительность, м³/мин	10/14
Рабочие режимы	обдув
Число оборотов, об./мин	9500/14000

Секатор



Технические характеристики

Напряжение, В	20
Толщина реза, мм	0-25
Количество режимов работы	3
Ширина раскрытия ножей, мм	15 / 20 / 25
Защита от случайного включения	+
Вес, кг	0.86

Секатор
PDJ20H-300A
SOLO



Технические характеристики

Ширина кошения	250
Диаметр лески	1.2
Напряжение, В	20
Штанга	телескопическая
Число оборотов, об./мин	8500

Триммер
PTR20H-250A
SOLO/1

Триммеры



Триммер
PTR20H-330A
SOLO/1

Технические характеристики

Напряжение, В	20
Количество оборотов, об./мин	0-5500
Ширина кошения (леска), мм	330
Ширина кошения (нож), мм	255
Штанга	разъёмная
Расположение двигателя	нижнее



Триммер
PTR20H-380A
SOLO/1

Технические характеристики

Напряжение, В	40 (20+20)
Количество оборотов, об./мин	0-6500
Ширина кошения (леска), мм	380
Ширина кошения (нож), мм	255
Штанга	разъёмная
Расположение двигателя	нижнее



Триммер
PTR20H-330B
SOLO/1



Технические характеристики

Напряжение, В	20
Количество оборотов, об./мин	0-5500
Ширина кошения (леска), мм	330
Ширина кошения (нож), мм	255
Штанга	разъёмная
Расположение двигателя	верхнее



Триммер
PTR20H-380B
SOLO/1

Технические характеристики

Напряжение, В	40 (20+20)
Количество оборотов, об./мин	0-6500
Ширина кошения (леска), мм	380
Ширина кошения (нож), мм	255
Штанга	разъёмная
Расположение двигателя	верхнее

Многофункциональный садовый инструмент «3 в 1»



Технические характеристики

Напряжение, В	40 (20+20)
Число оборотов, об./мин	6500
Ширина кошения (леска), мм	380
Ширина кошения (нож), мм	255
Количество скоростей	3
Длина ножей кустореза, мм	400
Длина шины цепной пилы, мм	250
Расположение двигателя	верхнее
Штанга	разборная

Триммер, кусторез,
высоторез PTR20H-380C/2

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)



Компрессор



Технические характеристики

Длина кабеля питания 12В, м	3
Длина надувного шланга, мм	790
Длина шланга насоса, мм	360
Максимальное давление, PSI / Бар / кПа	160 / 11 / 1100
Напряжение, В	20 + 12
Производительность, л/мин	9

Компрессор
PAIP20H-11A
SOLO



Пылесос

Технические характеристики

Напряжение, В	20
Объем контейнера, л	0.5
Макс. разрежение, кПа	≥3.8
Макс. пропуск. способность, м³/мин	1.2

Пылесос
PVC20H-0.5A
SOLO



Технические характеристики

Вес без батареи, кг	3.2
Макс. разрежение, кПа	16
Мощность, Вт	200
Напряжение, В	20
Объем пылесборника, л	10
Расход воздуха, м³/мин	1

Пылесос
PVC20H-10A
SOLO

Фонари



Фонарь
PWL20H-20A
SOLO



Фонарь
PWL20H-3A
SOLO



Фонарь
PWL20H-5A
SOLO



Мачта осветительная
PWL20H-80A
SOLO

Технические характеристики

Напряжение, В	20	20	20	20
Уровень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Номинальная мощность, Вт	10/20	3	5	20/40/80
Общий световой поток, Лм	900/1900	300	500	2000/4000/8000

Bluetooth-радио



Bluetooth радио
PJS20H-10A
SOLO

Технические характеристики

Напряжение, В	20
Мощность, Вт	10×2
Bluetooth версия	5.1
Диапазон частот FM, МГц	87.5~108.0
Интерфейс USB	5B/2.1A

Вентилятор



Вентилятор
PJF20H-250A
SOLO

Технические характеристики

Напряжение, В	20+220
Число оборотов, об./мин	1200 / 1500 / 1800
Диаметр крыльчатки, мм	250
Производительность, м³/ч	510
Угол наклона, °	225



Аккумуляторы

Технические характеристики	Аккумулятор RH20H-2.0	Аккумулятор RH20H-4.0	Аккумулятор RH20H-5.0
Напряжение, В	20	20	20
Емкость, Ач	2.0	4.0	5.0
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Совместимость	OnePower	OnePower	OnePower
Индикатор уровня заряда	+	+	+



Технические характеристики	Аккумулятор RH20H-6.0	Аккумулятор RH20H-8.0
Напряжение, В	40 / 20	40 / 20
Емкость, Ач	3.0 / 6.0	4.0 / 8.0
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Совместимость	OnePower	OnePower
Индикатор уровня заряда	+	+

Зарядные устройства



Технические характеристики	Зарядное устройство RH20-2.4A	Зарядное устройство RH20-4.0A	Зарядное устройство RH20-4.0A2
Входное напряжение, В/Гц	100-240/50-60	100-240/50-60	100-240/50-60
Выходное напряжение, В	20	20	20
Выходной ток, А	2.4	2.0 / 3.0 / 4.0	4.0
Мощность, Вт	65	90	180
Зарядка аккумуляторов	OnePower 20 В	OnePower 20 В	OnePower 20 В



Технические характеристики	Зарядное устройство RH20-4.0A1
Входное напряжение, В/Гц	100-240/50-60
Входное напряжение, В	12, 20
Выходной ток, А	4.0
Мощность, Вт	180
Зарядка аккумуляторов	OnePower 20 В и 12 В

Технические характеристики	Зарядное устройство PAD20H-3A
Напряжение, В	20
Подсветка	LED
Порт Type-C	1
Порт USB	1
Световой поток, Лм	50
Ток зарядки, А	2.4

ONEPOWER 12V



Платформа P.I.T. OnePower 12V является следующим этапом развития инструмента P.I.T. на едином аккумуляторе. Более лёгкий и компактный инструмент расширяет сферу применения продукции P.I.T.

В настоящее время в линейку входит уже более 10 артикулов.

Система P.I.T. OnePower 12V

Все инструменты платформы P.I.T. OnePower 12V работают на единой линейке аккумуляторов емкостью 1,5 и 2 Ач.

P.I.T. Литий-ионная технология
обеспечивает оптимальную мощность.
Аккумуляторная платформа с тройной защитой.



- ✓ **Защита от тепловой перегрузки**
защищает аккумулятор, если температура становится слишком высокой
- ✓ **Защита от перегрузки по току**
защищает аккумулятор от перезаряда
- ✓ **Мониторинг отдельных ячеек**
защита отдельных ячеек от чрезмерной разрядки
- ✓ **Большой радиатор**
быстрее рассеивает тепло
- ✓ **Резиновые амортизаторы**
поглощают движение и предотвращают повреждение

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА

10

11

12

13

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятора, зарядное устройство)

/2 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

Дрели



Аккумуляторная дрель
PBM12K-10A
SOLO/1/2



Аккумуляторная дрель ударная
PBM12K-10B
SOLO/1/2

Технические характеристики		
Напряжение, В	12	12
Диаметр зажимаемой оснастки, мм	0.8-10	0.8-10
Число оборотов, об./мин	0-350 / 0-1350	0-480 / 0-1700
Макс. крутящий момент, Н·м	25	35
Регулировок крутящего момента	20+1	20+1

Винтовёрты/ Гайковёрты



Гайковёрт
PIW12K-120A
SOLO/1/2



Винтовёрт
PSD12K-120A
SOLO/1/2

Технические характеристики		
Напряжение, В	12	12
Тип патрона	квадрат 3/8"	HEX 1/4" (6,35 мм)
Число оборотов, об./мин	0-1100 / 0-2200 / 0-2600	0-1100 / 0-2200 / 0-3300
Частота ударов, уд./мин	0-1500 / 0-2900 / 0-3400	0-1500 / 0-2900 / 0-4300
Макс. крутящий момент, Н·м	120	120





Аккумуляторы



Аккумулятор
PK12-2.0

Технические характеристики	
Напряжение, В	12
Емкость, Ач	2.0
Тип аккумулятора	Li-Ion
Совместимость	OnePower 12

Зарядные устройства



Зарядное устройство
PK12-1.5A

Технические характеристики	
Входное напряжение, В	220
Выходное напряжение, В	12
Мощность, Вт	20
Выходной ток, А	1.5
Для аккумуляторов	OnePower 12



- 1 Поддержка напряжения от 100-240В ~ 50/60Гц
- 2 Автоматическое управление током заряда для исключения перезарядки аккумулятора
- 3 Индикатор состояния зарядки



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ





Комплектация:

D3/D4/D5 (в кейсе, 2 аккумулятора, зарядное устройство)

D3 PROMO/D4 PROMO/D5 PROMO (в коробке, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

Дрели аккумуляторные



Технические характеристики		Аккумуляторная дрель PSR18-D3, PSR18-D3 PROMO	Аккумуляторная дрель PSR18-D4, PSR18-D4 PROMO	Аккумуляторная дрель PSR18-D5, PSR18-D5 PROMO
Напряжение, В		20	20	20
Диаметр зажимаемой оснастки, мм		0.8 - 10	0.8 - 10	0.8 - 10
Число оборотов, об./мин.		0-350/1350	0-450/1450	0-350/1350
Крутящий момент, Н·м		30	40	30
Регулировок крутящего момента		20+1	20+3	20+3
Частота ударов, уд./мин.		—	0-6750/21 750	0-6750/21 750
Диаметр сверления, мм	Древесина	30	35	35
	Металл	10	10	10
	Камень	—	10	10
Емкость батареи, А·ч		1.5	1.5	1.5
Блокировка шпинделя		—	+	+

Аккумуляторы несовместимы с системой OnePower

Клеевой пистолет

Технические характеристики		Аккумуляторный клеевой пистолет PEC3.6P-7A
Напряжение, В		3.6
Емкость аккумулятора, А·ч		1.5
Ток зарядки, А		0.3
Диаметр стержня, мм		7
Макс. температура, °C		170



РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Клеевые стержни
AGLS07-0150
6 штук в упаковке



Отвёртки

Технические характеристики		Отвёртка аккумуляторная PEC3.6P-24A	Отвёртка аккумуляторная PD03P3.6-006
Напряжение, В		3.6	3.6
Емкость аккумулятора, А·ч		1.3	1.3
Ток зарядки, А		0.3	0.3
Число оборотов, об./мин.		180	180
Крутящий момент, Н·м		2	3.5



РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Набор бит (23 предмета)
ASET04-0023

Биты 25 мм	PH2 (3 шт.), PH3, PZ2 (3 шт.), PZ3, Hex 4, 5, 6, T20 (2 шт.), T25 (2 шт.), T30 (2 шт.), T40	18 шт.
Биты 50 мм	PZ2, PH2, T20, T30	4 шт.
Держатель бит		1 шт.



Молотки отбойные



Технические характеристики	Молоток отбойный GSH25-C	Молоток отбойный GSH25-C1	Молоток отбойный GSH65-C6
Мощность, Вт	1500	1500	1700
Напряжение, В	220	220	220
Регулировка положения зубила	—	+	+
Тип патрона	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
Частота ударов, уд./мин	4100	4100	200 - 2100
Энергия удара, Дж	20	20	45



Технические характеристики	Молоток отбойный GSH65-C2	Молоток отбойный GSH65-C3	Молоток отбойный GSH65-C4
Мощность, Вт	1800	2000	1700
Напряжение, В	220	220	220
Тип хвостовика	HEX 30	HEX 30	HEX 30
Уровень шума, дБ	100	100	100
Частота ударов, уд./мин	2000	2000	1850
Энергия удара, Дж	50	65	42



Технические характеристики	Молоток отбойный GSH65-C5
Мощность, Вт	1800
Напряжение, В	220
Тип хвостовика	HEX 30
Уровень шума, дБ	100
Частота ударов, уд./мин	1850
Энергия удара, Дж	45



Технические характеристики	Молоток отбойный GSH90-C2
Мощность, Вт	2500
Напряжение, В	220
Тип хвостовика	HEX30
Уровень шума, дБ	100
Частота ударов, уд./мин	2000
Энергия удара, Дж	75





Вибраторы для бетона



Технические характеристики	Вибратор для бетона P31035	Вибратор для бетона PMV50-C	Вибратор для бетона PMV50-C1
Мощность, Вт	1100	1500	2300
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Длина булав, м	1.5	4/6/8	4/6/8/10
Число оборотов, об./мин	1300	2800	4200
Диаметр присоединяемой булав, мм	35	35/50	35/50/51



Миксеры

Технические характеристики	Миксер строительный PHM120-C	Миксер строительный PHM150-C	Миксер строительный PHM250-C
Мощность, Вт	1050	1400	1600
Диаметр венцов, мм	120	120	2x120
Размер патрона, мм	16	—	—
Число оборотов, об./мин	0-550	0-550/0-700	0-600/0-800
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50



Дрели-шуруповёрты

Технические характеристики	Дрель-шуруповёрт PHM10-C1	Дрель-шуруповёрт PHM10-C2	Дрель-шуруповёрт PHM10-C3	Дрель-шуруповёрт PHM10-C4
Диаметр патрона, мм	10	10	10	10
Количество скоростей	1	2	2	1
Крутящий момент, Н·м	22	26	35	25
Мощность, Вт	400	400	400	400
Напряжение, В	220	220	220	220
Число оборотов, об./мин	0-800	0-350 / 0-1050	0-550 / 0-1850	0-1000
Число регулировок крутящего момента	8+1	19+1	18+1	23+1



Гайковёрты

Технические характеристики	Гайковёрт ударный PIW1050-C	Гайковёрт ударный PIW1100-C
Макс. крутящий момент, Н·м	350	450
Мощность, Вт	1050	1100
Число оборотов, об./мин	2200	2200
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50
Тип патрона	квадрат, 1/2"	квадрат, 1/2"
Реверс	+	+



Дрели

Технические характеристики		Дрель безударная PBM10-C	Дрель ударная PSB13-C2	Дрель ударная PSB13-C6
Мощность, Вт		550	780	650
Максимальный диаметр сверления, мм	Дерево	20	25	28
	Сталь	10	13	13
	Кирпич	—	15	16
Диаметр зажимаемой оснастки, мм		0.8-10	1.5-13	1.5-13
Число скоростей		1	1	1
Число оборотов, об./мин		0-3300	0-3000	0-3000
Частота ударов, уд./мин		—	0-48 000	0-48 000

Технические характеристики		Дрель ударная PSB13-C7	Дрель ударная PSB13-C8	Дрель ударная PSB16-C1
Мощность, Вт		850	950	1100
Максимальный диаметр сверления, мм	Дерево	32	32	36
	Сталь	13	13	16
	Кирпич	18	20	20
Диаметр зажимаемой оснастки, мм		1.5-13	1.5-13	3-16
Число скоростей		1	1	2
Число оборотов, об./мин		0-3000	0-3000	0-900/0-2500
Частота ударов, уд./мин		0-48 000	0-48 000	0-22 400/44 800

Стойки для дрелей

Технические характеристики		Стойка для дрели P0010001	Стойка для дрели P0010002
Высота стойки, мм		500	290
Глубина сверления, мм		60	60
Диаметр гнезда для дрели, мм		50	40

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Спиральное сверло по металлу с шестигранным хвостовиком



Артикул	Размер, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Вид	Материал	Тип хвостовика	Количество в упаковке	Упаковка
AMED12-0002	2.0	69	24	118°	шлифованные	HSS M2	быстро-съемный 6-гранный 1/4" (6,35 мм)	1	блистерная упаковка
AMED12-0205	2.5	77	30	118°					
AMED12-0003	3.0	81	32	135°					
AMED12-0302	3.2	90	36	135°					
AMED12-0305	3.5	90	39	135°					
AMED12-0004	4.0	95	43	135°					
AMED12-0402	4.2	100	43	135°					
AMED12-0405	4.5	100	47	135°					
AMED12-0005	5.0	106	52	135°					
AMED12-0006	6.0	113	57	135°					



ПЕРФОРАТОР

РВН26-С6

- ✓ 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- ✓ Система фиксации оснастки SDS-Plus
- ✓ Электронная регулировка скорости от нажатия на выключатель
- ✓ Функция регулировки положения долота в режиме долбления
- ✓ Обрезиненная, текстурированная основная рукоятка
- ✓ Регулируемая на 360° дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления
- ✓ Модернизированная пылезащитная предохранительная муфта
- ✓ Реверс и кнопка фиксации инструмента во включенном состоянии
- ✓ Усиленное крепление сетевого кабеля



Напряжение	220 В
Тип патрона	SDS-Plus
Частота ударов	0-4800 уд./мин
Макс. диаметр сверления металл/бетон/дерево	13 мм/26 мм/30 мм
Мощность	1000 Вт
Число оборотов	0-1300 об./мин
Энергия удара	3.2 Дж
Вес	3.27 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Перфоратор, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, пластиковый кейс, буры (3 шт.), зубило плоское, инструкция по эксплуатации

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА
10

11

12

13

Комплектация:

МАСТЕР – в кейсе

PROMO – в коробе

Перфораторы



Технические характеристики		Перфоратор RBH24-C МАСТЕР/ПРОМО	Перфоратор RBH24-C1	Перфоратор RBH26-C5
Мощность, Вт		850	850	1000
Максимальный диаметр сверления, мм	Бетон	24	24	26
	Сталь	13	13	13
	Дерево	30	30	30
Сила удара, Дж		2.4	2.4	3.2
Количество режимов		3	3	3
Число оборотов, об./мин		0-1000	0-1000	0-1300
Частота ударов, уд./мин		0-5000	0-5000	0-5300



Технические характеристики		Перфоратор RBH26-C6	Перфоратор RBH28-C5	Перфоратор RBH26-C4
Мощность, Вт		1000	1050	1200
Максимальный диаметр сверления, мм	Бетон	26	24	26
	Сталь	13	13	13
	Дерево	30	30	30
Сила удара, Дж		3.2	3.2	4.7
Количество режимов		3	3	3
Число оборотов, об./мин		0-1300	0-1100	0-850
Частота ударов, уд./мин		0-4800	0-4880	0-4000



Технические характеристики		Перфоратор RBH28-C3	Перфоратор RBH32-C5	Перфоратор RBH40-C2
Мощность, Вт		1400	1500	1600
Максимальный диаметр сверления, мм	Бетон	28	32	40
	Сталь	13	13	13
	Дерево	30	30	30
Сила удара, Дж		5.5	6	9
Количество режимов		3	3	2
Число оборотов, об./мин		0-900	0-920	0-630
Частота ударов, уд./мин		0-4300	0-4250	0-3800





Шлифмашины угловые



Технические характеристики	Шлифмашина угловая PWS115-C	Шлифмашина угловая PWS125-C4	Шлифмашина угловая PWS125-C5	Шлифмашина угловая PWS125-C6
Мощность, Вт	800	850	1000	1050
Диаметр диска, мм	115	125	125	125
Посадочный диаметр диска, мм	22.2	22.2	22.2	22.2
Число оборотов, об./мин.	11 000	11 000	11 000	3000-11 000
Резьба на шпинделе	M14	M14	M14	M14
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Шлифмашина угловая PWS125-C7	Шлифмашина угловая PWS150-C1	Шлифмашина угловая PWS180-C1
Мощность, Вт	1200	1260	1700
Диаметр диска, мм	125	150	180
Посадочный диаметр диска, мм	22.2	22.2	22.2
Число оборотов, об./мин.	11 000	3000-9000	8500
Резьба на шпинделе	M14	M14	M14
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Шлифмашина угловая PWS230-C3	Шлифмашина угловая PWS230-C4	Шлифмашина угловая PWS230-D2
Мощность, Вт	2400	2500	300
Диаметр диска, мм	230	230	230
Посадочный диаметр диска, мм	22.2	22.2	22.2
Число оборотов, об./мин.	6500	6500	6300
Резьба на шпинделе	M14	M14	M14
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОБЛАСТЬ

10

11

12

13

Стойки для УШМ



Технические характеристики	Стойка для УШМ P0010003	Стойка для УШМ P0010004	Стойка для УШМ P0010007
Диаметр круга, мм	115-125	100-150	180-230
Угловые тиски 45°	+	+	+
Литое основание	+	+	+

Штроборезы



Технические характеристики	Штроборез PWC125-C	Штроборез PWC135-C	Штроборез PWC150-C
Мощность, Вт	1400	2400	1700
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Число оборотов, об./мин	9000	7500	8000
Диаметр диска, мм	125	135	150
Резьба на шпинделе	M14	M14	M14
Глубина штробления, мм	0-30	0-38	0-30
Ширина штробления, мм	3-30	3-30	3-30

Шлифмашины для стен и потолков



Технические характеристики	Шлифмашина по бетону PWG125-C	Шлифмашина для стен и потолков PWG180-C	Шлифмашина для стен и потолков PWG230-C
Мощность, Вт	1400	810	900
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Число оборотов, об./мин	3000-9000	900-2100	900-2100
Диаметр шлифовального круга, мм	125	180	225
Резьба на шпинделе	M14	—	—

Шлифмашины щеточные



Технические характеристики	Щеточная шлифмашина PWP120-C	Щеточная шлифмашина PWP120-C1
Мощность, Вт	1400	1500
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50
Число оборотов, об./мин	700-4200	600-3000
Диаметр щетки, мм	120	120
Длина щетки, мм	100	100

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ **PWG230-C**

✓ **Складная телескопическая штанга**
Комфорт в работе и удобство хранения и транспортировки

✓ **Электронная плавная регулировка скорости**
Выбор оптимального скоростного режима в зависимости от задачи

✓ **Встроенная мощная система пылеудаления**
Без подключения к пылесосу 90% пыли собирается в пылесборник

✓ **Кольцевая щётка на пружинных опорах**
Адаптируется к любой неровности

✓ **Быстрая замена оснастки**
На липучке Velcro

✓ **Светодиодный кольцевой свет**
Выявляет неровности



Длина, мм	1350 - 1650
Напряжение, В	220
Диаметр круга, мм	225
Длина кабеля питания, м	4
Мощность, Вт	900
Число оборотов, об/мин	900-2100
Регулировка скорости	да
Телескопическая штанга	да
Складная штанга	да
Регулировка мощности всасывания	да
Встроенная система пылеудаления	да
Крепление оснастки	липучка Velcro
Подсветка	светодиодная

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шлифмашина, шланг пылеудаления, мешок-пылесборник, сменная шлифовальная подошва, круг шлифовальный (6 шт.), круг шлифовальный сетчатый (2 шт.), сумка для хранения и транспортировки, руководство по эксплуатации, коробка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОСНАСТКА
10

11

12

13

Шлифмашины



Технические характеристики	Шлифмашина вибрационная PSP100-C	Шлифмашина вибрационная PSP100-C1	Шлифмашина вибрационная PSP300-C	Шлифмашина вибрационная PSP400-C1
Мощность, Вт	240	300	300	400
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Размер шлифовальной платформы, мм	100×110	100×110	187×90	230×115
Число ходов в минуту	14 000	13 500	5000-11 000	6000-11 000
Резьба на шпинделе	M14	M14	M14	M14



Технические характеристики	Шлифмашина ленточная PBS75-C1	Шлифмашина эксцентриковая PDS125-C	Шлифмашина эксцентриковая PDS125-C1	Шлифмашина эксцентриковая PDS150-C
Мощность, Вт	900	500	500	500
Диаметр диска, мм	—	125	125	150
Число оборотов, об./мин.	—	6000-12 000	4000-13 500	6000-12 000
Скорость движения ленты, м/мин.	200-380	—	—	—
Размер ленты, мм	75×533	—	—	—
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Шлифмашина полировальная PPO125-C1	Шлифмашина полировальная PPO180-C1
Мощность, Вт	1200	1400
Диаметр диска, мм	125	180
Посадочный диаметр диска, мм	22.2	22.2
Число оборотов, об./мин.	3000-11 000	600-3500
Резьба на шпинделе	M14	M14
Напряжение сети/частота, В/Гц.	220/50	220/50



Реноватор

Технические характеристики	Многофункциональная машина PMT350-C1
Мощность, Вт	350
Угол колебаний, °	3.5
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Число колебаний в минуту	15000-22 000
Длина кабеля питания, м	2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Набор насадок для реноватора, 8 шт АСТW08-008А

Пильный отрезной диск по дереву, 34 мм	2 шт.
Режущее полотно по дереву, 34 мм, 14 зубов	1 шт.
Лезвие для врезания в металл, 34 мм	1 шт.
Лезвие для врезания в металл, 44 мм	1 шт.
Режущее полотно по дереву, 68 мм, 14 зубов	1 шт.
Лезвие для глубокой резки дерева, 68 мм	1 шт.
Полукруглый врезной нож из быстрорежущей стали, 87 мм	1 шт.





Пилы циркулярные



Технические характеристики	Мини-пила циркулярная PMS89-C	Пила циркулярная по камню PKS115-C	Пила циркулярная PKS165-C	Пила циркулярная PKS185-C3
Мощность, Вт	600	1400	1200	1400
Диаметр диска, мм	89	115	165	185
Посадочный диаметр диска, мм	10	20	20	20
Глубина пропила при 45°/90°, мм	-/28.5	-/33	35/53	44/63
Число оборотов, об./мин	5500	13 000	5500	5500
Угол наклона, °	—	0-45	0-45	0-45
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Пила циркулярная PKS185-C4	Пила циркулярная PKS200-C МАСТЕР	Пила циркулярная PKS235-C
Мощность, Вт	1200	2000	2200
Диаметр диска, мм	185	200	235
Посадочный диаметр диска, мм	20	30	30
Глубина пропила при 45°/90°, мм	47/61	49/72	62/83
Число оборотов, об./мин	5500	5500	4500
Угол наклона, °	0-45	0-45	0-45
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50

Пилы торцовочные



Технические характеристики	Пила торцовочная PCM210-C	Пила торцовочная PCM255-C	Пила торцовочная PCM255-C2
Мощность, Вт	1700	2000	1600
Диаметр диска, мм	210	255	255
Посадочный диаметр диска, мм	20	30	30
Глубина пропила под углом 90°/45°, мм	65/38	70/40	70/40
Ширина пропила под углом 90°/45°, мм	310/210	150/110	263/200
Число оборотов, об./мин	3500/4900	4800	4600
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Пила торцовочная PCM255-C3	Пила торцовочная PMS210-C
Мощность, Вт	2000	1400
Диаметр диска, мм	255	210
Посадочный диаметр диска, мм	30	20
Глубина пропила под углом 90°/45°, мм	70/40	60/25
Ширина пропила под углом 90°/45°, мм	263/200	115/80
Число оборотов, об./мин	3200/4500	4900
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50

Распиловочный станок



Технические характеристики	Пила стационарная PTS200-C
Мощность, Вт	850
Диаметр диска, мм	200
Посадочный диаметр диска, мм	16
Глубина пропила под углом 45°, мм	35
Число оборотов, об./мин	2950
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Угол наклона, °	45
Размер стола, мм	500×335

Плиткорез



Технические характеристики	Плиткорез RTC180-C
Мощность, Вт	650
Диаметр диска, мм	180
Посадочный диаметр диска, мм	22.2
Глубина пропила при 45°/90°, мм	23/35
Число оборотов, об./мин	2950
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Размер стола, мм	360×330

Пилы отрезные по металлу



Технические характеристики	Пила отрезная по металлу PCM355-C MASTER	Пила отрезная по металлу PCM355-C1 MASTER	Пила отрезная по металлу PCM355-C2
Мощность, Вт	2400	2500	2600
Диаметр диска, мм	355	355	355
Посадочный диаметр диска, мм	25.4	25.4	25.4
Число оборотов, об./мин	3800	3800	3800
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Тип привода	прямой	ременный	прямой

Пилы сабельные



Технические характеристики	Пила сабельная PSA115-C1	Пила сабельная PSA1200-C1
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50
Мощность, Вт	1000	1200
Скорость без нагрузки, ход./мин	0-2800	0-2900
Поворотная рукоятка	+	+
Зажим полотна без ключа	+	+
Длина хода, мм	20	29

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Набор полотен для сабельной пилы, 12 шт.
ARSB01-012A

9"×1.2×19×10T	материал: CRV, для резки дерева	3 шт.
6"×1.2×19×10T	материал: CRV, для резки дерева	3 шт.
6"×1.2×19×6T	материал: CRV, для резки дерева	3 шт.
6"×1.0×16×24T	материал: BIM(V2+6150), для резки дерева	3 шт.

Пенал для хранения в комплекте






Лобзики


НОВИНКА


Технические характеристики		Лобзик PST70-C1	Лобзик PST70-C2	Лобзик PST90-C1
Мощность, Вт		700	700	900
Глубина пропила, мм	Дерево	70	70	90
	Металл	7	8	10
Лазерный указатель		—	—	+
Число ходов, ход./мин		0-3000	1000-3000	0-3000
Угол наклона, °		-45/45	-45/45	-45/45
Крепление пильного полотна		быстрозажимное	быстрозажимное	быстрозажимное
Подошва		литая	литая	литая
Регулировка оборотов		электронная	электронная	электронная

НОВИНКА


Технические характеристики		Лобзик PST90-C2	Лобзик PST110-C
Мощность, Вт		900	750
Глубина пропила, мм	Дерево	100	110
	Металл	10	10
Лазерный указатель		+	—
Число ходов, ход./мин		1000-3200	1000-3100
Угол наклона, °		-45/45	-45/45
Крепление пильного полотна		быстрозажимное	быстрозажимное
Подошва		литая	литая
Регулировка оборотов		электронная	электронная

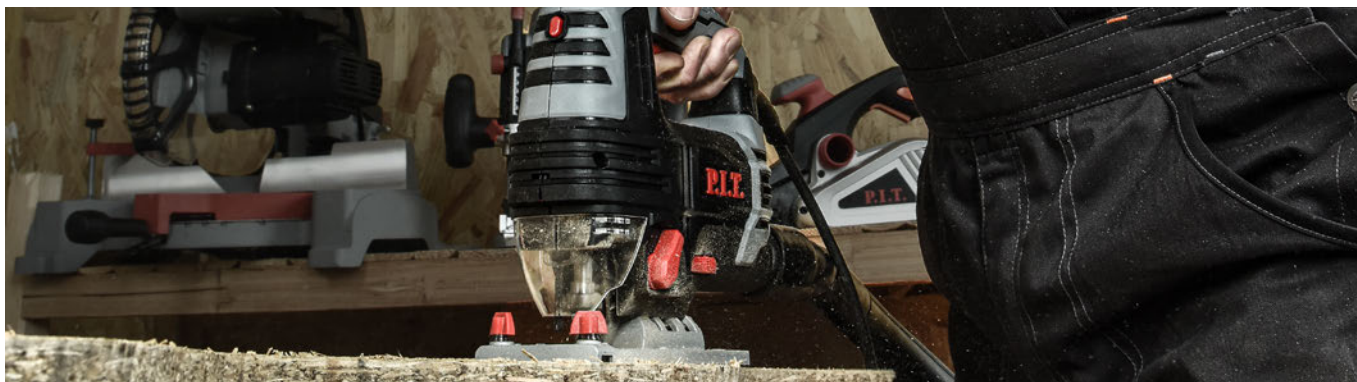

Рубанки



Технические характеристики		Рубанок PER82-C	Рубанок PER110-C	Рубанок PER110-C1
Мощность, Вт		650	1500	1500
Ширина строгания, мм		82	110	110
Глубина строгания, мм		0-2.0	0-3.5	0-3.5
Число оборотов, об./мин		16 800	15 000	15 000
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	220/50	220/50
Глубина выборки четверти, мм		8	15.5	15.5
Количество ножей		2	2	2

Фрезеры



Технические характеристики		Фрезер PER8-C	Фрезер PER12-C
Мощность, Вт		1400	2100
Число оборотов, об./мин		16 000-30 000	6000-22 000
Рабочий ход фрезы, мм		55	55
Цанговый зажим, мм		6/8	8/12
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	220/50
Регулировка оборотов		электронная	электронная
Плавный пуск		+	+

Паяльники для сварки пластиковых труб



Технические характеристики		Паяльник для сварки пластиковых труб PWM32-D	Паяльник для сварки пластиковых труб PWM43-C1	Паяльник для сварки пластиковых труб PWM63-C
Мощность, Вт		800	1200	2000
Температура нагрева, °C		300	300	300
Диаметры насадок, мм		20, 25, 32	20, 25, 32, 40	20, 25, 32, 40, 50, 63
Регулятор температуры		—	—	+
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	220/50	220/50

Фены строительные



Технические характеристики		Электрофен RHG2001-C	Электрофен RHG 2000-D СТАНДАРТ	Электрофен RHG 2000-C
Мощность, Вт		2000	2000	2000
Рабочая температура, °C		50/600	350-600	50-650
Расход воздуха, л/мин.	режим I	250	300	250
	режим II	500	500	500
	режим III	—	—	—
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	220/50	220/50

Пистолеты клеевые



Технические характеристики		Пистолет PEC 20-D	Пистолет PEC 100-C
Мощность, Вт		20	100
Диаметр клеевого стержня, мм		7	11
Длина электрокабеля, м		1	1
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	220/50



Граверы



Технические характеристики

	Гравер PMG150-C	Гравер PMG200-C1
Мощность, Вт	150	150
Цанга, мм	2.4/3.5	2.4/3.5
Число оборотов, об./мин	10 000-33 000	10 000-33 000
Регулировка скорости	электронная	электронная
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50

Станция паяльная



Технические характеристики

	Паяльная станция PEC60-C
Рабочая температура, °C	200-480
Мощность, Вт	60
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Регулировка температуры	+

Ножницы по металлу



Технические характеристики

	Ножницы по металлу PDJ250-C
Мощность, Вт	500
Число ходов, ход/мин	0-2600
Толщина реза стали, мм	1.6-2.5
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50

Краско-распылитель



Технические характеристики

	Краскораспылитель PSG3020-C	Краскораспылитель PSG3021-C	Краскораспылитель PSG3022-C
Мощность, Вт	550	500	600
Производительность, л/мин	0.7	0.8	1.0
Максимальная вязкость краски, DIN	35	70	100
Объем бачка, л	0.8	0.9	0.9
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50

Степлер




Технические характеристики

	Степлер PST6001-C
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Скорость работы, шт./мин	20
Вместимость магазина, шт.	100
Тип гвоздей/тип скоб	18Ga
Длина скоб, мм	15-25
Длина гвоздей, мм	15-32

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА

Т-образные гвозди тип 300



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP300-010	10	1.9	0.95×1.2
ASTP300-012	12	1.9	0.95×1.2
ASTP300-014	14	1.9	0.95×1.2
ASTP300-016	16	1.9	0.95×1.2

Станки точильные



Технические характеристики	Станок точильный PBG75-C	Станок точильный PBG125-C1	Станок точильный PBG125-C2	Станок точильный PBG125-C3
Мощность, Вт	160	200	200	200
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Скорость шпинделя, об./мин	0-11 000	2950	2950	2950
Размер шлифовального круга, мм Ø круга, Ø посадочного отверстия, толщина круга	75×17×10	125×12.7×16	125×12.7×16	125×12.7×16



Технические характеристики	Станок точильный PBG150-C1	Станок точильный PBG150-C2	Станок точильный PBG150-C3
Мощность, Вт	300	300	300
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Скорость шпинделя, об./мин	2950	2950	2950
Размер шлифовального круга, мм Ø круга, Ø посадочного отверстия, толщина круга	150×12.7×20	150×12.7×20	150×12.7×20



Технические характеристики	Станок точильный PBG200-C1	Станок точильный PBG200-C2	Станок точильный PBG200-C3
Мощность, Вт	500	500	500
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Скорость шпинделя, об./мин	2950	2950	2950
Размер шлифовального круга, мм Ø круга, Ø посадочного отверстия, толщина круга	200×12.7×20 200×32×20	200×12.7×20	200×12.7×20 200×16×20

Станки для заточки



Технические характеристики	Станок для заточки цепи PCSS1001-C	Станок для заточки цепи PCSS1002-C	Станок для заточки сверл, ножей, ножиц PMTS1003-C
Мощность, Вт	85	220	65
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Скорость шпинделя, об./мин	5500	7500	6700
Размер шлифовального круга, мм Ø круга, Ø посадочного отверстия, толщина круга	108×23×3.2	100×10×3.2	51×10×75

Пылесосы

Технические характеристики	Пылесос PVC15-C	Пылесос PVC20-C МАСТЕР	Пылесос PVC30-C МАСТЕР	Пылесос строительный PVC30-C1
Мощность, Вт	1300	1500	1500	1600
Длина шланга, м	3	3	3	3
Объем бака, л	15	20	30	30
Мощность подключаемого инструмента	—	2000	2000	2000
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Количество розеток	—	1	1	1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

ОБЛАСТЬ

10

11

12

13

САДОВАЯ ТЕХНИКА





Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

Аккумуляторные газонокосилки



Технические характеристики	20V ONE power 1000 Газонокосилка PLM20H-330B SOLO/1	20V ONE power 1000 Газонокосилка PLM20H-380B SOLO
Число оборотов, об./мин	3300	2900
Ширина кошения, мм	330	380
Высота кошения, мм	25-75	25-75
Объем травосборника, л	30	40
Напряжение, В	20	40 (20+20)



Бензиновые газонокосилки



Технические характеристики	Газонокосилка PLM51-C2
Мощность, л.с.	3.5
Макс. ширина кошения, мм	510
Высота кошения, мм	25-75
Самоходное движение	+
Объем травосборника, л	60
Тип двигателя	4-тактный, бензиновый
Объем двигателя, см³	139
Объем масляного картера, л	0.6
Объем топливного бака, л	1.2
Режим работы	боковой выброс, мульчирование, сбор в травосборник

Электрические газонокосилки



Технические характеристики	Газонокосилка электрическая PLM32-C	Газонокосилка электрическая PLM 37-C	Газонокосилка электрическая PLM 40-C
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, Вт	1200	1600	2000
Макс. ширина кошения, мм	320	370	400
Высота кошения, мм	20/35/50	25-75	25-75
Самоходное движение	—	—	—
Обороты двигателя, об./мин.	3600	3300	3200
Объем травосборника, л	30	35	35



20V ONE POWER

Триммеры OnePower

Технические характеристики	Триммер PTR20H-250A SOLO/1	Триммер PTR20H-330A SOLO/1	Триммер PTR20H-380A SOLO/1
Напряжение, В	20	20	40 (20+20)
Количество оборотов, об./мин	0-8500	0-5500	0-6500
Ширина кошения (леска)	250	330	380
Ширина кошения (нож)	250	255	255
Штанга	телескопическая	разборная	разборная
Расположение двигателя	нижнее	нижнее	нижнее

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

/1 (в кейсе, 1 аккумулятор, зарядное устройство)

Технические характеристики	Триммер PTR20H-330B SOLO/1	Триммер PTR20H-380B SOLO/1
Напряжение, В	20	40 (20+20)
Количество оборотов, об./мин	0-5500	0-6500
Ширина кошения (леска)	330	380
Ширина кошения (нож)	255	255
Штанга	разборная	разборная
Расположение двигателя	верхнее	верхнее

Многофункциональный садовый инструмент «3 в 1»



Технические характеристики	Триммер, кусторез, высоторез PTR20H-380C/2
Напряжение, В	40 (20+20)
Число оборотов, об./мин	6500
Ширина кошения (леска), мм	380
Ширина кошения (нож), мм	255
Количество скоростей	3
Длина ножей кустореза, мм	400
Длина шины цепной пилы, мм	250
Расположение двигателя	верхнее
Штанга	разборная





Электрические триммеры



Технические характеристики	Электротриммер PTR1000-EL	Электротриммер PTR1250-EL	Электротриммер PTR1750-EL
Мощность, Вт	750	1600	1700
Ширина скашивания (леска), мм	300	420	420
Ширина скашивания (нож), мм	—	255	255
Диаметр лески, мм	1.6	2	2
Тип штанги	телескопическая	разборная	разборная
Ремень	—	наплечный	наплечный
Число оборотов, об./мин	10 000	6800	6800
Длина электрокабеля, м	0.25	0.25	0.25
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50

Бензиновые триммеры



Технические характеристики	Бензотриммер P73102 Мастер	Бензотриммер P73102A Стандарт	Бензотриммер P75103 Мастер
Объем двигателя, см ³	52	52	56
Мощность, л. с.	2.3	2.3	3.2
Число оборотов, об./мин	8500	8500	8500
Объем топливного бака, л	1.2	1.2	1.2
Ширина скашивания (леска), мм	440	440	440
Ширина скашивания (нож), мм	255	255	255
Диаметр лески, мм	2.4	2.4	2.4
Система виброгашения	+	+	+
Штанга	неразборная	неразборная	неразборная
Ремень	ранцевый	наплечный	ранцевый
Инструмент для сбора и разборки	+	+	+
Антивибрационная муфта	+	+	+
Тип топлива	бензин АИ-92 + масло 2Т	бензин АИ-92 + масло 2Т	бензин АИ-92 + масло 2Т
Тип двигателя	2-тактный	2-тактный	2-тактный



Технические характеристики	Бензотриммер P75103A Стандарт	Бензотриммер P 38-С
Объем двигателя, см ³	56	38
Мощность, л. с.	2.8	1.7
Число оборотов, об./мин	8500	9000
Объем топливного бака, л	1.2	0.95
Ширина скашивания (леска), мм	440	440
Ширина скашивания (нож), мм	255	255
Диаметр лески, мм	2.4	2.4
Система виброгашения	+	+
Штанга	разборная	неразборная
Ремень	наплечный	ранцевый
Инструмент для сбора и разборки	+	+
Антивибрационная муфта	+	+
Тип топлива	бензин АИ-92 + масло 2Т	бензин АИ-92
Тип двигателя	2-тактный	4-тактный

Комплектация:

SOLO (в коробке, без аккумулятора и зарядного устройства)

20V ONE POWER

Цепные пилы OnePower



НОВИНКА



НОВИНКА

БЕШЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Технические характеристики	Цепная пила PKE20H-100A SOLO	Цепная пила PKE20H-150A SOLO	Цепная пила PKE20H-300A SOLO	Цепная пила PKE20H-405A SOLO
Длина шины, мм	100	150	300	400
Напряжение, В	20	20	20	40 (20+20)
Шаг цепи, дюйм	1/4	0,325	3/8	3/8
Ширина паза, мм	1,1	1,1	1,5	1,3
Количество звеньев, шт.	28	32	45	57
Объем масляного бака, мл	—	—	300	220
Скорость цепи, м/с	4,8	4,7	5	15

Электрические цепные пилы



Технические характеристики	Пила цепная PKE405-D1 Стандарт	Пила цепная PKE405-C4 Мастер	Пила цепная PKE405-C5
Мощность, Вт	1600	1800	2000
Длина шины, мм	405	405	405
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8
Ширина паза, мм	1,3	1,3	1,3
Количество звеньев, шт.	59	59	59
Скорость цепи, м/с	13,5	13,5	13,5
Объем масляного бака, л	0,2	0,2	0,125
Подача масла	ручная	автоматическая	автоматическая
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50



Технические характеристики	Пила цепная PKE405-C6	Пила цепная PKE405-C7
Мощность, Вт	2000	2400
Длина шины, мм	405	405
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8
Ширина паза, мм	1,3	1,3
Количество звеньев, шт.	59	59
Скорость цепи, м/с	15	15
Объем масляного бака, л	0,19	0,2
Подача масла	автоматическая	автоматическая
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50

Бензиновые цепные пилы



Технические характеристики	Бензопила GCS45-C5	Бензопила GCS45-C6	Бензопила GCS52-C7
Длина шины, мм	400	400	450
Объем двигателя, см³	52	52	52
Мощность двигателя, кВт/л.с	2/2,8	2/2,8	2,2/3,0
Шаг цепи, дюйм	0,325	0,325	0,325
Ширина паза, мм	1,5	1,5	1,5
Количество звеньев, шт.	64	64	72
Объем топливного бака, л	0,55	0,45	0,55
Объем масляного бака, л	0,26	0,26	0,26


20V ONE POWER

Кусторезы OnePower



Технические характеристики

Длина ножей, мм
Длина хода лезвия, мм
Напряжение, В
Число ходов, ход/мин
Макс. толщина реза, мм

Кусторез PHE20H-450A SOLO

450
16
20
1100
16

20V ONE POWER

Секаторы OnePower


НОВИНКА
**БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**

Технические характеристики

Напряжение, В
Толщина реза, мм
Количество режимов работы
Ширина раскрытия ножей, мм
Защита от случайного включения
Вес, кг

Секатор PDJ20H-300A SOLO

20
0-25
3
15 / 20 / 25
+
0.86

Электрические кусторезы



Технические характеристики

Число ходов в минуту
Напряжение, В
Мощность, Вт
Длина ножей, мм
Длина хода лезвия, мм

Кусторез PHE450-С

1700
220
500
450
16

Кусторез PHE550-С

1500
220
600
550
20

Мотобуры



**Мотобур
P51210**



**Мотобур
P51211**

Технические характеристики		
Объем двигателя, см³	52	63
Мощность, л.с	2.45	3
Обороты двигателя, об./мин	8000	8000
Тип трансмиссии	шестеренчатая	шестеренчатая
Диаметр приводного вала, мм	20	20
Диаметр шнека, мм	40-200	40-300
Длина шнека, мм	800	800
Тип топлива	бензин АИ-92 + масло 2Т	бензин АИ-92 + масло 2Т
Объем бака, л	1.2	1.2
Расход топлива, л/кВт·ч	0.7	0.7



Воздуходувки OnePower



Технические характеристики		
Вес без батареи, кг	1.95	1.1
Количество скоростей	1	2
Напряжение, В	20	20
Производительность, м³/мин	0-2.8	10/14
Рабочие режимы	обдув, всасывание	обдув
Число оборотов, об./мин	0-18000	9500/14000

Электрические воздуходувки



Технические характеристики		
Мощность, Вт	750	
Число оборотов, об./мин	0-19 300	
Регулятор оборотов	+	
Объем воздуха, м³/мин	2.8	
Объем пылесборника, л	1.5	
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	



Опрыскиватели



Технические характеристики		
Объем бака, л	15	
Напряжение аккумулятора, В	20	
Регулировка давления, бар	3-4.5	
Рабочее давление, бар	2-4.5	
Время распыления с АКБ 2 Ач, ч	1.5-2	



Мойки высокого давления



Технические характеристики	Мойка высокого давления RHR120-C1	Мойка высокого давления RHR140-C1	Мойка высокого давления RHR170-C	Мойка высокого давления RHR170-C1
Мощность, Вт	1600	1800	2200	2200
Максимальное давление, бар	120	140	170	170
Производительность, л/мин	6.5	7.0	7.5	7.5
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Забор воды из ёмкости	+	+	+	+





НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Насосы вибрационные



Технические характеристики	Насос вибрационный PSW300-D	Насос вибрационный PSW300-D1
Класс защиты	IPX8	IPX8
Класс изоляции	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	20	20
Напор, м	80	80
Всасывание, м	7	7
Забор воды	верхний	нижний
Допустимый размер частиц, мм	0.2	0.2
Напряжение, В	220	220
Производительность, л/мин	20	20
Мощность, Вт	300	300
Рабочая температура, °C	40	40
Глубина погружения, м	5	5
Длина сетевого шнура, м	10	10

Насосы скважинные



Технические характеристики	Насос скважинный PSW370-T	Насос скважинный PSW550-T	Насос скважинный PSW750-T	Насос скважинный PSW750-T1
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25	25
Напор, м	70	80	100	130
Диаметр насоса, мм	71	71	96	96
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	16	23	30	33
Мощность, Вт	370	550	750	900
Длина сетевого шнура, м	10	10	10	10
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Класс изоляции	B	B	B	B
Рабочая температура, °C	35	35	35	35

Насосы дренажные



Технические характеристики	Насос дренажный PSW400-C	Насос дренажный PSW400-C1	Насос дренажный PSW400-W
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Класс изоляции	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25
Напор, м	11	7	7
Допустимый размер частиц, мм	0.5	5	5
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин	100	133	133
Мощность, Вт	400	400	400
Рабочая температура, °C	35	35	35
Глубина погружения, м	7	7	7
Размер резьбы, дюйм	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Длина сетевого шнура, м	10	10	10

Насосы дренажные



Технические характеристики	Насос дренажный PSW550-C	Насос дренажный PSW550-C1	Насос дренажный PSW550-C2	Насос дренажный PSW550-W
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Класс изоляции	B	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25	25
Напор, м	9	9	15	9
Допустимый размер частиц, мм	5	5	5	5
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	150	150	300	150
Мощность, Вт	550	550	550	550
Рабочая температура, °C	35	35	35	35
Глубина погружения	7	7	7	7
Размер резьбы, дюйм	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Длина сетевого шнура, м	10	10	10	10



Технические характеристики	Насос дренажный PSW600-C	Насос дренажный PSW900-W	Насос дренажный PSW900-W1	Насос дренажный PSW900-W2
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Класс изоляции	B	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25	50
Напор, м	9.5	9	10	9
Допустимый размер частиц, мм	5	5	5	5
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	158	250	250	250
Мощность, Вт	750	900	900	900
Рабочая температура, °C	35	35	35	35
Глубина погружения, м	7	7	7	7
Размер резьбы, дюйм	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Длина сетевого шнура, м	10	10	10	10



Технические характеристики	Насос дренажный PSW1100-W	Насос дренажный PSW1100-W1
Класс защиты	IPX8	IPX8
Класс изоляции	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25
Напор, м	12	12
Допустимый размер частиц, мм	5	5
Напряжение, В	220	220
Производительность, л/мин.	300	300
Мощность, Вт	1100	1100
Рабочая температура, °C	35	35
Глубина погружения, м	7	7
Размер резьбы, дюйм	G1 1/2	G1 1/2
Длина сетевого шнура, м	10	10



Насосы центробежные



Технические характеристики	Насос центробежный ROG370-P	Насос центробежный ROG370-P2	Насос центробежный ROG370-P4
Класс защиты	IP68	IP68	IP68
Класс изоляции	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25
Напор, м	30	35	23
Всасывание, м	7	8	8
Допустимый размер частиц, мм	0,2	0,2	0,2
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин.	30	33	91
Мощность, Вт	370	370	370
Рабочая температура, °C	40	40	40
Длина сетевого шнура, м	1.5	1.2	1.5



Технические характеристики	Насос центробежный ROG750-P1	Насос центробежный ROG750-P3	Насос центробежный ROG750-P4	Насос центробежный ROG1100-P3
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IPX8
Класс изоляции	B	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25	25
Напор, м	58	35	45	40
Всасывание, м	8	8	8	7
Допустимый размер частиц, мм	0.2	0.2	0.2	0.2
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	58	103	66	133
Мощность, Вт	750	750	750	1100
Рабочая температура, °C	40	40	40	40
Длина сетевого шнура, м	1.5	1.5	1.5	1.5

Насосы садовые



Технические характеристики	Насос садовый ROG800-P	Насос садовый ROG1000-P	Насос садовый ROG1100-P
Класс защиты	IP68	IP68	IP68
Класс изоляции	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25
Напор, м	38	40	45
Всасывание, м	7	8	8
Допустимый размер частиц, мм	0,2	0,2	0,2
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин.	58	58	63
Мощность, Вт	800	1100	1100
Рабочая температура, °C	40	40	40
Длина сетевого шнура, м	1.2	1.2	1.2

Насосы циркуляционные



Технические характеристики	Насос циркуляционный POG25-S	Насос циркуляционный POG25-S1	Насос циркуляционный POG32-S	Насос циркуляционный POG32-S1
Размер резьбы, дюйм	G1-1/2	G1-1/2	G2	G2
Количество режимов	3	3	3	3
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	32	32
Напор, м	6	6	6	6
Всасывание, м	3/5/6	3/5/6	3/5/6	3/5/6
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	33/41/63	33/41/63	41/66/75	41/66/75
Мощность, Вт	46/67/93	46/67/93	46/67/93	46/67/93
Макс. температура жидкости, °C	110	110	110	110
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Класс изоляции	H	H	H	H

Насосы фекальные



Технические характеристики	Насос фекальный PSW750-W	Насос фекальный PSW900-W3	Насос фекальный PSW1100-W2
Диаметр выходного отверстия, мм	50	50	25
Напор, м	16	18	20
Всасывание, м	7	7	7
Допустимый размер частиц, мм	35	35	35
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин	166	200	250
Мощность, Вт	750	900	1100
Измельчительный нож	—	—	+
Глубина погружения, м	5	5	5





Насосные станции



Технические характеристики	Станция насосная POG370-P1	Станция насосная POG750-P	Станция насосная POG900-P2
Класс защиты	IP68	IP68	IP68
Класс изоляции	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25
Напор, м	30	45	38
Всасывание, м	7	8	8
Объем бака, л	2	24	19
Допустимый размер частиц, мм	0.2	0.2	0.2
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин	33	46	58
Мощность, Вт	370	750	800
Рабочая температура, °C	40	40	40
Длина сетевого шнура, м	1.5	1.5	1.2




Технические характеристики	Станция насосная POG900-P1	Станция насосная POG1100-P1	Станция насосная POG1100-P2
Класс защиты	IP68	IP68	IP68
Класс изоляции	B	B	B
Диаметр выходного отверстия, мм	25	25	25
Напор, м	50	45	50
Всасывание, м	8	8	8
Объем бака, л	24	24	24
Допустимый размер частиц, мм	0.2	0.2	0.2
Напряжение, В	220	220	220
Производительность, л/мин	50	63	46
Мощность, Вт	900	1100	1100
Рабочая температура, °C	40	40	40
Длина сетевого шнура, м	1.5	1.2	1.5

Блоки автоматики



Технические характеристики	Блок автоматики PNC10-C	Блок автоматики PNC10-C1
Мощность, Вт	1100	1100
Пусковое давление, бар	1.0-1.3	1.0-1.3
Максимальное давление, бар	10	10
Максимальная температура воды, °C	90	90
Степень защиты	IP65	IP65

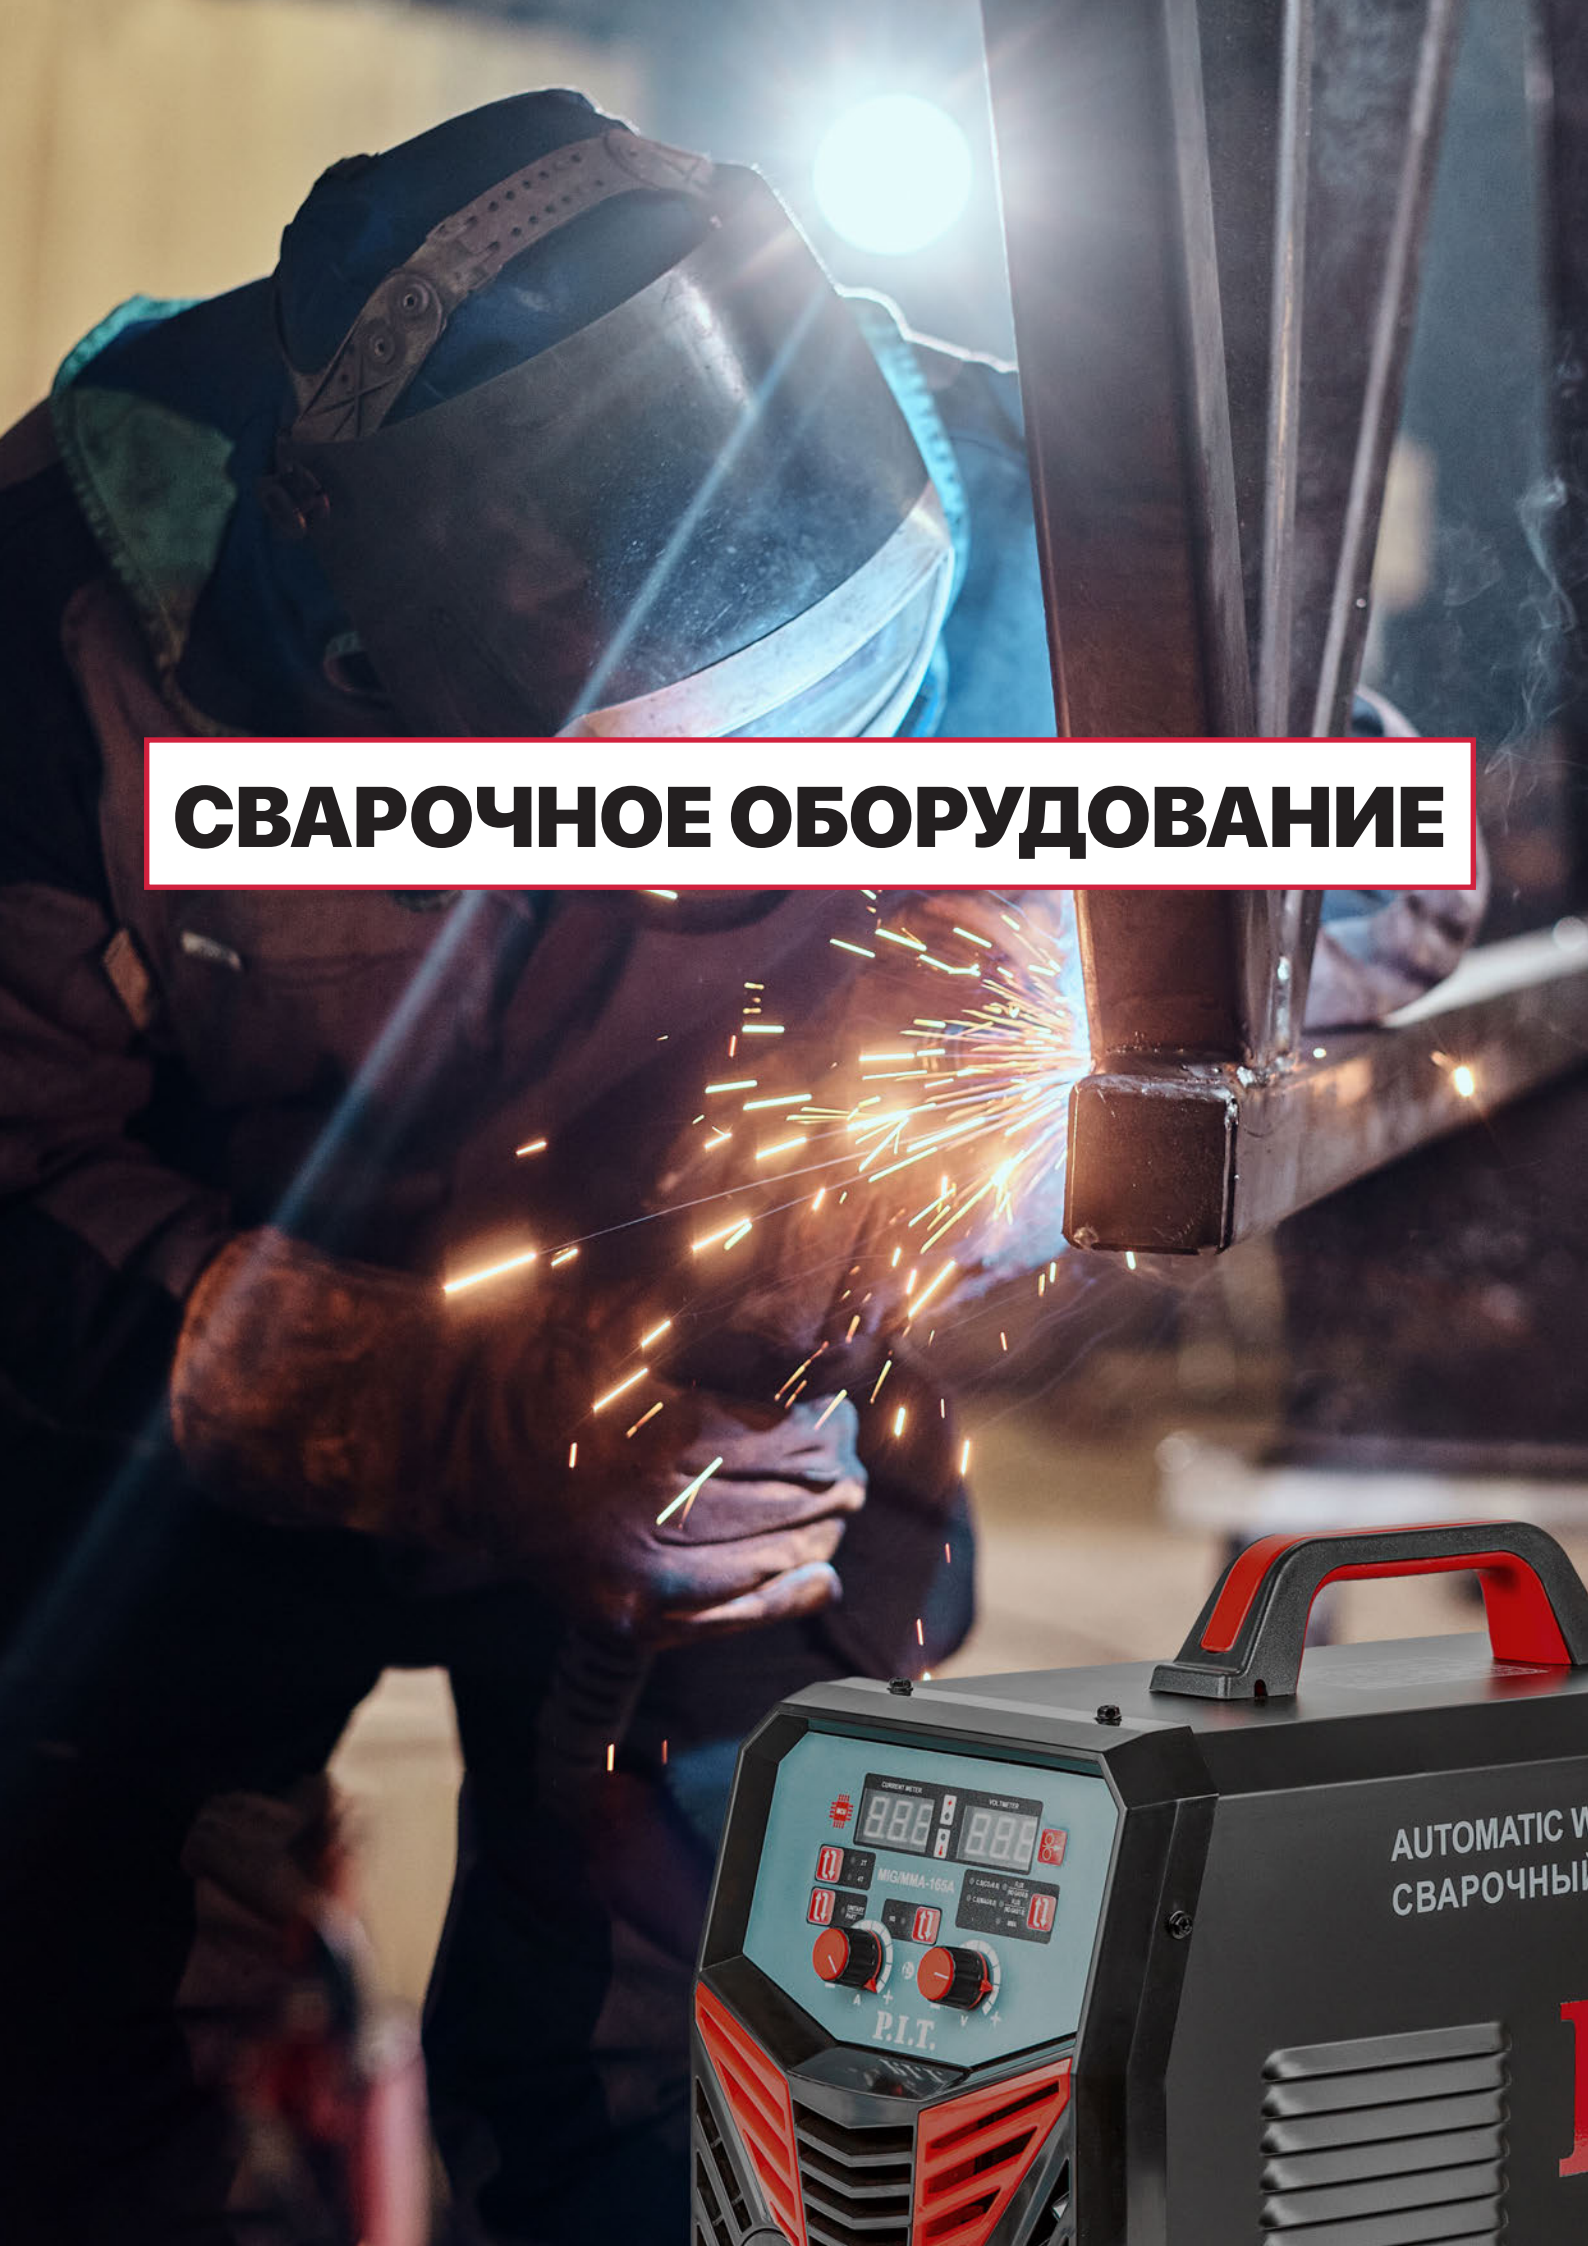

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AUTOMATIC W
СВАРОЧНЫЙ

P.I.T.



Сварочные инверторы



Технические характеристики	Сварочный инвертор PMI140-C IGBT	Сварочный инвертор PMI140-C1 IGBT	Сварочный инвертор PMI180-C IGBT	Сварочный инвертор PMI180-C1 IGBT
Напряжение сети, В	190-250	190-250	190-250	190-250
Мощность, кВт	4	4	4.8	4.8
Диапазон сварочного тока, А	10-140	10-140	10-180	10-180
Диаметр электродов/проволоки, мм	1.6-3.2	1.6-3.2	1.6-3.2	1.6-3.2
Класс защиты	IP21S	IP21	IP21S	IP21
Класс изоляции	F	F	F	F
Кабельный разъем	Dx25	Dx25	Dx25	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2	2	2	2



Технические характеристики	Сварочный инвертор PMI220-C2	Сварочный инвертор PMI220-C3 IGBT	Сварочный инвертор PMI250-C1 IGBT
Напряжение сети, В	190-250	190-250	190-250
Мощность, кВт	5.8	5.8	6.8
Диапазон сварочного тока, А	10-220	10-220	10-250
Диаметр электродов, мм	1.6-3.2	1.6-3.2	1.6-4.0
Класс защиты	IP21	IP21	IP21
Класс изоляции	H	H	H
Кабельный разъем	Dx25	Dx25	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2	2	2

Сварочные полуавтоматы



Технические характеристики	Сварочный полуавтомат PMI145-C1	Сварочный полуавтомат PMI145-C2	Сварочный полуавтомат PMI165-C1	Сварочный полуавтомат PMI165-C2
Напряжение сети, В	190-250	190-250	190-250	190-250
Мощность, кВт	4	4	4.8	4.8
Диапазон сварочного тока, А	10-145	10-145	10-165	10-165
Диаметр электродов/проволоки, мм	1.6-3.2(MMA)/0.8-1(MIG)	1.6-4.0(MMA)/0.8-1(MIG)	1.6-4(MMA)/0.8-1(MIG)	1.6-4.0(MMA)/0.8-1(MIG)
Класс защиты	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Класс изоляции	F	F	F	F
Кабельный разъем	Dx25	Dx25	Dx25	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2	2	2	2
Размер катушки, кг	1	1	1-5	1-5

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА



Держатели / зажимы для сварочных аппаратов

Артикул	Ток сварки, А	Общая длина, мм	Подходящий кабель, мм	Длина резины, мм	Коэффициент нагрузки, %	Диаметр электрода, мм	Размер MAX разжима, мм	Материал
Вилка кабельная AWDA01-1025	—	85	10-25	75	—	—	—	латунь + резина
Вилка кабельная AWDA01-3550	—	110	35-50	91	—	—	—	латунь + резина
Держатель электрода P7000201	200	210	—	—	60	2.0-5.0	—	бакелит + латунь
Держатель электрода P7000301	300	210	—	—	35	2.0-5.0	—	бакелит + латунь
Зажим массы P7000200	200	170	—	—	—	—	42	медь + сталь
Зажим массы P7000300	300	170	—	—	—	—	42	медь + сталь

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

PMIG145-C2

- ✓ **Цифровой дисплей** – понятное и удобное управление.
- ✓ **Сварка в одно касание**, лёгкий запуск дуги, длительная сварка без прилипания электрода, 2Т/4Т – двух- и четырёхтактный режимы, функция защиты от удара током
- ✓ **Поддержка различных методов сварки:** в среде защитного газа, активного газа, ручная дуговая сварка
- ✓ **Можно использовать при высоких и низких температурах**
- ✓ **Простая настройка**
- ✓ **Обновленный дизайн**
- ✓ **Мобильность и легкость аппарата**
- ✓ **Экономное потребление энергии**
- ✓ **Обновлённая электронная элементная база**, комплектующие только от проверенных поставщиков Японии и Китая
- ✓ **Контроль качества** на всех стадиях производства
- ✓ **Усиленное крепление сетевого кабеля**



Напряжение	190-250 В
Диаметр проволоки (мм)	0.8-1
Мощность	4000 Вт
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	F
Диаметр электродов	1.6-4.0 мм
Напряжение холостого хода	65±5 В
Цикл работы	145 А/60 %
Вес	8.68 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сварочный полуавтомат с горелкой, коробка, кабель с электрододержателем (2 м), кабель с клеммой заземления (1.5 м), сварочный электрод (10 шт.), инструкция по эксплуатации



Сварочные полуавтоматы



Технические характеристики	Сварочный полуавтомат PMIG205-C2	Сварочный полуавтомат PMIG220-C2	Сварочный полуавтомат PMAG200-C1
Напряжение сети, В	190-250	190-250	190-250
Мощность, кВт	5.8	7.5	5.8
Диапазон сварочного тока, А	10-145	10-165	10-165
Диаметр электродов/проволоки, мм	1.6-4.0(MMA)/0.8-1.0(MIG)	1.6-5.0(MMA)/0.8-1.0(MIG)	1.6-4.0(MMA)/—
Класс защиты	IP21S	IP21S	IP21S
Класс изоляции	F	F	F
Кабельный разъем	Dx25	Dx25	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2	2	2
Размер катушки, кг	1	1-5	1-5
Диаметр электродов TIG, мм	—	—	1.2/1.6/2.0
Цикл работы, А/%	205/60	220/60	200/60

Аппараты аргонодуговой сварки



Технические характеристики	Аппарат аргонодуговой сварки PTIG200-C	Аппарат аргонодуговой сварки PTIG200-C1
Напряжение сети, В	190-250	190-250
Мощность, кВт	4.2	4.2
Диапазон сварочного тока, А	10-200	10-200
Режим сварки MMA	+	+
Диаметр электродов MMA, мм	1.6-4.0	1.6-4.0
Режим работы	DC	DC
Класс защиты	IP21S	IP21S
Класс изоляции	F	F
Кабельный разъем	Dx25	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2	2
Диаметр электродов TIG, мм	1.2/1.6/2.0	1.2/1.6/2.0
Цикл работы, А/%	200/45	200/45

Аппараты плазменной резки



Технические характеристики	Плазморез PCUT40-C1
Напряжение сети, В	170-230
Мощность, кВт	6.2
Макс. сварочный ток, А	40
Зажигание дуги	контактное
Максимальная толщина реза, мм	10
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	F
Кабельный разъем	Dx25
Длина сетевого кабеля, м	2
Рабочее давление, бар	4-6

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ОСНАСТКА



Угольники магнитные

Артикул	Толщина корпуса, мм	Толщина стенок, мм	Углы фиксации
HWD01-T001	14.6	2	45°, 90°, 135°
HWD01-T002	17.5	2.3	45°, 90°, 135°
HWD01-T003	25.5	2.3	45°, 90°, 135°
HWD01-P001	14.6	2	30°, 45°, 60°, 75°, 135°
HWD01-P002	17.5	2.3	30°, 45°, 60°, 75°, 135°
HWD01-P003	25.5	2.3	30°, 45°, 60°, 75°, 135°

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Трансформаторные зарядные устройства



Зарядное устройство
PZU10-C1



Зарядное устройство
PZU20-C1



Зарядное устройство
PZU30-C1

Технические характеристики			
Мощность, Вт	250	450	700
Напряжение зарядки, В	6/12	12/24	12/24
Ток зарядки (min/max), А	5/8	8/20	15/20
Емкость аккумулятора, Ач	12-58	12-58	20-85
Напряжение сети/частота, В/Гц	220±5/50	220±5/50	220/50
Ном. ток предохранителя, А	15	20	30
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Рабочая температура, °C	от -10 до +40	от -10 до +40	от -10 до +40

Пуско-зарядные устройства автомобильные



Пуско-зарядное устройство
PZU40-C1



Пуско-зарядное устройство
PZU50-C1

Технические характеристики		
Мощность (зарядка/запуск), кВт	0.85/5	0.95/6.4
Напряжение зарядки, В	12/24	12/24
Ток зарядки (min/max), А	18/25	20/30
Ток запуска, А	120	130
Емкость аккумулятора, Ач	20-250	20-300
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50
Ном. ток предохранителя, А	8	10
Класс защиты	IP20	IP20
Рабочая температура, °C	от -10 до +40	от -10 до +40



Пуско-зарядное устройство
PZU450-C



Пуско-зарядное устройство
PZU650-C

Технические характеристики		
Мощность (зарядка/запуск), кВт	1.5/10	2.2/12
Напряжение зарядки, В	12/24	12/24
Ток зарядки (min/max), А	40/50	60/70
Ток запуска, А	300	480
Емкость аккумулятора, Ач	40-700	60-1000
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50	220/50
Ном. ток предохранителя, А	16	20
Класс защиты	IP20	IP20
Рабочая температура, °C	от -10 до +40	от -10 до +40

Инверторные зарядные устройства



Технические характеристики

Зарядное устройство
инверторное
PZU10-C2

Мощность, Вт	180
Напряжение зарядки, В	12/24
Макс. ток зарядки, А	10
Емкость аккумулятора, Ач	6-100
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50

Компрессоры безмасляные



Технические характеристики	Компрессор PAC9-C	Компрессор PAC24-C1	Компрессор PAC24-C2	Компрессор PAC50-C1
Напряжение/Частота, Гц	220В~/50	220В~/50	220В~/50	220В~/50
Мощность двигателя, Вт	800	600	1500	1500
Объем ресивера, л	9	24	24	50
Производительность, л/мин.	110	110	110	206
Максимальное давление, бар	8	8	8	8
Число оборотов, об./мин.	1400	1400	2850	2850
Колеса	-	+	+	+


Компрессоры масляные



Технические характеристики	Компрессор PAC24-C	Компрессор PAC50-C	Компрессор PAC50-C2	Компрессор PAC 016003-2,5/50
Напряжение/Частота, Гц	220В~/50	220В~/50	220В~/50	220В~/50
Мощность двигателя, Вт	1500	1800	2000	2500
Объем ресивера, л	24	50	50	50
Производительность, л/мин.	206	206	170	350
Максимальное давление, бар	8	8	8	8
Число оборотов, об./мин.	2850	2850	950	2850
Колеса	+	+	+	+
Тип привода	прямой	прямой	ременной	прямой



Технические характеристики	Компрессор PAC100-C	Компрессор PAC100-C1	Компрессор PAC100-C2	Компрессор PAC200-C
Напряжение/Частота, Гц	220В~/50	380В~/50	220В~/50	220В~/50
Мощность двигателя, Вт	2500	2500	3300	5500
Объем ресивера, л	100	100	100	200
Производительность, л/мин.	330	370	370	1030
Максимальное давление, бар	8	8	8	8
Число оборотов, об./мин.	2950	2950	2950	2950
Колеса	+	+	+	+
Тип привода	ременной	прямой	ременной	ременной

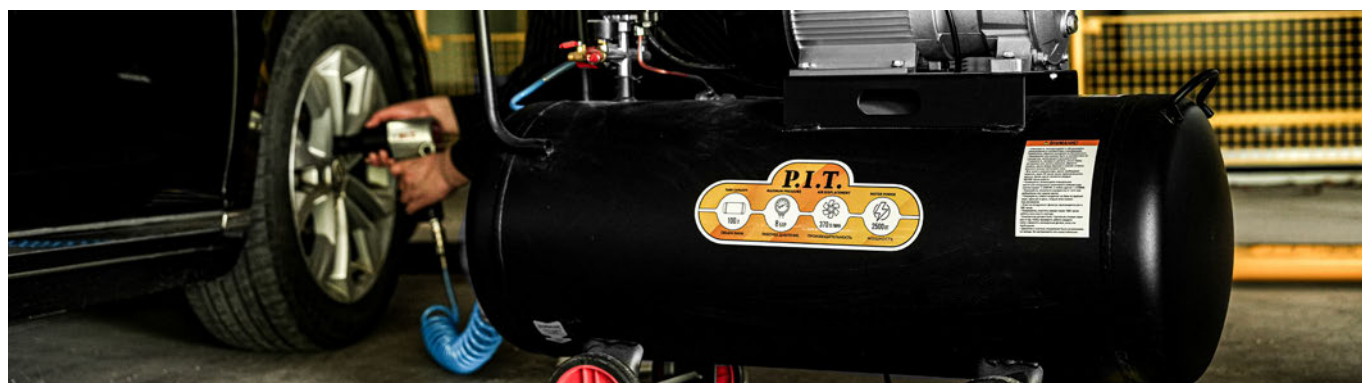



КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ

РАС50-С



Прямой привод – надежная передача крутящего момента от двигателя к цилиндрам



Точная работа – для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и манометр



2 разъема рапид (EURO)

для подключения и быстрой смены пневмоинструмента без дополнительных переходников



Автоматическое отключение двигателя

когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления



Производительность на входе	206 л/мин
Мощность	2.5 л. с
Количество выходов	2
Время заполнения ресивера	175 с
Объем ресивера	50 л
Количество цилиндров	1
Рабочее давление	8 бар
Напряжение	220 В
Вес	24.9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Компрессор, комплект колес, воздушный фильтр, масляный сапун, инструкция по эксплуатации, упаковка

01

02

03

04

05

06

07

08

09


ОСНАСТКА

10

11

12

13

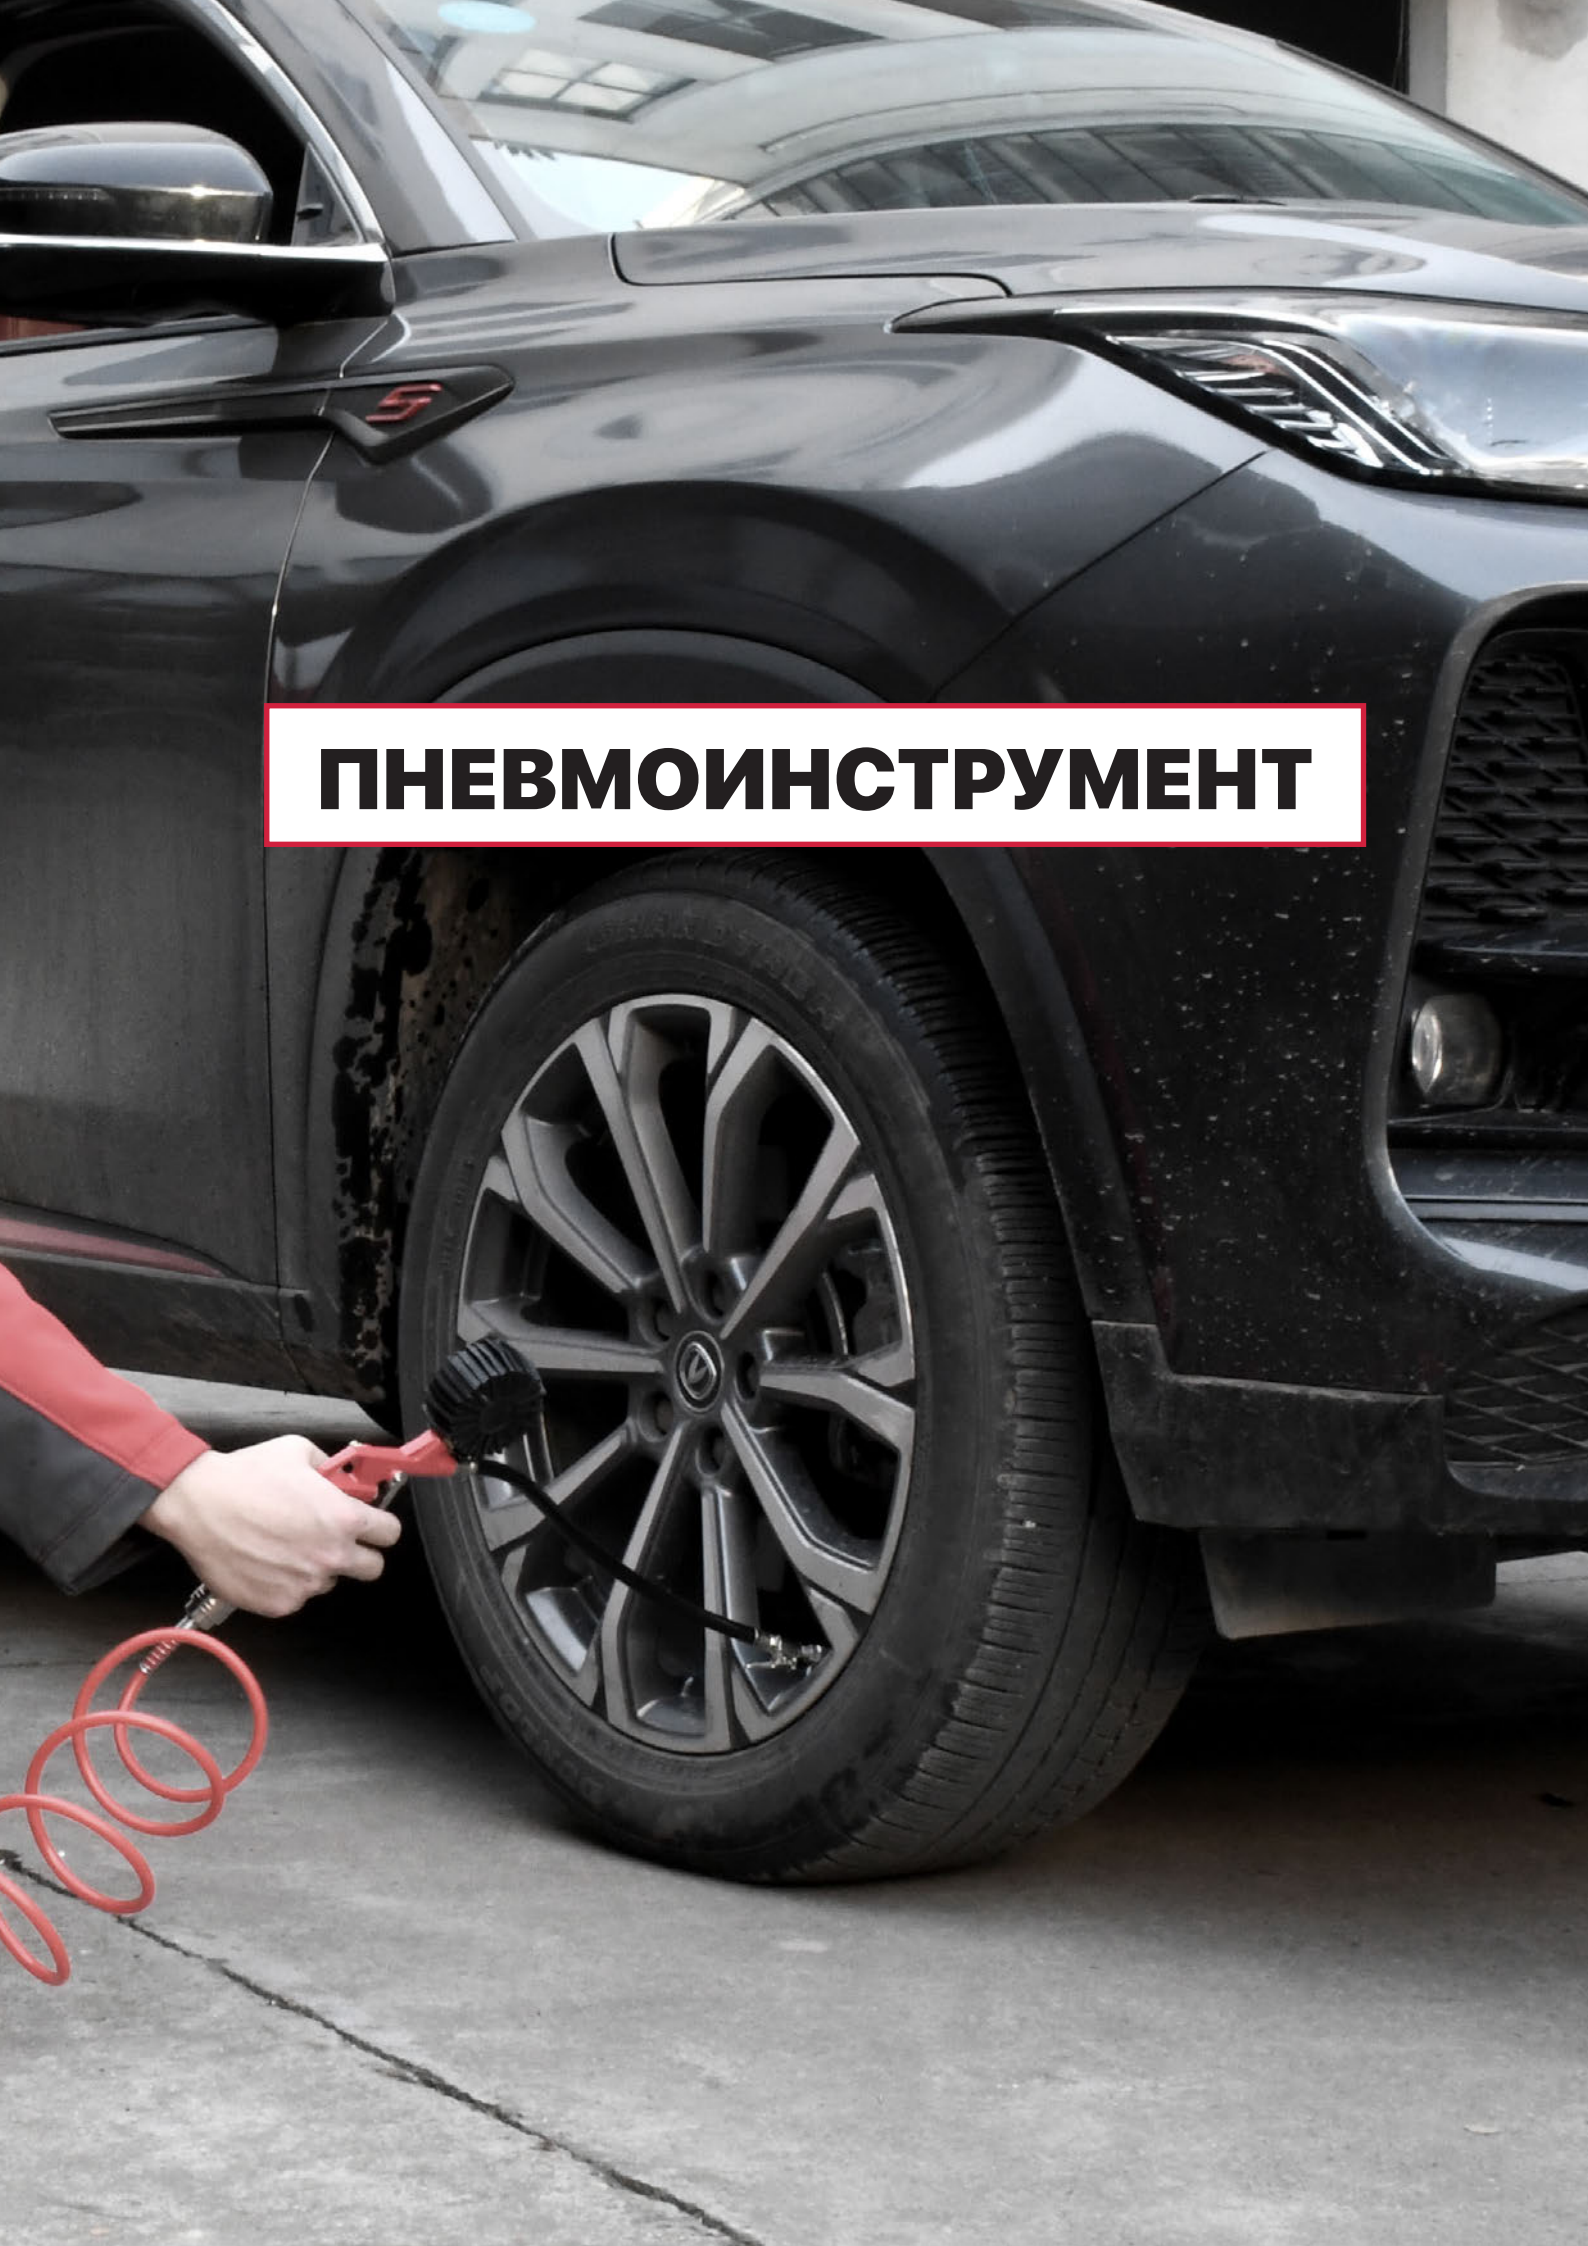

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ



Степлеры пневматические



Степлер пневматический
PNA16-A



Степлер пневматический
PNA50-A

Технические характеристики

Рабочее давление, PSI	90	90
Длина скоб/гвоздей, мм	6-16 (21 GA)	16-40/15-50 (18 GA)
Вместимость магазина, шт.	140	100
Расход воздуха, л/мин	33.9	67.9
Вес, кг	1.12	1.65

Гайковёрты пневматические



1/2"

Гайковёрт пневматический
PAW700-A



3/4"

Гайковёрт пневматический
PAW1300-A

Технические характеристики

Рабочее давление, PSI	90	90
Частота вращения шпинделя, об./мин	7000	5000
Крутящий момент, Н·м	680	1300
Расход воздуха, л/мин	120	220
Вес, кг	3.32	5.22
Частота ударов, уд./мин	8800	7500
Макс. размер резьбы	M24	M32

Краскопульты пневматические



Технические характеристики

Рабочее давление, бар	43	50	43	50
Диаметр сопла	1.4	1.5	1.4	1.5
Ширина распыления, мм	200 (±20%)	210 (±20%)	200 (±20%)	210 (±20%)
Производительность, л/мин	0.21 (±15%)	0.3 (±15%)	0.19 (±15%)	0.26 (±15%)
Объем бака, л	0.6	0.6	1.0	1.0
Расход воздуха, л/мин	240 (±15%)	190 (±15%)	280 (±15%)	190 (±15%)

Набор пневмоинструмента из 5 предметов PTS10-D

Набор пневматических инструментов содержит наиболее часто используемые пневматические инструменты.

В комплект входят:

пистолет-распылитель, пистолет для накачивания шин с манометром, продувочный пистолет, пистолет для промывки и 5-метровый полиуретановый шланг.

Эти инструменты подходят для различных марок компрессоров с разъемами европейского стандарта DIN.





ОЧАСТКА



Биты ударные, 25 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR01-25T10	T10	4.52	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	3
ASDR01-25T20	T20	12.66		
ASDR01-25T25	T25	18.99		
ASDR01-25T30	T30	37.4		
ASDR01-25T40	T40	65.08	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	3
ASDR01-25PH1	PH1	3.9		
ASDR01-25PH2	PH2	10.3		
ASDR01-25PH3	PH3	32		
ASDR01-25H3	H3	6.6	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	3
ASDR01-25H4	H4	16		
ASDR01-25H5	H5	30		
ASDR01-25H6	H6	52		
ASDR01-25PZ1	PZ1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	3
ASDR01-25PZ2	PZ2	10.3		
ASDR01-25PZ3	PZ3	32		



Биты ударные, 50 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR01-50PH1	PH1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	2
ASDR01-50PH2	PH2	10.3		
ASDR01-50PH3	PH3	32		
ASDR01-50PZ1	PZ1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	2
ASDR01-50PZ2	PZ2	10.3		
ASDR01-50PZ3	PZ3	32		
ASDR01-50T20	T20	12.66	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	2
ASDR01-50T25	T25	18.99		
ASDR01-50T30	T30	37.4		
ASDR01-50T40	T40	65.08		
ASDR01-50H3	H3	6.6	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	2
ASDR01-50H4	H4	16		
ASDR01-50H5	H5	30		
ASDR01-50H6	H6	52		



Биты ударные, 70 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR01-70PH2	PH2	10.3	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	1
ASDR01-70PZ2	PZ2	10.3		



Биты ударные, 150 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR01-150PH2	PH2	10.3	Марганцевое фосфатирование + Тorsионная зона	1
ASDR01-150PZ2	PZ2	10.3		





MGR – специальная ребристая поверхность наконечника предотвращает проскальзывание инструмента и увеличивает срок службы бит.

Биты MGR ударные, 25 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н×м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR02-25PH1	PH1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	3
ASDR02-25PH2	PH2	10.3		
ASDR02-25PH3	PH3	32		
ASDR02-25PZ1	PZ1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	3
ASDR02-25PZ2	PZ2	10.3		
ASDR02-25PZ3	PZ3	32		



Биты MGR ударные, 50 мм



Артикул	Тип	Макс. крутящий момент, Н×м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR02-50PZ1	PZ1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	2
ASDR02-50PZ2	PZ2	10.3		
ASDR02-50PZ3	PZ3	32		
ASDR02-50PH1	PH1	3.9	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	2
ASDR02-50PH2	PH2	10.3		
ASDR02-50PH3	PH3	32		



Биты MGR ударные, 110 мм



Артикул	Тип	Мах крутящий момент, Н×м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR02-110PH2	PH2	10.3	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	1
ASDR02-110PZ2	PZ2	10.3		



Биты MGR двусторонние



Артикул	Тип	Длина, мм	Мах крутящий момент, Н×м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR03-065A	PH2-PH2	65	10.3	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	1
ASDR03-110A	PH2-PH2	110	10.3		
ASDR03-065C	PH2-PZ2	65	10.3		



Артикул	Тип	Длина, мм	Мах крутящий момент, Н×м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR03-065B	PH2-PH2	65	10.3	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	2
ASDR03-110B	PH2-PH2	110	10.3		1





Биты ударные с торцевой головкой



Артикул	Размер, мм	Мак крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR06-0006	6×65	20.6	Марганцевое фосфатирование + Торсионная зона	1
ASDR06-0007	7×65	26.8		
ASDR06-0008	8×65	33.6		
ASDR06-0010	10×65	49.1		
ASDR06-0012	12×65	67		
ASDR06-0014	14×65	68.6		



Держатели для бит



Артикул	Длина, мм	Количество в упаковке
ASDR07-SS060	60	1
ASDR07-SS075	75	
ASDR07-SS150	150	



Удлинитель для бит



Артикул	Длина, мм	Количество в упаковке
ASDR07-QR150	150	1
ASDR07-QR300	300	



Держатель для бит SDS-Plus



Артикул	Длина, мм	Количество в упаковке
ASDR07-SDS75	75	1



Держатель для бит с направляющей для крепежа



Артикул	Длина, мм	Количество в упаковке
ASDR07-SG075	75	1



Биты для шуруповертов



Артикул	Тип	Длина, мм	Мак крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR05-25PH2	PH2	25	10.3	пескоструйная обработка	2
ASDR05-50PH2	PH2	50	10.3		
ASDR05-50H4	H4	50	16		



Биты с ограничителем




Артикул	Тип	Длина, мм	Мак крутящий момент, Н·м	Особенности и преимущества	Количество в упаковке
ASDR04-25PH2	PH2	25	10.3	пескоструйная обработка	2
ASDR04-50PH2	PH2	50	10.3		



Набор адаптеров для головок

Артикул	Размер, мм	Количество в упаковке
ASDR07-AD003	65 под головку 1/4"	3
	65 под головку 3/8"	
	73 под головку 1/2"	

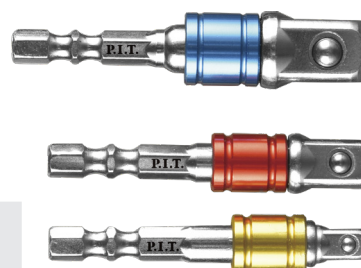

Набор экстракторов для шурупов

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Материал	Количество в упаковке
ATAM01-0003	6 ± 0.5	70	Быстрорежущая сталь HSS4341	4
	10 ± 0.5			
	12 ± 0.5			
	14 ± 0.5			



Набор бит



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
ASET04-0010	9 шт.: 25 мм отверточные насадки (биты) PH2, PH3, SL5, SL6, T15, T20, T25, T30, T40	10
	1 шт.: держатель бит	





Набор бит



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
ASET04-0023	18 шт.: 25 мм отверточные насадки (биты) PH2×3, PH3, PZ2×3, PZ3, H4, H5, H6, T20×2, T25×2, T30×2, T40	23
	4 шт.: 50 мм отверточные насадки (биты) PZ2, PH2, T20, T30	
	1 шт.: держатель бит	



Набор бит

Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
ASET04-0024	15 шт.: 25 мм отверточных насадок (бит) PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40	24
	1 шт.: 1/4" адаптер	
	6 шт.: 1/4" торцевые головки 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм	
	1 шт.: держатель бит	
	1 шт.: трещотка	



Набор бит

Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
ASET04-0046	36 шт.: 25 мм отверточные насадки (биты) PH0, PH1×2, PH2×2, PH3, PZ0, PZ1×2, PZ2×2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20×2, T25×2, T27, T30, T40, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40	46
	9 шт.: 75 мм отверточные насадки (биты) SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1 шт.: трещотка	



Адаптер угловой с патроном

Артикул	Макс. крутящий момент, Н·м	Патрон	Количество в упаковке
АТАМ01-0001	25	Диаметр 0.8 - 10 мм, резьба шпинделя 3/8" - 24UNF	1



Адаптер угловой для бит

Артикул	Макс. крутящий момент, Н·м	Патрон	Количество в упаковке
АТАМ01-0002	до 65	магнитный шестигранный хвостовик 1/4"	1





Свёрла по металлу

DIN 338

HRC ≤60

HSS M35

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЁРЛО



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED01-0001	1	34	12	118°	2
AMED01-0105	1.5	40	18	118°	2
AMED01-0002	2	49	24	118°	2
AMED01-0205	2.5	57	30	118°	2
AMED01-0003	3	61	33	135°	2
AMED01-0302	3.2	65	36	135°	1
AMED01-0305	3.5	70	39	135°	1
AMED01-0004	4	75	43	135°	1
AMED01-0402	4.2	75	43	135°	1
AMED01-0405	4.5	80	47	135°	1
AMED01-0408	4.8	86	52	135°	1
AMED01-0005	5	86	52	135°	1
AMED01-0505	5.5	93	57	135°	1
AMED01-0006	6	93	57	135°	1
AMED01-0605	6.5	101	63	135°	1
AMED01-0007	7	109	69	135°	1
AMED01-0705	7.5	109	69	135°	1
AMED01-0008	8	117	75	135°	1
AMED01-0805	8.5	117	75	135°	1
AMED01-0009	9	125	81	135°	1
AMED01-0905	9.5	125	81	135°	1
AMED01-0010	10	133	87	135°	1
AMED01-0011	11	142	94	135°	1
AMED01-0012	12	151	101	135°	1
AMED01-0013	13	151	101	135°	1



Свёрла по металлу с кобальтовым покрытием

+50% СРОК СЛУЖБЫ

DIN 338

HRC ≤60

HSS M35

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЁРЛО



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED02-0001	1	34	12	118°	2
AMED02-0105	1.5	40	18	118°	2
AMED02-0002	2	49	24	118°	2
AMED02-0205	2.5	57	30	118°	2
AMED02-0003	3	61	33	135°	1
AMED02-0302	3.2	65	36	135°	1
AMED02-0305	3.5	70	39	135°	1
AMED02-0004	4	75	43	135°	1
AMED02-0402	4.2	75	43	135°	1
AMED02-0405	4.5	80	47	135°	1
AMED02-0408	4.8	86	52	135°	1
AMED02-0005	5	86	52	135°	1
AMED02-0505	5.5	93	57	135°	1
AMED02-0006	6	93	57	135°	1
AMED02-0605	6.5	101	63	135°	1
AMED02-0007	7	109	69	135°	1
AMED02-0705	7.5	109	69	135°	1
AMED02-0008	8	117	75	135°	1
AMED02-0805	8.5	117	75	135°	1
AMED02-0009	9	125	81	135°	1
AMED02-0905	9.5	125	81	135°	1
AMED02-0010	10	133	87	135°	1
AMED02-0011	11	142	94	135°	1
AMED02-0012	12	151	101	135°	1
AMED02-0013	13	151	101	135°	1



Свёрла по металлу с дополнительной термообработкой

DIN 338

HRC ≤60

HSS M35

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЁРЛО

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMED15-0001	1	34	12	118°	цилиндрический	10
AMED15-0105	1.5	40	18	118°	цилиндрический	10
AMED15-0002	2	49	24	118°	цилиндрический	10
AMED15-0205	2.5	57	30	118°	цилиндрический	10
AMED15-0003	3	61	33	135°	цилиндрический	10
AMED15-0302	3.2	65	36	135°	цилиндрический	10
AMED15-0305	3.5	70	39	135°	цилиндрический	10
AMED15-0004	4	75	43	135°	цилиндрический	10
AMED15-0402	4.2	75	43	135°	цилиндрический	10
AMED15-0405	4.5	80	47	135°	цилиндрический	10
AMED15-0408	4.8	86	52	135°	цилиндрический	10
AMED15-0005	5	86	52	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0505	5.5	93	57	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0006	6	93	57	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0605	6.5	101	63	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0007	7	109	69	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0705	7.5	109	69	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0008	8	117	75	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0805	8.5	117	75	135°	с 3-мя гранями	10
AMED15-0009	9	125	81	135°	с 3-мя гранями	5
AMED15-0905	9.5	125	81	135°	с 3-мя гранями	5
AMED15-0010	10	133	87	135°	с 3-мя гранями	5
AMED15-0011	11	142	94	135°	с 3-мя гранями	5
AMED15-0012	12	151	101	135°	с 3-мя гранями	5
AMED15-0013	13	151	101	135°	с 3-мя гранями	5



Свёрла по металлу с шестигранным хвостовиком

HRC ≤60

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЁРЛО

1/4"

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED12-0002	2.0	69	24	118°	1
AMED12-0205	2.5	77	30	118°	1
AMED12-0003	3.0	81	33	135°	1
AMED12-0302	3.2	90	36	135°	1
AMED12-0305	3.5	90	39	135°	1
AMED12-0004	4.0	95	43	135°	1
AMED12-0402	4.2	100	43	135°	1
AMED12-0405	4.5	100	47	135°	1
AMED12-0005	5.0	106	52	135°	1
AMED12-0006	6.0	113	57	135°	1
AMED12-0008	8.0	117	###	135°	1



Свёрла по металлу зенкерные

HSS

ПОКРЫТИЕ НИТРИД ТИТАНА

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЁРЛО

1/4"

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED10-0063	6.3	45	5	118°	1
AMED10-0083	8.3	50	6	118°	1
AMED10-0104	10.4	50	6	135°	1
AMED10-0124	12.4	56	8	135°	1
AMED10-0165	16.5	60	10	135°	1
AMED10-0205	20.5	63	10	135°	1
AMED10-0025	25	67	10	135°	1
AMED10-0030	30	71	12	135°	1





Shark Step - самоцентрирующаяся заточка и ступенчатая форма наконечника не требует предварительного накернивания и значительно увеличивает производительность.



Свёрла по металлу Shark Step самоцентрирующиеся



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMED16-0001	1.0	34	12	цилиндрический	1
AMED16-0001A	1.5	40	18	цилиндрический	1
AMED16-0002	2.0	49	24	цилиндрический	1
AMED16-0002A	2.5	57	30	цилиндрический	1
AMED16-0003B	3.2	65	36	цилиндрический	1
AMED16-0003A	3.5	70	39	цилиндрический	1
AMED16-0004B	4.2	75	43	цилиндрический	1
AMED16-0004C	4.8	86	52	цилиндрический	1
AMED16-0005A	5.5	93	57	с 3-мя гранями	1
AMED16-0007A	7.5	109	69	с 3-мя гранями	1
AMED16-0008	8.0	117	75	с 3-мя гранями	1
AMED16-0008A	8.5	117	75	с 3-мя гранями	1
AMED16-0011	11	142	94	с 3-мя гранями	1
AMED16-0013	13	151	101	с 3-мя гранями	1



Свёрла по металлу двухсторонние



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED03-0002	2.0	43	10	118°	10
AMED03-0205	2.5	43	10	118°	10
AMED03-0003	3.0	46	11	135°	10
AMED03-0302	3.2	49	11	135°	10
AMED03-0305	3.5	52	14	135°	10
AMED03-0004	4.0	55	14	135°	10
AMED03-0402	4.2	55	14	135°	10
AMED03-0405	4.5	58	17	135°	10
AMED03-0005	5.0	62	17	135°	10
AMED03-0505	5.5	66	19	135°	10



Свёрла ступенчатые



Артикул	Диаметр, мм	Количество ступеней	Макс. толщина заготовки, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED08-0412	4-12	9	4	135°	1
AMED08-0420	4-20	9	4	135°	1
AMED08-0430	4-30	14	5	135°	1
AMED08-0936	9-36	10	5.5	135°	1



Артикул	Диаметр, мм	Количество ступеней	Макс. толщина заготовки, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED09-0412	4-12	9	4	135°	1
AMED09-0420	4-20	9	4	135°	1
AMED09-0430	4-30	14	5	135°	1
AMED09-0936	9-36	10	5.5	135°	1



Свёрла конусные



Артикул	Диаметр, мм	Количество ступеней	Макс. толщина заготовки, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED14-0314	3-14	—	3	135°	1
AMED14-0620	6-20	—	3	135°	1



Свёрла-фрезы универсальные

HSS

HRC ≤60

1/4"

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Угол заточки	Количество в упаковке
AMED11-0003	3	58	3.3	118°	1
AMED11-0004	4	70	3.7	118°	1
AMED11-0005	5	75	4.1	118°	1
AMED11-0006	6	85	4.7	118°	1
AMED11-0605	6.5	92	4.7	118°	1
AMED11-0008	8	85	5.7	118°	1



Свёрла-метчики

HSS

1/4"

Артикул	Размер	Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMED04-M3	M3	2.5	0.5	52	1
AMED04-M4	M4	3.3	0.7	54	1
AMED04-M5	M5	4.2	0.8	56	1
AMED04-M6	M6	5.0	1	58	1
AMED04-M8	M8	6.9	1.25	62	1
AMED04-M10	M10	8.5	1.5	68	1





Свёрла по дереву спиральные



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Количество в упаковке
AWOD01-0003	3	61	33	2
AWOD01-0004	4	75	43	2
AWOD01-0005	5	86	52	2
AWOD01-0006	6	93	57	2
AWOD01-0007	7	109	69	1
AWOD01-0008	8	117	75	1
AWOD01-0009	9	125	81	1
AWOD01-0010	10	133	87	1
AWOD01-0011	11	142	94	1
AWOD01-0012	12	151	101	1
AWOD01-0013	13	151	101	1



Свёрла по дереву винтовые



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
AWOD03-4608	8	460	370	8	1
AWOD03-4610	10	460	370	10	1
AWOD03-4612	12	460	370	12	1
AWOD03-4614	14	460	370	12.5	1
AWOD03-4616	16	460	370	12.5	1
AWOD03-4618	18	460	370	12.5	1
AWOD03-4620	20	460	370	12.5	1
AWOD03-4622	22	460	370	12.5	1
AWOD03-4624	24	460	370	12.5	1
AWOD03-4625	25	460	370	12.5	1
AWOD03-4626	26	460	370	12.5	1
AWOD03-4628	28	460	370	12.5	1
AWOD03-4630	30	460	370	12.5	1
AWOD03-4632	32	460	370	12.5	1
AWOD03-4634	34	460	370	12.5	1
AWOD03-4636	36	460	370	12.5	1
AWOD03-4638	38	460	370	12.5	1
AWOD03-4640	40	460	370	12.5	1
AWOD03-6010	10	600	500	12.5	1
AWOD03-6012	12	600	500	12.5	1
AWOD03-6014	14	600	500	12.5	1
AWOD03-6016	16	600	500	12.5	1
AWOD03-6018	18	600	500	12.5	1
AWOD03-6020	20	600	500	12.5	1
AWOD03-6022	22	600	500	12.5	1
AWOD03-6024	24	600	500	12.5	1
AWOD03-6025	25	600	500	12.5	1
AWOD03-6026	26	600	500	12.5	1
AWOD03-6028	28	600	500	12.5	1
AWOD03-6030	30	600	500	12.5	1
AWOD03-6032	32	600	500	12.5	1
AWOD03-6034	34	600	500	12.5	1
AWOD03-6036	36	600	500	12.5	1
AWOD03-6038	38	600	500	12.5	1
AWOD03-6040	40	600	500	12.5	1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Свёрла по дереву перовые



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AWOD04-0006	6	152	1
AWOD04-0008	8	152	1
AWOD04-0010	10	152	1
AWOD04-0012	12	152	1
AWOD04-0014	14	152	1
AWOD04-0016	16	152	1
AWOD04-0018	18	152	1
AWOD04-0020	20	152	1
AWOD04-0022	22	152	1
AWOD04-0024	24	152	1
AWOD04-0025	25	152	1
AWOD04-0028	28	152	1
AWOD04-0030	30	152	1
AWOD04-0032	32	152	1
AWOD04-0035	35	152	1
AWOD04-0036	36	152	1
AWOD04-0038	38	152	1
AWOD04-0040	40	152	1



Свёрла Форстнера по дереву



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
AWOD02-0015	15	88	8	1
AWOD02-0020	20	88	8	1
AWOD02-0022	22	88	8	1
AWOD02-0025	25	88	10	1
AWOD02-0030	30	88	10	1
AWOD02-0032	32	88	10	1
AWOD02-0035	35	88	10	1
AWOD02-0040	40	88	10	1
AWOD02-0045	45	88	10	1
AWOD02-0050	50	88	10	1



Свёрла для мебельных стяжек (под конфирмат)




Артикул	Размер, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AWOD08-0550	5×50	75	1
AWOD08-0750	7×50	86	1
AWOD08-0770	7×70	120	1



Свёрла по дереву регулируемые «Балеринка»



Артикул	Размер, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
AWOD06-0120	40×120	10	1
AWOD06-0200	40×200	10	1

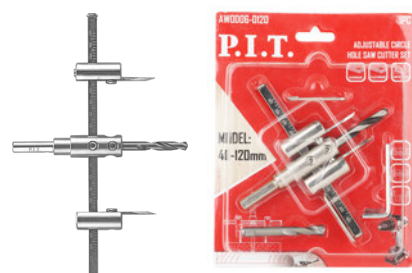



Свёрла по стеклу и керамике



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Количество режущих кромок	Количество в упаковке
AMAS11-003P	3	65	4	1
AMAS11-004P	4	70	4	1
AMAS11-005P	5	75	4	1
AMAS11-006P	6	80	4	1
AMAS11-008P	8	85	4	1
AMAS11-010P	10	90	4	1
AMAS11-012P	12	95	4	1



Свёрла по стеклу и керамике



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
AMAS11-003V	3	70	2.8	1
AMAS11-004V	4	70	4	1
AMAS11-005V	5	70	4.5	1
AMAS11-006V	6	80	4.5	1
AMAS11-008V	8	80	5.5	1
AMAS11-010V	10	90	6	1
AMAS11-012V	12	90	8	1



Свёрла по кирпичу и бетону



Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMAS05-0005	5	33	85	1
AMAS05-0006	6	43	100	1
AMAS05-0008	8	52	120	1
AMAS05-0010	10	57	120	1
AMAS05-0012	12	69	150	1



Свёрла универсальные



Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMAS06-0006	6	60	102	1
AMAS06-0008	8	68	113	1
AMAS06-0010	10	75	122	1
AMAS06-0012	12	78	124	1



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 13 ПРЕДМЕТОВ

ASET01-013A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4,0, 4,2, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5
Материал	HSS M2
Количество сверл в наборе, шт.	13
Тип хвостовика	цилиндрический
Тип	спиральный

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 19 ПРЕДМЕТОВ

ASET01-019A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0
Материал	HSS M2
Количество сверл в наборе, шт.	19
Тип хвостовика	цилиндрический
Тип	спиральный

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 25 ПРЕДМЕТОВ

ASET01-025A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0
Материал	HSS M2
Количество сверл в наборе, шт.	25
Тип хвостовика	цилиндрический
Тип	спиральный

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ И МЕТЧИКОВ 15 ПРЕДМЕТОВ

ASET09-015A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2
Материал	HSS M2
Количество предметов в наборе, шт.	15
Размеры метчиков в наборе	M3×0,5, M4×0,7, M5×0,8, M6×1,0, M8×1,25, M10×1,5, M12×1,75
Дополнительно	Метчикодержатель



НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ 8 ПРЕДМЕТОВ

ASET02-008A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0
Материал	HCS
Количество сверл в наборе, шт.	8
Тип хвостовика	цилиндрический
Тип	спиральный

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ 10 ПРЕДМЕТОВ

ASET02-010A



Технические характеристики

Размеры сверл в наборе, мм	3,0, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0
Материал	YG6
Количество сверл в наборе, шт.	10
Тип хвостовика	цилиндрический
Тип	спиральный

НАБОР СВЕРЛ И БИТ 15 ПРЕДМЕТОВ

ASET02-015A



Технические характеристики

Тип и размеры сверл в наборе, мм	по бетону: 5,0, 6,0, 8,0 по металлу: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0, 8,0
Материал	
Количество предметов в наборе, шт.	15
Размеры бит в наборе	Биты 25 мм: PH1, PH2 – 3 шт., PH3
Дополнительно	Насадка отверточная 60 мм

НАБОР СВЕРЛ И БИТ 50 ПРЕДМЕТОВ

ASET02-050A



Технические характеристики

Сверла спиральное (HSS M2), мм	1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5
Сверла по дереву (C45), мм	4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0
Сверло перовое (C65), мм	16, 22, 25
Сверла по бетону (40Cr), мм	4,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0
Размеры бит в наборе	с торцевой головкой 8 мм и 10 мм, PH 2×25 мм (10 шт), PZ 2×25 мм (10 шт)
Дополнительно	Держатель бит 60 мм, пластиковый калибр сверла

Коронки биметаллические

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Материал	Количество в упаковке
AMED05-0014	14	56.5	HSS Co8	1
AMED05-0016	16	51	HSS Co8	1
AMED05-0020	20	51	HSS Co8	1
AMED05-0022	22	50	HSS Co8	1
AMED05-0025	25	50	HSS Co8	1
AMED05-0029	29	50	HSS Co8	1
AMED05-0030	30	50	HSS Co8	1
AMED05-0032	32	50	HSS Co8	1
AMED05-0035	35	50	HSS Co8	1
AMED05-0038	38	44	HSS Co8	1
AMED05-0040	40	44	HSS Co8	1
AMED05-0044	44	44	HSS Co8	1
AMED05-0051	51	44	HSS Co8	1
AMED05-0054	54	44	HSS Co8	1
AMED05-0057	57	44	HSS Co8	1
AMED05-0060	60	44	HSS Co8	1
AMED05-0064	64	44	HSS Co8	1
AMED05-0068	68	44	HSS Co8	1
AMED05-0070	70	44	HSS Co8	1
AMED05-0076	76	44	HSS Co8	1
AMED05-0083	83	44	HSS Co8	1
AMED05-0089	89	44	HSS Co8	1
AMED05-0102	102	44	HSS Co8	1
AMED05-0105	105	44	HSS Co8	1
AMED05-0114	114	44	HSS Co8	1
AMED05-0121	121	44	HSS Co8	1
AMED05-0127	127	44	HSS Co8	1
AMED05-0140	140	44	HSS Co8	1
AMED05-0146	146	44	HSS Co8	1
AMED05-0152	152	44	HSS Co8	1



Биметаллическая коронка из быстрорежущей стали: прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличный рез и беспрепятственный отвод стружки. Зубья из стали HSS Co8 содержат 8% кобальтового сплава, что гарантирует долгий срок службы и износостойкость. Подходят для нержавеющей стали, алюминия, бронзы, меди, пластика, акрила, гипсокартона и дерева.



Держатели биметаллических коронок



Характеристики	AMED05-308A	AMED05-716A	AMED05-717B	AMED05-308C	AMED05-716C
Размер	3/8" резьба	7/16" резьба	7/16" резьба	3/8" резьба	7/16" резьба
Для коронок, мм	32-152	14-30	32-152	14-30	32-152
Размер сверла, мм	6.35×75	6.35×75	6.35×75	6.35×75	6.35×75
Тип хвостовика	шестигранный хвостовик	шестигранный хвостовик	шестигранный хвостовик	SDS-PLUS	SDS-PLUS
Количество в упаковке	1	1	1	1	1



Коронки универсальные

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Количество в упаковке
AMED13-0022	22	60	1
AMED13-0025	25	60	1
AMED13-0030	30	60	1
AMED13-0035	35	60	1
AMED13-0040	40	60	1
AMED13-0045	45	60	1
AMED13-0050	50	60	1
AMED13-0055	55	60	1
AMED13-0057	57	60	1
AMED13-0060	60	60	1
AMED13-0065	65	60	1
AMED13-0068	68	60	1
AMED13-0070	70	60	1
AMED13-0073	73	60	1
AMED13-0076	76	60	1
AMED13-0080	80	60	1
AMED13-0085	85	60	1
AMED13-0089	89	60	1
AMED13-0105	105	60	1



Держатели универсальных коронок

Характеристики	AMED13-SDSH	AMED13-HEXH	AMED13-HEXC	AMED13-SDSC
Размер сверла, мм	8×100	8×100	10×100	10×100
Тип сверла	HSS	HSS	TCT	TCT
Тип хвостовика	SDS-PLUS	HEX	HEX	SDS-PLUS
Количество в упаковке	1	1	1	1



Свёрла центрирующие

Артикул	AMED13-HDRL	AMED13-CDRL	AMAS07-C010
Размер сверла, мм	8×100	10×100	8×137
Тип сверла	HSS	TCT	HSS
Тип хвостовика	цилиндрический	цилиндрический	HEX
Количество в упаковке	1	1	1



Коронки SDS-Plus

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Глубина сверления, мм	Количество в упаковке
AMAS03-0065	65	72	50,5	1
AMAS03-0068	68	72	50,5	1
AMAS03-0072	72	72	50,5	1
AMAS03-0080	80	72	50,5	1



Держатели коронок SDS

Артикул	Длина, мм	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMAS03-0300P	300	SDS-Plus	1
AMAS03-0300M	300	SDS-Max	1



Коронки алмазные по стеклу и керамике

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Количество в упаковке
AMAS07-0033	33	58	1
AMAS07-0043	43	58	1
AMAS07-0053	53	58	1
AMAS07-0067	67	58	1
AMAS07-0073	73	58	1
AMAS07-0083	83	58	1



Коронки алмазные по керамике



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Тип	Количество в упаковке
AMAS12-0006	6	65	без направляющего сверла	1
AMAS12-0008	8	65	без направляющего сверла	1
AMAS12-0010	10	65	без направляющего сверла	1
AMAS12-0012	12	65	без направляющего сверла	1
AMAS12-0016	16	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0018	18	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0020	20	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0022	22	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0025	25	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0028	28	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0030	30	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0032	32	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0035	35	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0038	38	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0040	40	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0042	42	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0045	45	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0050	50	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0055	55	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0060	60	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0065	65	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0068	68	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0070	70	70	с направляющим сверлом	1
AMAS12-0075	75	70	с направляющим сверлом	1





Набор алмазных коронок по стеклу и керамике

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Количество в упаковке
AMAS07-04PC	33/53/67/73	58	4



Коронки алмазные по керамограниту



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMAS18-0075	75	60	M14	1
AMAS18-0070	70	60	M14	1
AMAS18-0068	68	60	M14	1
AMAS18-0065	65	60	M14	1
AMAS18-0060	60	60	M14	1
AMAS18-0055	55	60	M14	1
AMAS18-0050	50	60	M14	1
AMAS18-0045	45	60	M14	1
AMAS18-0040	40	60	M14	1
AMAS18-0038	38	60	M14	1
AMAS18-0035	35	60	M14	1
AMAS18-0032	32	60	M14	1
AMAS18-0030	30	60	M14	1
AMAS18-0028	28	60	M14	1
AMAS18-0025	25	60	M14	1
AMAS18-0022	22	60	M14	1
AMAS18-0020	20	60	M14	1
AMAS18-0018	18	60	M14	1
AMAS18-0016	16	60	M14	1
AMAS18-0014	14	60	M14	1



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMAS17-0016	16	80	HEX	1
AMAS17-0014	14	80	HEX	1
AMAS17-0012	12	80	HEX	1
AMAS17-0010	10	80	HEX	1
AMAS17-0008	8	80	HEX	1
AMAS17-0006	6	80	HEX	1



Держатель коронок по стеклу и керамике



Артикул	Под коронки диаметром, мм	Количество в упаковке
AMAS07-BC01	33/53/67/73	1



Наборы кольцевых пил по дереву в кейсе



Характеристики	AWOD05-0007	AWOD05-0008	AWOD05-0011	AWOD05-0015
Диаметр, мм	64, 76, 89, 102, 127	51, 57, 67, 76, 89, 102	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64	19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127
Материал	HCS	HCS	HCS	HCS
Количество в упаковке	1	1	1	1

Пилы кольцевые наборные по дереву

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Материал	Количество в упаковке
AWOD07-007A	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	18	65Mn	1
AWOD07-007B	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	42	65Mn	1
AWOD07-0005	60, 68, 75, 82, 95	30	65Mn	1



Наборы для установки замков

Артикул	Размеры, мм	Материал	Количество в упаковке
AWOD05-003A	кольцевая пила: 48 мм, первое сверло по дереву: 22 мм	высокоуглеродистая сталь HCS	1
AWOD05-003B	кольцевая пила: 54 мм, первое сверло по дереву: 22 мм	высокоуглеродистая сталь HCS	1





Буры SDS-Plus

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMAS01-0511	5	40	110	1
AMAS01-0516	5	90	160	1
AMAS01-0611	6	40	110	1
AMAS01-0616	6	90	160	1
AMAS01-0621	6	140	210	1
AMAS01-0631	6	235	310	1
AMAS01-0816	8	90	160	1
AMAS01-0821	8	140	210	1
AMAS01-0826	8	185	260	1
AMAS01-0831	8	235	310	1
AMAS01-1016	10	90	160	1
AMAS01-1021	10	140	210	1
AMAS01-1031	10	235	310	1
AMAS01-1045	10	375	450	1
AMAS01-1216	12	90	160	1
AMAS01-1221	12	140	210	1
AMAS01-1231	12	235	310	1
AMAS01-1245	12	375	450	1
AMAS01-1416	14	90	160	1
AMAS01-1421	14	90	210	1
AMAS01-1431	14	235	310	1
AMAS01-1445	14	375	450	1
AMAS01-1616	16	90	160	1
AMAS01-1621	16	140	210	1
AMAS01-1631	16	235	310	1
AMAS01-1645	16	375	450	1
AMAS01-1831	18	235	310	1
AMAS01-1845	18	375	450	1
AMAS01-2045	20	375	450	1
AMAS01-2245	22	375	450	1



Буры SDS-Plus с 4 режущими кромками

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество отводящих канавок	Количество в упаковке
AMAS01-0511P	5	40	110	4	1
AMAS01-0516P	5	90	160	4	1
AMAS01-0611P	6	40	110	4	1
AMAS01-0616P	6	90	160	4	1
AMAS01-0621P	6	140	210	4	1
AMAS01-0626P	6	185	260	4	1
AMAS01-0811P	8	90	110	4	1
AMAS01-0816P	8	140	160	4	1
AMAS01-0821P	8	140	210	4	1
AMAS01-0826P	8	185	260	4	1
AMAS01-0831P	8	235	310	4	1
AMAS01-1011P	10	40	110	4	1
AMAS01-1016P	10	90	160	4	1
AMAS01-1021P	10	140	210	4	1
AMAS01-1026P	10	185	260	4	1
AMAS01-1031P	10	235	310	4	1
AMAS01-1216P	12	90	160	4	1
AMAS01-1221P	12	140	210	4	1
AMAS01-1226P	12	185	260	4	1
AMAS01-1231P	12	235	310	4	1
AMAS01-1421P	14	140	210	4	1
AMAS01-1426P	14	185	260	4	1
AMAS01-1431P	14	235	310	4	1
AMAS01-1616P	16	90	160	4	1
AMAS01-1621P	16	140	210	4	1
AMAS01-1626P	16	185	260	4	1
AMAS01-1631P	16	235	310	4	1
AMAS01-05516P	5.5	90	160	4	1
AMAS01-06516P	6.5	90	160	4	1
AMAS01-08516P	8.5	90	160	4	1



Буры SDS-Max

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMAS02-1234	12	215	340	1
AMAS02-1254	12	415	540	1
AMAS02-1434	14	215	340	1
AMAS02-1454	14	415	540	1
AMAS02-1634	16	215	340	1
AMAS02-1654	16	415	540	1
AMAS02-1834	18	215	340	1
AMAS02-1854	18	415	540	1
AMAS02-2034	20	215	340	1
AMAS02-2054	20	415	540	1
AMAS02-2252	22	415	520	1
AMAS02-2554	25	415	540	1
AMAS02-2854	28	415	540	1
AMAS02-3054	30	415	540	1
AMAS02-3254	32	415	540	1
AMAS02-3554	35	415	540	1
AMAS02-3854	38	415	540	1



Проломные буры SDS-Max

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке
AMAS04-4560	45	475	600	1
AMAS04-4510	45	875	1000	1
AMAS04-5560	55	475	600	1
AMAS04-5510	55	875	1000	1
AMAS04-6860	68	475	600	1
AMAS04-6810	68	875	1000	1
AMAS04-8060	80	475	600	1
AMAS04-8010	80	875	1000	1



Адаптер SDS-Plus на кулачковый патрон

Артикул	Резьба патрона	Фиксирующий винт	Тип хвостовика	Количество в упаковке
ASET12-0002	1/2"	+	SDS-Plus	1





Зубила SDS-Plus



Характеристики	AMAS08-0014P	AMAS08-2025P	AMAS08-4025P	AMAS08-2225P	AMAS08-2025SP
Наименование	Зубило пикообразное	Зубило плоское	Зубило плоское	Зубило канавочное	Зубило плоское самозатачивающееся
Ширина, мм	—	20	40	22	20
Общая длина, мм	250	250	250	250	250
Количество в упаковке	1	1	1	1	1

Зубила пикообразные SDS-Max



Характеристики	AMAS08-0028M	AMAS08-0040M	AMAS08-0060M
Диаметр, мм	18	18	18
Общая длина, мм	280	400	600
Количество в упаковке	1	1	1

Зубила плоские SDS-Max



Характеристики	AMAS08-2528M	AMAS08-2540M	AMAS08-2560M
Ширина, мм	25	25	25
Общая длина, мм	280	400	600
Количество в упаковке	1	1	1

Зубила плоские SDS-Max



Характеристики	AMAS08-0040SM	AMAS08-2540SM	AMAS08-4035SM
Ширина/Диаметр, мм	18	25	40
Общая длина, мм	400	400	350
Количество в упаковке	1	1	1

Зубила лопаточные SDS-Max



Характеристики	AMAS08-5040M	AMAS08-7530M
Размер	50	75
Общая длина, мм	400	300
Количество в упаковке	1	1

Зубила HEX30



Характеристики	AMAS09-0040	AMAS09-3540	AMAS09-7540	AMAS09-0040S
Наименование	Зубило пикообразное	Зубило плоское	Зубило лопаточное	Зубило пикообразное самозатачивающееся
Ширина/Диаметр, мм	18	35	75	18
Общая длина, мм	400	400	400	400
Количество в упаковке	1	1	1	1





Диски абразивные отрезные по металлу

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Мах скорость (об./мин.)	Количество в упаковке
ACTW01-1151	115	1.0	13 200	10
ACTW01-1251	125	1.2	12 200	10
ACTW01-1252	125	1.6	12200	10
ACTW01-1253	125	2.0	12 200	10
ACTW01-1502	150	1.6	10 000	10
ACTW01-1503	150	2.0	10 000	10
ACTW01-1504	150	2.5	10 000	10
ACTW01-1801	180	1.6	8500	10
ACTW01-1802	180	2.0	8500	10
ACTW01-1803	180	2.5	8500	10
ACTW01-2301	230	1.6	6600	10
ACTW01-2302	230	2.0	6600	10
ACTW01-2303	230	2.5	6600	10



Диски алмазные отрезные сплошные

**+200% СРОК
СЛУЖБЫ**

Артикул	Диаметр, мм	Толщина сегментов, мм	Высота сегментов, мм	Количество в упаковке
ACTW02-C115	115	1.6	7.0	1
ACTW02-C125	125	1.8	7.0	1
ACTW03-C115A	115	1.8	7.0	1
ACTW03-C125A	125	1.8	7.0	1
ACTW03-C150A	150	2	7.0	1
ACTW03-C180A	180	2	7.0	1
ACTW03-C200A	200	2.2	7.0	1
ACTW03-C230A	230	2.2	7.0	1
ACTW03-C300A	300	2.4	7.0	1



Диски алмазные отрезные сегментированные

Артикул	Диаметр, мм	Толщина сегментов, мм	Высота сегментов, мм	Количество в упаковке
ACTW02-G115	115	2	7.0	1
ACTW02-G125	125	2	7.0	1
ACTW02-G230	230	2.6	7.2	1
ACTW03-G115A	115	2	10.0	1
ACTW03-G125A	125	2	10.0	1
ACTW03-G150A	150	2.2	10.0	1
ACTW03-G180A	180	2.2	10.0	1
ACTW03-G230A	230	2.6	10.0	1



Диски алмазные отрезные Turbo

Артикул	Диаметр, мм	Толщина сегментов, мм	Высота сегментов, мм	Количество в упаковке
ACTW02-T115	115	2.2	7.5	1
ACTW02-T125	125	2.2	7.5	1
ACTW02-T180	180	2.4	8.0	1
ACTW03-T115A	115	1.4	10.0	1
ACTW03-T125A	125	1.6	10.0	1
ACTW03-T150A	150	1.6	10.0	1
ACTW03-T180A	180	1.8	10.0	1
ACTW03-T230A	230	2.2	10.0	1



Диски карбидные отрезные универсальные

Артикул	Диаметр, мм	Толщина сегментов, мм	Количество в упаковке
ACTW07-0115	115	1.2	1
ACTW07-0125	125	1.2	1



Диски алмазные отрезные универсальные

Артикул	Диаметр, мм	Толщина сегментов, мм	Высота сегментов, мм	Количество в упаковке
ACTW11-0115	115	2.2	4	1
ACTW11-0125	125	2.2	4	1




Диски твердосплавные отрезные по дереву

Артикул	Диаметр, мм	Толщина зубьев, мм	Количество зубьев	Количество в упаковке
ACTW06-125T3	115	2.2	3	1






Диски пильные по дереву



Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр круга, мм	Толщина, мм	Количество зубьев	Количество в упаковке
ACTW04-160T48	160	20/16	1.4	48	1
ACTW04-165T48	165	20/16	1.4	48	1
ACTW04-180T40	180	20/16	1.4	40	1
ACTW04-185T40	185	30/20/16	2	40	1
ACTW04-190T40	190	30/20/16	2	40	1
ACTW04-200T64	200	30/20	2	64	1
ACTW04-210T64	210	30/20/16	2.2	64	1
ACTW04-235T64	235	30	2.2	64	1
ACTW04-250T80	250	32/30	2.4	80	
ACTW04-255T80	255	30	2.4	80	




Диски пильные по дереву



Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр круга, мм	Толщина, мм	Количество зубьев	Количество в упаковке
ACTW10-160T20	160	20/16	2.2	20	1
ACTW10-160T36	160	20/16	2.2	36	1
ACTW10-165T20	165	20/16	2.2	20	1
ACTW10-165T36	165	20/16	2.2	36	1
ACTW10-180T24	180	20/16	2.2	24	1
ACTW10-180T40	180	20/16	2.2	40	1
ACTW10-185T24	185	30/20/16	2.2	24	1
ACTW10-185T40	185	30/20/16	2.2	40	1
ACTW10-190T24	190	30/20/16	2.2	24	1
ACTW10-190T40	190	30/20/16	2.2	40	1
ACTW10-200T24	200	32/30	2.2	24	1
ACTW10-200T48	200	32/30	2.2	48	1
ACTW10-210T24	210	30/20/16	2.2	24	1
ACTW10-210T48	210	30/20/16	2.2	48	1
ACTW10-235T24	235	30	2.6	24	1
ACTW10-235T48	235	30	2.6	48	1
ACTW10-250T24	250	32/30	2.6	24	1
ACTW10-250T48	250	32/30	2.6	48	1
ACTW10-250T60	250	32/30	2.6	60	1



Диски пильные по алюминию



Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр круга, мм	Толщина, мм	Количество зубьев	Количество в упаковке
ACTW05-180T56	180	20/16	1.6	56	1
ACTW05-185T64	185	30/20/16	2	64	1
ACTW05-190T64	190	30/20/16	2	64	1
ACTW05-200T64	200	30/20/16	2	64	1
ACTW05-210T80	210	30/20	2.2	80	1
ACTW05-255T100	255	30	2.4	100	1



Диски абразивные шлифовальные

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
APLS02-0115	115	6	1
APLS02-0125	125	6	1
APLS02-0150	150	6	1
APLS02-0180	180	6	1
APLS02-0230	230	6	1



Круги лепестковые шлифовальные

Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Количество в упаковке
APLS01-11540	115	A40	1
APLS01-11560	115	A60	1
APLS01-11580	115	A80	1
APLS01-11512	115	A120	1
APLS01-12540	125	A40	1
APLS01-12560	125	A60	1
APLS01-12580	125	A80	1
APLS01-12512	125	A120	1
APLS01-18040	180	A40	1
APLS01-18060	180	A60	1
APLS01-18080	180	A80	1
APLS01-18012	180	A120	1



Чашки алмазные



Характеристики	APLS19-125A	APLS19-125B	APLS19-125C
Диаметр, мм	125	125	125
Высота сегментов, мм	5	5	5
Вид	Двухрядная	Однорядная	Турбо
Количество в упаковке	1	1	1





Диски зачистные синтетические коралловые

Артикул	Диаметр, мм	Толщина абразивного слоя, мм	Количество в упаковке
APLS18-0115	115	13	1
APLS18-0125	125	13	1



Круги фибровые шлифовальные

Артикул	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Толщина круга, мм	Количество в упаковке
APLS20-0024A	115	P24	0.8	5
APLS20-0040A	115	P40	0.8	5
APLS20-0060A	115	P60	0.8	5
APLS20-0080A	115	P80	0.8	5
APLS20-0100A	115	P100	0.8	5
APLS20-0024B	125	P24	0.8	5
APLS20-0040B	125	P40	0.8	5
APLS20-0060B	125	P60	0.8	5
APLS20-0080B	125	P80	0.8	5
APLS20-0100B	125	P100	0.8	5
APLS20-0024C	150	P24	0.8	5
APLS20-0040C	150	P40	0.8	5
APLS20-0060C	150	P60	0.8	5
APLS20-0080C	150	P80	0.8	5
APLS20-0100C	150	P100	0.8	5
APLS20-0024D	180	P24	0.8	5
APLS20-0040D	180	P40	0.8	5
APLS20-0060D	180	P60	0.8	5
APLS20-0080D	180	P80	0.8	5
APLS20-0100D	180	P100	0.8	5



Листы шлифовальные дельтавидные

Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Количество отверстий	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS07-D0040	93×93×93	P40	6	липучка	5
APLS07-D0060	93×93×93	P60	6	липучка	5
APLS07-D0080	93×93×93	P80	6	липучка	5
APLS07-D0100	93×93×93	P100	6	липучка	5
APLS07-D0120	93×93×93	P120	6	липучка	5
APLS07-D0180	93×93×93	P180	6	липучка	5
APLS07-D0320	93×93×93	P320	6	липучка	5



Насадки для шлифования



Характеристики	ACTW08-093P	ACTW08-093SP
Наименование	Шлифовальная подошва	Набор шлифовальных листов
Размер, мм	93×93×93	93×93×93
Размер зерна	—	P60/P80/P120/P180/P240
Количество в упаковке	1	10

Листы шлифовальные без отверстий

Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS03-N0040	115×280	P40	защёлка	5
APLS03-N0060	115×280	P60	защёлка	5
APLS03-N0080	115×280	P80	защёлка	5
APLS03-N0100	115×280	P100	защёлка	5
APLS03-N0120	115×280	P120	защёлка	5
APLS03-N0180	115×280	P180	защёлка	5
APLS03-N0320	115×280	P320	защёлка	5



Листы шлифовальные с 8-ю отверстиями

Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Количество отверстий	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS04-E0040	93×230	P40	8	липучка	5
APLS04-E0060	93×230	P60	8	липучка	5
APLS04-E0080	93×230	P80	8	липучка	5
APLS04-E0100	93×230	P100	8	липучка	5
APLS04-E0120	93×230	P120	8	липучка	5
APLS04-E0180	93×230	P180	8	липучка	5
APLS04-E0320	93×230	P320	8	липучка	5





Листы шлифовальные с 14-ю отверстиями

Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Количество отверстий	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS04-F0040	115×280	P40	14	липучка	5
APLS04-F0060	115×280	P60	14	липучка	5
APLS04-F0080	115×280	P80	14	липучка	5
APLS04-F0100	115×280	P100	14	липучка	5
APLS04-F0120	115×280	P120	14	липучка	5



Ленты шлифовальные

Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Соединение ленты	Количество в упаковке
APLS08-0060E	25×762	P60	внахлест	3
APLS08-0120E	25×762	P120	внахлест	3
APLS08-0180E	25×762	P180	внахлест	3
APLS08-0320E	25×762	P320	внахлест	3
APLS08-0080D	50×686	P80	внахлест	3
APLS08-0120D	50×686	P120	внахлест	3
APLS08-0180D	50×686	P180	внахлест	3
APLS08-0320D	50×686	P320	внахлест	3
APLS08-0040A	75×457	P40	внахлест	3
APLS08-0060A	75×457	P60	внахлест	3
APLS08-0080A	75×457	P80	внахлест	3
APLS08-0100A	75×457	P100	внахлест	3
APLS08-0120A	75×457	P120	внахлест	3
APLS08-0150A	75×457	P150	внахлест	3
APLS08-0180A	75×457	P180	внахлест	3
APLS08-0320A	75×457	P320	внахлест	3
APLS08-0040B	75×533	P40	внахлест	3
APLS08-0060B	75×533	P60	внахлест	3
APLS08-0080B	75×533	P80	внахлест	3
APLS08-0100B	75×533	P100	внахлест	3
APLS08-0120B	75×533	P120	внахлест	3
APLS08-0150B	75×533	P150	внахлест	3
APLS08-0180B	75×533	P180	внахлест	3
APLS08-0320B	75×533	P320	внахлест	3
APLS08-0040C	100×610	P40	внахлест	3
APLS08-0060C	100×610	P60	внахлест	3
APLS08-0080C	100×610	P80	внахлест	3
APLS08-0100C	100×610	P100	внахлест	3
APLS08-0120C	100×610	P120	внахлест	3
APLS08-0150C	100×610	P150	внахлест	3
APLS08-0180C	100×610	P180	внахлест	3
APLS08-0320C	100×610	P320	внахлест	3
APLS08-0060F	100×914	P60	внахлест	3
APLS08-0120F	100×914	P120	внахлест	3
APLS08-0180F	100×914	P180	внахлест	3
APLS08-0320F	100×914	P320	внахлест	3



Круги шлифовальные без отверстий

Артикул	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS05-0040A	125	P40	липучка	5
APLS05-0060A	125	P60	липучка	5
APLS05-0080A	125	P80	липучка	5
APLS05-0100A	125	P100	липучка	5
APLS05-0120A	125	P120	липучка	5
APLS05-0180A	125	P180	липучка	5
APLS05-0320A	125	P320	липучка	10
APLS05-0600A	125	P600	липучка	10
APLS05-1000A	125	P1000	липучка	10
APLS05-N0040	150	P40	липучка	5
APLS05-N0060	150	P60	липучка	5
APLS05-N0080	150	P80	липучка	5
APLS05-N0100	150	P100	липучка	5
APLS05-N0120	150	P120	липучка	5
APLS05-N0180	150	P180	липучка	5
APLS05-N0320	150	P320	липучка	10



Круги шлифовальные с отверстиями

Артикул	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Количество отверстий	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS06-0040E	125	P40	8	липучка	5
APLS06-0060E	125	P60	8	липучка	5
APLS06-0080E	125	P80	8	липучка	5
APLS06-0100E	125	P100	8	липучка	5
APLS06-0120E	125	P120	8	липучка	5
APLS06-0180E	125	P180	8	липучка	5
APLS06-0320E	125	P320	8	липучка	5
APLS06-0600E	125	P600	8	липучка	5
APLS06-S0040	150	P40	6	липучка	5
APLS06-S0060	150	P60	6	липучка	5
APLS06-S0080	150	P70	6	липучка	5
APLS06-S0100	150	P100	6	липучка	5
APLS06-S0120	150	P120	6	липучка	5
APLS06-S0180	150	P180	6	липучка	5
APLS06-S0320	150	P320	6	липучка	5
APLS06-S0600	150	P600	6	липучка	5






Тарелки опорные для дрелей

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	Материал	Тип хвостовика	Количество в упаковке
APLS17-115A	115	8	ABS	цилиндрический	1
APLS17-125A	125	8	ABS	цилиндрический	1
APLS17-150A	150	8	ABS	цилиндрический	1



Артикул	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	Материал	Тип хвостовика	Количество в упаковке
APLS17-115B	115	6	PVC	цилиндрический	1
APLS17-125B	125	6	PVC	цилиндрический	1
APLS17-150B	150	6	PVC	цилиндрический	1



Тарелки опорные для УШМ

Артикул	Диаметр, мм	Посадочная резьба	Материал	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS17-115C	115	M14×2.0	ABS	резьбовой	1
APLS17-120C	120	M14×2.0	ABS	резьбовой	1
APLS17-172C	172	M14×2.0	ABS	резьбовой	1



Тарелки опорные для полировальных машин

Артикул	Диаметр, мм	Посадочная резьба	Материал	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS17-125D	125	M14×2.0	ABS	резьбовой	1



Артикул	Диаметр, мм	Посадочная резьба	Материал	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS17-115E	125	M14×2.0	ABS	резьбовой	1
APLS17-125E	125	M14×2.0	ABS	резьбовой	1
APLS17-150E	150	M14×2.0	ABS	резьбовой	1
APLS17-180E	180	M14×2.0	ABS	резьбовой	1



Артикул	Диаметр, мм	Посадочная резьба	Материал	Способ крепления	Количество в упаковке
APLS17-180F	180	M14×2.0	ABS	резьбовой	1



Адаптер для дрели

Артикул	Размер резьбы	Диаметр хвостовика, мм	Материал	Количество в упаковке
APLS17-001A	M14	6	HCS	1



Губки полировальные



Характеристики	APLS16-006A	APLS16-006B	APLS16-006C
Тип	Губка полировальная жёлтая с опорной тарелкой	Губка полировальная синяя	Губка полировальная оранжевая
Диаметр, мм	150	150	150
Толщина, мм	50	50	50
Способ крепления	M4	липучка	липучка
Количество в упаковке	1	1	1



Характеристики	APLS16-006D	APLS16-006E	APLS16-006F	APLS16-006G
Тип	Губка полировальная (волна) белая	Губка полировальная желтая	Губка полировальная белая	Круг полировальный шерстяной
Диаметр, мм	150	150	150	150
Толщина, мм	25	50	50	25
Способ крепления	липучка	липучка	липучка	липучка
Количество в упаковке	1	1	1	1





Кордщетki для УШМ

Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-P100	коническая латунная проволочная	100	0.3	M14	1
APLS12-P115	коническая латунная проволочная	115	0.3	M14	1
APLS12-P125	коническая латунная проволочная	125	0.3	M14	1




Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-Q100	круглая витая	100	0.5	M14	1
APLS12-Q115	круглая витая	115	0.5	M14	1
APLS12-Q125	круглая витая	125	0.5	M14	1




Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-R080	чашечная витая	80	0.5	M14	1
APLS12-R100	чашечная витая	100	0.5	M14	1
APLS12-R125	чашечная витая	125	0.5	M14	1



Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-S100	витая дисковая	100	0.5	M14	1
APLS12-S125	витая дисковая	125	0.5	M14	1



Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-T100	витая дисковая	100	0.5	M14	1
APLS12-T125	витая дисковая	125	0.5	M14	1



Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-U100	дисковая	100	0.3	22.2	1
APLS12-U125	дисковая	125	0.3	22.2	1



Артикул	Тип	Диаметр щетки, мм	Диаметр проволоки, мм	Резьба	Количество в упаковке
APLS12-M060	чашечная латунная	60	0.3	M14	1
APLS12-M075	чашечная латунная	75	0.3	M14	1
APLS12-M100	чашечная латунная	100	0.3	M14	1
APLS12-M125	чашечная латунная	125	0.3	M14	1
APLS12-M150	чашечная латунная	150	0.3	M14	1



Кордщеточки для дрели металлические

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-A075	чашечная	75	0.5	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-C050	чашечная латунная	50	0.3	6	1
APLS10-C063	чашечная латунная	63	0.3	6	1
APLS10-C075	чашечная латунная	75	0.3	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-D017	чашечная латунная	17	0.3	6	1
APLS10-D024	чашечная латунная	24	0.3	6	1
APLS10-D030	чашечная латунная	30	0.3	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-F038	дисковая	38	0.3	6	1
APLS10-F050	дисковая	50	0.3	6	1
APLS10-F063	дисковая	63	0.3	6	1
APLS10-F075	дисковая	75	0.3	6	1
APLS10-F100	дисковая	100	0.3	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-G075	дисковая витая	75	0.5	6	1
APLS10-G100	дисковая витая	100	0.5	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-H025	металлическая	25	0.5	6	1






Кордщеточки для дрели нейлоновые

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS11-CN50	чашечная нейлоновая	50	1.2	6	1
APLS11-CN75	чашечная нейлоновая	75	1.2	6	1



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS11-N075	нейлоновая дисковая	75	1.2	6	1
APLS11-N100	нейлоновая дисковая	100	1.2	6	1



Наборы кордщеток для дрели



Характеристики	APLS10-0003	APLS10-005A	APLS10-005B
Наименование	Набор щеток 3 шт.	Набор щеток 5 шт.	Набор латунных щеток 5 шт.
Диаметр щетки, мм	25 мм × 1 шт., 50 мм × 2 шт.	25 мм × 1 шт., 50 мм × 2 шт., 75 мм × 2 шт.	25, 38, 50, 63, 75
Количество в упаковке	1	1	1

Шарошки абразивные



Характеристики

	APLS15-C025	APLS15-C016	APLS15-CR25	APLS15-CP25
Диаметр, мм	25	16	25	25
Рабочая длина, мм	25	30	30	30
Диаметр хвостовика, мм	6	6	6	6
Количество в упаковке	1	1	1	1



Характеристики

	APLS15-CP30	APLS15-CD16	APLS15-D040	APLS15-S025
Диаметр, мм	30	16	40	25
Рабочая длина, мм	30	30	10	—
Диаметр хвостовика, мм	6	6	6	6
Количество в упаковке	1	1	1	1



Характеристики

	APLS-05PC
Диаметр, мм	14, 18, 25
Рабочая длина, мм	—
Диаметр хвостовика, мм	6
Количество в упаковке	5



Шарошки по дереву



APLS13-013A



APLS13-013B



APLS13-013C



APLS13-013D



APLS13-013E

Характеристики	APLS13-013A	APLS13-013B	APLS13-013C	APLS13-013D	APLS13-013E
Диаметр, мм	13	13	13	13	13
Рабочая длина, мм	28	28	28	28	32
Общая длина, мм	60	60	60	60	60
Диаметр хвостовика, мм	6	6	6	66	6
Материал	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55
Количество в упаковке	1	1	1	1	1



APLS13-013F



APLS13-013G



APLS13-013H



APLS13-013I



APLS13-013J

Характеристики	APLS13-013F	APLS13-013G	APLS13-013H	APLS13-013I	APLS13-013J
Диаметр, мм	13	13	13	13	13
Рабочая длина, мм	28	28	23	25	13
Общая длина, мм	60	60	60	60	60
Диаметр хвостовика, мм	6	6	6	6	6
Материал	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55	HRC45-55
Количество в упаковке	1	1	1	11	1



APLS13-10PC



APLS13-05PC

Характеристики	APLS13-10PC	APLS13-05PC
Название	Набор шарошек стальных по дереву 10 шт.	Набор шарошек стальных по дереву 5 шт.
Общая длина, мм	55-58	55-58
Материал	HRC45-55	HRC45-55
Диаметр хвостовика, мм	6.3	6.3
Количество в упаковке	10	5

Пилки для лобзика по дереву



Характеристики	AJSB-T101B	AJSB-T101D	AJSB-T101BR	AJSB-T301CD	AJSB-T301DL	AJSB-T144D
Исполнение зубьев	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические
Материал	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK6	HCS-SK5
Общая длина, мм	100	100	100	116	132	100
Рабочая длина, мм	75	75	75	90	106	75
Размер зубьев	2.5 мм - 10TPI	4 мм - 6TPI	2.5 мм - 10TPI	3 мм - 8TPI	4 мм - 6TPI	4 мм - 6TPI
Тип реза	чистый рез	чистый рез	чистый рез	чистый рез	чистый рез	быстрый рез
Количество в упаковке	2	2	2	2	2	2

Пилки для лобзика по дереву



Характеристики	AJSB-T111C	AJSB-T344D	AJSB-T101AO	AJSB-T119BO	AJSB-T119B	AJSB-T144DP
Исполнение зубьев	шлифованные конические	заточенные разведенные	шлифованные конические	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	заточенные разведенные
Материал	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5
Общая длина, мм	100	132	75	75	76	100
Рабочая длина, мм	75	106	50	50	50	75
Размер зубьев	3 мм - 8TPI	4 мм - 6TPI	1.4 мм - 18TPI	2 мм - 12TPI	2 мм - 12TPI	4 мм - 6TPI
Тип реза	быстрый рез	быстрый рез	чистый рез	фигурный быстрый рез	прямой рез	чистый рез
Количество в упаковке	2	2	2	2	2	2

Пилки для лобзика по металлу



Характеристики	AJSB-T118A	AJSB-T118G	AJSB-T118AF	AJSB-T118B
Исполнение зубьев	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые
Материал	HCS-M2	HCS-M2	HCS-M2	HCS-M2
Общая длина, мм	76	76	76	76
Рабочая длина, мм	50	50	50	50
Размер зубьев	0.8 мм - 32TPI	1.2 мм - 21TPI	1.2 мм - 21TPI	2 мм - 12TPI
Тип реза	прямой рез	прямой рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2	2

Универсальные пилки для лобзика



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Тип реза	Количество в упаковке
AJSB-T127D	заточенные разведенные	HSS-M2	100	75	3 мм - 8TPI	прямой рез	2



Полотна по дереву для сабельных пил



ARSB-S644D



ARSB-S1111K



ARSB-S1531L



ARSB-S1617K

Характеристики	ARSB-S644D	ARSB-S1111K	ARSB-S1531L	ARSB-S1617K
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные	шлифованные	шлифованные
Материал	HCS+58CRV	HCS+58CRV	HCS+58CRV	HCS-SK5
Общая длина, мм	150	228	240	300
Рабочая длина, мм	130	205	218	278
Размер зубьев	8,5 мм - 3Т	8,5 мм - 3Т	4 мм - 6Т	5 мм - 6Т
Тип реза	прямой рез	прямой рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2	2



Полотна по металлу для сабельных пил



ARSB-S918BF



ARSB-S922EF



ARSB-S922BF



ARSB-S711EF



ARSB-S1025VF



ARSB-S1122HF

Характеристики	ARSB-S918BF	ARSB-S922EF	ARSB-S922BF	ARSB-S711EF	ARSB-S1025VF	ARSB-S1122HF
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные
Материал	BIM-6150+M42	BIM-6150+M42	BIM-6150+M2	BIM-6150+M2	BIM-M2+D6A	BIM-M2+D6A
Общая длина, мм	150	150	150	150	200	228
Рабочая длина, мм	130	130	130	130	178	205
Размер зубьев	1,8 мм - 14Т	1,4 мм - 18Т	1,8 мм - 14Т	1,4 мм - 18Т	2,5 мм - 10Т	2,5 мм - 10Т
Тип реза	прямой рез	прямой рез	прямой рез	криволинейный рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2	2	2	2

Пильные полотна для резки кирпича



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке
ARSB-S2041HM	из твердосплавного материала	HM	400	375	12.6 мм-2Т	прямой рез	1

Пильные полотна для резки бетона



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке
ARSB-S2243HM	из твердосплавного материала	HM	455	410	12.7 мм-2Т	прямой рез	1



Характеристики

ARSB01-012A

Размер, мм

6"×1.2×19×6T материал: CRV, для резки дерева — 3 шт.
6"×1.2×19×10T материал: CRV, для резки дерева — 3 шт.
9"×1.2×19×10T материал: CRV, для резки дерева — 3 шт.
6"×1.0×16×24T материал: BIM(V2+6150), для резки дерева — 3 шт.

Количество в упаковке

12



Ножи для рубанков



Характеристики	APLS09-082A	APLS09-082B	APLS09-102A	APLS09-102B
Общая длина, мм	82	82	102	102
Ширина, мм	5.5	5.5	5.5	5.5
Угол заточки	35°	35°	35°	35°
Материал	HSS	TCT	HSS	TCT
Количество в упаковке	2	2	2	2



Характеристики	APLS09-M082A	APLS09-M082B	APLS09-110A
Общая длина, мм	82	82	102
Ширина, мм	29	29	29
Угол заточки	38°	38°	38°
Материал	HSS	TCT	HSS
Количество в упаковке	2	2	2



Наборы фрез по дереву



ACTW09-005A



ACTW09-006A

Характеристики			
Тип фрез	Фреза фуговальная – 12.7 мм, фреза ласточкин хвост – 12.7 мм, прямая фреза – 19 мм, фреза для снятия фаски – 35 мм, фреза форстнера – 31.8 мм	Фреза для закругления углов: R3, R4, R5, R6, R8, R10	
Диаметр хвостовика, мм	8	8	
Количество фрез в наборе	5	6	



ACTW09-012B



ACTW09-015X

Характеристики			
Тип фрез	DIA - 12.7 R - 6.35, DIA - 22 R - 6.35, DIA - 12.7 ANGLE - 14°, DIA - 32 ANGLE - 45°, DIA - 12.7, DIA - 16, DIA - 22 R - 6.35, DIA - 12, DIA - 6, DIA - 28.6 R - 9.5, DIA - 12.7 ANGLE - 90°, DIA - 25.4 R - 4	Фрезы по дереву 15 шт., деревянный кейс	
Диаметр хвостовика, мм	8	8	
Количество фрез в наборе	12	15	





Насадки по дереву для МФИ



ACTW08-010W



ACTW08-020W



ACTW08-034W



ACTW08-068W

Характеристики				
Рабочая длина, мм	10	20	34	68
Общая длина, мм	92	92	92	92
Толщина, мм	34	34	34	32.5
Материал	HCS	HCS	HCS	HCS
Количество в упаковке	1	1	1	1



ACTW08-087W



ACTW08-034WT



ACTW08-068WT

Характеристики			
Рабочая длина, мм	87	20	68
Общая длина, мм	—	92	92
Толщина, мм	34	34	34
Материал	HCS	HCS	HCS
Количество в упаковке	1	1	1

Насадки по металлу для МФИ



ACTW08-010M



ACTW08-020M



ACTW08-034M



ACTW08-087M

Характеристики				
Рабочая длина, мм	10	20	34	87
Общая длина, мм	92	92	92	—
Толщина, мм	34	34	34	34
Материал	BIM	BIM	BIM	BIM
Количество в упаковке	1	1	1	1



Алмазные полотна



Характеристики

ACTW08-087D

ACTW08-064D

Рабочая длина, мм	87	64
Материал	YG8	—
Количество в упаковке	1	1

Карбидные полотна



Характеристики

ACTW08-064C

ACTW08-087C

ACTW08-080C

ACTW08-035C

Рабочая длина, мм	64	87	80	34
Материал	YG8	YG8	YG8	YG8
Количество в упаковке	1	1	1	1

Насадка шабер



Характеристики

ACTW08-050S

ACTW08-052S

	жесткая	мягкая
Рабочая длина, мм	50	50
Материал	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1



Насадки для шлифования



Характеристики

ACTW08-093P

ACTW08-093SP

Наименование	Шлифовальная подошва	Набор шлифовальных листов
Размер, мм	93×93×93	93×93×93
Размер зерна	—	P60/P80/P120/P180/P240
Количество в упаковке	1	10





Наборы насадок для МФИ



ACTW08-008A



ACTW08-017A

Характеристики

Комплектация

Полукруглый врезной нож для дерева CRV 87 мм, 1 шт.
Шлифовальная тарелка 80 мм, 1 шт.
Лист наждачной бумаги Red Delta 80 мм, зернистость 60/80/120/180/240 каждый, 2 шт.
Лезвие для глубокой резки дерева 34 мм, 1 шт.
Режущее полотно по дереву 34 мм, 14 зуб., 1 шт.
Лезвие для врезания в металл 34 мм, 1 шт.
Насадка шабер (жесткая) HCS, 1 шт.
Насадка шабер (гибкая), 1 шт.


Пильный отрезной диск по дереву 34 мм, 2 шт.
Режущее полотно по дереву 34 мм, 14 зуб., 1 шт.
Лезвие для врезания в металл 34 мм, 1 шт.
Лезвие для врезания в металл 44 мм, 1 шт.
Режущее полотно по дереву 68 мм, 14 зуб., 1 шт.
Лезвие для глубокой резки дерева 68 мм, 1 шт.
Полукруглый врезной нож из быстрорежущей стали 87 мм, 1 шт.

Насадки миксерные для краски



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060A	60×8×400	1	85	порошковая	шестигранный	1
AMIX01-085A	85×8×400	1	100	порошковая	шестигранный	1
AMIX01-100A	100×8×600	1.2	130	порошковая	шестигранный	1

Насадки миксерные для строительных смесей




Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-080B	80×8×530	5.2	140	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-100B	100×8×590	5.2	160	оцинкованная	шестигранный	1

Насадки миксерные для красок и штукатурных смесей




Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060C	60×8×400	1.5	65	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-080C	80×8×400	1.5	75	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-100C	100×10×600	1.5	95	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-120C	120×10×600	1.5	115	оцинкованная	шестигранный	1

Насадки миксерные для песчано-гравийных смесей

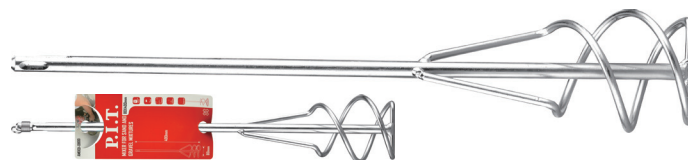

Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060D	60×400	5.2	100	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-080D	80×400	5.2	160	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-100D	100×450	5.2	180	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-120D	120×600	5.2	190	оцинкованная	SDS-PLUS	1

Насадки миксерные для красок и штукатурных смесей

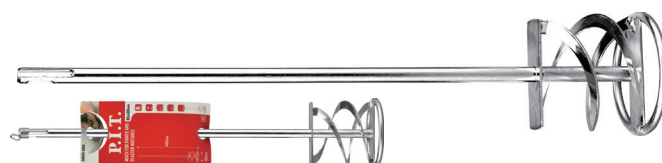

Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060E	60×400	1.5	65	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-080E	80×400	1.5	75	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-100E	100×600	1.5	95	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-120E	120×600	1.5	110	оцинкованная	SDS-PLUS	1



Насадки миксерные для тяжелых растворов



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-120F	120×590	2.8	125	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-140F	140×590	2.8	160	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-160F	160×590	2.8	180	оцинкованная	резьба M14	1

Насадки миксерные для лёгких растворов



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-120G	120×590	2.8	125	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-140G	140×590	2.8	160	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-160G	160×590	2.8	180	оцинкованная	резьба M14	1



01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

11

12

13



Клеевые стержни



Характеристики	AGLS11-200D	AGLS11-200E
Диаметр, мм	11	1
Длина, мм	200	200
Цвет	Жёлтый	Белый
Количество в упаковке	6	6





Скобы для степлера тип 53

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
ASTP53-006	6	11.3	0.5×0.7	1000
ASTP53-008	8	11.3	0.5×0.7	1000
ASTP53-010	10	11.3	0.5×0.7	1000
ASTP53-012	12	11.3	0.5×0.7	1000
ASTP53-014	14	11.3	0.5×0.7	1000



Скобы для степлера тип 140

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
ASTP140-006	6	10.5	0.5×1.2	1000
ASTP140-008	8	10.5	0.5×1.2	1000
ASTP140-010	10	10.5	0.5×1.2	1000
ASTP140-012	12	10.5	0.5×1.2	1000
ASTP140-014	14	10.5	0.5×1.2	1000



Скобы для степлера тип 55

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
ASTP55-015	6	15	0.9×1.1	1000
ASTP55-020	6	20	0.9×1.1	1000
ASTP55-025	6	25	0.9×1.1	1000




Т-образные гвозди тип 300

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
ASTP300-010	10	1.9	0.95×1.2	1000
ASTP300-012	12	1.9	0.95×1.2	1000
ASTP300-014	14	1.9	0.95×1.2	1000
ASTP300-016	16	1.9	0.95×1.2	1000



Гвозди тип 500

Артикул	Высота, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке
ASTP500-014	14	0.95×1.2	1000
ASTP500-016	16	0.95×1.2	1000

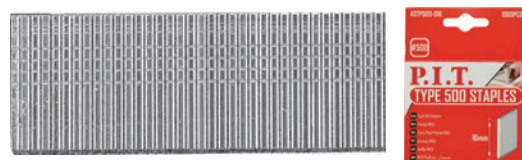

Заклепки алюминиевые

Артикул	Размеры, мм	Тип заклепок	Материал гильзы	Количество в упаковке
HNDR03-0640	4.0×6	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-0632	3.2×6	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-0832	3.2×8	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-1032	3.2×10	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-0840	4.0×8	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-0624	2.4×6	вытяжные	алюминий	100

Артикул	Размеры, мм	Тип заклепок	Материал гильзы	Количество в упаковке
HNDR03-0848	4.8×8	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-1048	4.8×10	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-1248	4.8×12	вытяжные	алюминий	50
HNDR03-1064	6.4×10	вытяжные	алюминий	20
HNDR03-1040	4.0×10	вытяжные	алюминий	50




Цепи пильные

Артикул	Тип зуба	Шаг	Длина шины	Количество звеньев	Толщина среднего звена	Материал
ASCH01-1356S	квадратный	0.325"	13"/325 мм	56	0.058"	65Mn
ASCH01-1450S	квадратный	3/8"	14"/350 мм	50	0.050"	65Mn
ASCH01-1564S	квадратный	0.325"	15"/375 мм	64	0.058"	65Mn
ASCH01-1655S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	55	0.050"	65Mn
ASCH01-1656S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	56	0.050"	65Mn
ASCH01-1660S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	60	0.058"	65Mn
ASCH01-1666S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	66	0.058"	65Mn
ASCH01-1667S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	67	0.063"	65Mn
ASCH01-1664S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	64	0.058"	65Mn
ASCH01-1872S	квадратный	0.325"	18"/450 мм	72	0.058"	65Mn
ASCH01-1356R	круглый	0.325"	13"/325 мм	56	0.058"	65Mn
ASCH01-1450R	круглый	3/8"	14"/350 мм	50	0.050"	65Mn
ASCH01-1564R	круглый	0.325"	15"/375 мм	64	0.058"	65Mn
ASCH01-1655R	круглый	3/8"	16"/400 мм	55	0.050"	65Mn
ASCH01-1656R	круглый	3/8"	16"/400 мм	56	0.050"	65Mn
ASCH01-1666R	круглый	0.325"	16"/400 мм	66	0.058"	65Mn
ASCH01-1667R	круглый	0.325"	16"/400 мм	67	0.063"	65Mn
ASCH01-1659R	круглый	3/8"	16"/400 мм	59	0.05"	65Mn



Шины для цепной пилы

Артикул	Шаг цепи	Количество звеньев	Длина шины	Количество зубьев на звездочке	Ширина паза, мм	Материал
ASCH02-130A	0.325"	56	13"/325 мм	10	1.5-1.7	65Mn
ASCH02-140A	Low 3/8"	50	14"/350 мм	9	1.3-1.5	65Mn
ASCH02-150A	0.325"	64	15"/375 мм	10	1.5-1.7	65Mn
ASCH02-160A	Low 3/8"	55	16"/400 мм	9	1.3-1.5	65Mn
ASCH02-160B	Low 3/8"	56	16"/400 мм	9	1.3-1.5	65Mn
ASCH02-160C	3/8"	60	16"/400 мм	11	1.5-1.7	65Mn
ASCH02-160D	0.325"	66	16"/400 мм	12	1.5-1.7	65Mn
ASCH02-160E	0.325"	67	16"/400 мм	11	1.6-1.75	65Mn
ASCH02-160F	3/8"	59	16"/400 мм	9	1.3-1.5	55#
ASCH02-160G	0.325"	64	16"/400 мм	10	1.5-1.7	55#
ASCH02-180A	0.325"	72	18"/450 мм	10	1.5-1.7	55#

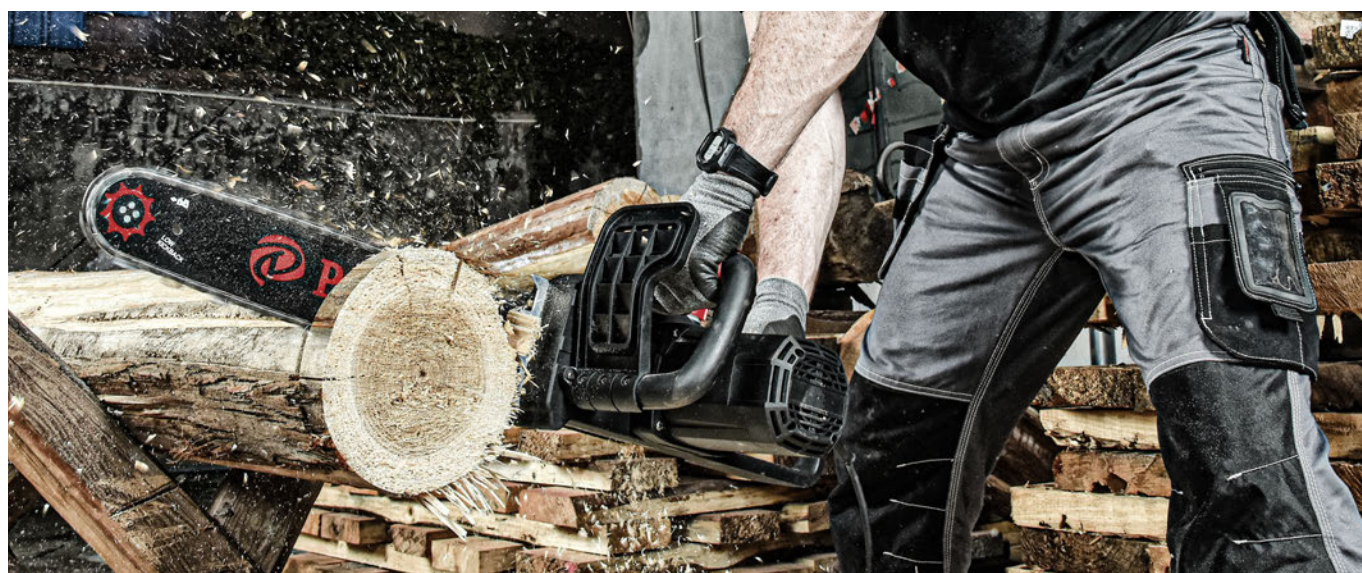



Леска для триммера

Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Общая длина, м	Материал	Вес, г	Количество в упаковке
ATML01-P20M	звезда	2.0	15	нейлон	40	1
ATML01-P24M	звезда	2.4	15	нейлон	58	1
ATML01-P30M	звезда	3.0	15	нейлон	91	1
ATML01-R13M	круг	1.3	15	нейлон	24	1
ATML01-R16M	круг	1.6	15	нейлон	35	1
ATML01-R20M	круг	2.0	15	нейлон	54	1
ATML01-R24M	круг	2.4	15	нейлон	78	1
ATML01-R30M	круг	3.0	15	нейлон	120	1
ATML01-S13M	квадрат	1.3	15	нейлон	26	1
ATML01-S16M	квадрат	1.6	15	нейлон	39	1
ATML01-S20M	квадрат	2.0	15	нейлон	60	1
ATML01-S24M	квадрат	2.4	15	нейлон	85	1
ATML01-S30M	квадрат	3.0	15	нейлон	132	1
ATML01-D13MS	квадрат крученный	1.3	15	нейлон	18	1
ATML01-D16MS	квадрат крученный	1.6	15	нейлон	27	1
ATML01-D20MS	квадрат крученный	2.0	15	нейлон	40	1
ATML01-D24MS	квадрат крученный	2.4	15	нейлон	58	1
ATML01-D30MS	квадрат крученный	3.0	15	нейлон	91	1



Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Цвет	Общая длина, м	Материал	Вес, г	Количество в упаковке
ATML01-P30D	звезда	3.0	оранжевый	15	нейлон	91	1
ATML01-R24D	круг	2.4	оранжевый	15	нейлон	78	1
ATML01-R30D	круг	3.0	оранжевый	15	нейлон	120	1
ATML01-S24D	квадрат	2.4	оранжевый	15	нейлон	85	1
ATML01-S30D	квадрат	3.0	оранжевый	15	нейлон	132	1
ATML01-D24M	квадрат с сердечником	2.4	красный / черный	15	нейлон	85	1
ATML01-D30M	квадрат с сердечником	3.0	красный / черный	15	нейлон	132	1
ATML01-D20S	витой квадрат с сердечником	2.0	оранжевый / черный	15	нейлон	40	1
ATML01-D24S	витой квадрат с сердечником	2.4	оранжевый / черный	15	нейлон	58	1
ATML01-D30S	витой квадрат с сердечником	3.0	оранжевый / черный	15	нейлон	91	1
ATML01-D24D	витой квадрат	2.4	оранжевый	15	нейлон	58	1
ATML01-D30D	витой квадрат	3.0	оранжевый	15	нейлон	91	1
ATML01-ST30M	витой круг	3.0	прозрачный	15	нейлон	193	1



Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Цвет	Общая длина, м	Материал	Вес	Количество в упаковке
ATML01-P243	звезда	2.4	оранжевый	340	нейлон	3LB	1
ATML01-P245	звезда	2.4	оранжевый	570	нейлон	5LB	1
ATML01-P303	звезда	3.0	оранжевый	225	нейлон	3LB	1
ATML01-P305	звезда	3.0	оранжевый	370	нейлон	5LB	1
ATML01-R243	круг	2.4	оранжевый	260	нейлон	3LB	1
ATML01-R245	круг	2.4	красный	430	нейлон	5LB	1
ATML01-R303	круг	3.0	красный	167	нейлон	3LB	1
ATML01-R305	круг	3.0	оранжевый	275	нейлон	5LB	1
ATML01-S243	квадрат	2.4	оранжевый	233	нейлон	3LB	1
ATML01-S245	квадрат	2.4	оранжевый	395	нейлон	5LB	1
ATML01-S303	квадрат	3.0	оранжевый	150	нейлон	3LB	1
ATML01-S305	квадрат	3.0	оранжевый	250	нейлон	5LB	1
ATML01-D24L	витой квадрат с сердечником	2.4	оранжевый / черный	340	нейлон	3LB	1
ATML01-D30L	витой квадрат с сердечником	3.0	оранжевый / черный	180	нейлон	3LB	1
ATML01-ST30L3	витой круг	3.0	прозрачный	102	нейлон	1.35 кг	1
ATML01-ST30L5	витой круг	3.0	прозрачный	170	нейлон	2.25 кг	1



Головки триммерные



Характеристики	ATML02-TH01	ATML02-TH02	ATML02-TH03
Диаметр головки, мм	115	138.5	122
Диаметр лески, мм	2.4	2.4	3.0
Материал	нейлон	нейлон	нейлон
Цвет	чёрный/оранжевый	чёрный/оранжевый	чёрный/оранжевый
Количество в упаковке	1	1	1



Характеристики	ATML02-TH04	ATML02-TH05	ATML02-TH06
Диаметр головки, мм	80	59	115.5
Диаметр лески, мм	3.0	3.0	2.4
Материал	нейлон + алюминий	алюминий	полипропилен
Цвет	оранжевый	серебристый	оранжевый
Количество в упаковке	1	1	1



Ремни для триммеров

Характеристики	AGDP01-0001	AGDP01-0002	AGDP01-0003
Материал	нейлон + пластик + сталь	нейлон + пластик + сталь	нейлон + пластик + сталь
Цвет	красный + черный	черный	оранжевый + черный
Количество в упаковке	1	1	1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



11

12

13

Угольники магнитные

Артикул	Тип	Толщина корпуса, мм	Толщина стенок, мм	Количество в упаковке
HWDM01-T001	Малый треугольник	14.6	2	1
HWDM01-T002	Средний треугольник	17.5	2.3	1
HWDM01-T003	Большой треугольник	25.5	2.3	1
HWDM01-P001	Малый пятиугольник	14.6	2	1
HWDM01-P002	Средний пятиугольник	17.5	2.3	1
HWDM01-P003	Большой пятиугольник	25.5	2.3	1



Вилки кабельные

Артикул	Ток сварки, А	Сечение жилы кабеля, мм²	Общая длина, мм	Материал
AWDA01-1025	200	10-25	85	латунь + резина
AWDA01-3550	300	35-50	100	латунь + резина



Держатели электрода

Артикул	Ток сварки, А	Коэффициент нагрузки, %	Общая длина, мм	Диаметр электрода, мм	Материал
P7000201	200	60	210	2.0-5.0	латунь, бакелит
P7000301	300	35	210	2.0-5.0	латунь, бакелит



Зажимы массы

Артикул	Ток сварки, А	Размер max разжима, мм	Общая длина, мм	Толщина, мм	Материал
P7000200	200	42	170	1.0	медь, сталь
P7000300	300	42	170	1.0	медь, сталь





Шины и направляющие для пил



PMS89-TS



PMS89-MB

Характеристики

Наименование	Направляющая шина для минипилы PMS89-C	Угловая направляющая для минипилы PMS89-C
Характеристики	длина 1250 мм	регулировка угла до 60°
Комплектация	Секции шины 3 шт., струбицы 2 шт., ключ шестигранный	Угловая направляющая в сборе

Шланги для вибраторов по бетону

Артикул	Длина шланга, м	Диаметр булавки, мм	Совместимость	Материал
AMAS16-0435	4	35	PMV50-C, PMV50-C1	резина, металл
AMAS16-06035	6	35	PMV50-C, PMV50-C1	резина, металл
AMAS16-01535	1.5	35	P31035	резина, металл





РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Молотки слесарные с фибerglassовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
ННАМ01-M200	200	280	Высокоуглеродистая сталь	95×19	1
ННАМ01-M300	300	305	Высокоуглеродистая сталь	105×23	1
ННАМ01-M500	500	330	Высокоуглеродистая сталь	118×27	1
ННАМ01-M800	800	360	Высокоуглеродистая сталь	130×33	1
ННАМ01-M1000	1000	360	Высокоуглеродистая сталь	135×36	1



Молотки-гвоздодёры

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
ННАМ01-C008	220	280	Высокоуглеродистая сталь	105×26	1
ННАМ01-C016	450	320	Высокоуглеродистая сталь	135×33	1



Киянки резиновые с фибerglassовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал и цвет бойка	Диаметр бойка, мм	Количество в упаковке
ННАF05-R016	450	338	Резина, черно-белый	56	1
ННАF05-R024	680	375	Резина, черно-белый	60	1
ННАF03-R016	450	338	Резина, черный	56	1
ННАF03-R024	680	375	Резина, черный	60	1



Кувалды с фибerglassовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
ННАF06-1500	1500	338	Углеродистая сталь 45	110×45×45	1
ННАF06-2000	2000	290	Углеродистая сталь 45	120×50×50	1



Топоры с деревянной рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
НАХW01-0600	600	380	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1
НАХW01-0800	800	400	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1
НАХW01-1000	1000	465	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1



Топоры с фибerglassовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
НАХF01-0600	600	405	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
НАХF01-0800	800	410	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
НАХF01-1000	1000	430	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1



Топоры- колуны с фибerglassовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
НАХF02-1000	1000	410	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
НАХF02-2000	2000	830	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1





Ножовки по дереву

Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW01-0400	400	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW01-0450	450	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW01-0500	500	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW03-0350	350	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0400	400	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0450	450	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0500	500	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW02-0350	350	0.9	65Mn	12 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HPSW01-0300	300	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HFSW01-0180	180	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Ножовки по гипсокартону

Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HDSW01-0150	150	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Ножовки по металлу



Характеристики	HNAS01-0250	HNAS01-0300	HHSB01-0300
Зажим полотна	Винтовой зажим	Быстрый зажим	—
Общая длина, мм	300	300	300
Толщина полотна, мм	0.6	0.6	0.6
Материал полотна	Би-металл	Би-металл	Би-металл
Количество зубьев	24 на дюйм	24 на дюйм	24 на дюйм

Стамески плоские

Характеристики

Размер, мм	8	12	16
Общая длина, мм	265	265	265
Материал	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°	28°	28°
Вес, г	160	175	200



HCHW01-0008



HCHW01-0012



HCHW01-0016



HCHW01-00020



HCHW01-0024



HCHW01-0032

Характеристики

Размер, мм	20	24	32
Общая длина, мм	265	265	265
Материал	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°	28°	28°
Вес, г	215	230	255



Набор стамесок по дереву плоские

Характеристики

Размер, мм	6, 12, 18, 24
Общая длина, мм	265
Материал	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°
Вес, г	160

HSET02-0004





Струбцины F-образные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLF01-0150	150	140	50	1500	1
HCLF01-0200	200	180	50	1500	1
HCLF01-0250	250	220	50	1500	1
HCLF02-0300	300	270	80	2500	1
HCLF03-0300	300	270	120	4000	1
HCLF03-0500	500	480	120	4000	1
HCLF03-0800	800	780	120	4000	1



Струбцины G-образные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLG01-0050	50	50	25	2500	1
HCLG01-0075	75	75	50	4000	1
HCLG01-0100	100	100	55	5000	1
HCLG01-0125	125	125	63	6000	1
HCLG01-0150	150	150	70	6000	1



Струбцины быстрозажимные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, кг	Количество в упаковке
HCLQ01-0150	300	150	60	60	1
HCLQ01-0300	450	300	60	60	1
HCLQ01-0450	600	450	60	60	1



Струбцины пружинные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLS01-0050	50	23	26	—	1



Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLS02-0075	75	40	37	—	1
HCLS02-0100	100	50	50	—	1



Отвёртки с магнитным наконечником

Артикул	Тип	Размер, мм	Диаметр стержня, мм	Макс. крутящий момент, Н/м	Количество в упаковке
HSDR01-0753	SL3	156	3	1.1	1
HSDR01-1003	SL3	181	3	1.1	1
HSDR01-1004	SL4	196	4	2.6	1
HSDR01-1005	SL5	196	5	5.5	1
HSDR01-1006	SL6	207	6	9.4	1
HSDR01-1506	SL6	257	6	9.4	1
HSDR01-1508	SL8	268	8	20.5	1
HSDR02-APH0	PH0	156	3	1	1
HSDR02-APH1	PH1	196	5	3.9	1
HSDR02-BPH1	PH1	246	5	3.9	1
HSDR02-APH2	PH2	207	6	10.3	1
HSDR02-BPH2	PH2	257	6	10.3	1
HSDR02-APH3	PH3	268	8	32	1
HSDR02-APZ1	PZ1	196	5	3.9	1
HSDR02-APZ2	PZ2	268	6	10.3	1



Отвёртки комбинированные

Артикул	Тип	Размер, мм	Диаметр стержня, мм	Макс. крутящий момент, Н/м	Количество в упаковке
HSDR04-2IN1	SL+PH2	207	6.29-6.35	—	1



Наборы отвёрток

Характеристики	
Состав набора	Отвёртка со шлицем TORX – T5, T8, T10, T15 (4 шт.) Отвёртка с прямым шлицем – 3×75 мм, 5×75 мм, 6×100 мм (3 шт.) Отвёртка с крестовым шлицем – PH0×75 мм, PH1×75 мм (3 шт.) Отвёртка с адаптером для бит – PH2×100 мм Биты PH 25 мм – PH0, PH1, PH2, PH3 (4 шт.) Биты PZ 25 мм – PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (4 шт.) Биты HEX – H5, H6 (2 шт.)
Материал	хромированная сталь
Количество в упаковке	1



HSDR05-021A





Напильники



Характеристики	HFLF01-0200	HHRF01-0200	HTRF01-0200	HSQF01-0200	HROF01-0200	AMAS07-F150
Форма	плоский	полукруглый	трёхгранный	квадратный	круглый	полукруглый
Длина полотна, мм	200	200	200	200	200	150
Материал рукоятки	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	однокомпонентный
Тип насечки	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	с алмазным напылением
Вес, г	150	150	150	150	150	###

Наборы напильников и надфилей



Характеристики	HSET03-0005	HSET03-0006
Наименование	набор напильников	набор надфилей
Форма	плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый, полукруглый	плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый, полукруглый
Длина полотна, мм	200	160
Материал рукоятки	двухкомпонентный	двухкомпонентный
Тип насечки	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)
Вес, г	750	250

Ключи разводные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал ручки	Количество в упаковке
HADW02-0150	150	19	—	1
HADW02-0200	200	24	—	1
HADW02-0250	250	28	—	1
HADW02-0300	300	###	—	1




Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал ручки	Количество в упаковке
HADW03-0150	150	35	ПВХ	1
HADW03-0200	200	35	ПВХ	1



Ключи трубные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Угол раскрытия	Количество в упаковке
HPWS01-0100	300	40	90°	1
HPWS01-0150	420	55	90°	1
HPWS02-0100	300	40	45°	1
HPWS02-0150	420	55	45°	1

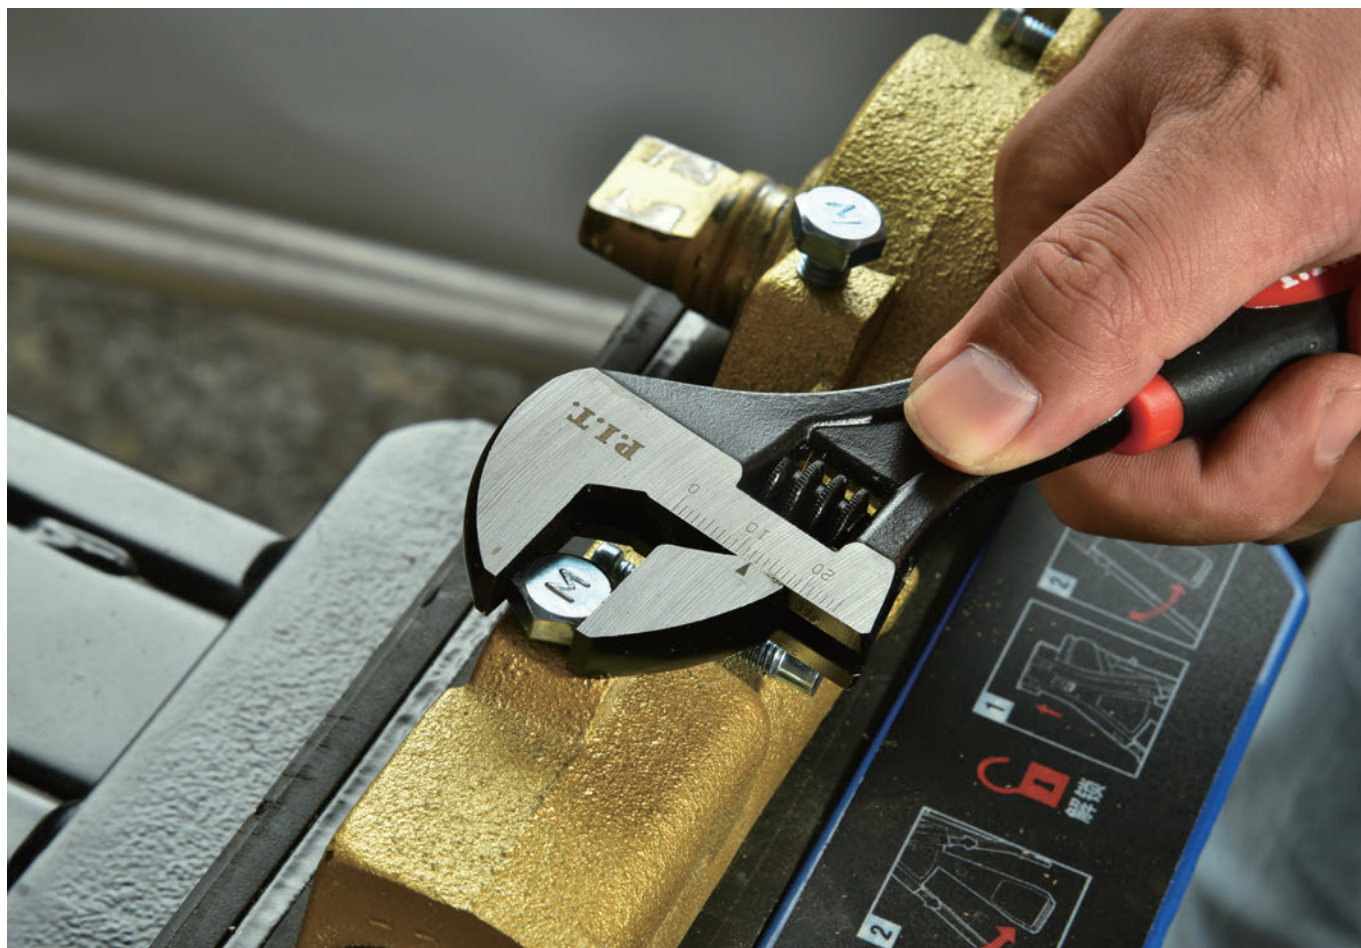



Плоскогубцы многофункциональные усиленные

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP01-0225	225	двухкомпонентная	CRV	1



Плоскогубцы комбинированные

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP01-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Длинногубцы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP03-0150	150	двухкомпонентная	CRV	1
HPLP03-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Бокорезы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR02-0150	150	двухкомпонентная	CRV	1



Плоскогубцы комбинированные

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR01-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR01-0180	180	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR01-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Длинногубцы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR03-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR03-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Бокорезы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR02-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR02-0180	180	двухкомпонентная	CRV	1



Мини шарнирно-губцевый инструмент



Характеристики	HPLR06-0115F	HPLR06-0115C	HPLR06-0115D	HPLR06-0115B
Наименование	Плоскогубцы мини	Плоскогубцы комбинированные мини	Бокорезы мини	Длинногубцы изогнутые мини
Общая длина, мм	115	115	115	115
Возвратная пружина	+	+	+	+
Материал	CRV	CRV	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1	1	1



Характеристики	HPLR06-0115L	HPLR06-0115E	HPLR06-0115R	HMT01-0001
Наименование	Длинногубцы мини	Кусачки мини	Круглогубцы мини	Мультитул
Общая длина, мм	115	115	115	115
Возвратная пружина	+	+	+	+
Материал	CRV	CRV	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1	1	1

Клеши переставные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLR04-0250	250	43	двухкомпонентная	1



Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLR05-0180	180	23	двухкомпонентная	1
HPLR05-0250	250	30	двухкомпонентная	1
HPLR05-0300	300	50	двухкомпонентная	1



Ножницы по металлу

Артикул	Общая длина, мм	Длина лезвия, мм	Материал	Тип реза
HAVS01-0250	250	40	CRV	левые
HAVS02-0250	250	40	CRV	прямые
HAVS03-0250	250	40	CRV	правые





Кабелерезы

Артикул	Общая длина, мм	Диаметр кабеля, мм	Материал	Количество в упаковке
НСАС01-0160	160	6	HRC 55-60	1
НСАС01-0200	200	7	HRC 55-60	1



Болторезы

Артикул	Общая длина, мм	Максимальный диаметр прутка, мм	Материал	Количество в упаковке
НВОС01-0350	360	5	легированная сталь	1
НВОС01-0450	460	6	легированная сталь	1
НВОС01-0600	615	8	легированная сталь	1



Труборезы

Характеристики	HPIC01-0042	HPIC01-0065	HPIC02-0032	HPIC02-0001
Храповый механизм	да	да	—	—
Диаметр труб, мм	0-42	0-65	3-32	—
Количество в упаковке	1	1	1	2



Стрипперы

Характеристики	HPLR08-0205	HPLR07-0150	HPLR07-0180	HPLR07-0230
Общая длина, мм	205	150	180	230
Диаметр провода, мм	0.2-6	—	—	—
Зачистка проводов	+	+	+	+
Обжим	+	—	—	+
Кабелерез	+	+	+	—



Наборы съёмников стопорных колец

Артикул	Общая длина, мм	Материал	Материал ручек	Количество в упаковке
HSET01-0004	180	CRV	двухкомпонентные	4




Метчики

Артикул	Размер	Общая длина, мм	Шаг резьбы	Количество в упаковке
AMED06-M305	M3×0.5	51	0.5	2
AMED06-M407	M4×0.7	51	0.7	2
AMED06-M508	M5×0.8	58	0.8	2
AMED06-M610	M6×1.0	61	1	2
AMED06-M810	M8×1.0	60	1	2
AMED06-M8125	M8×1.25	60	1.25	2
AMED06-M1010	M10×1.0	60	1	2
AMED06-M10125	M10×1.25	60	1.25	2
AMED06-M1015	M10×1.5	60	1.5	2
AMED06-M12125	M12×1.25	70	1.25	2
AMED06-M1215	M12×1.5	70	1.5	2
AMED06-M12175	M12×1.75	70	1.75	2
AMED06-M1415	M14×1.5	70	1.5	2
AMED06-M1420	M14×2.0	80	2	2
AMED06-M1615	M16×1.5	75	1.5	2
AMED06-M1620	M16×2.0	80	2	2



Метчикодержатели

Артикул	Размер	Количество в упаковке
AMED06-0312	M3-M12	1
AMED06-0620	M6-M20	1
AMED06-0625	M6-M25	1



Плашки метрические

Артикул	Размер	Шаг резьбы	Количество в упаковке
AMED07-M305	M3×0.5	0.5	2
AMED07-M407	M4×0.7	0.7	2
AMED07-M508	M5×0.8	0.8	2
AMED07-M610	M6×1.0	1	2
AMED07-M810	M8×1.0	1	2
AMED07-M8125	M8×1.25	1.25	2
AMED07-M1010	M10×1.0	1	2
AMED07-M10125	M10×1.25	1.25	2
AMED07-M1015	M10×1.5	1.5	2
AMED07-M12125	M12×1.25	1.25	2
AMED07-M1215	M12×1.5	1.5	2
AMED07-M12175	M12×1.75	1.75	2
AMED07-M1415	M14×1.5	1.5	2
AMED07-M1420	M14×2.0	2	2
AMED07-M1615	M16×1.5	1.5	2
AMED07-M1620	M16×2.0	2	2



Плашкодержатели

Артикул	Размер	Количество в упаковке
AMED07-0306	M3-M6 (20x7)	1
AMED07-0008	M8 (25x9)	1
AMED07-1214	M12-M14 (38x14)	1
AMED07-1620	M16-M20 (45x18)	1
AMED07-1624	M16-M24 (55x22)	1





Наборы для нарезания резьбы



Характеристики	ASET09-0024	ASET09-0032
Состав набора	Плшки 11 шт.: M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, M1/8NPT27 Метчики 11 шт.: M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, M1/8NPT27 метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт.	Плшки 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 Метчики 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 Штекер 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 Основание 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт., резьбомер 1 шт., отвертка 1 шт.
Материал	легированная сталь	легированная сталь
Упаковка	металлический бокс	металлический бокс



Характеристики	ASET09-016B	ASET09-0040
Состав набора	Плшки 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 Метчики 7 шт.: M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт.	Плшки 17 шт.: M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M7×1.0, M7×0.75, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5, M12×1.75, M18/-27 Метчики 17 шт.: M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M7×1.0, M7×0.75, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5, M12×1.75, M18/-27 метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт., Т-образный плашкодержатель 1 шт., резьбомер 1 шт., отвертка 1 шт.
Материал	легированная сталь	легированная сталь
Упаковка	металлический бокс	металлический бокс



Рулетки строительные


Артикул	Размер, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HTPM01-03MA	3	16	ABS	1
HTPM01-05MA	5	19	ABS	1
HTPM01-05MB	5	25	ABS	1
HTPM01-75MA	7.5	25	ABS	1

Артикул	Размер, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HTPM02-1603	3	16	ABS+TPR	1
HTPM02-1905	5	19	ABS+TPR	1
HTPM02-2505	5	25	ABS+TPR	1
HTPM02-2508	8	25	ABS+TPR	1



Линейки

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HSTR01-0150	150	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0300	300	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0500	500	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0600	600	нержавеющая сталь	1
HSTR01-1000	1000	нержавеющая сталь	1

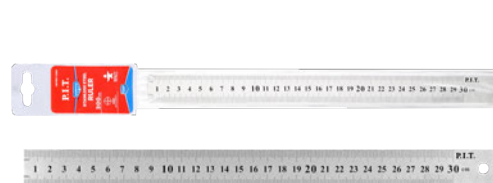

Транспортиры с линейкой

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HSQR05-0300	300	нержавеющая сталь	1




Угольники цельнометаллические

Артикул	Размеры, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HSQR01-0203	200×300	сталь	1
HSQR01-0406	400×600	сталь	1
HSQR03-0300	200×300	сталь	1



Угольники трёхмерные

Артикул	Длина, мм	Точность, мм	Количество в упаковке
HSQR02-1611	169×60 / 110×73	0.02	1

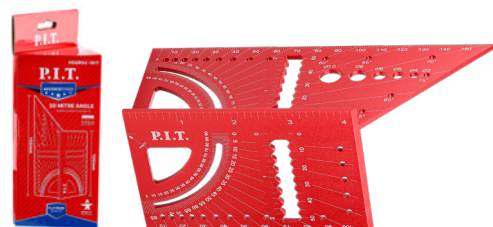



Угольники Свенсона



Характеристики	HSQR04-0180C	HSQR04-0180A	HSQR04-0180B
Тип	плотницкий	кровельный	плотницкий
Размер, мм	180	180	180
Дополнительно	разметочный маркер	—	пузырьковый уровень
Количество в упаковке	1	1	1

Штангенциркули

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Шаг измерения, мм	Количество в упаковке
НТРМ04-0150А	150	нержавеющая сталь	0.01	1



Штативы для лазерных уровней



Характеристики	HLVT01-S001	HLVT01-B001
Рабочая высота, мм	535-1485	395-1180
Макс. нагрузка, г	1000	3000
Вес, г	980	568
Количество в упаковке	1	1



Степлеры механические



Характеристики

Тип	HSTG01-S001	HSTG01-S002
Регулировка силы удара	+	+
Подходящая оснастка, мм	скобы: 4-14, тип 140	скобы: 10-12, тип 140, скобы-U: 4-14 мм, гвозди: 10-14 мм
Количество в упаковке	1	1



Характеристики

Тип	HSTG01-S0003	HSTG01-S0004
Регулировка силы удара	—	—
Подходящая оснастка, мм	скобы 4-8, тип 53	скобы 4-8, тип 53
Количество в упаковке	1	1

Скобы для степлера тип 53

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP53-006	6	11.3	0.5×0.7
ASTP53-008	8	11.3	0.5×0.7
ASTP53-010	10	11.3	0.5×0.7
ASTP53-012	12	11.3	0.5×0.7
ASTP53-014	14	11.3	0.5×0.7

Т-образные гвозди тип 300

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP300-010	10	1.9	0.95×1.2
ASTP300-012	12	1.9	0.95×1.2
ASTP300-014	14	1.9	0.95×1.2
ASTP300-016	16	1.9	0.95×1.2

Скобы для степлера тип 140


Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP140-006	6	10.5	0.5×1.2
ASTP140-008	8	10.5	0.5×1.2
ASTP140-010	10	10.5	0.5×1.2
ASTP140-012	12	10.5	0.5×1.2
ASTP140-014	14	10.5	0.5×1.2

Гвозди тип 500

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP500-014	14	—	0.95×1.2
ASTP500-016	16	—	0.95×1.2

Скобы для степлера тип 55

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP55-015	6	15	0.9×1.1
ASTP55-020	6	20	0.9×1.1
ASTP55-025	6	25	0.9×1.1

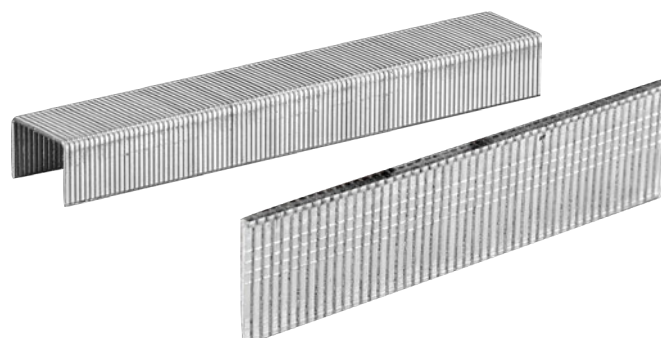



Заклёпочники



Характеристики	HHDR01-105A	HHDR01-105B	HHDR02-100A
Тип	Заклёпочник	Заклёпочник	Двуручный заклепочник
Размер, мм	255	255	255
Макс. толщина, мм	45	45	45
Размер клёпок, мм	2,4,3,2,4,0,4,8	2,4,3,2,4,0,4,8	2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 6,4
Количество в упаковке	1	1	1

Заклепки алюминиевые

Артикул	Диаметр гильзы, мм	Длина гильзы, мм	Материал	Количество в упаковке
HHDR03-0640	4.0	6	алюминий	50
HHDR03-0632	3.2	6	алюминий	100
HHDR03-0832	3.2	8	алюминий	100
HHDR03-1032	3.2	10	алюминий	100
HHDR03-0840	4.0	8	алюминий	50
HHDR03-0624	2.4	6	алюминий	100
HHDR03-0848	4.8	8	алюминий	50
HHDR03-1048	4.8	10	алюминий	50
HHDR03-1248	4.8	12	алюминий	50
HHDR03-1064	6.4	10	алюминий	20
HHDR03-1040	4.0	10	алюминий	50



Пистолеты для монтажной пены



Характеристики	HFMG01-A01A	HFMG01-P01A	HFMG01-P01B
Размер, мм	305×190×45	300×175×45	305×185×45
Количество в упаковке	1	1	1



Характеристики	HFMG01-D01A	HFMG01-A01B	HFMG01-P01C
Размер, мм	310×190×45	305×170×45	290×150×45
Количество в упаковке	1	1	1



Пистолеты для герметика



Характеристики	HCAG01-0225	HCAG02-0225	HCAG03-0225	HCAG03-0400
Тип	каркасный	полукорпусной	закрытый	закрытый
Размер, мм	225	225	300	600
Количество в упаковке	1	1	1	1



Строительные ножи



НСТК01-0018



НСТК01-0009



НСТК02-0018



НСТК02-0009

Характеристики	НСТК01-0018	НСТК01-0009	НСТК02-0018	НСТК02-0009
Вид лезвия	сегментированное	сегментированное	сегментированное	сегментированное
Размер лезвия, мм	18×100	9×90	18×100	9×90
Количество сегментов	7	12	7	12



НСТК04-M001



НСТК03-0009

Характеристики	НСТК04-M001	НСТК03-0009
Размер лезвия, мм	19×61	19×61
Вид лезвия	трапециевидное	трапециевидное



Лезвия для ножей



НСТК05-B018



НСТК05-B009



НСТК05-T019

Характеристики	НСТК05-B018	НСТК05-B009	НСТК05-T019
Вид лезвия	сегментированное	сегментированное	трапециевидное
Размер лезвия, мм	18×100	9×90	19×61
Количество сегментов	7	12	—
Количество в упаковке	10	10	10

Стеклорезы алмазные



HGLC01-0170



HGLC01-0180

Характеристики

Размер, мм	170	180
Количество в упаковке	1	1

Щётки металлические

Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в упаковке
APLS10-D250	250×0.3	нержавеющая сталь	1



Скребки для плиточных швов

Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в упаковке
AMAS07-S200	200	нержавеющая сталь	1





Сумки для инструмента

Характеристики	HTLB01-017A	HTLB01-017B
Размер, мм	500×300×280	500×300×280
Материал	ткань Оксфорд 600d	ткань Оксфорд 600d
Количество в упаковке	1	1






СТЕЛЛАЖИ



Стеллажи для инструментов и оснастки


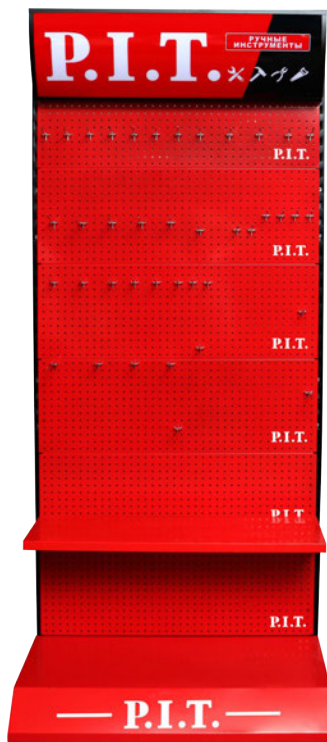


Характеристики

DRMA03-1023 (на фризе – электроинструменты)
DRMA02-1023 (на фризе – ручной инструмент)
DRMA03-1023 (на фризе – оснастка)
DRMA04-1023 (на фризе – One Power)
DRMA05-1023 (на фризе – садовая техника)

DRCN01-8223

Тип стеллажа	прямой со сменными фризами	угловой
Габариты, мм	2350×1005×556	2300×800×500
Размер основания, мм	556×502	—
Размер полки, мм	970×300	—

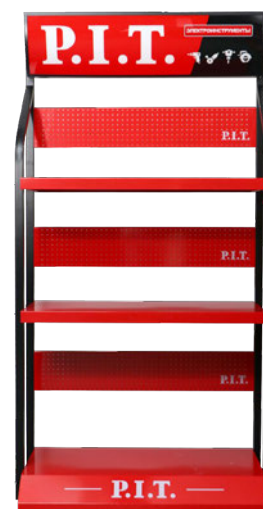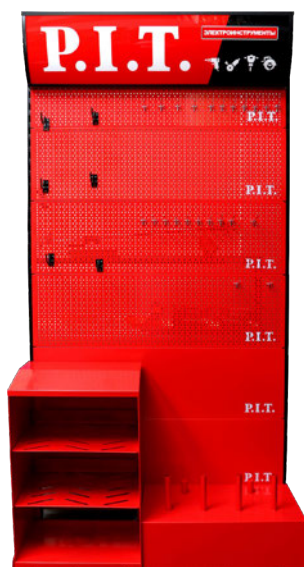

Характеристики

DREN-01-1223

DROG01-1214

HTLB01-017B

Тип стеллажа	с тумбой и с подиумом	остров с двумя навесными полками	трехъярусный для техники
Габариты, мм	2350×1215×505	1440×1230×1070	2305×1200×620

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



инструмент линейки
ONEPOWER 20V



инструмент линейки
ONEPOWER 12V



инструмент оснащен
бесщеточным двигателем



НОВИНКА



инструмент серии
DRUA POWER



инструмент серии
ADVANCE POWER



инструмент серии
CONTROL POWER



инструмент серии
X-DRIVER



торсионная зона



свойство магнита



двойная канавка



материал DIN



стопорное кольцо



мокрый рез



заточка 90°



материал HRC



посадка 3/4"



фиксация



вид сверла



материал HSS



посадка 1/2"



ударная функция



винтовой наконечник



материал DIN



хвостовик 1/4"



плавная регулировка



перовое сверло



материал HSS



круглый хвостовик



плавный спуск



центрирующее сверло



материал YG8



трехгранный
хвостовик



ударостойкость



конфирмат



материал HCS



хвостовик SDS-Plus



спиральное сверло



материал GCR



Хвостовик SDS-MAX



твердосплавный
наконечник



нитрид титана



Хвостовик HEX 30



четыре кромки



материал S2

Свяжитесь с нами



г. Москва:

офис – ул. Обручева, д. 23, корп. 3
склад – МО, Подольск г.о., с. Сырково , д. 77

г. Пермь:

офис/склад – ул. Фоминская, д. 36

г. Нижний Новгород:

офис – ул. Чаадаева, д. 446, к. 1

г. Пятигорск:

офис/склад – ш. Георгиевское, 2-й км

г. Екатеринбург:

офис – ул. Первомайская, д. 56, оф. 527

г. Санкт-Петербург:


офис – ул. Мельничная, д. 8

+7 (342) 255-44-45 – офис в Перми

+7 (495) 646-84-07 – офис в Москве
доб. 301 – офис в Н. Новгороде
доб. 801 – офис в Пятигорске
доб. 170 – офис в Екатеринбурге



P.I.T.

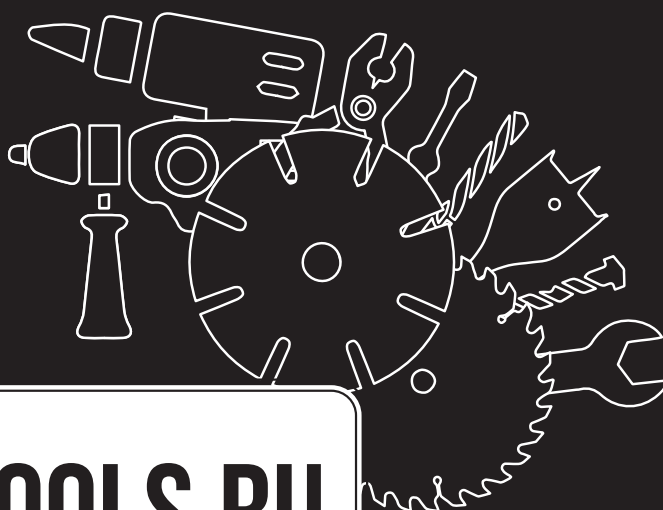

PITTOOLS.RU

Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений во внешний вид,
конструкцию и характеристики продукции
из каталога.

НОЯБРЬ 2024

ВАШ ДИЛЕР:

