




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-850-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания
- Допустимая нагрузка - 300 кг

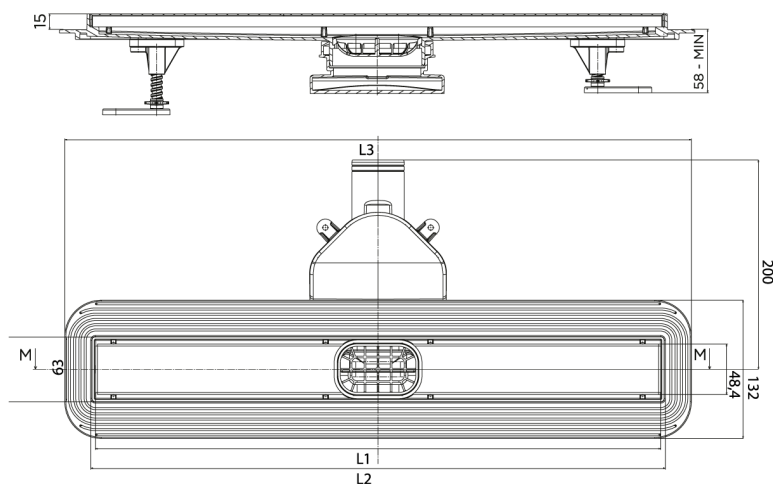

Compact Line	550	650	750	850
L1, мм	539,6	639,6	739,6	839,6
L2, мм	550	650	750	850
L3, мм	598	698	798	898

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ**



**МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
58 ММ**



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



**СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°**



**КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР**

ABS

**КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**



ДИЗАЙН-ВСТАВКА



**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50**