


Смесительные узлы Royal Thermo

Смесительные узлы применяются для распределения потока теплоносителя в системах водяного напольного отопления по потребителям.

Представлены моделями RoyalMix и RoyalMix Optimal:

Узел смесительный Royal Thermo RoyalMix без насоса 1"	RTE 14.180
Узел смесительный Royal Thermo RoyalMix optimal без насоса 1"	RTO 14.183

ROYALMIX

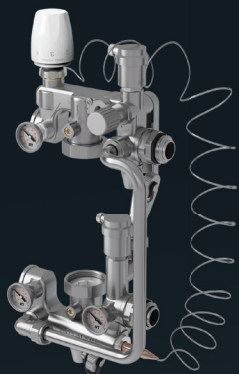

ROYALMIX OPTIMAL



В КОНСТРУКЦИЮ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА ВХОДИТ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ROYALMIX	ROYALMIX OPTIMAL
Термостатическая головка с погружным датчиком	1 шт.	1 шт.
Воздухоотводчик	2 шт.	1 шт.
Термометры	3 шт.	1 шт.
Соединительные детали		



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ
КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ROYAL THERMO



Коллекторные системы Royal Thermo




Быстрый
монтаж



Удобство
обслуживания



Высокая энерго-
эффективность

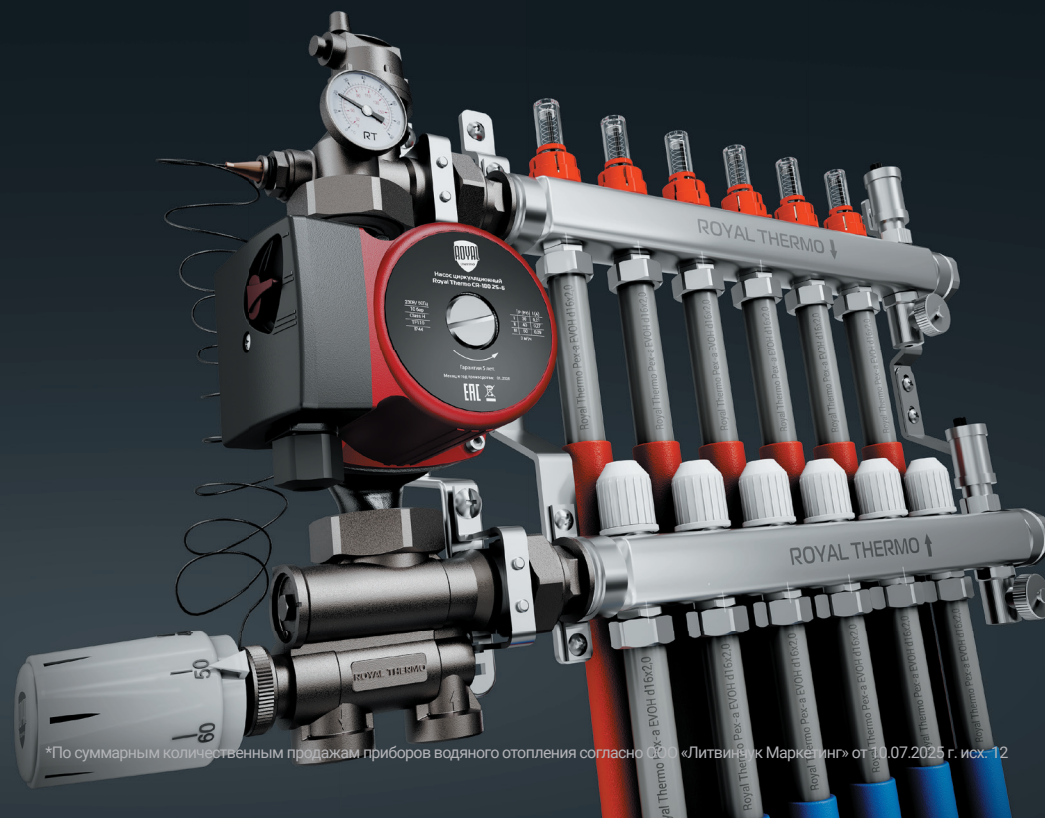

*По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ОК «Литвин» к Маркетинг» от 10.07.2025 г. исх. 12


Коллекторы в сборе для отопления и теплых полов

Коллекторы из нержавеющей стали Royal Thermo предназначены для распределения теплоносителя в системах отопления и водяного теплого пола.

Применение высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 позволяет защитить прибор от воздействия коррозии. Наличие нескольких выходов дает возможность подключить сразу несколько контуров.

Коллекторы Royal Thermo поставляются в сборе и включают подающий и обратный коллекторы, регулировочные вентили или регулировочные вентили с встроенными расходомерами, термостатические вентили с возможностью установки сервопривода, воздухоотводчики, сливные краны и заглушки.

КОЛЛЕКТОРЫ ВЫПУСКАЮТСЯ
С КОЛИЧЕСТВОМ ВЫХОДОВ ОТ 2 ДО 12

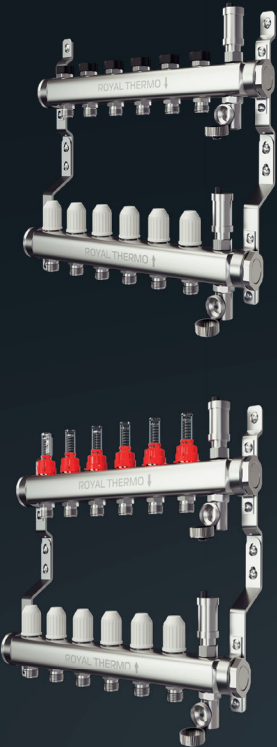

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		С РАСХОДОМЕРАМИ	
Артикул	Кол-во выходов	Артикул	Кол-во выходов
RTO 51.202	2	RTO 52.202	2
RTO 51.203	3	RTO 52.203	3
RTO 51.204	4	RTO 52.204	4
RTO 51.205	5	RTO 52.205	5
RTO 51.206	6	RTO 52.206	6
RTO 51.207	7	RTO 52.207	7
RTO 51.208	8	RTO 52.208	8
RTO 51.209	9	RTO 52.209	9
RTO 51.210	10	RTO 52.210	10
RTO 51.211	11	RTO 52.211	11
RTO 51.212	12	RTO 52.212	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество выходов, шт.	2-12
Рабочая среда	Вода (гликолевый теплоноситель, 30%)
Номинальное давление, bar	10
Максимальный перепад давления, bar	2,2
Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C	90
Максимальная температура воздуха, окружающая коллектор	60
Условная пропускная способность встроенного термостатического вентиля, Kvs, м³/час	2,4
Условная пропускная способность регулировочного вентиля, Kvs, м³/час	3,8

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьбовой герметик на всех соединениях обеспечивает надежность.
- Кронштейны с межосевым пространством 27 мм позволяют использовать коллекторы с любым смесительным узлом.
- Обратный клапан для воздухоотводчика позволяет произвести обслуживание коллектора без слива системы.
- Упаковка с использованием мягких ложементов защищает от механических повреждений при транспортировке.

