



ПАСПОРТ

ATF1-NTC10K


Уличный датчик температуры
(термопреобразователь
сопротивления)



ООО «Р-Климат»

Габаритные и установочные размеры

1. Габаритные размеры датчиков температуры ATF1-NTC10K

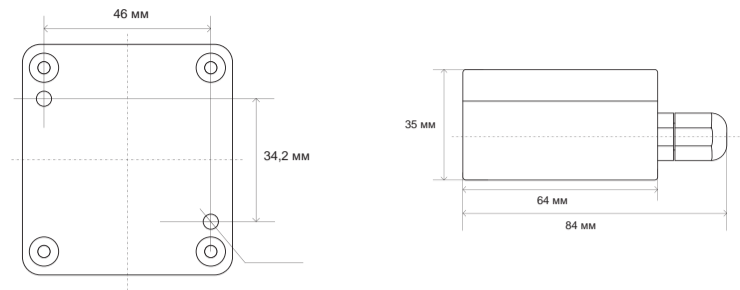

Общие сведения

Датчики температуры ATF1-NTC10K предназначены для измерения температуры уличного воздуха для систем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения.

Технические данные

1. Технические данные датчиков температуры ATF1-NTC10K:

Характеристика	Параметр
Тип чувствительного элемента	NTC10K (кл.В)
Диапазон измерения, °C	-60...+140
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	-60...+140
Температура перевозки, хранения и монтажа, °C	-55...+140
Схема соединений полупроводников	2-проводная
Материал корпуса	поликарбонат/ABS-пластик
Тип и характеристики клеммы	PUSH IN, 2×1.5 mm ²
Максимальное напряжение, В	~ 50, =75
Максимальный измерительный ток, mA	0,5
Степень защиты	IP65

2. Характеристика сопротивления чувствительного элемента:

°C	Rmin, kOm	Rm, kOm	Rmax, kOm	°C	Rmin, kOm	Rm, kOm	Rmax, kOm
+125	0.289	0.326	0.367	+10	18.539	19.783	21.057
+120	0.331	0.373	0.418	0	29.806	32.116	34.517
+110	0.439	0.491	0.548	-10	48.876	53.198	57.756
+100	0.591	0.657	0.728	-15	63.033	68.963	75.263
+90	0.806	0.891	0.982	-20	81.624	89.776	98.494
+80	1.118	1.228	1.344	-25	106.062	117.280	129.359
+70	1.378	1.721	1.872	-30	138.170	153.610	170.348
+60	2.269	2.457	2.653	-35	180.254	201.487	224.658
+50	3.339	3.588	3.845	-40	235.150	264.279	296.274
+40	4.980	5.309	5.645	-45	306.187	345.975	389.955
+30	7.617	8.052	8.492	-50	397.002	450.974	511.004
+20	11.810	12.487	13.170	-55	511.063	583.542	664.635

Гарантии изготовителя

ООО «Р-Климат» гарантирует соответствие техническим требованиям.

Гарантийный срок эксплуатации Датчиков температуры ATF1-NTC10K без корпуса с кабельным вводом составляет 36 мес. с даты изготовления, или 24 мес. с даты продажи. Срок службы 10 лет. Гарантия действительна при условии соблюдения условий транспортировки, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений. Изделие не подлежит ремонту и не требует обслуживания.

Описание

Тип датчика: уличный (наружный)
Тип корпуса: корпус из поликарбоната/
ABS-пластика
Тип сенсора: NTC10K

ATF1-NTC10K Уличный датчик температуры

номер партии _____ количество _____ шт.
изготовлены и приняты в соответствии с документацией и призна-
ны годными к эксплуатации.

_____ (личная подпись) _____ (расшифровка)

МП _____ Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.