# Электрический трехпозиционный сервопривод ELSEN ES01.001

### Назначение

Управление 3-х/4-х ходовыми смесителями от внешней автоматики. Сервопривод совместим со следующими артикулами ELSEN: EFG20.020, EFG25.020, EFG25.021, EFG32.02, EMV03.3434, EMV03.1010, EMV03.0114, EMV04.3434, EMV04.1010, EMV04.0114.

### Технические данные

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Напряжение** | 230В, 50-60Гц |
| **Режим работы** | Трехпозиционный |
| **Макс. энергопотребление** | 5Вт |
| **Время поворота на 90°** | 120 секунд |
| **Крутящий момент** | 10 Нм |
| **Возможность изменения стороны вращения** | Да |
| **Ручное управление** | Да |
| **Уровень шума** | 40Дб |
| **Степень влагозащиты** | IP42 |

### Габаритные размеры

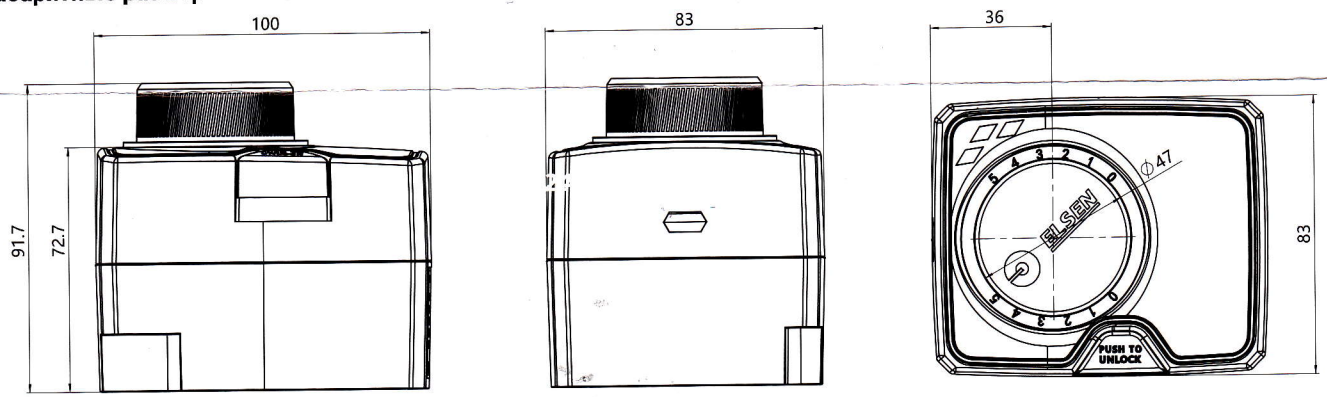


### Монтаж на смесительный клапан

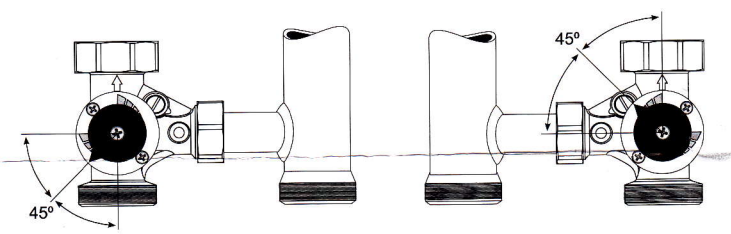




BK – черный провод

BU – синий провод

BR – коричневый провод

Выбор стороны вращения вала осуществляется путем подключения соответствующего провода к сети:

BK – вращение против часовой стрелки
BR – вращение по часовой стрелке

### Ручное управление




Чтобы активировать ручной режим, нажмите клавишу «PUSH TO UNLOCK».

Теперь вы можете поворотом колесика ручной прокрутки, установить вентиль в желаемое положение. Отключите ручное управление повторным нажатием клавиши «PUSH TO UNLOCK».