


ИСТОРИЯ SHUFT HVAC TECHNOLOGIES



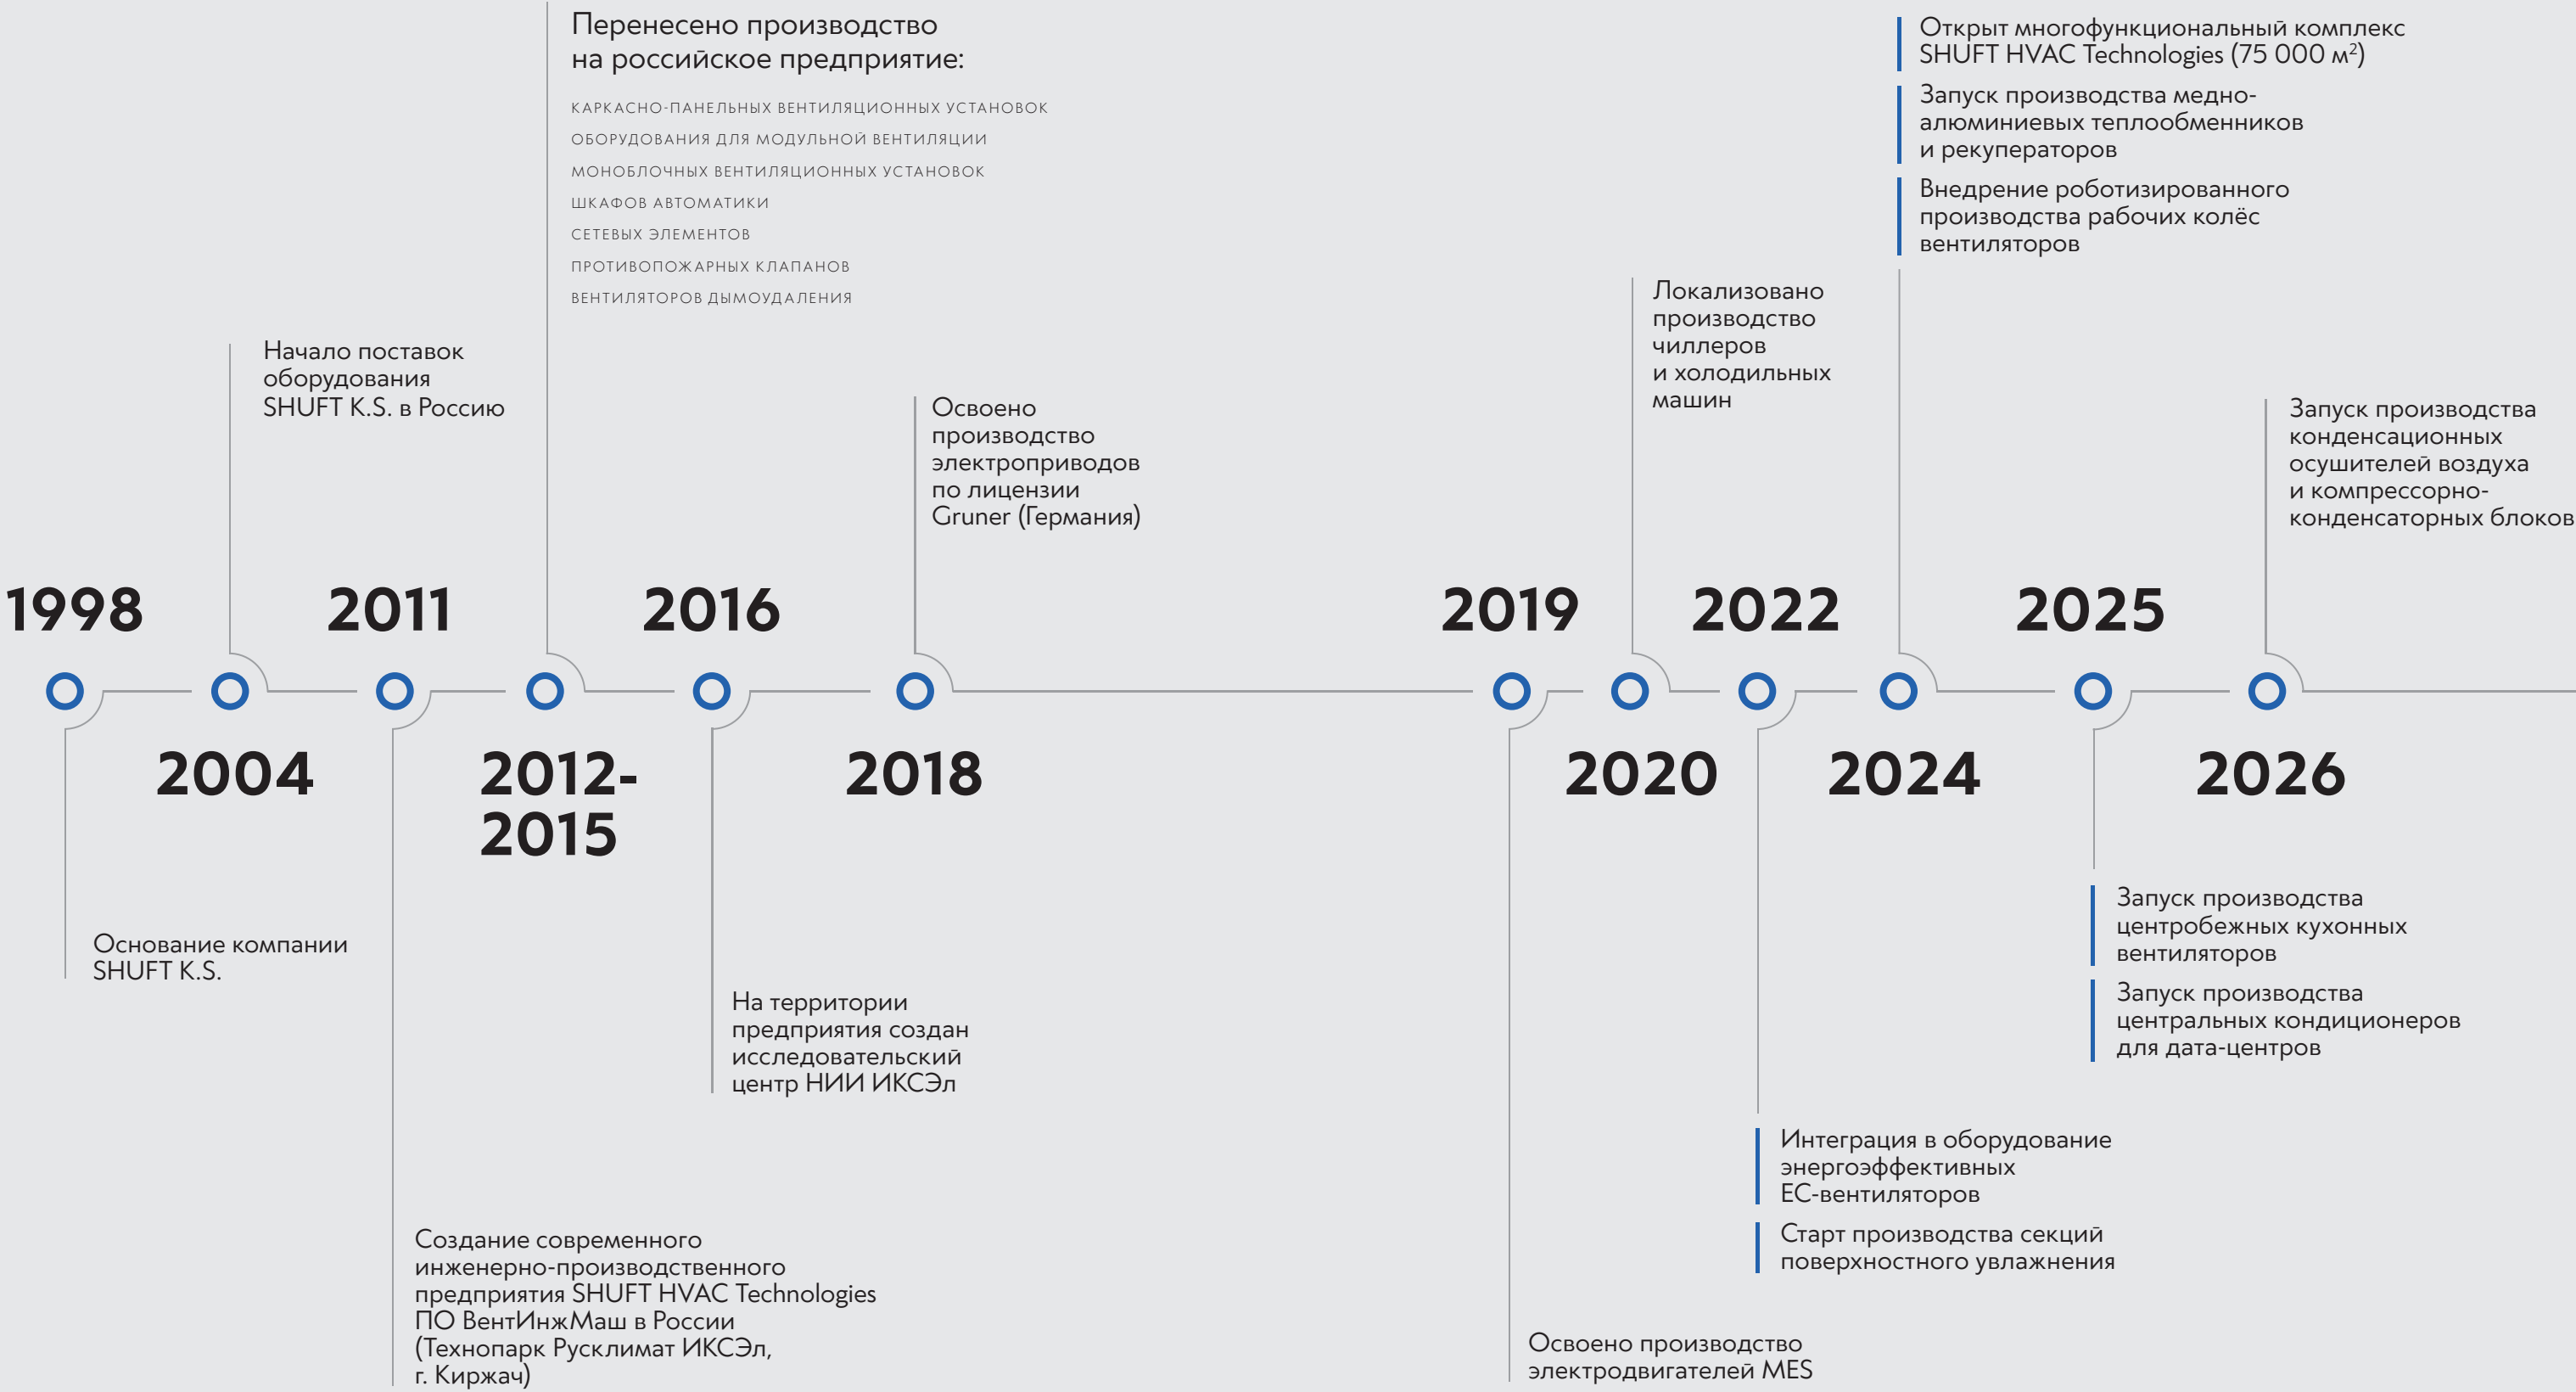

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя	Синхронная частота двигателя	Минимальная производительность, м³/ч	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное статическое давление, Па при 20 °С	Масса, кг
RAW 6,3	80B6	1,1	1000	5108	12941	394	186
	90L6	1,5	1000	5449	14270	433	190
	100L4	4	1500	7968	20220	959	200
	112M4	5,5	1500	8529	22200	1060	208
RAW 7,1	90LA8	0,75	750	5405	13900	273	222

