



Рукоятка фиксируется под разным углом при помощи винтов



Инструмент оснащен разборной подставкой



Внимание! Рукоятка Такера находится в сжатом состоянии. Перед использованием инструмента необходимо достать чеку из отверстия №1 и вставить чеку в отверстие №2. Для транспортировки инструмента необходимо совершить действия в обратном порядке.

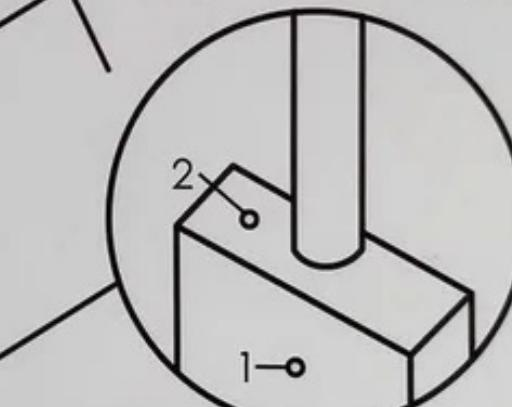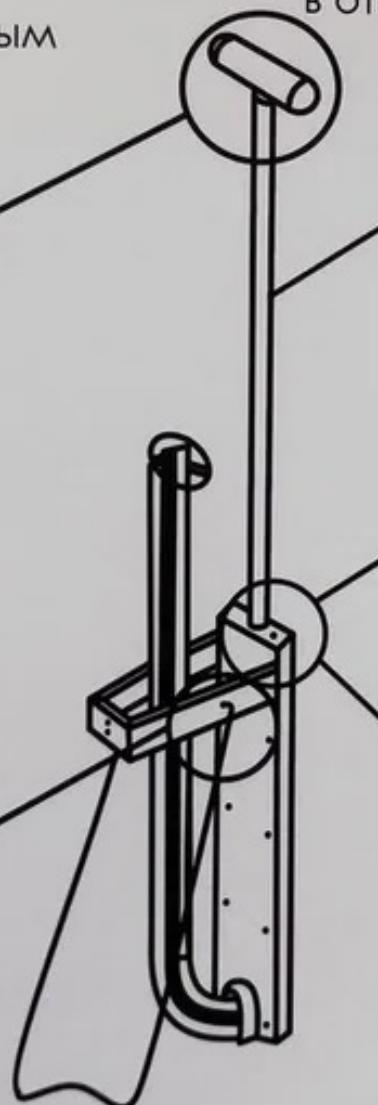

В такере предназначено гнездо для фиксации и хранения шестигранного ключа

